




PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FT-SECUPIET-A

FICHE TECHNIQUE




Systeme passage piéton SECURIFRAN

réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

KIT PASSAGE PIÉTON 150 cm réf. 004960


ACIER GALVANISÉ
POIDS : 35,2 kg

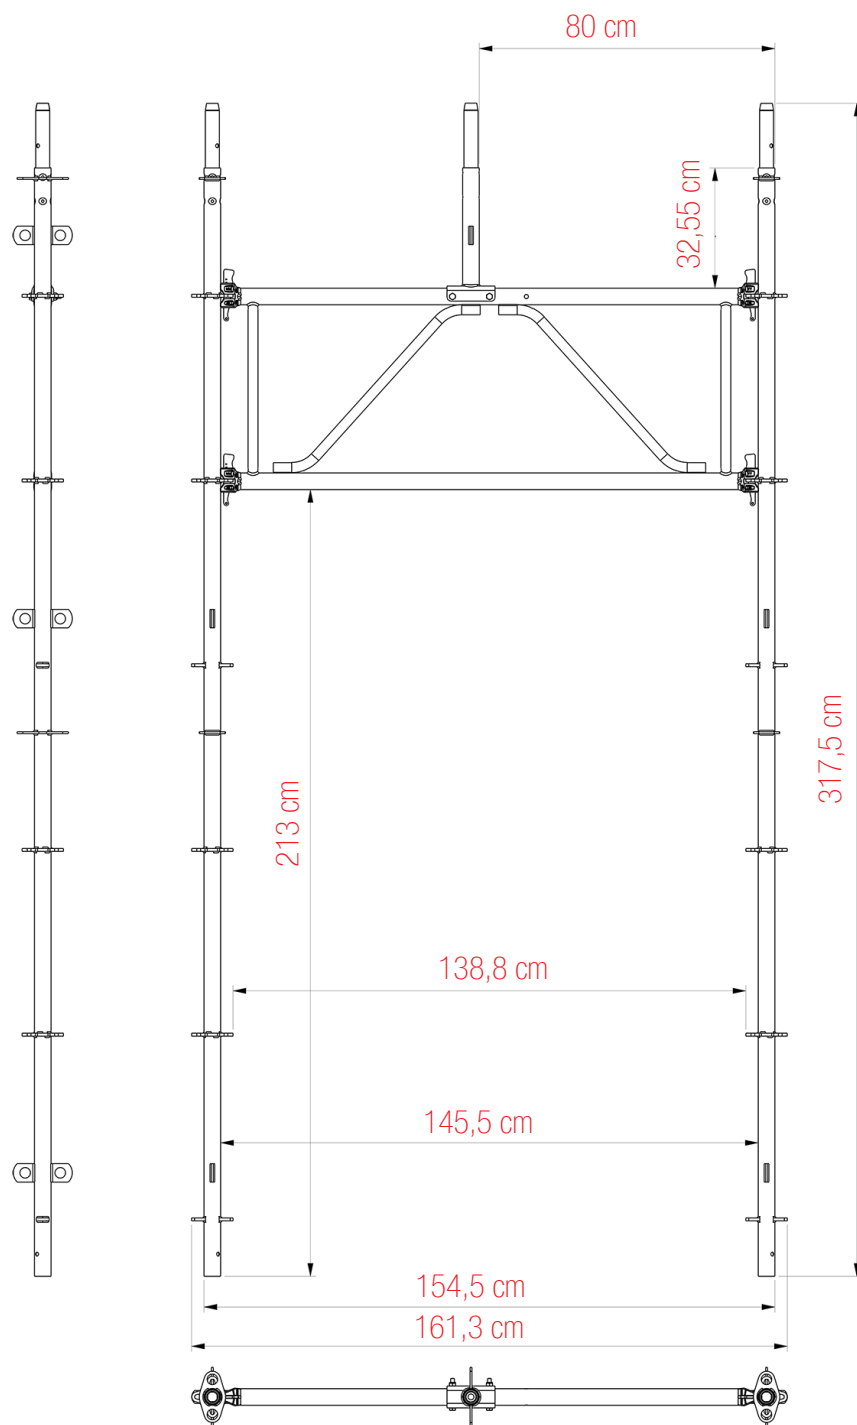

SYSTÈME PASSAGE PIÉTON SECURIFRAN
réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FICHE TECHNIQUE


Systeme passage piéton SECURIFRAN

réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

MONTANT PASSAGE PIÉTON 300 cm réf. 562875




ACIER GALVANISÉ
POIDS : 10,4 kg

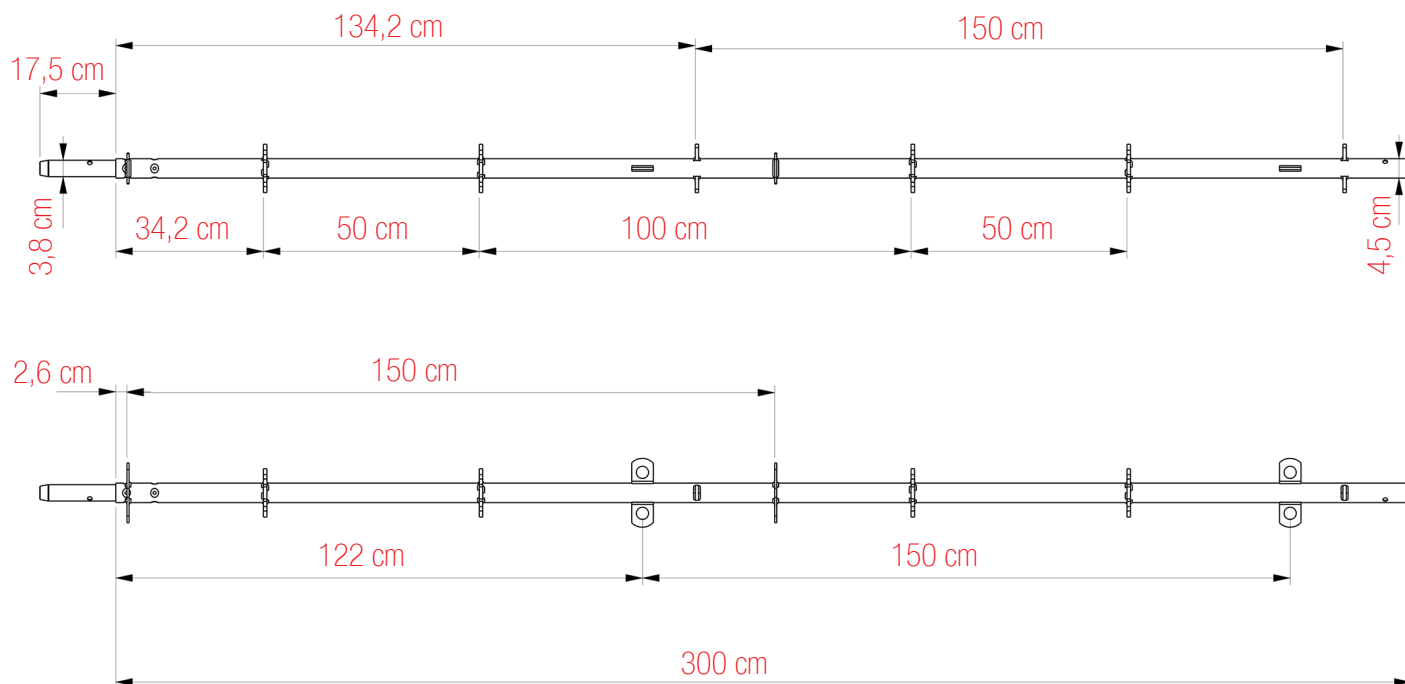

POTELET À CHAPPE réf. 562905




ACIER GALVANISÉ
POIDS : 2,2 kg

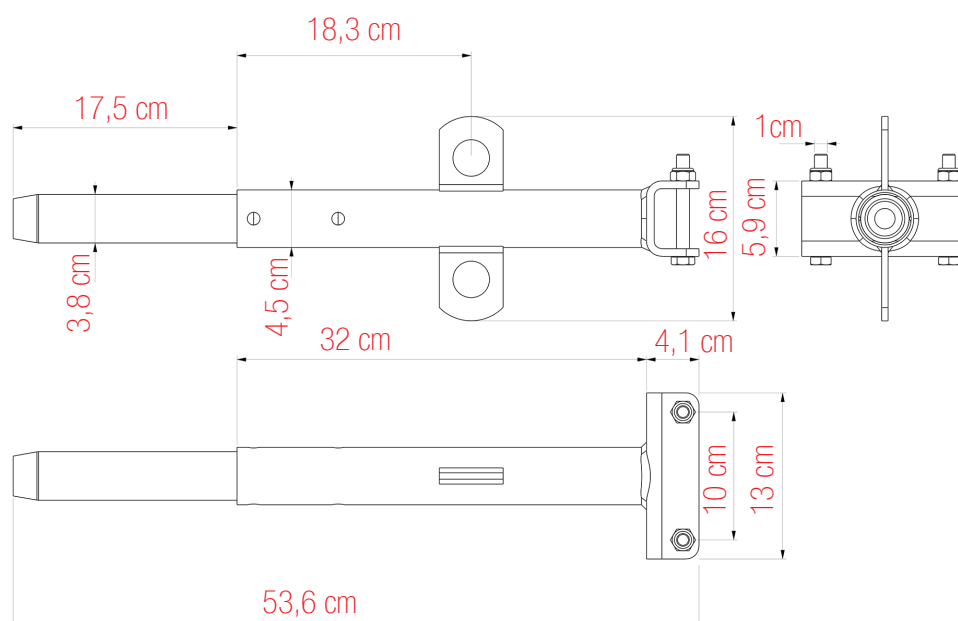



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FICHE TECHNIQUE


➤ Système passage piéton SECURIFRAN

réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

POUTRE 150 cm réf. 562908



ACIER GALVANISÉ
POIDS : 12,2 kg

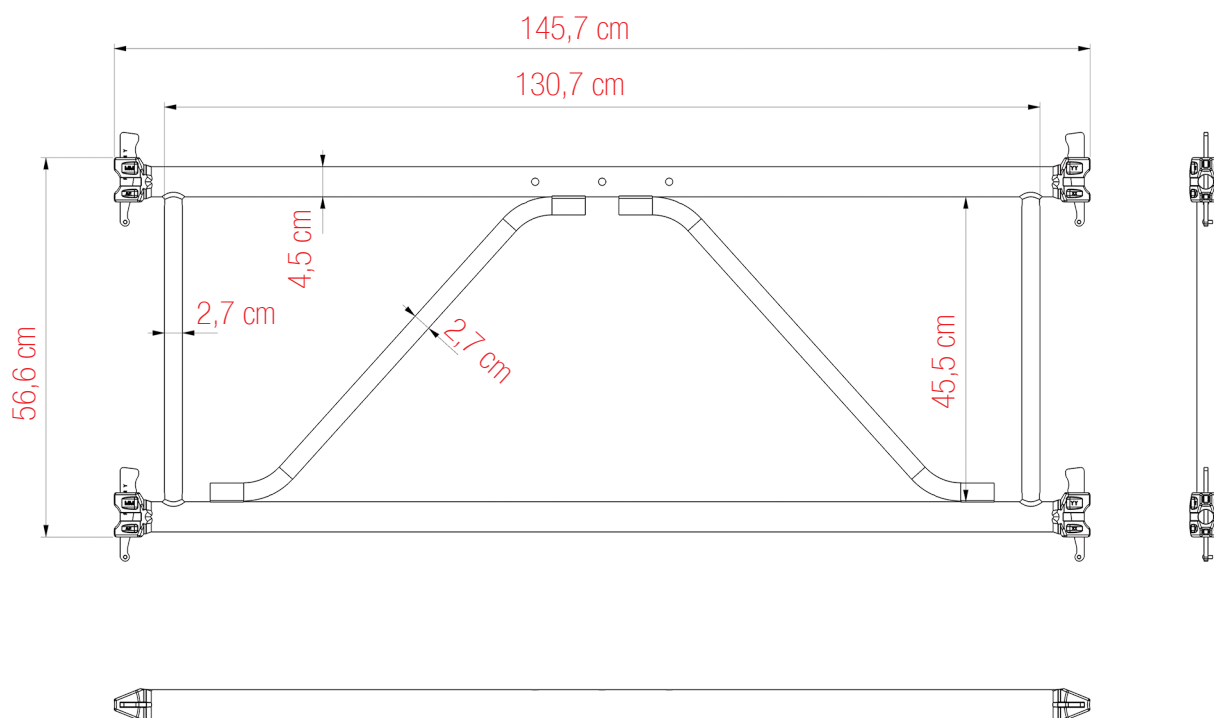

- EXTRAIT DU CHAPITRE «PASSAGE PIÉTON»
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE SECURIFRAN


Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr

Nota : Pour faciliter le montage, prévoir éventuellement en plus , 1 traverse 1500 réf. NV9526

MONTAGE DU DÉPART

1. Disposition des cales

Placer sur le sol les 8 cales (22cm*50cm ép. 8cm) espacées d'environ 0,80 m de largeur et 3 m de longueur. Les cales de répartition des charges doivent être adaptées au terrain et aux descentes de charges.

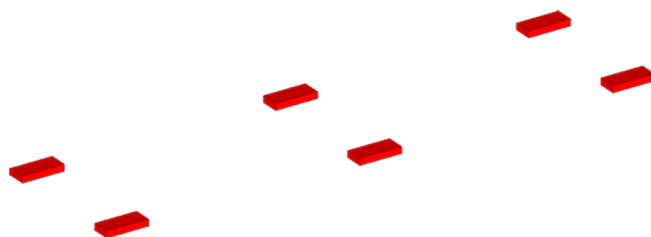

SYSTÈME PASSAGE PIÉTON SECURIFRAN
réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)




FICHE TECHNIQUE
Systeme passage piéton SECURIFRAN
 réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

2. Montage des départs : kit passage piéton

Assembler au sol la poutre 1500 (réf.562908) avec les montants passages piéton 3000 (réf.562875) ainsi que le potelet à chape (réf. 562905). Claveter la lisse 1500 (réf. 562936) à 0.5 m sous la poutre.


Engager ensuite les vérins dans les montants de 3 m.

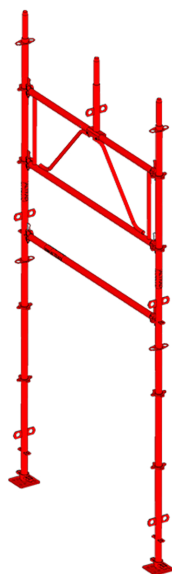

3. Montage des premiers garde-corps

Relever, sur les cales de répartition, les kits passage piéton tous les 3 m.

Relier ces kits avec les garde-corps 3m, des deux côtés (intérieur et extérieur) puis procéder aux réglages des niveaux de vérins très précisément.

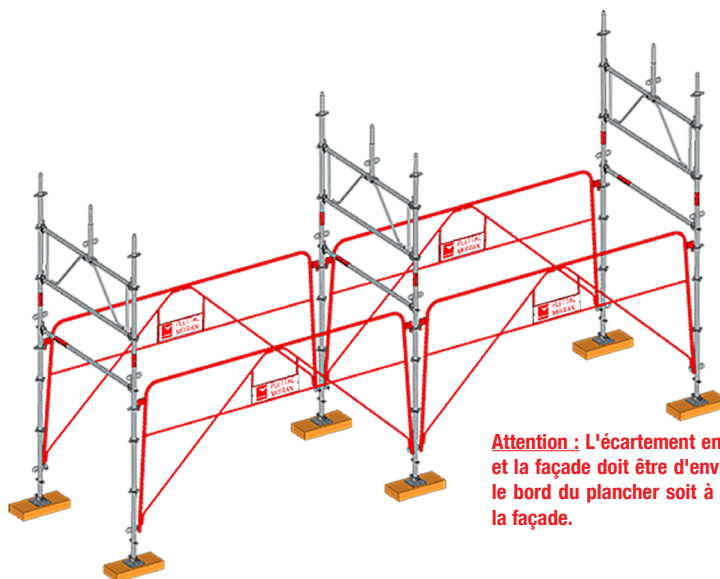

Attention : L'écartement entre le vérin intérieur et la façade doit être d'environ 10 cm pour que le bord du plancher soit à 20 cm maximum de la façade.



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FT-SECUPIET-A


FICHE TECHNIQUE

➤ Système passage piéton SECURIFRAN

réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)


4. Montage des seconds garde-corps

Installer un second étage de garde-corps au niveau supérieur des montants 3000.

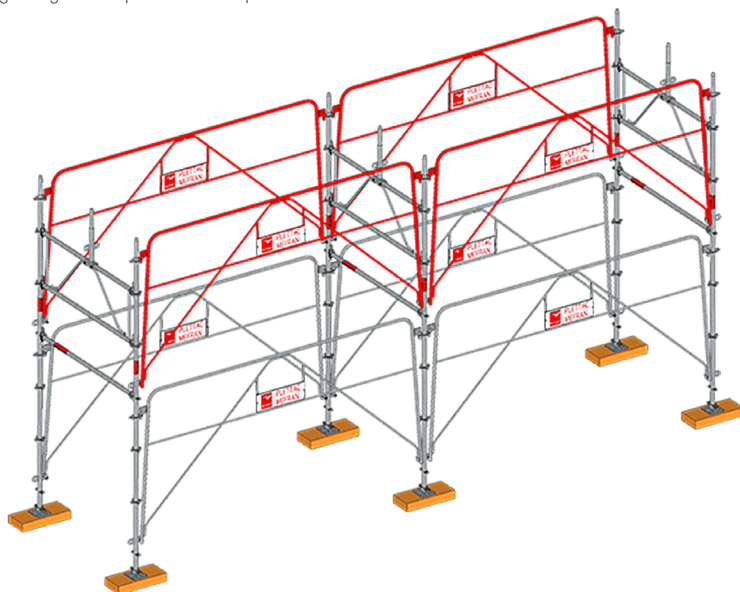

5. Montage des planchers et de l'échelle

Depuis le sol, positionner les planchers provisoires sur les lisses 1500 et les verrouiller à l'aide des tirettes anti-soulèvement. Installer l'échelle d'accès au barreau prévu à cet effet sous le plancher à trappe.

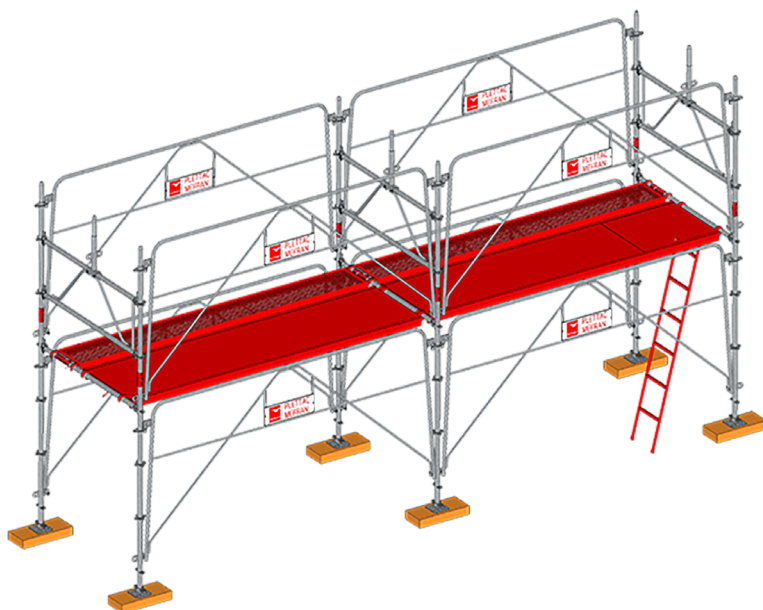

SYSTÈME PASSAGE PIÉTON SECURIFRAN
réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE - Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23
19 Route d'Ozoir - 77680 Roissy en Brie - FRANCE - Tél. : (+33) 1 60 18 33 33 - Fax. : (+33) 1 60 60 41 68
apm@altrad.com - www.altradplettacmefran.fr

S.A.R.L. au capital de 7 548 420 € - N°SIRET 411 010 424 00033 - TVA intracommunautaire - FR70 411 010 424 - RCS Béziers B411010424 - APE 4663 Z



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FICHE TECHNIQUE


➤ **Système passage piéton SECURIFRAN**

réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

MONTAGE DU PREMIER ÉTAGE


6. Montage des cadres de 1m

Depuis les planchers provisoires, emboîter les cadres de 1m (réf. 001954) dans les montants 3000 côté façade et les potelets à chapes.

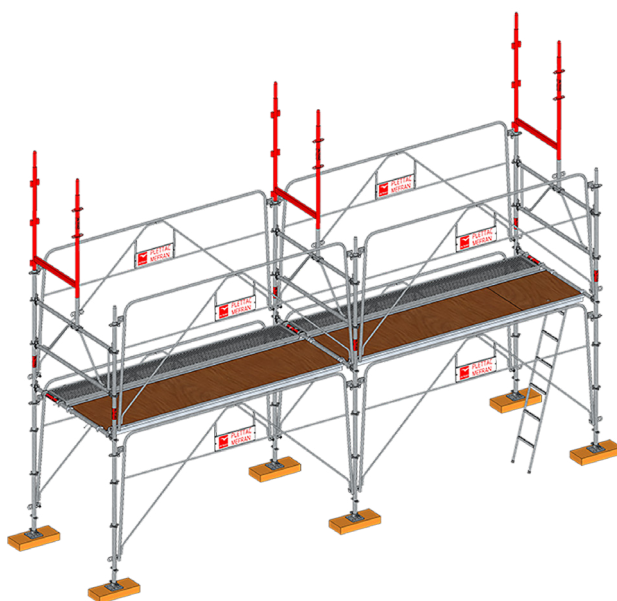


7. Montage des garde-corps MDS

Depuis les planchers provisoires, installer les garde-corps MDS permettant de relier les cadres de départ entre eux dans la longueur. Aussi, mettre en place les garde-corps latéraux 800 MDS (réf. 004610).

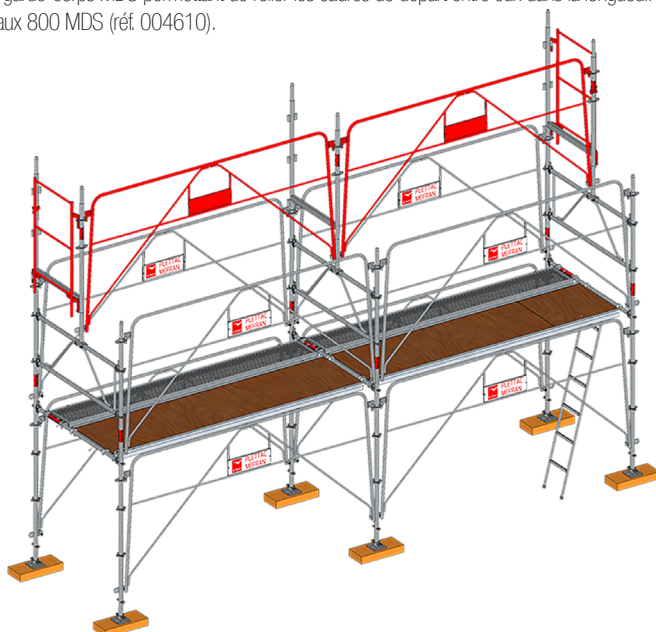



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FT-SECUPIET-A

FICHE TECHNIQUE

➤ Système passage piéton SECURIFRAN


réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

8. Montage des amarrages et planchers

Depuis les planchers provisoires, positionner le plancher à trappe sur les cadres de 1m du niveau supérieur dans la travée d'accès et le verrouiller à l'aide des tirettes anti-soulèvement.

Dans les autres travées, positionner le plancher fixe.


Puis installer les amarrages (se référer au paragraphe intitulé Amarrages.)

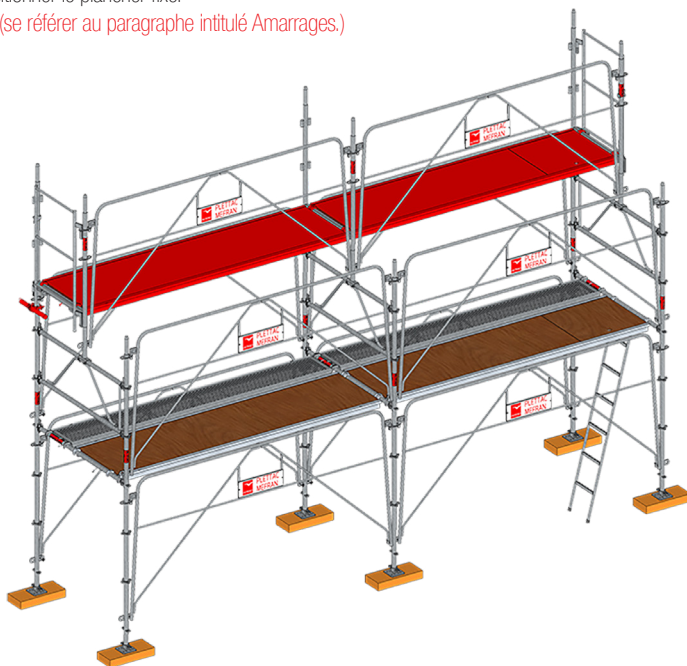

9. Démontage des planchers provisoires puis mise en place d'une échelle d'accès télescopique et des plinthes

Depuis le sol, démonter les planchers provisoires ainsi que la lisse 1500, puis installer une échelle d'accès télescopique sous le plancher de la travée d'accès, au barreau prévu à cet effet.

Depuis les planchers du 1er étage, emboîter les plinthes longitudinales et les plinthes latérales acier.

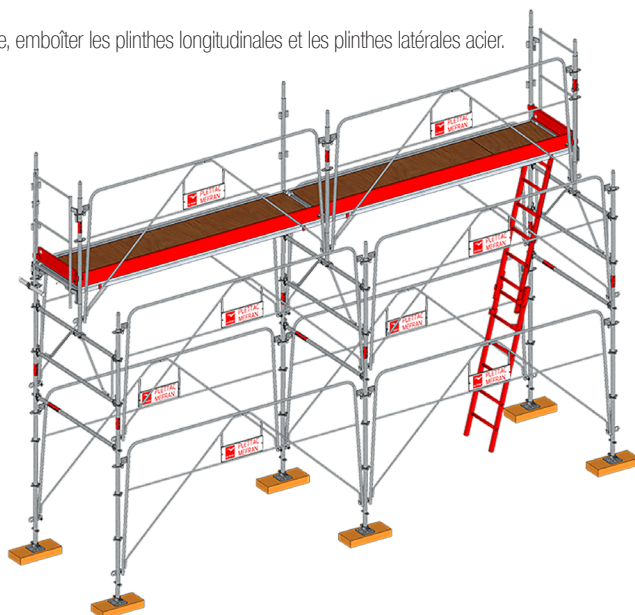

Pour le montage du 2ème étage, réaliser successivement les mêmes étapes que pour un montage standard, en commençant par le montage des cadres H, des garde-corps, des planchers, des lisses de sécurité, des échelles d'accès et finir avec le montage des plinthes.

SYSTÈME PASSAGE PIÉTON SECURIFRAN
réf. 004960 (562905 + 562908 + 562875)

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE - Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23
19 Route d'Ozoir - 77680 Roissy en Brie - FRANCE - Tél. : (+33) 1 60 18 33 33 - Fax. : (+33) 1 60 60 41 68
apm@altrad.com - www.altradplettacmefran.fr

S.A.R.L. au capital de 7 548 420 € - N°SIRET 411 010 424 00033 - TVA intracommunautaire - FR70 411 010 424 - RCS Béziers B411010424 - APE 4663 Z