



GEDA[®]
ORIGINAL

**UNIVERS
PRODUITS
DE GEDA**

THE NEXT LEVEL



Chers clients,

Une qualité élevée, le respect des délais de livraisons et un service après-vente axé sur la clientèle font partie des attentes générales des clients et sont pour GEDA une évidence. En quoi nous distinguons-nous de la concurrence ? De bonnes relations humaines forment la base à toutes actions de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle notre action est toujours en adéquation avec les besoins de nos collaborateurs, clients et fournisseurs. Nous ne nous considérons ainsi pas uniquement comme un fabricant et un employeur mais aussi comme un partenaire fiable.

Des collaborateurs de longue date satisfaits et un partenariat équitable et constructif avec le client ainsi qu'une collaboration étroite et confiante avec nos fournisseurs font toute la différence !

GEDA n'est qu'un nom, ce sont nos collaborateurs qui lui donnent tout son poids. Avec leur engagement quotidien pour nos produits, leurs qualifications professionnelles élevées et leur attachement à la société, ils forment la base de notre réussite. Les idées, la connaissance et l'engagement de chaque individu font avancer GEDA depuis des décennies. C'est la raison pour laquelle nous encourageons et nous promouvons nos collaborateurs avec une formation ciblée. Nous leur donnons également de l'espace pour leurs évolutions personnelles. Une structure organisationnelle plane ainsi que le travail en équipe à tous les niveaux en forment la base. Chez GEDA, nous accordons par ailleurs beaucoup d'importance à la formation des jeunes collaborateurs car c'est le seul moyen pour GEDA de poursuivre sa histoire de succès dans le futur.


Johann Sailer
Associé gérant



THE NEXT LEVEL

SOMMAIRE DES PRODUITS

	GAMME BATTERIE	32
	GEDA BatteryLadderLIFT	34
	MONTE CHARGES À CÂBLE	38
	GEDA STAR	40
	GEDA MINI / MAXI	46
	GEDA LIFT	52
	GEDA MONTE-MEUBLE	60
	GEDA SOLARLIFT	62
	MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES MONTE-CHARGES DE CHANTIER	64
	GEDA 200 Z	66
	GEDA 300 Z	70
	GEDA 500 Z	74
	GEDA 500 Z DUO	78
	GEDA 300 Z BOILER HOIST	84
	MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES PLATEFORMES DE TRANSPORT POUR PERSONNES ET MATÉRIAUX	88
	GEDA 300 Z/ZP	90
	GEDA 500 Z/ZP	94
	GEDA 1200 Z/ZP	100
	GEDA 1500 Z/ZP	110
	GEDA 3700 Z/ZP	126
	MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES ASCENSEURS DE CHANTIER	130
	GEDA MULTILIFT P6	134
	GEDA MULTILIFT P12	138
	GEDA MULTILIFT P18	142
	GEDA MULTILIFT P22	146
	GEDA PH 2032	152
	GEDA PH 2737	156
	GEDA PH 3240	160
	GEDA BL 2000	166
	GEDA SBL 2000	170
	GEDA 2 PK	176
	MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT	180
	GEDA MCP	182

■	ASCENSEURS INDUSTRIELS ASCENSEURS DE SERVICE	186
■	GEDA SH	188
■	ASCENSEURS INDUSTRIELS MONTE-CHARGES DE CHANTIER	192
■	GEDA 850 ZM P	194
■	GEDA 1200 ZM P	198
■	ASCENSEURS INDUSTRIELS PLATEFORMES DE TRANSPORT POUR PERSONNES ET MATÉRIAUX	202
■	GEDA 300 ZP P	204
■	GEDA 500 ZP P	208
■	GEDA 1200 ZP P	212
■	GEDA 1500 ZP P	216
■	ASCENSEURS INDUSTRIELS ASCENSEURS DE CHANTIER	222
■	GEDA MULTILIFT P12 P	224
■	GEDA MULTILIFT P18 P	228
■	PLATEFORMES SUSPENDUES	232
■	GEDA AB 450 / 650	234
■	GEDA PLATEFORME SUSPENDUE STANDARD	236
■	GEDA AB 650 M	238
■	GOULOTTES À GRAVATS	240
■	GOULOTTE À GRAVATS STANDARD / COMFORT	242



www.geda-original.fr



À PROPOS DE GEDA

Le nom GEDA est, depuis plus de 90 ans, synonyme d'une qualité unique et d'un savoir-faire « made in Germany » partout dans le monde dans le secteur des machines de constructions sur les chantiers. L'entreprise a, au cours des dernières décennies, développé une large gamme de produits : Des monte-charges à câbles compacts pour les artisans aux plateformes de transport polyvalentes en passant par les ascenseurs de chantier. La gamme de produits de GEDA ne pourrait pas être plus large. À s'ajoute des secteurs d'activité tels que les ascenseurs industriels et autres solutions spéciales destinées à des utilisations spécifiques.





**Siège social de l'entreprise
Asbach-Bäumenheim, Bavière**

GEDA GmbH

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Tél. : +49 906 9809-0
Fax : +49 906 9809-50
www.geda.de

Gera, Thuringen

GEDA GmbH

Filiale Est

Ernst-M.-Jahr-Straße 5
07552 Gera
Tél. : +49 365 55280-0
Fax : +49 365 55280-29
www.geda.de

Bergkamen, Rhénanie du Nord-Westphalie

GEDA GmbH

Filiale Nord-Ouest

Marie-Curie-Straße 11
59192 Bergkamen-Rünthe
Tél. : +49 2389 9874-32
Fax : +49 2389 9874-33
www.geda.de



Moscou, Russie

GEDA RUS, LLC

Tsentralnaya str., build. 3/1
office H-208 Nagornoye
Région de Moscou, 141031
Fédération de Russie
Tél. : +7 495 1504267
Fax : +7 495 1504367
www.geda-lift.ru

Istanbul, Turquie

GEDA MAJOR

IS VE INSAAT MAKINALARI SAN. TIC. LTD. STI.

Semsettin Günaltay Cad. No:224 A
Blok K:2 D:5
Tüccarbasi/Erenköy
34734 Istanbul
Turquie
Tél. : +90 216 4782108
Fax : +90 216 4673564
www.geda-major.com.tr

League City, Texas, États-Unis

GEDA USA, LLC

1151 Butler Road
League City (Houston), TX 77573
États-Unis
Tél. : +1 713 6217272
Fax : +1 713 6217279
Numéro vert : +1 866 9734332
www.gedausa.com

Séoul, Corée

GEDA KOREA

1708 (MetroDioVill Bldg.
Singogdeok-dong) 199
Baekboem-ro, Mapo-gu
Séoul 04195
Corée
Tél. : +82 2 63837001
Fax : +82 2 63837009
www.gedakorea.com



INSTALLATIONS TEMPORAIRES

- ▶ **Monte-charges à câble**
- ▶ **Monte-charges à crémaillères**
 - Monte-charges de chantier
 - Plateformes de transport pour personnes et matériaux
 - Ascenseurs de chantier
- ▶ **Plateformes suspendues**
- ▶ **Goulottes à gravats**



INSTALLATIONS PERMANENTES

- ▶ **Ascenseurs industriels**
- ▶ **Monte-charges à crémaillères**
 - Monte-charges de chantier
 - Plateformes de transport pour personnes et matériaux
 - Ascenseurs de chantier





PRODUITS SPÉCIAUX

- ▶ **Gamme batterie**
- ▶ **Monte-charges à câble**
- ▶ **Monte-charges à crémaillères**



SERVICE

- **Support technique**
- **Prestations de montage**
- **Formations/séminaires**
- **Prestations de service après-vente**



UNIVERS D'UTILISATION DE GEDA

Que ce soit pour un chantier, une industrie ou une façade, vous trouverez toujours le produit adapté dans les univers d'utilisation de GEDA. Essayez ! - www.geda.de/fr/univers-utilisation

GEDA
SCHRÖDER

Produits

Univers d'utilisation

GEDA Original

Références

produit : univers d'utilisation

Nous offrons la bonne so



Lieu d'exploitation Chantiers

Flexibles et polyvalentes, les solutions de produits GEDA aident à relever les défis sur les chantiers de la construction en permettant un travail efficace, précis et respectueux de la santé. Découvrez l'univers d'utilisation de GEDA pour les chantiers et trouvez les solutions adaptées pour votre métier.


Lieu d'explo Industrie

Les ascenseurs industriels sont conçus pour répondre aux exigences des branches industrielles d'ascenseurs sûrs, efficaces et sûrs de performance, même si les environnements sont difficiles. Découvrez les solutions




Service Entreprise Carrière

Solution pour votre secteur

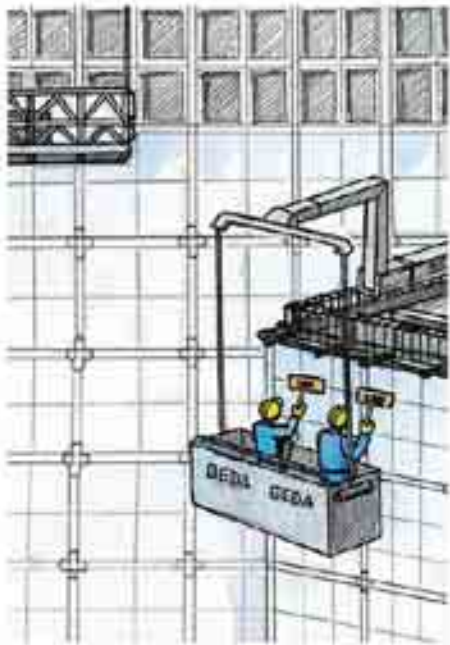

Lieu d'exploitation
Façades

Nettoyage, renouvellement ou rénovation - les travaux sur les façades sont très variés. Quelles que soient les exigences en matière d'architecture, de statique ou de conditions météorologiques, GEDA offre des solutions pour tous les travaux sur la façade extérieure. Découvrez les solutions de produits GEDA pour la façade!

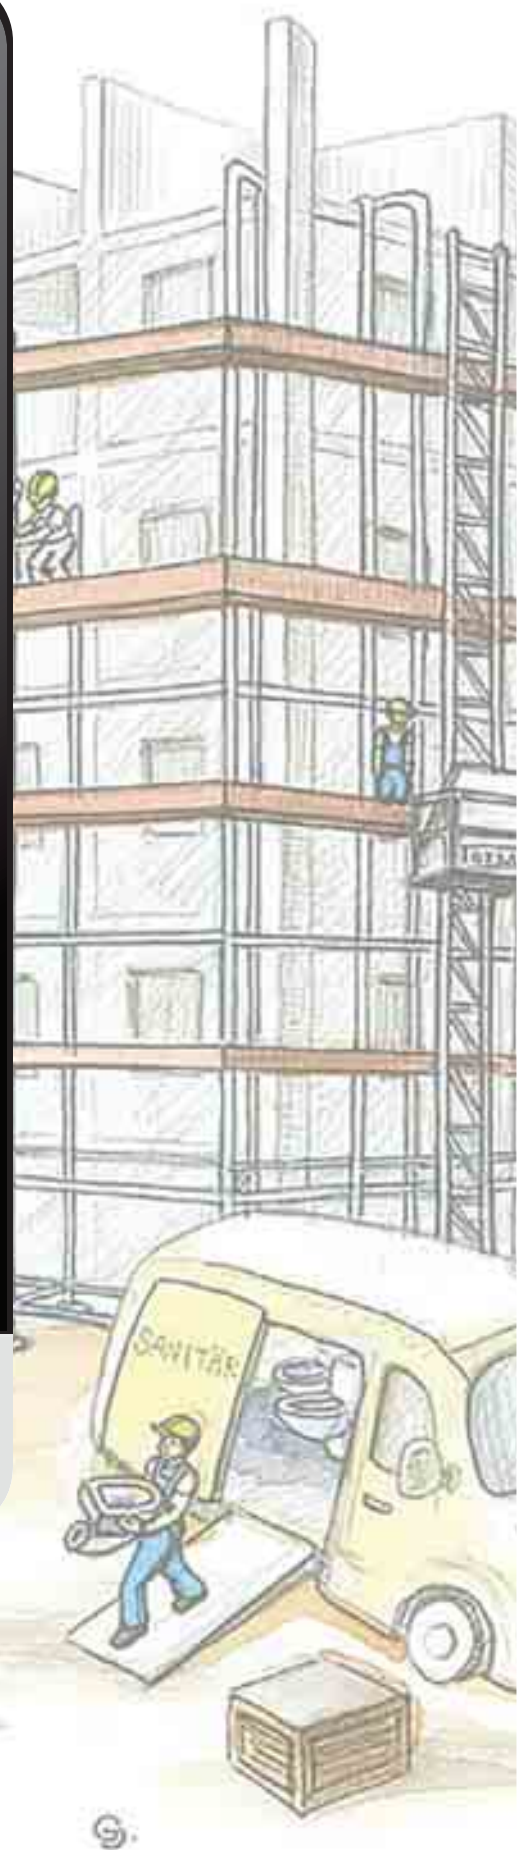

GEDA 1500 Z/ZP
Hambourg
Allemagne





**DES CLIENTS
SATISFAITS
DEPUIS PLUS
DE 90 ANS !**

LA PROTECTION INTÉGRALE POUR VOTRE ASCENSEUR



NOUVEAU : machine à arrondir

Afin de protéger également les arêtes de nos appareils de la corrosion, nous avons investi dans la technique la plus moderne. Les arêtes arrondies permettent d'appliquer le revêtement de manière homogène. La durabilité du revêtement des surfaces est ainsi nettement améliorée au niveau des arêtes.

ZINGAGE ET REVÊTEMENT PAR POUDRE/ LAQUAGE

L'utilisation de tôles pré-zinguées garantit une protection élevée contre la corrosion. Grâce au revêtement par poudre final ou au laquage, une coloration individuelle est possible.

ZINGAGE ÉLECTRO LYTIQUE

Le métal léger se distingue par une résistance élevée à la corrosion ainsi qu'une stabilité optimale en cas de faible poids propre.

ALUMINIUM

Le zingage électrolytique offre une protection anti-corrosion et garantit une adéquation optimale des composants.

Grâce au procédé d'immersion, une enveloppe de protection anti-corrosion d'une grande longévité, fiable et résistante sous forme de couche d'alliage de zinc se forme.

GALVANISATION
À CHAUD

REVÊTEMENT KTL ET PAR POUDRE

Avec le vernissage cathodique à immersion, la pièce à usiner est revêtue d'une couche primaire à l'aide de courant. Un revêtement par poudre est ensuite appliqué. Les avantages sont avant tout le revêtement optimal des cavités internes, un niveau de qualité élevé, constant, et une rentabilité importante.


Grâce à une teneur élevée en chrome/nickel, V2A présente une résistance élevée face aux fluides oxydants et est ainsi résistant à la corrosion.

V2A
(ACIER
INOXYDABLE)

GEDA MÂT-UNI-X

NOUVEAU

LE
SYSTÈME DE
MÂT LE PLUS
INNOVANT
DE TOUS LES
TEMPS !

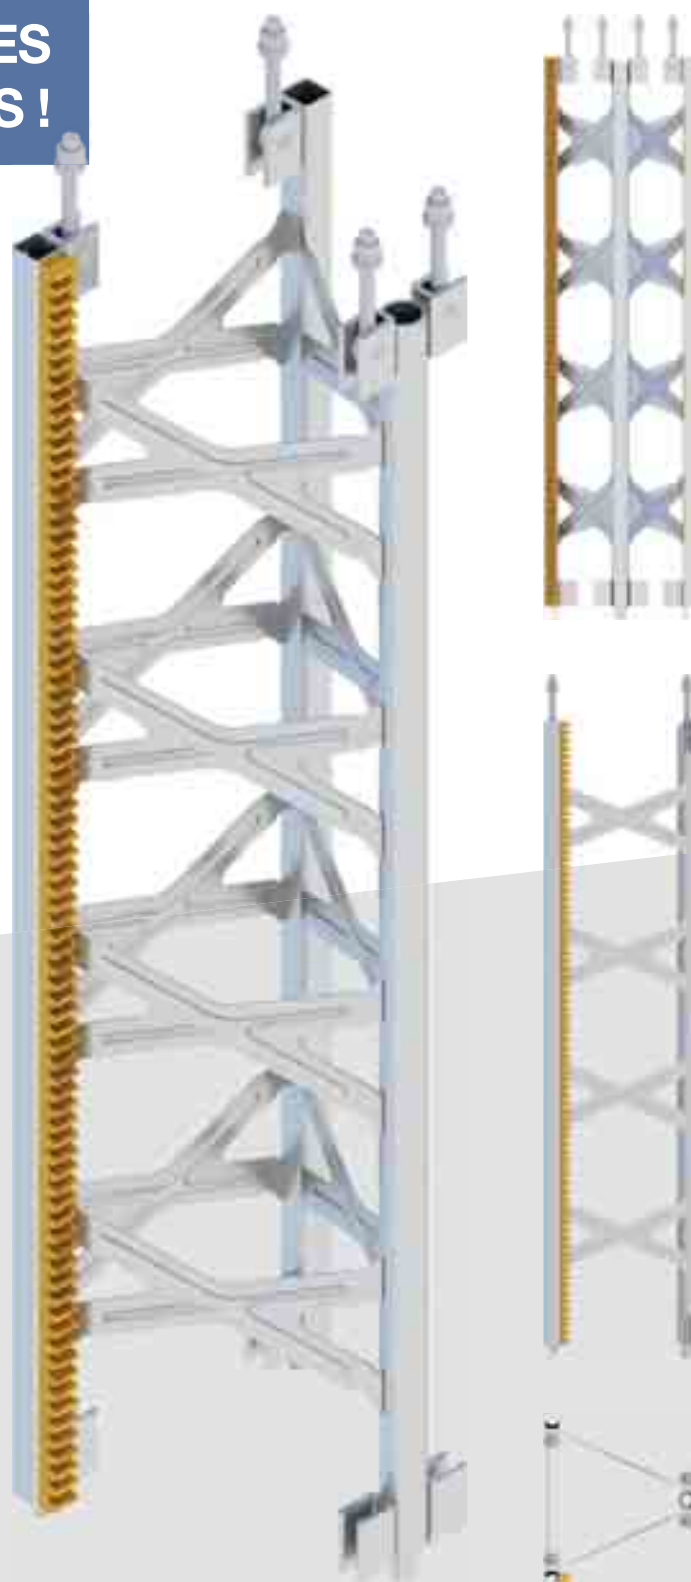

DES ATOUTS QUI PARLENT D'EUX- MÊMES !



Système de mât économique et tourné vers l'avenir

Un système génial : Le système de GEDA MÂT-UNI-X couvre un grand nombre de solutions d'ascenseur GEDA avec des charges admissibles de 300 à 2.000 kg.



Nouveau produit complet

Plusieurs décennies de savoir-faire et des options exceptionnelles, comme les écrous et les vis imperdables uniques du système de GEDA MÂT-UNI, sont intégrées dans le développement du nouveau GEDA MÂT-UNI-X. Le résultat convainc notamment par ses propriétés statiques exceptionnelles.



Compatible avec le système éprouvé de GEDA MÂT-UNI

Les éléments de mât ainsi que les fixations du mât du nouveau GEDA MÂT-UNI-X sont complètement compatibles avec le système de GEDA MÂT-UNI.



Faible poids

La santé est de plus en plus un sujet de préoccupation sur le chantier. Le système de GEDA MÂT-UNI-X se distingue ici de son prédécesseur par une manipulation aisée grâce un poids propre des différents éléments de mât 10 % inférieur par rapport au système de GEDA MÂT-UNI-X !



Fixation flexible du mât

Grâce à la fixation flexible spécialement développée, le système de GEDA MÂT-UNI-X peut être adapté individuellement aux différentes conditions sur site.



Made in Germany

Robustesse et durée de vie exceptionnelles dans une qualité GEDA éprouvée : tous les composants du système de GEDA MÂT-UNI-X portent la mention « Made in Germany ».



SYSTÈMES DE MÂT DE GEDA



GEDA MÂT-UNI-X



GEDA MÂT-VARIO



GEDA MÂT-S

Installations temporaires

**GEDA
500 Z**

**GEDA
500 Z DUO**

**GEDA
300 Z/ZP**

**GEDA
500 Z/ZP**

**GEDA
1500 Z/ZP**

**GEDA
MULTILIFT P6**

**GEDA
MULTILIFT P18**

**GEDA
MCP**

**GEDA
1200 Z/ZP**

**GEDA
3700 Z/ZP**

**GEDA
MULTILIFT P12**

**GEDA
MULTILIFT P22**

**GEDA
BL 2000**

**GEDA
SBL 2000**

Installations permanentes

**GEDA
850 ZM P**

**GEDA
300 ZP P**

**GEDA
500 ZP P**

**GEDA
1500 ZP P**

**GEDA
MULTILIFT P18 P**


**GEDA
1200 ZM P**

**GEDA
1200 ZP P**

**GEDA
MULTILIFT P12 P**

**GEDA
Gamme SH**

Produits spéciaux



GEDA MÂT-PH



GEDA ÉCHELLE-ALU



GEDA MÂT-ALU

**GEDA
PH 2032**

**GEDA
PH 2737**

**GEDA
PH 3240**

**GEDA
200 Z**

**GEDA
300 Z**

Installations temporaires

**GEDA
Gamme SH**


Installations permanentes

**GEDA
2 PK**

**GEDA
300 Z BOILER
HOIST**

Produits spéciaux


Directive relative aux machines 2006/42/CE

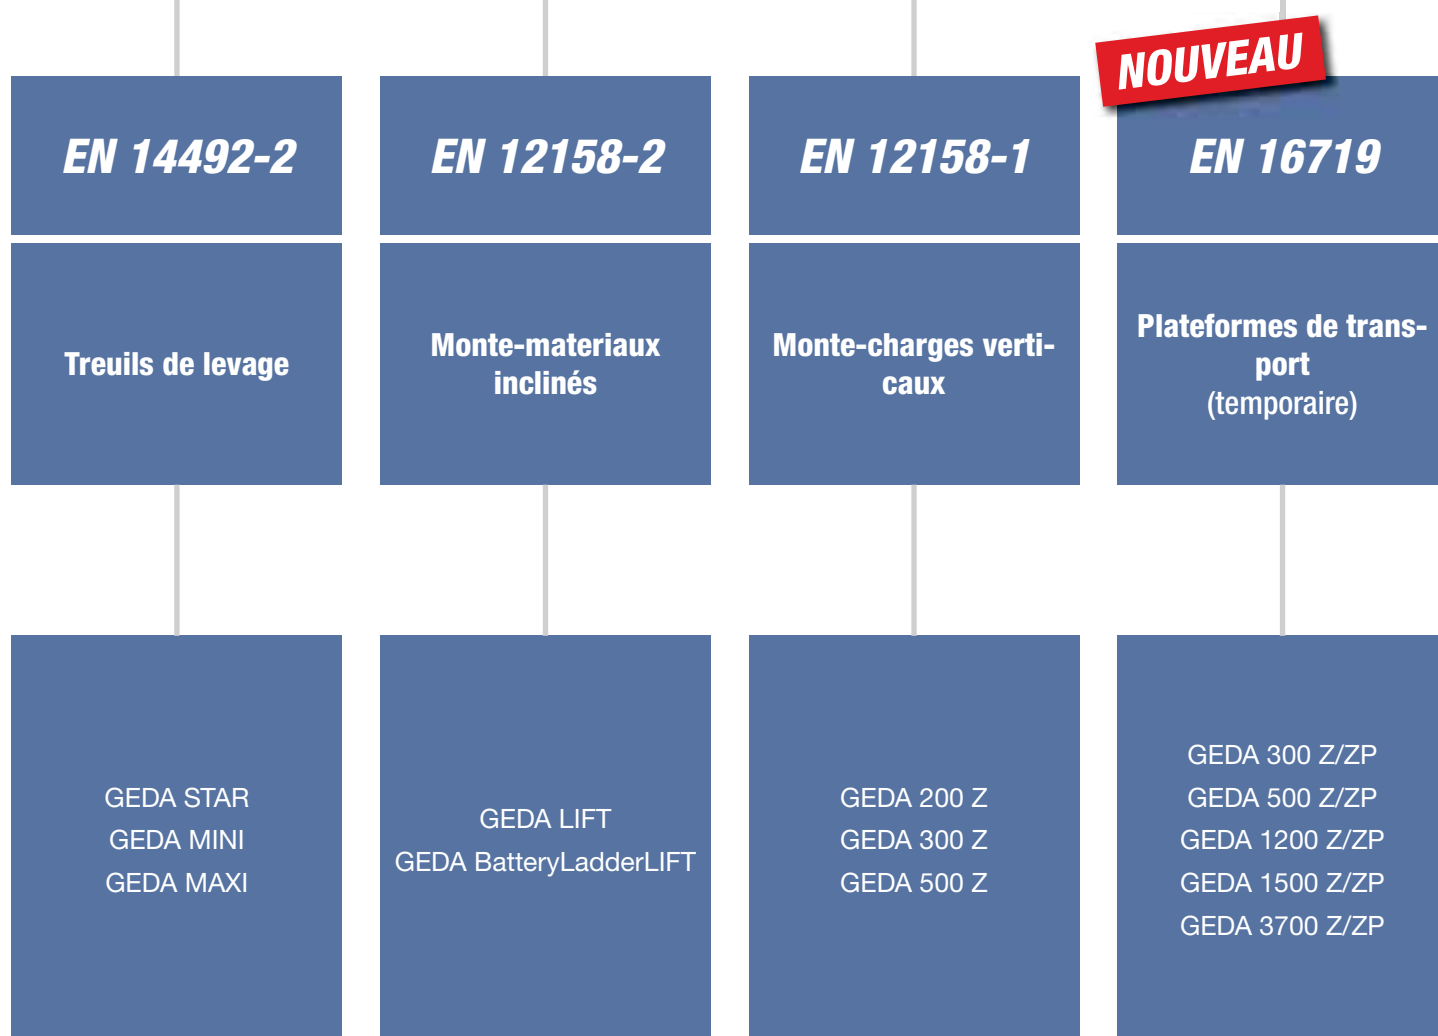



GEDA est déjà tout à fait prête à appliquer les exigences de la nouvelle norme EN 16719 entrant en vigueur dès maintenant pour les plateformes de transport. Les nouvelles réglementations imposent des exigences complètes en matière de sécurité, par exemple par rapport au entourage, à la porte palière, au toit, etc.


Vous trouverez en un clin d'œil dans les pages suivantes les prescriptions de la norme et la solution client économique de la société GEDA.

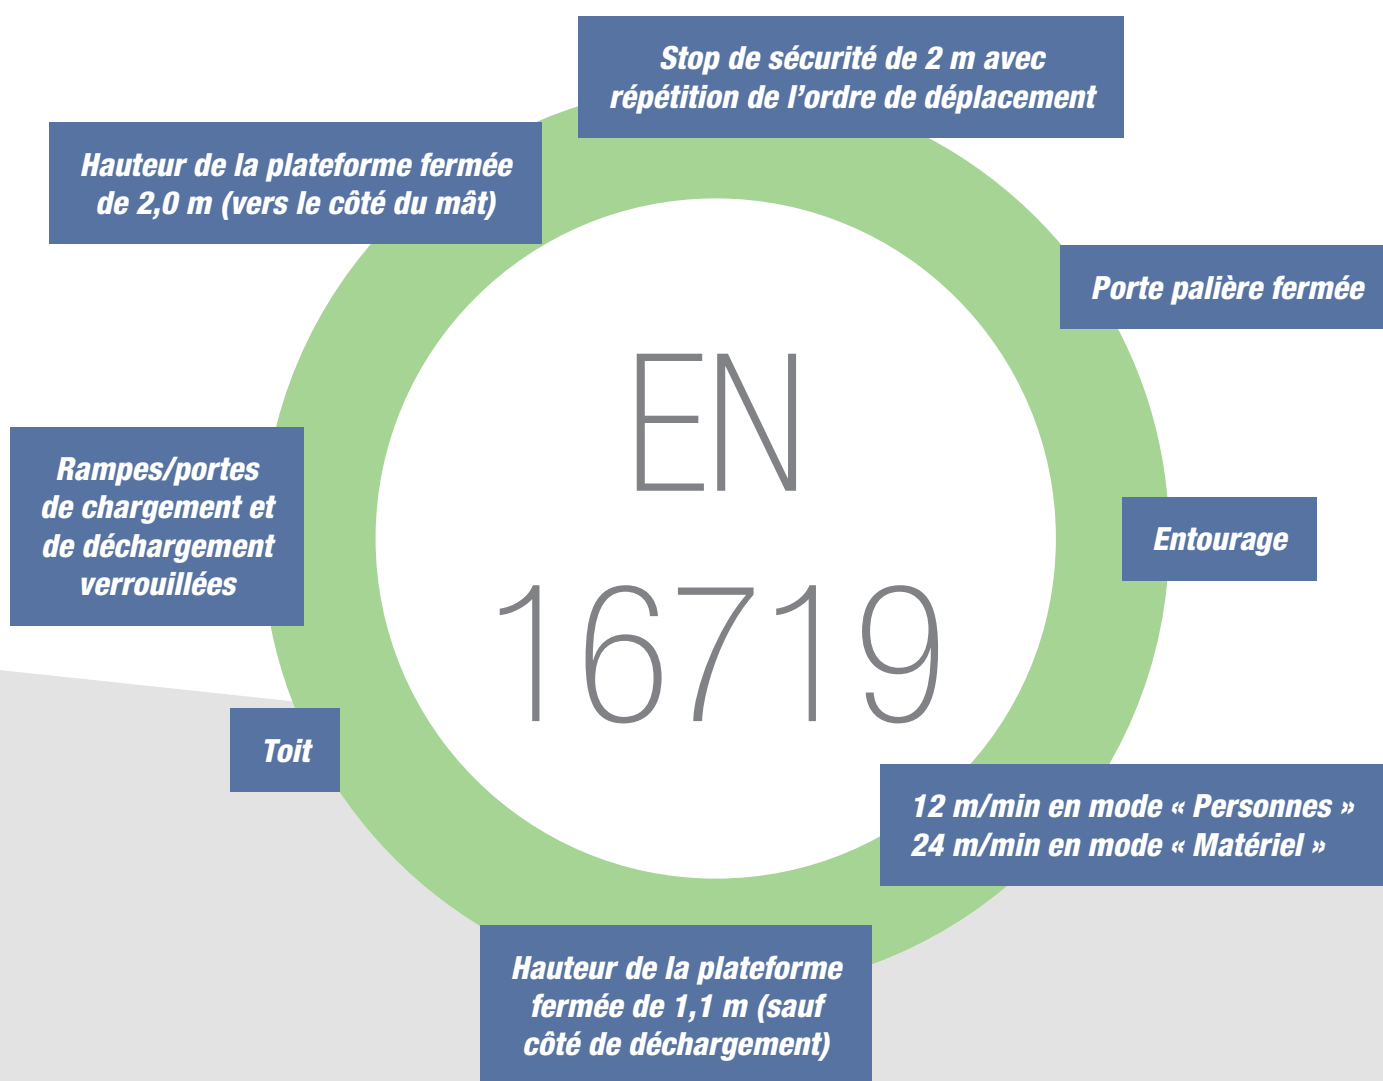

SOLUTION DE GEDA !

Économique ✓
Contrôle de modèle type par TÜV SÜD ✓
Axé sur le client ✓

EN
16719

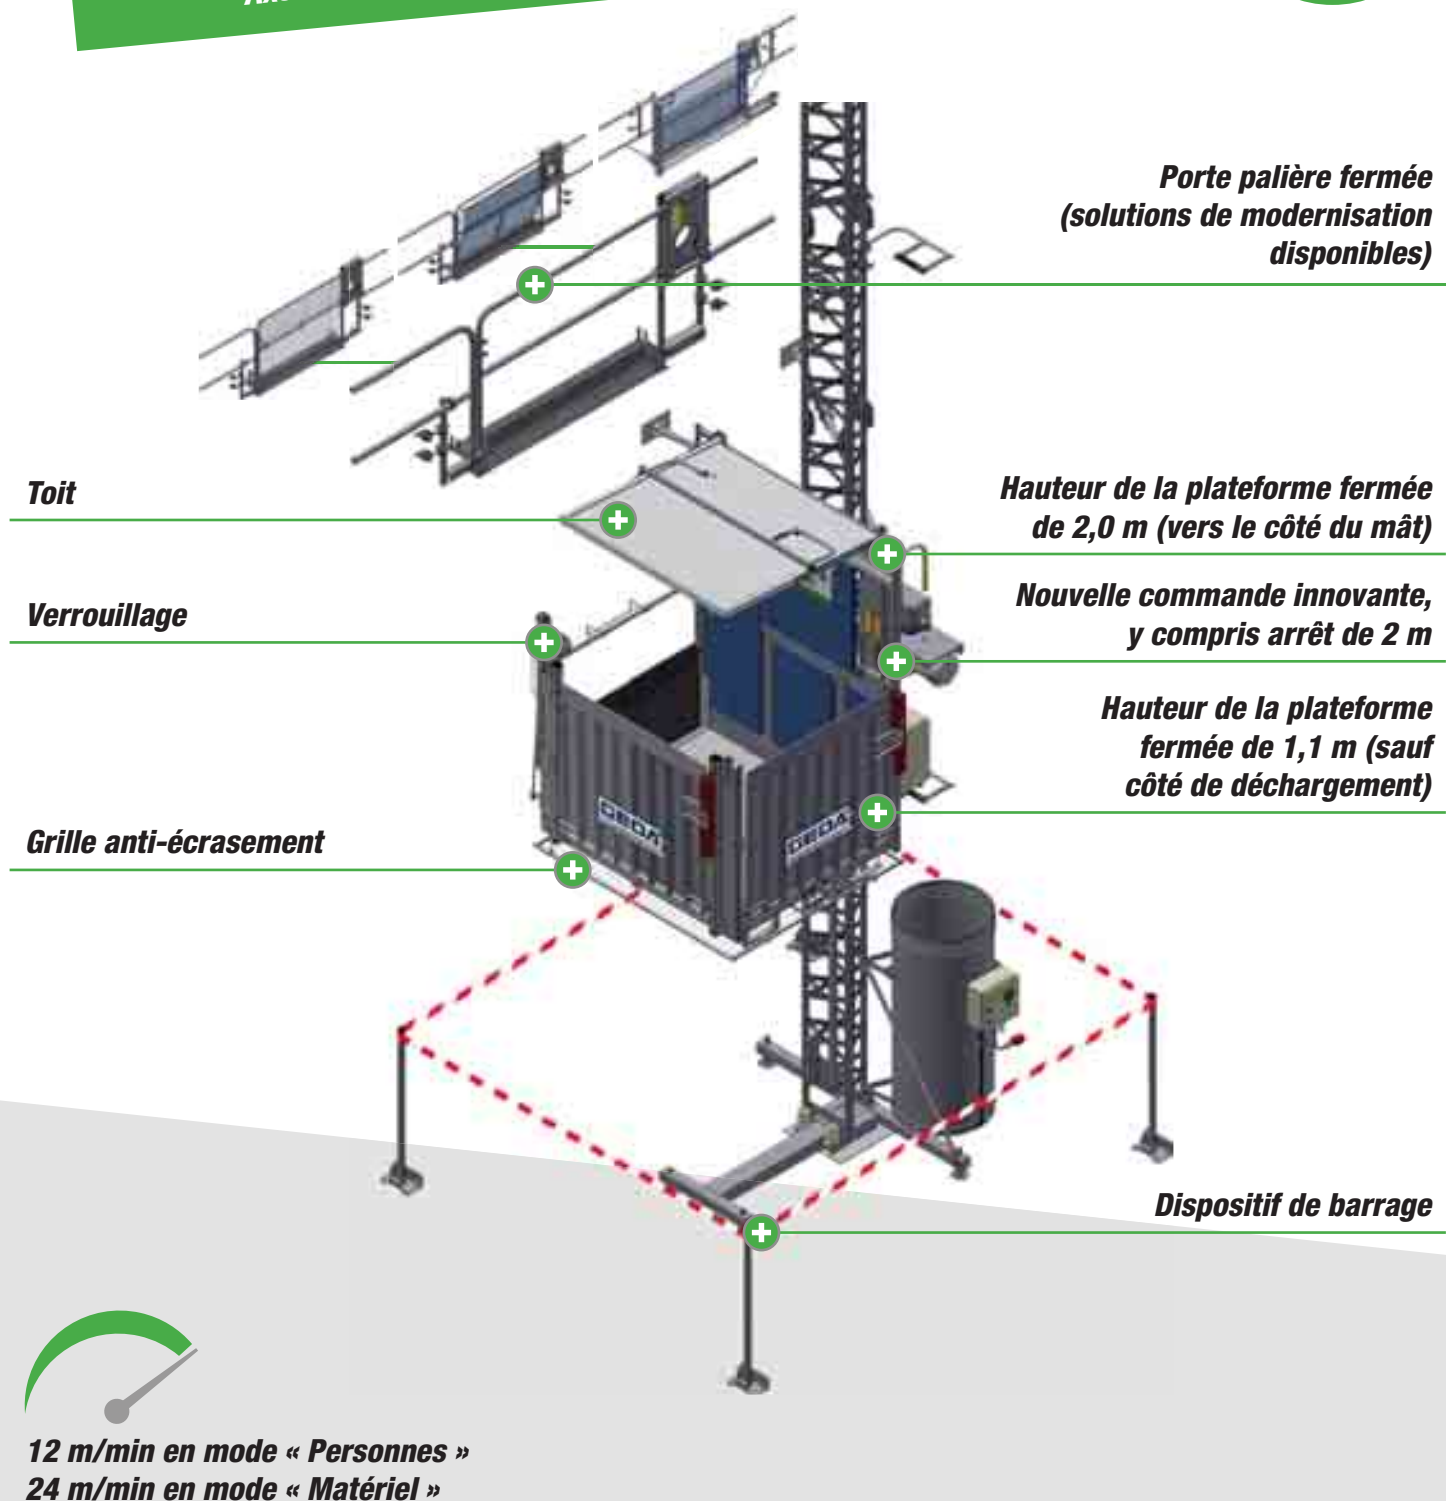

Il faut veiller à respecter les prescriptions nationales divergentes.

CENTRE DE SERVICE GEDA

*Siège social à Asbach-Bäumenheim
Allemagne*



SERVICE





SUPPORT TECHNIQUE



Réponse aux questions techniques

- Assistance téléphonique pour toutes les questions relatives à l'électricité et au mécanique
- Support téléphonique en cas de défaillances sur le chantier



Calcul des forces d'ancrage standard

- Informations techniques sur les forces ancrages adjacentes ainsi que sur la pression sur le sol



Service de pièces de rechange complet

- Personnel compétent qualifié pour un conseil avisé sur les pièces de rechange, l'enregistrement des commandes et le service de livraison



Grande disponibilité des pièces de rechange

- Nous garantissons la disponibilité de nos pièces de rechange pendant au moins 10 ans



Livraison rapide

- En cas de commande avant 16 heures, l'expédition est possible le jour même, indépendamment du lieu de destination, du type d'expédition et du volume de la commande

PRESTATION DE MONTAGE



Planification et réalisation des interventions de service après-vente

- GEDA est aux côtés de ses clients pour la réalisation des réparations, le contrôle de la réglementation de prévention des accidents ou le contrôle technique du TÜV
- Notre principale priorité est de répondre aux besoins individuels de nos clients ce qui implique également d'éviter de longs temps d'attente



Service fiable – Partout dans le monde

- Même dans des conditions environnementales difficiles comme un froid extrême ou une concentration élevée de poussière, nos clients peuvent se fier au service de GEDA. Que ce soit sur des plateformes pétrolières, dans des raffineries ou dans des zones protégées contre les explosions, etc.



Formations et aide technique sur site

- Formation professionnelle et soutien ciblé en fonction des besoins du client par un technicien qualifié du service après-vente de GEDA



Partenaires de service externes

- Nous attachons une grande importance à l'écoute des clients : GEDA est représentée dans le monde entier par des revendeurs compétents qui prennent également en charge le service après-vente sur site



SEMINAIRE DE FORMATION



Le programme de formation actuel

- Mettez de l'ordre dans vos connaissances de produit GEDA ! Nous offrons un programme de formation complet pour le personnel de montage et de service de nos revendeurs ainsi que pour les clients finaux
- Les formations peuvent être réalisées au niveau national et international dans différentes langues. La combinaison parfaite entre pratique et théorie !

***Vous trouverez le programme de
formation actuel à l'adresse :
www.geda.de/fr/service***





PRESTATION DE SERVICE APRES-VENTE



Réparation et maintenance au sein du centre de service GEDA

- Les experts de GEDA effectuent toutes les réparations ainsi que les travaux de service après-vente et de maintenance
- Traitement des réceptions par les organismes de surveillance centralisés (ZÜS)



Contrats de maintenance

Nous vous garantissons avec un contrat de maintenance un entretien régulier qui présente de nombreux avantages :

- Garantie de la sécurité de l'installation, même entre les contrôles d'experts
- Réduction des défaillances et donc économie par rapport aux frais de maintenance et aux coûts d'arrêts de productions
- Optimisation de la sécurité de fonctionnement et de la préservation de la valeur de l'installation

Nous serions ravis de vous proposer un contrat de maintenance suivant vos exigences individuelles.



Reprise des anciens équipements

- Pour tout achat d'un appareil neuf, nous pouvons vous faire une offre en collaboration avec nos partenaires pour la reprise de votre ancien équipement

GAMME BATTERIE

PRODUITS SPÉCIAUX







**Commande sans fil à l'aide
d'une télécommande radio
maniable**

**Temps de montage
extrêmement court de
seulement 5 minutes
environ**

Rentable dès le 1er étage

**3-en-1 : échelle double,
échelle simple et
LadderLIFT**

**Temps de chargement
rapides : complètement
rechargé au bout de
2 heures environ**

**Commande possible via
une application de
téléphone portable/WiFi**





La nouveauté mondiale ! Le GEDABatteryLadderLIFT

Le GEDA BatteryLadderLIFT est le petit nouveau dans le catalogue des monte-charges de chantier compacts. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il transporte confortablement tous les matériaux le long de la façade sans rencontrer la moindre tension gênante. Le montage est plus simple et plus rapide. Qu'il s'agisse d'un projet de réfection ou d'une construction neuve, les carreleurs, les peintres, les poseurs de fenêtre, les menuisiers, les sociétés de déménagement et les bricoleurs ont à leur disposition des possibilités d'utilisation quasi-illimitées.


Montée par une seule personne en moins de cinq minutes, l'innovation de la société GEDA permet de transporter tous les matériaux jusqu'à 120 kg à l'aide d'un entraînement sur batterie au lithium-ion Ah de 24 V/10 et de différentes plateformes de charge. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande radio pratique pour mettre en mouvement l'auxiliaire de transport compact qui peut transporter des marchandises de 0 à 15 m/min. En option, le GEDA BatteryLadderLIFT peut également être commandé par une application sur téléphone portable.

La combinaison intelligente d'échelles doubles et/ou simples avec un kit de connecteurs pour échelles pratique permet d'atteindre des hauteurs comprises entre 2,2 et 10 mètres.

Données techniques :

	120 kg
	10 m
	15 m/min.
	24 V/10 Ah

Peu de pièces et un montage sans outil !

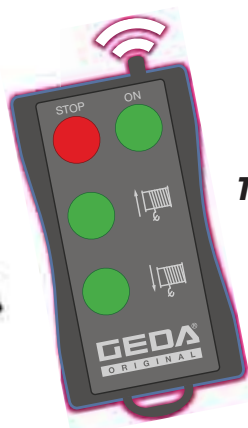

Plateformes de charge :



Plateforme de charge Basic
N° d'art. 65310



Plateforme de charge Standard
N° d'art. 65320



Plateforme de charge Premium
N° d'art. 65330

Télécommande radio de série

Commande WiFi via une application mobile :



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.

LIFTLadder de GEDA :



LIFTLadder 4500 de GEDA
N° d'art. 65210



LIFTLadder 2400 de GEDA
N° d'art. 65220



Connecteurs pour échelles
N° d'art. 65230

Hauteur de transport 2,2 - 2,4 m



1 x LIFTLadder 2400 de GEDA

Hauteur de transport 2,2 - 6,8 m



1 x LIFTLadder 4500 de GEDA
1 x LIFTLadder 2400 de GEDA
1 x Connecteurs pour échelles

Hauteur de transport 2,2 - 10 m



2 x LIFTLadder 4500 de GEDA
1 x LIFTLadder 2400 de GEDA
2 x Connecteurs pour échelles

Accessoires :



Batterie au lithium-ion 24 V/10 Ah
N° d'art. 65420



Chargeur 3,0 A
N° d'art. 65430



Pièce de tête
N° d'art. 65410



Barre d'arrêt
N° d'art. 65450



Mallette de transport +
N° d'art. 65470


**Vous trouverez d'autres
accessoires sur le site :
www.geda-original.fr**



GEDA STAR 250 COMFORT

Westendorf,
Allemagne



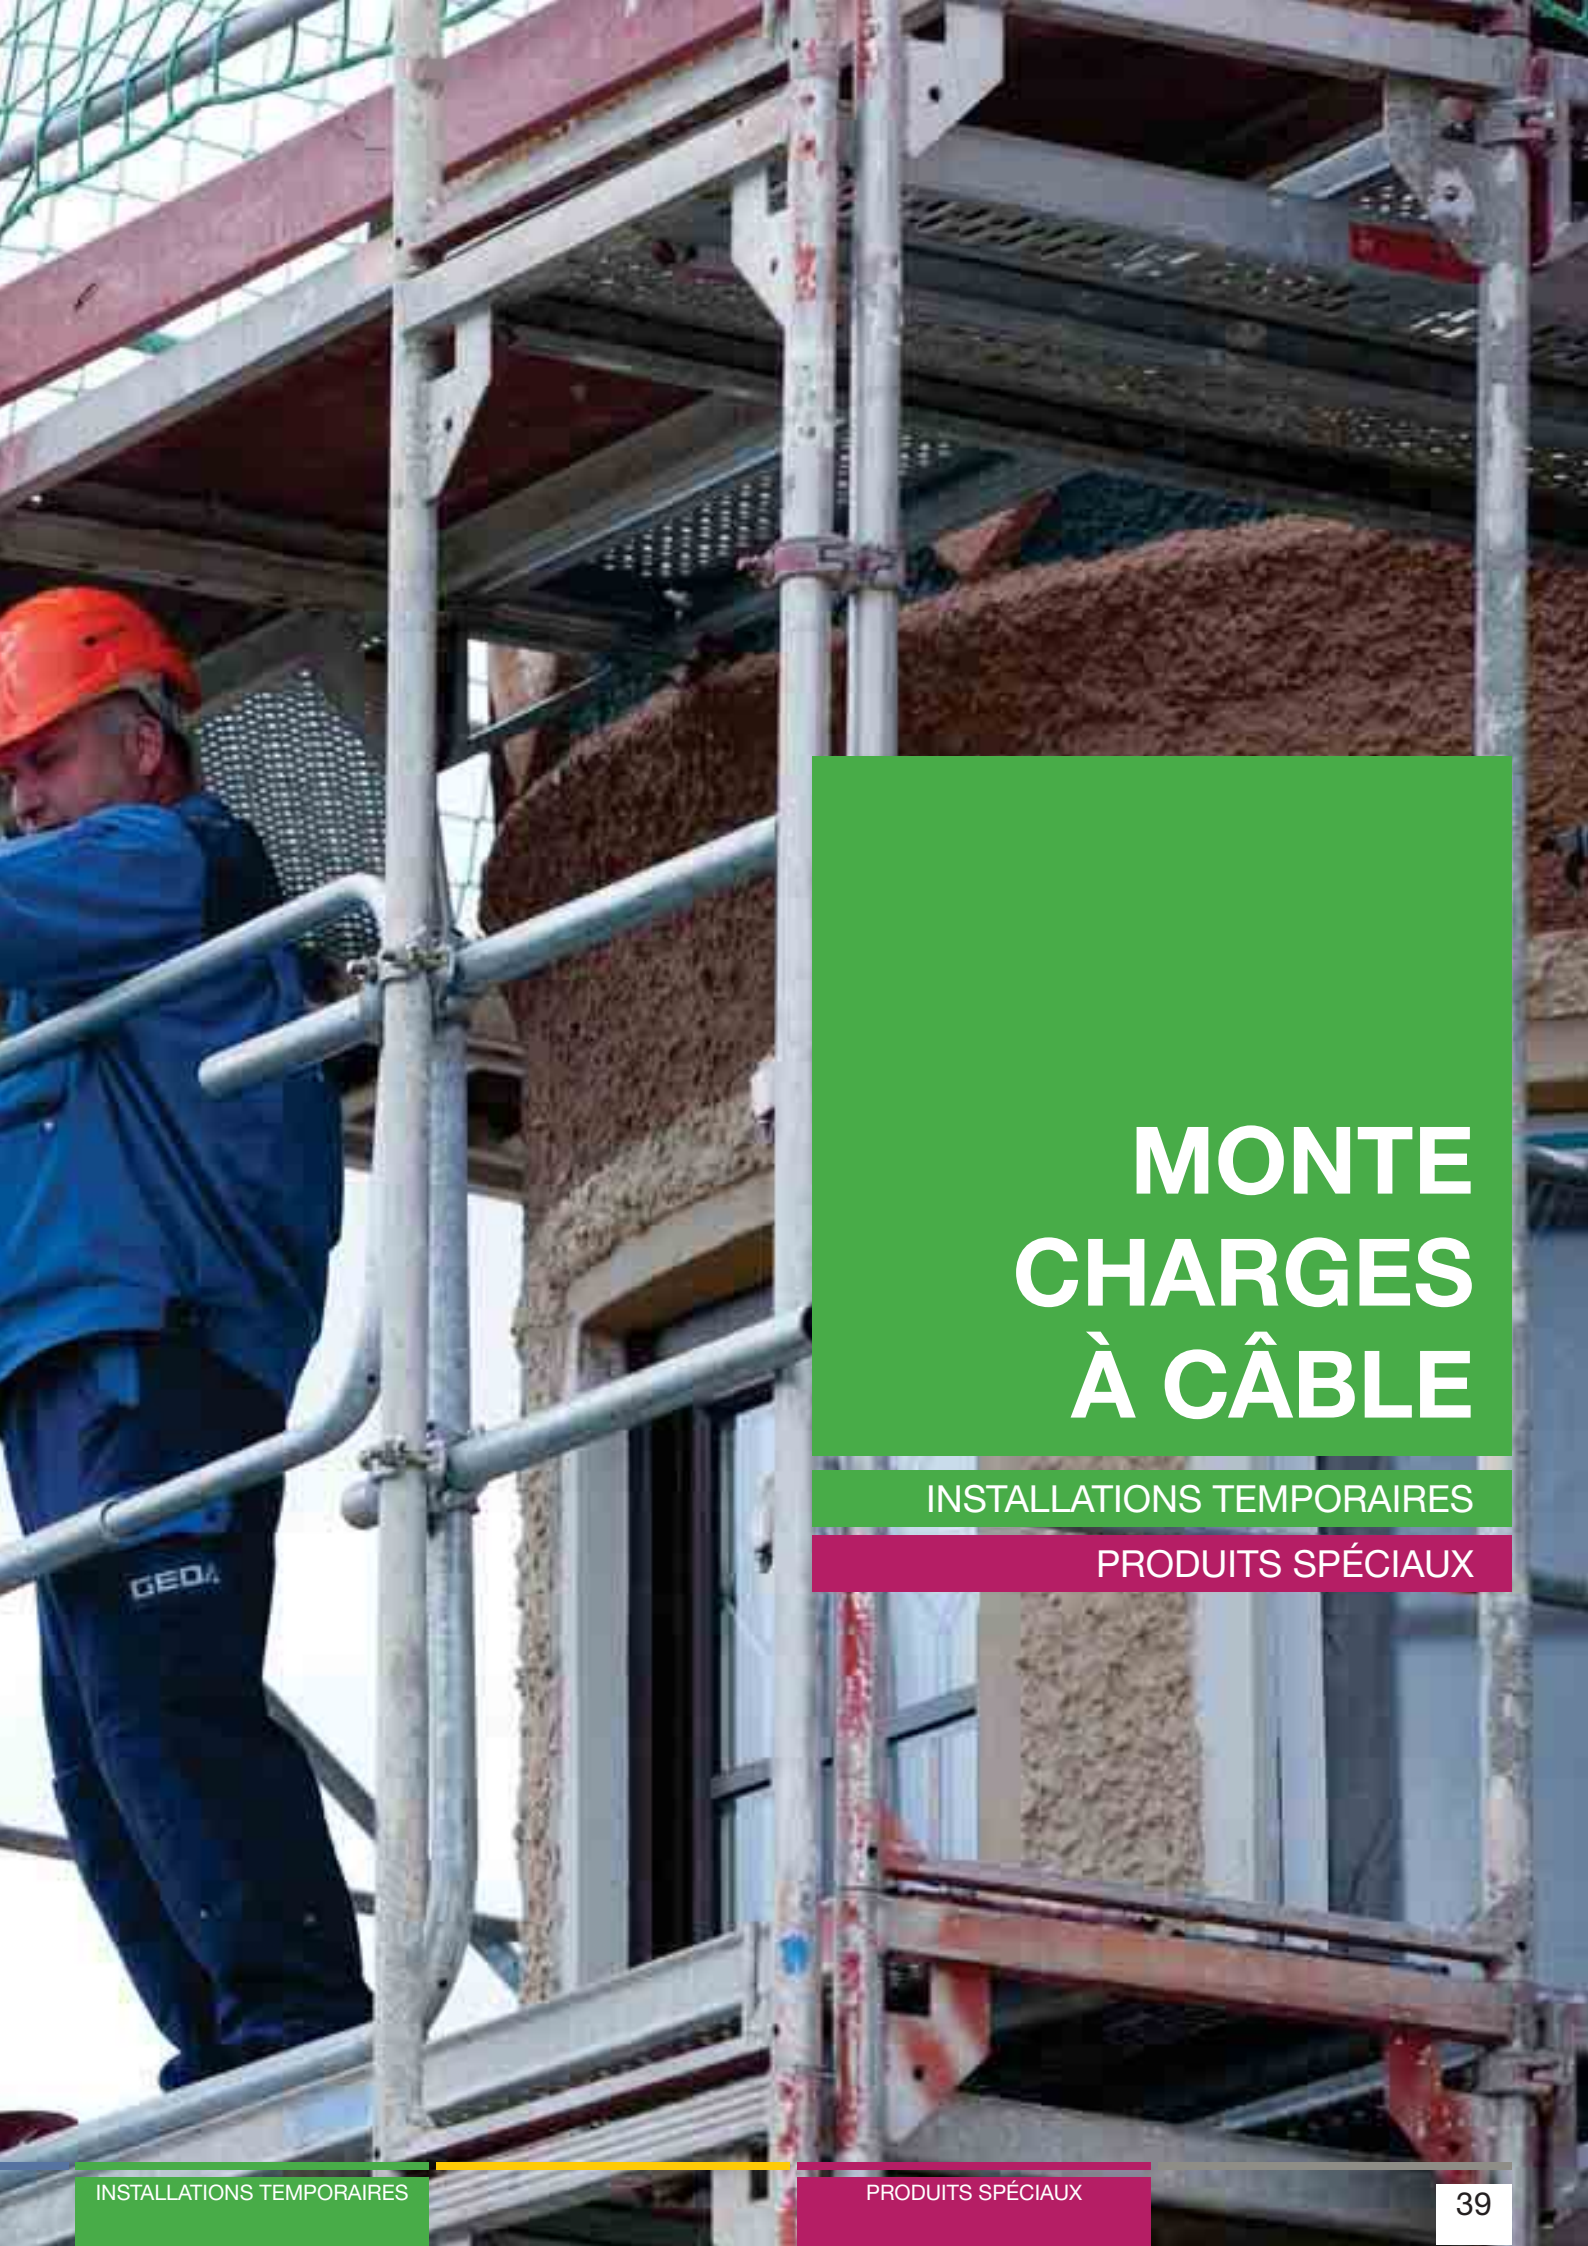

MONTE CHARGES À CÂBLE

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

PRODUITS SPÉCIAUX

GEDA® STAR 200 STANDARD STAR 250 COMFORT



Palan léger à bras pivotant

Transport aisé de matériaux même dans des conditions difficiles

Montage possible par une seule personne

Possibilités de fixation multiples

Moyens de préhension de charge variés





GEDA STAR

Les artisans-constructeurs de tous les secteurs apprécient depuis plusieurs décennies les avantages des treuils de levage GEDA Star.

Qu'il s'agisse d'un projet de bâtiment neuf ou de travaux de rénovation : Les treuils de levage polyvalents convainquent par des charges admissibles élevées et un transport des matériaux extrêmement simple, même dans des conditions difficiles. La large gamme de divers moyens de préhension de charge comme le porte seaux, la pince de plaques ou le panier à pierre permet d'adapter idéalement les treuils de la série GEDA Star aux exigences sur site.

Particulièrement pratique : les appareils compacts peuvent être montés à n'importe quel endroit sur l'échafaudage, dans la fenêtre, entre les étages ou sur le toit. Le treuil électrique peut ici être séparé du bras pivotant, permettant ainsi à une seule personne d'effectuer le montage.

GEDA® STAR 200 STANDARD



Données techniques :



200 kg



25/50 m



22 m/min.



**1 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

GEDA® STAR 250 COMFORT



Données techniques :



250 kg



25/50 m



28 m/min.



**1 kW/230 V/
50 Hz/16 A**



GEDA STAR

Pour le transport aisé de matériaux, même dans les conditions difficiles

Moyens de fixation variés :



Fixation sur échafaudages

Fixation confortable aux échafaudages pour échafaudages tubulaires 1½"

N° d'art. 01860



Fixation entre dalles

Fixation entre dalles déployable de 230 - 325 cm (hauteur de flèche réglable) pour des fenêtres étroites, des escaliers, etc.

N° d'art. 01862



Support terrasse - triangulaire

Support terrasse fixe avec réservoir lesté pour toit plat et étages ouverts

N° d'art. 01863

Portes palières :



Simple

N° d'art. 01206



ECO S

N° d'art. 42500

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Porte seaux pour 2 seaux
N° d'art. 01810



Porte seaux pour 4 seaux
N° d'art. 01811



Suspension pour 4 seaux
N° d'art. 01812



Benne pivotante de 35 l
N° d'art. 01813



Benne pivotante de 65 l
N° d'art. 01814



Silo pour mortier 65 l
N° d'art. 01815



Panier à pierre
N° d'art. 01816



Suspension pour brouette
N° d'art. 01817



Pince de plaques
N° d'art. 01819



Panier de levage
N° d'art. 01820

**Vous trouverez d'autres
accessoires sur le site :
www.geda-original.fr**



GEDA®

MINI 60 S

MAXI 120 S

MAXI 150 S

**Transport de matériaux
rapide et sûr**

Montage rapide

**Idéal pour les
constructeurs
d'échafaudage, les
peintres et les
constructeurs de façade**

**Nombreuses options de
sécurité**

**Moyens de préhension de
charge variés**





GEDA MINI / MAXI

Avec deux vitesses de levage, un montage simple et de nombreuses options de sécurité, les treuils de levage pratiques de la série GEDA Mini/Maxi sont les auxiliaires idéaux pour le transport rationnel, mais néanmoins sûr, de pièces d'échafaudage et de matériaux de construction.

L'entraînement maniable du tambour de câble n'est pas transporté vers le haut, mais simplement fixé en bas sur l'échafaudage alors que le bras pivotant léger est amené dans la position souhaitée en haut sur l'échafaudage. Les treuils de levage peuvent ainsi être mis en œuvre rapidement sans le moindre problème pendant différentes phases de construction.

Grâce à une large sélection d'accessoires et de moyens de préhension de charge, les treuils compacts sont extrêmement polyvalents sur le chantier. Qu'il s'agisse d'éléments d'échafaudage volumineux, de brouettes chargées, de sceaux ou d'autres matériaux de construction : les treuils de levage de la série GEDA Mini/Maxi sont depuis des décennies une référence dans le bâtiment et garantissent un transport efficace et sans effort des matériaux par la simple pression d'un bouton.

GEDA® MINI 60 S



Données techniques :



60 kg



40/70 m



23/69 m/min



0,25/0,75 kW/
230 V/50 Hz/16 A

GEDA® MAXI 120 S



Données techniques :



120 kg



40/70 m



20/60 m/min



0,45/1,35 kW/
230 V/50 Hz/16 A

Également disponible
sous forme
de variante de 110 V !

GEDA® MAXI 150 S



Données techniques :



150 kg



40/70 m



15/45 m/min



**0,45/1,35 kW/
230 V/50 Hz/16 A**

**Doubler la charge admissible ?
Rien de plus simple avec GEDA !**

Il suffit d'ajouter quelques accessoires pour transformer votre GEDA MAXI 150 S en un bolide.*



Potence orientable (300 kg)

N° d'art. 01272



Mouflage (300 kg)

N° d'art. 01273



Poids supplémentaire

N° d'art. 56956

*Les caractéristiques techniques du GEDA MAXI 150 S peuvent être modifiées comme suit : charge admissible de 300 kg ; hauteur de transport de 16/26 m ; vitesse de levage de 7/21 m/min

GEDA MINI / MAXI
Les treuils rapides
et sûrs pour le
transport de
matériaux sur
l'échafaudage



Pose simple du câble sur la flèche
sans avoir à démonter les roulettes



Une commutateur de fin de course intégré
coupe la surcharge et l'accrochage sur
l'échafaudage quand la flèche est atteinte



Le moteur s'arrête en cas de câble
mou : le câble reste tendu sur le
tambour

Potence orientable:



Potence orientable
N° d'art. 05711



Fixation pour potence orientable
N° d'art. 29497

Portes palières :



Simple
N° d'art. 01206



ECO S
N° d'art. 42500

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Crochet

N° d'art. 01408



Suspension pour 5 crochets

N° d'art. 01827



Élingue

N° d'art. 03066



Suspension pour 4 seaux

N° d'art. 01812



Benne pivotante de 65 l

N° d'art. 01814



Silo pour mortier 65 l

N° d'art. 01815



Sangle

N° d'art. 01432



Porte seaux pour 2 seaux

N° d'art. 01810



Porte seaux pour 4 seaux

N° d'art. 01811



Panier à pierre

N° d'art. 01816



Suspension pour brouette

N° d'art. 01817



Pince de plaques

N° d'art. 01819



Panier de levage

N° d'art. 01820



Chariot du transport

N° d'art. 47760



Cadenas

N° d'art. 01429

**Vous trouverez
d'autres accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**



GEDA® LIFT 200 STANDARD LIFT 250 COMFORT FIXLIFT 250



Éprouvé des milliers de fois : l'auxiliaire au transport idéal sur le chantier

Montage simple sans outil

Finition robuste

Nombreuses options de sécurité

Moyens de préhension de charge variés





GEDA LIFT

Le montage simple et rapide sans outil, la finition robuste, le faible encombrement ainsi que les nombreuses possibilités d'utilisation du GEDA LIFT convainquent depuis plusieurs décennies déjà les artisans de toutes les branches. Ce n'est pas pour rien que ce produit traditionnel de la société GEDA a déjà été vendu à plus de 85.000 exemplaires.

Quasiment tous les matériaux peuvent être transportés sur le toit ou à l'intérieur du bâtiment grâce à un accessoire spécial. Que vous soyez installateur, maçon, décorateur d'intérieur, couvreur, carreleur ou parqueteur : le GEDA LIFT propose le moyen de préhension de charge correct pour chaque matériau de construction et chaque finalité d'utilisation.

Suivant les équipements sur le chantier, il est ici possible de sélectionner parmi trois variantes de monte-charges différentes ayant des vitesses de levage pouvant aller jusqu'à 38 m/min. Un branchement de courant alternatif suffit pour transporter du matériel pouvant peser jusqu'à 250 kg. La charge admissible dépend ici du modèle de la section d'échelle en aluminium, de l'inclinaison ainsi que de la longueur des rails.

GEDA® LIFT 200 STANDARD



Données techniques :



200 kg



19 m



25 m/min.



**1 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

GEDA® LIFT 250 COMFORT



Données techniques :



250 kg



19 m



30 m/min.



**1,3 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

**Également disponible
sous forme
de variante de 110 V !**

GEDA® FIXLIFT 250



Données techniques :



250 kg



19 m



19/38 m/min



**0,6/1,2 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

*Le système
GEDA LIFT
flexible !*



Accessoires/moyens de préhension de charge :



Élément d'échelle de 2 m 200 kg
N° d'art. 03378



Élément d'échelle de 1 m 200 kg
N° d'art. 03379



Élément d'échelle de 2 m 250 kg
N° d'art. 02888



Élément d'échelle de 1 m 250 kg
N° d'art. 02889



Support d'échelle en aluminium
N° d'art. 05643



Plateforme universelle
N° d'art. 02893



Protection pour front pour plateforme universelle
N° d'art. 02862



Suspension de seau
N° d'art. 02817




Plateforme Vario
N° d'art. 02895



Grande plateforme de transport
N° d'art. 02253



Ensemble monte-tuiles
N° d'art. 02860



Plateau monte-dalles
N° d'art. 02831

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Support pour plateau porte-dalles
N° d'art. 02812



Benne avec dispositif de basculement
N° d'art. 02818



Genouillère
N° d'art. 02877



Genouillère
N° d'art. 02828



Châssis latéral
N° d'art. 02822



Distributeur de tuiles
N° d'art. 02884



Chevalet de toiture
N° d'art. 02826



Châssis de transport
N° d'art. 02886



Chariot basculant
N° d'art. 02855



Benne (pour chariot basculant)
N° d'art. 02856



Liftbox
N° d'art. 46309

**Vous trouverez d'autres
accessoires sur le site :
www.geda-original.fr**



**Nombreuses possibilités
d'utilisation !**

GEDA® LIFT

► **Puissant**


► **Rapide**

► **Efficace**



GEDA®

ORIGINAL

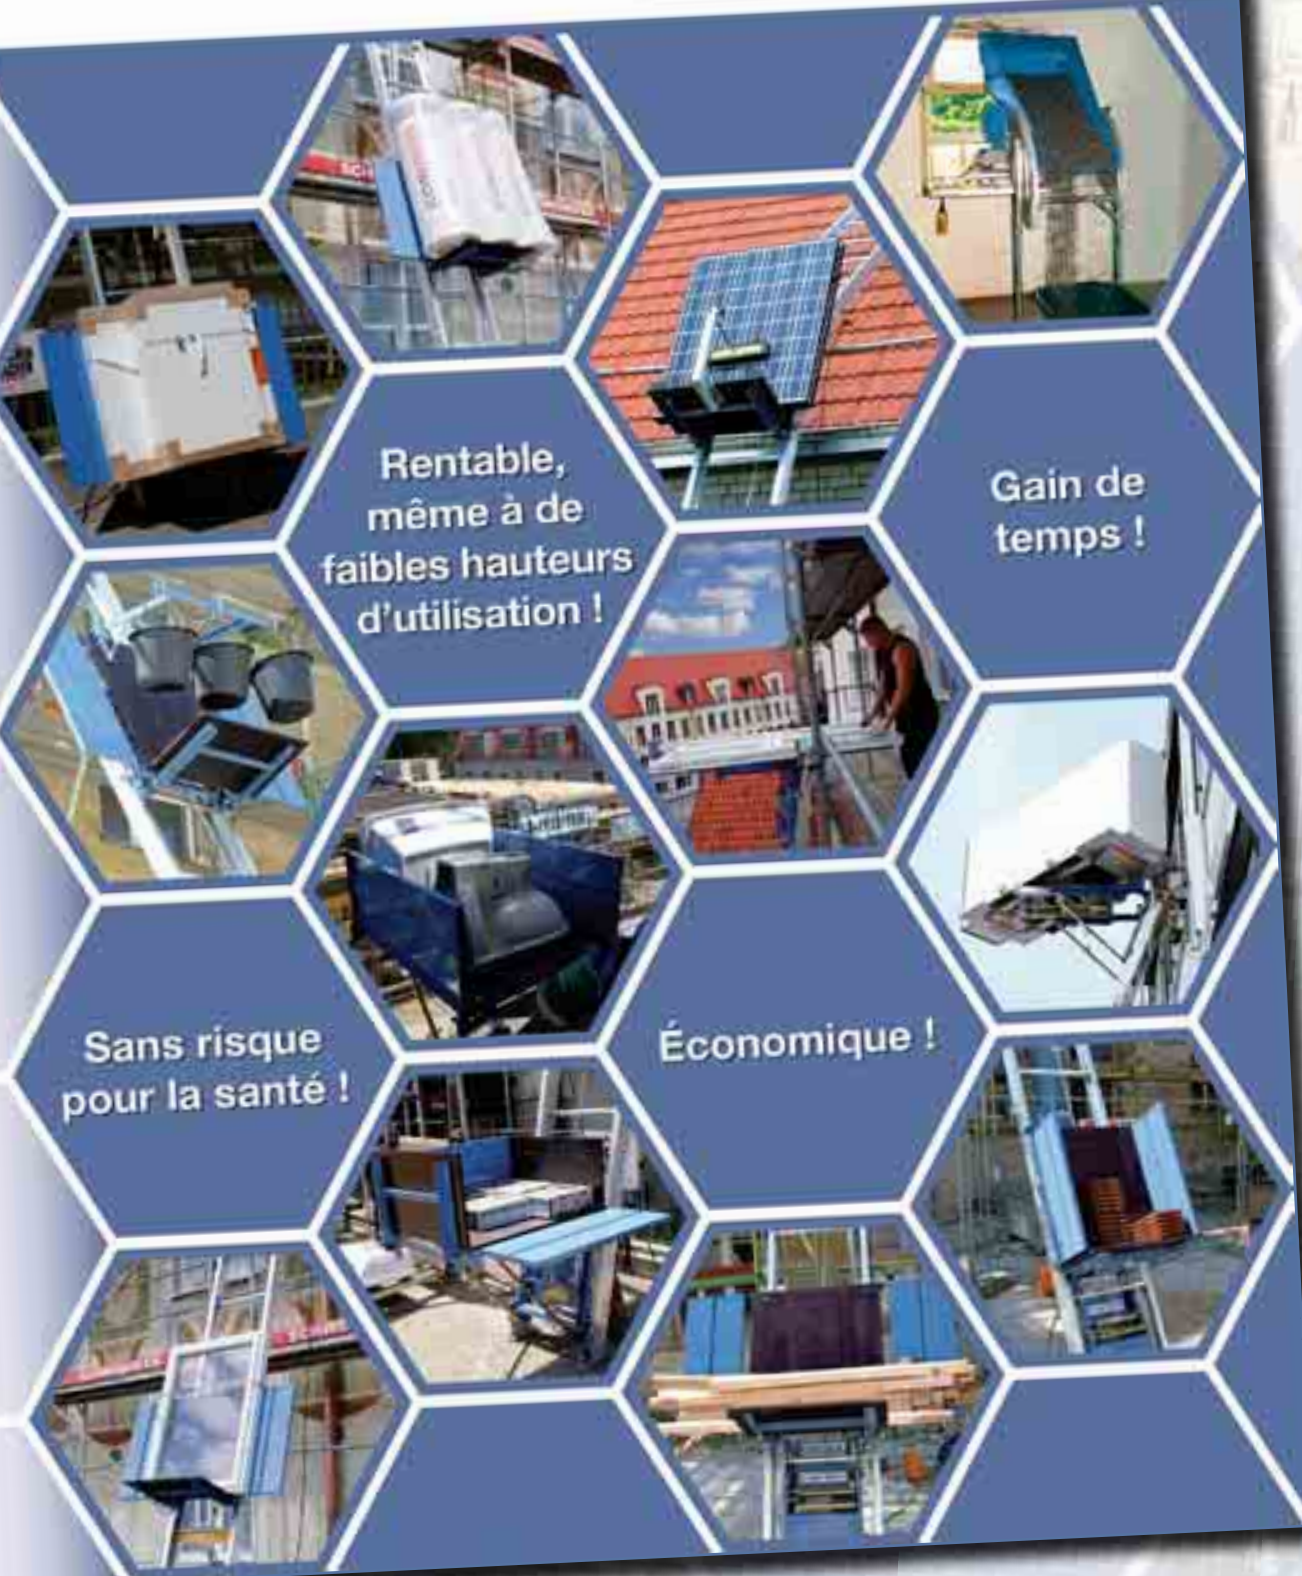

**Rentable,
même à de
faibles hauteurs
d'utilisation !**

**Gain de
temps !**

**Sans risque
pour la santé !**

Économique !

**Gain de
temps !**

GEDA® MONTE-MEUBLE



GEDA MONTE-MEUBLE

Le monte-meuble de GEDA met fin au transport fatigant de meubles encombrants ou de cartons de déménagements lourds dans des cages d'escaliers étroites. Trois variantes différentes sont au programme et peuvent être utilisées individuellement suivant les conditions locales. Le professionnel du transport est donc disponible dans les modèles « GEDA Removal Hoist 200 Standard », « GEDA Removal Hoist 250 Comfort » et « GEDA Removal Hoist 250 Perfect ». Suivant le type d'appareil, le monte-meuble transporte rapidement jusqu'à 250 kg en toute sécurité à une hauteur maximale de 18,3 mètres. Tous les modèles séduisent par leur faible encombrement, que ce soit lors du transport ou de l'utilisation. Des trottoirs étroits ou des cours intérieures sinueuses ne posent aucun problème au professionnel du déménagement qu'est GEDA.

Si des effets de déménagement ou des meubles particulièrement fragiles doivent être transportés, il est recommandé d'utiliser la variante « GEDA Removal Hoist 250 Perfect ». Dans ce modèle, le monte-meuble est équipé d'un démarrage en douceur spécial qui garantit un transport particulièrement protecteur.

Données techniques :



250 kg



18,3 m



0-15-30 m/min



**1,5 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Élément d'échelle de 2 m 250 kg
N° d'art. 02888



Élément d'échelle de 1 m 250 kg
N° d'art. 02889



Élément de base d'échelle réglable en hauteur
N° d'art. 11295



Genouillère
N° d'art. 02828



Support d'échelle en aluminium
N° d'art. 05643



Tube de fixation
N° d'art. 03394



Grande plateforme de transport
N° d'art. 02253



Plateforme pivotante
N° d'art. 18722



Appuie-tête
N° d'art. 10061



Appuie-tête avec commande
N° d'art. 19770



Potence de montage avec treuil
N° d'art. 02205

**Vous trouverez d'autres
accessoires sur le site :
www.geda-original.fr**



GEDA® SOLARLIFT



GEDA SOLARLIFT

Des éléments solaires ultra-sensibles et des modules photovoltaïques sont transportés en toute sécurité sur le toit avec le GEDA Solarlift. Le plateau solaire spécialement conçu à cet effet garantit un transport protecteur des précieux modules et maintient sur place en toute sécurité le fret sensible.

GEDA Solarlift séduit également en termes de transport et de stockage. L'appareil peut être amené facilement à son lieu d'utilisation étant donné que les composants sont démontables en pièces individuelles. Sur le chantier, l'appareil convainc par un montage simple et rapide sans outil supplémentaire et il trouve également sa place sur des chantiers difficilement accessibles car l'unité de base compacte ne requiert que peu d'espace.

Outre des variantes à une vitesse, GEDA Lift 200 Standard et GEDA Lift 250 Comfort, la variante à deux vitesses GEDA Fixlift 250 est également proposée. La charge admissible dépend ici respectivement du modèle de la section d'échelle en aluminium, de l'inclinaison ainsi que de la longueur des rails.

Données techniques :



250 kg



19 m



19/38 m/min



**0,6/1,2 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Élément d'échelle de 2 m 200 kg
N° d'art. 03378



Élément d'échelle de 1 m 200 kg
N° d'art. 03379



Élément d'échelle de 2 m 250 kg
N° d'art. 02888



Élément d'échelle de 1 m 250 kg
N° d'art. 02889



Support d'échelle en aluminium
N° d'art. 05643



Plateforme universelle
N° d'art. 02893



Protection pour front pour plateforme universelle
N° d'art. 02862



Plateforme solaire
N° d'art. 02908



Plateau monte-dalles
N° d'art. 02831



Genouillère
N° d'art. 02877



Genouillère
N° d'art. 02828



Châssis latéral
N° d'art. 02822



Chevalet de toiture
N° d'art. 02826



Châssis de transport
N° d'art. 02886



Liftbox
N° d'art. 46309

**Vous trouverez
d'autres accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**





A photograph of a white GEDA scissor lift against a clear blue sky. The lift is partially extended, showing its telescopic sections and safety railings. The GEDA logo is visible on the side of the platform. The background shows some construction elements and flags.

**MONTE-CHARGES
À CRÉMAILLÈRES**

MONTE CHARGES DE CHANTIER

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

PRODUITS SPÉCIAUX

GEDA® 200 Z

Idéal pour les constructeurs d'échafaudages et les artisans-constructeurs

Plateforme légère – 44 kg à peine

Montage simple et rapide

Plateforme pivotable des deux côtés à 90°

Chargement et déchargement peu encombrants, parallèlement au bâtiment/échafaudage





GEDA 200 Z

Le GEDA 200 Z compact et léger est l'auxiliaire de service idéal pour les constructeurs d'échafaudage et les artisans-constructeurs. À peine arrivé sur site, il convainc déjà par un montage simple directement depuis la plateforme ainsi que par son encombrement extrêmement faible.

Grâce à la fermeture rapide brevetée des sections d'échelle-crémaillère, les efforts liés au vissage sont désormais relégués au passé. Le montage de l'engin est de fait rapide et simple. L'unité de base ainsi que la plateforme du GEDA 200 Z n'ont besoin au sol que d'une surface de pose de 1,5 x 1,5 m, le chargement de la plateforme ne pesant que 44 kg pouvant se faire sans problème parallèlement au bâtiment. La plateforme pivotable à 90°C aussi bien à droite qu'à gauche permet de décharger sans problème les matériaux aux différents étages.

Avec une charge admissible de 200 kg et une vitesse de levage de 25 m/min, le GEDA 200 Z atteint une hauteur de levage allant jusqu'à 35 m. Le monte-charge de chantier conçu pour un entretien et un service faciles garantit un montage rapide de l'échafaudage et assure le transport impeccable et efficace des matériaux sur les chantiers.

Données techniques :



200 kg



35 m




25 m/min.



**1,7 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

Plateforme :

**Idéal pour les constructeurs
d'échafaudages et les
artisans-constructeurs**

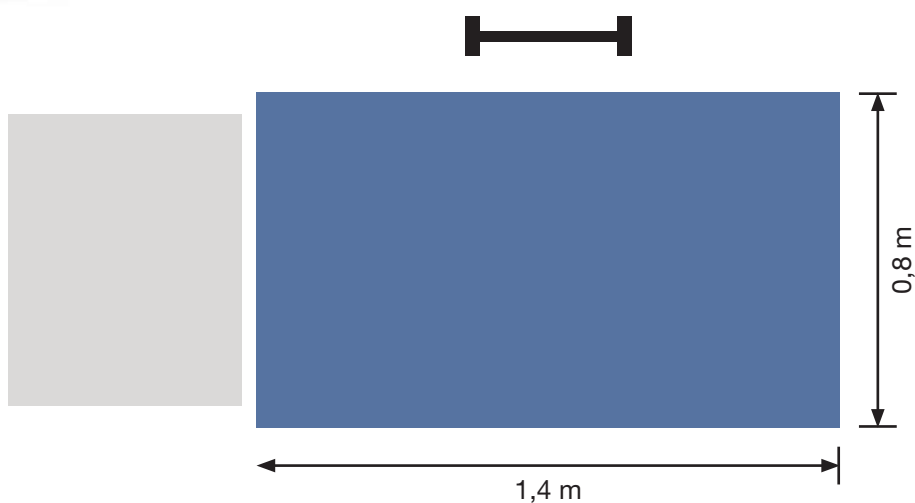

Plateforme pivotante GEDA 200 Z

1 rampe de chargement et de déchargement

Accessoires :

**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**




Porte palière :




ECO
N° d'art. 38500


Encombrement :

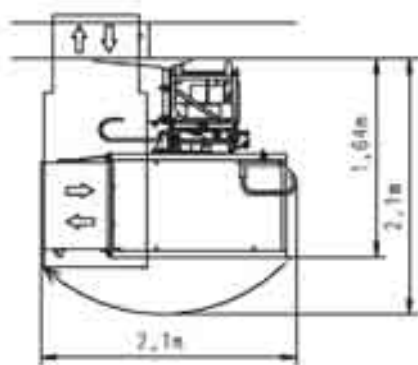

Encombrement normal devant le mur

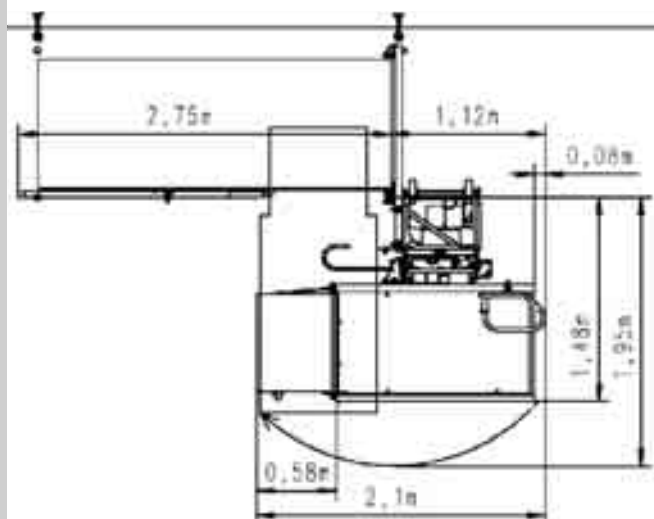

Encombrement normal devant l'échafaudage

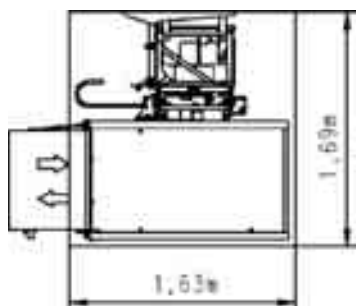

Dimension de la gaine



GEDA® 300 Z

**L'auxiliaire de transport
spacieux sur le chantier**

**Idéal pour le transport de
pièces d'échafaudage**

**Chargement et décharge-
ment confortables**

**Plateforme pivotable d'un
côté à 90°**

**Mât en aluminium léger ;
peut être monté par une
seule personne**





GEDA 300 Z

Qu'il s'agisse d'éléments d'échafaudage, d'outil ou d'autres matériaux de construction, le GEDA 300 Z est le partenaire robuste et compact pour le transport efficace de matériaux sur le chantier. Les éléments de mât légers en aluminium de 2 m peuvent être montés par une seule personne.

La rampe pratique de chargement et de déchargement garantit l'accès confortable à la plateforme de charge autorisée pour le transport de 300 kg. Une fois arrivée à l'étage, la cabine du GEDA 300 Z pivotable à 90 degrés permet un accès sûr et un chargement et un déchargement confortables.

Le GEDA 300 Z est disponible au choix dans une version de 230 V ou de 400 V et peut donc être parfaitement adapté à l'équipement électrique du chantier concerné.

Données techniques :



300 kg



**50 m
100 m**




**20 m/min
30 m/min**



**1,8 kW/230 V/50 Hz/16 A
2,5 kW/400 V/50 Hz/16 A**

Plateforme :

*L'outil spacieux pour
n'importe quelle utilisation
sur le chantier !*

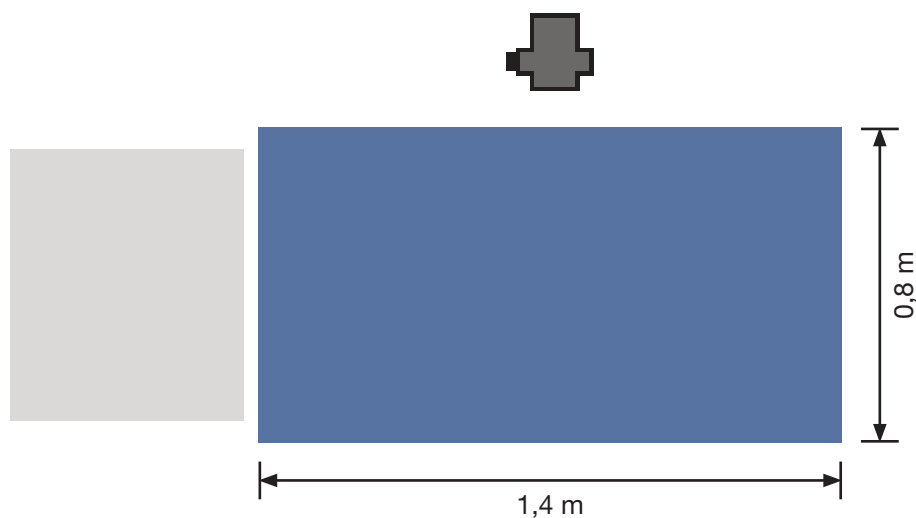

Plateforme pivotante GEDA 300 Z

1 rampe de chargement et de déchargement

Accessoires :

**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**




Porte palière :




ECO
N° d'art. 38500


Encombrement :

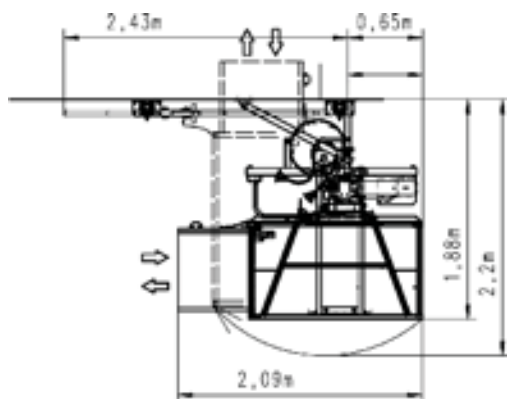

Encombrement normal devant le mur

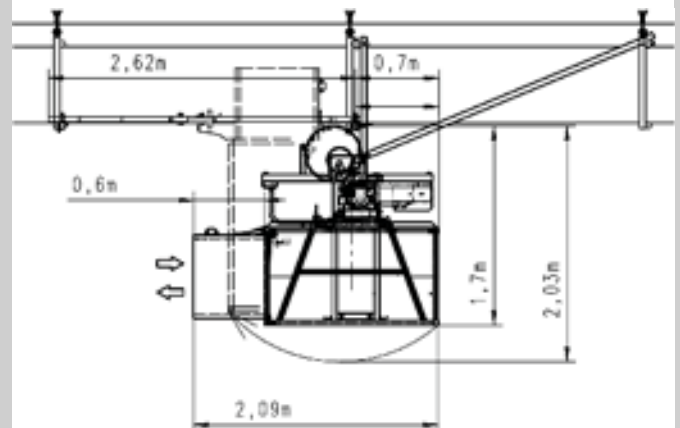

Encombrement normal devant l'échafaudage

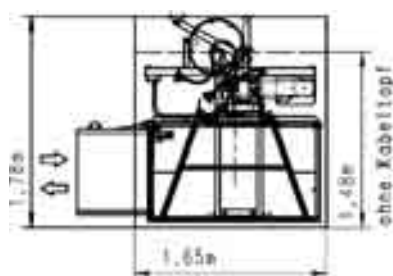

Dimension de la gaine



GEDA® 500 Z



**Monte-charge de chantier
puissant**

**Système de
GEDA MÂT UNI X**

**Idéal pour le transport des
matériaux de construction
de toute sorte**

**Chargement et décharge-
ment confortables**

**Plateforme pivotable d'un
côté à 90°**





GEDA 500 Z

Grâce à sa finition robuste, le GEDA 500 Z résiste aux conditions souvent rudes au quotidien sur le chantier et a été éprouvé pendant de nombreuses années comme un auxiliaire de transport fiable.

Grâce à sa plateforme de charge spacieuse, le monte-charge de chantier puissant offre suffisamment de place pour des matériaux de construction lourds et volumineux pouvant atteindre un poids de 500 kg et transporte ses marchandises à 30 m/min jusqu'à une hauteur de 100 m.

La plate-forme de charge du GEDA 500 Z est pivotable à 90 degrés ce qui permet un chargement et un déchargement sûr et confortable aux différents étages. Sur la station au sol, le chargement peut se faire parallèlement au bâtiment, offrant ainsi un gain d'espace.

Une remorque à simple essieu brevetée pour le transport et la dépose automatique ou le chargement du monte-charge est disponible dans le catalogue des accessoires.

Données techniques :



500 kg



100 m




30 m/min.



**5,5 kW/400 V/
50 Hz/16 A**

Plateforme :

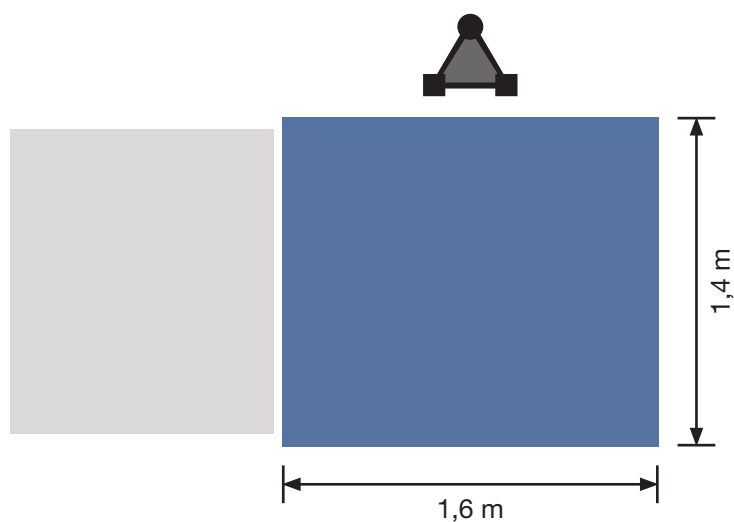

Plateforme pivotante GEDA 500 Z

1 rampe de chargement et de déchargement

Accessoires :

**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**




Porte palière :




ECO +
N° d'art. 39700


Encombrement :

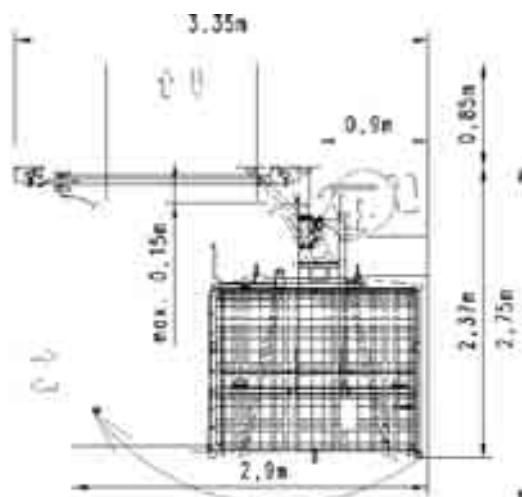

Encombrement normal devant le mur

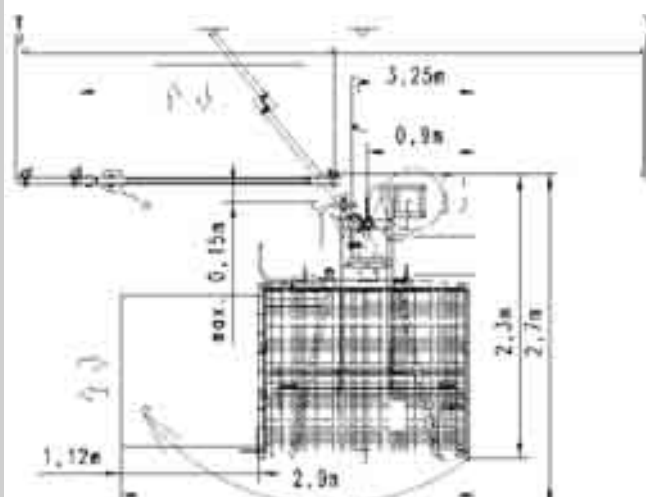

Encombrement normal devant l'échafaudage

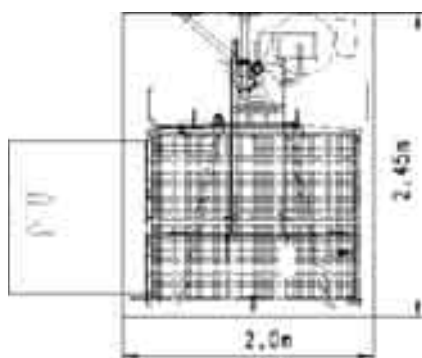

Dimension de la gaine

GEDA® 500 Z DUO



**Monte-charge de chantier
puissant**

**Système de
GEDA MÂT UNI X**

**Idéal pour le transport des
matériaux de construction
de toute sorte**

**Pouvant servir de plate-
forme de traversée ou
pivotante**

**Chargement et décharge-
ment confortables**





GEDA 500 Z DUO

Le monte-charge de chantier GEDA 500 Z DUO se distingue de son « petit frère », le GEDA 500 Z, par une caractéristique supplémentaire : la plateforme de charge du 500 Z DUO peut également être utilisée en tant que plateforme de traversée ou que plateforme pivotante. Cette fonction rend le monte-charge encore plus adapté aux conditions individuelles sur le chantier.

La rampe pratique de chargement et de déchargement garantit l'accès confortable à la plateforme de charge autorisée pour le transport de 500 kg. Une fois arrivée à l'étage, la cabine du GEDA 500 Z DUO pivotable à 90 degrés permet un accès sûr et un chargement et un déchargement confortables. Sur la station au sol, le chargement peut se faire parallèlement au bâtiment, offrant ainsi un gain d'espace.

Une remorque à simple essieu brevetée pour le transport et la dépose automatique ou le chargement du monte-charge est disponible dans le catalogue des accessoires.

Données techniques :



500 kg



100 m




30 m/min.



**5,5 kW/400 V/
50 Hz/16 A**

Plateforme :

**Pouvant servir
de plate-forme de traversée
ou pivotante !**

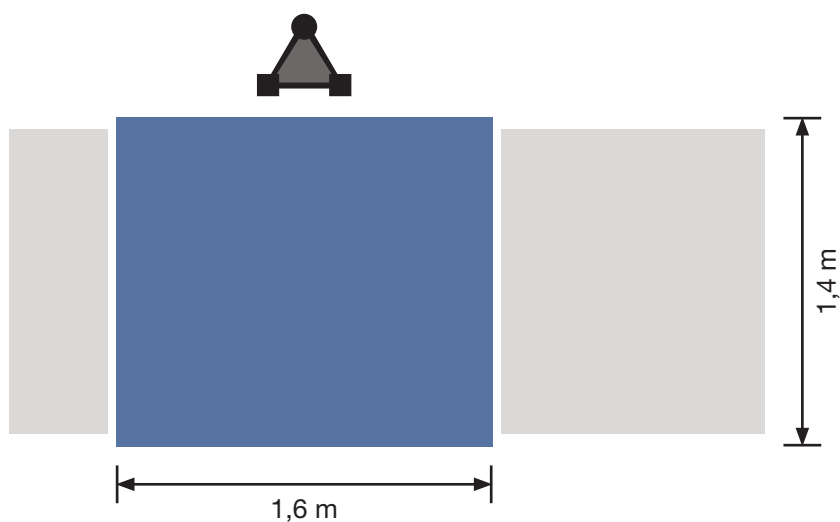

Plateforme pivotante GEDA 500 Z DUO 1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières :



Standard Basic
N° d'art. 01268



Standard
N° d'art. 01217




Comfort
N° d'art. 01212

Accessoires :


**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**




Encombrement :

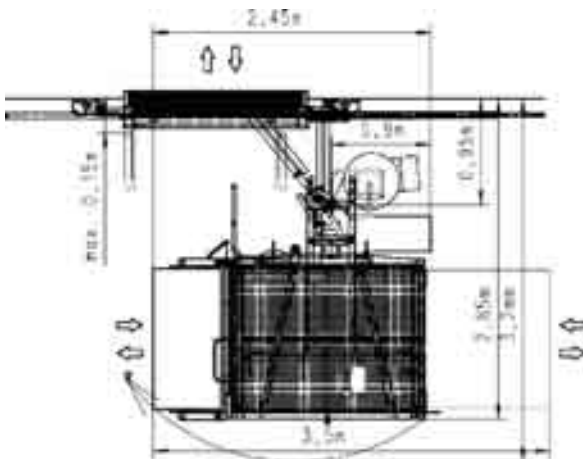


Encombrement normal devant le mur

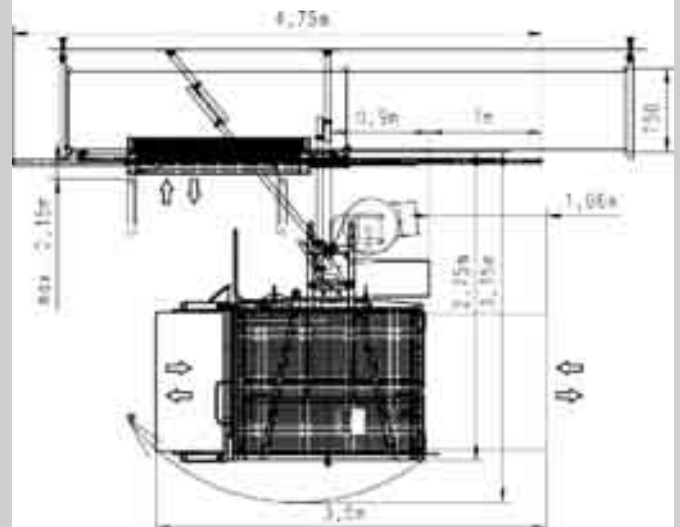

Encombrement normal devant l'échafaudage

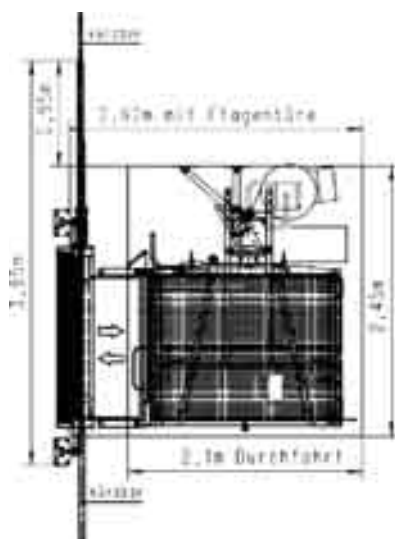

Dimension de la gaine

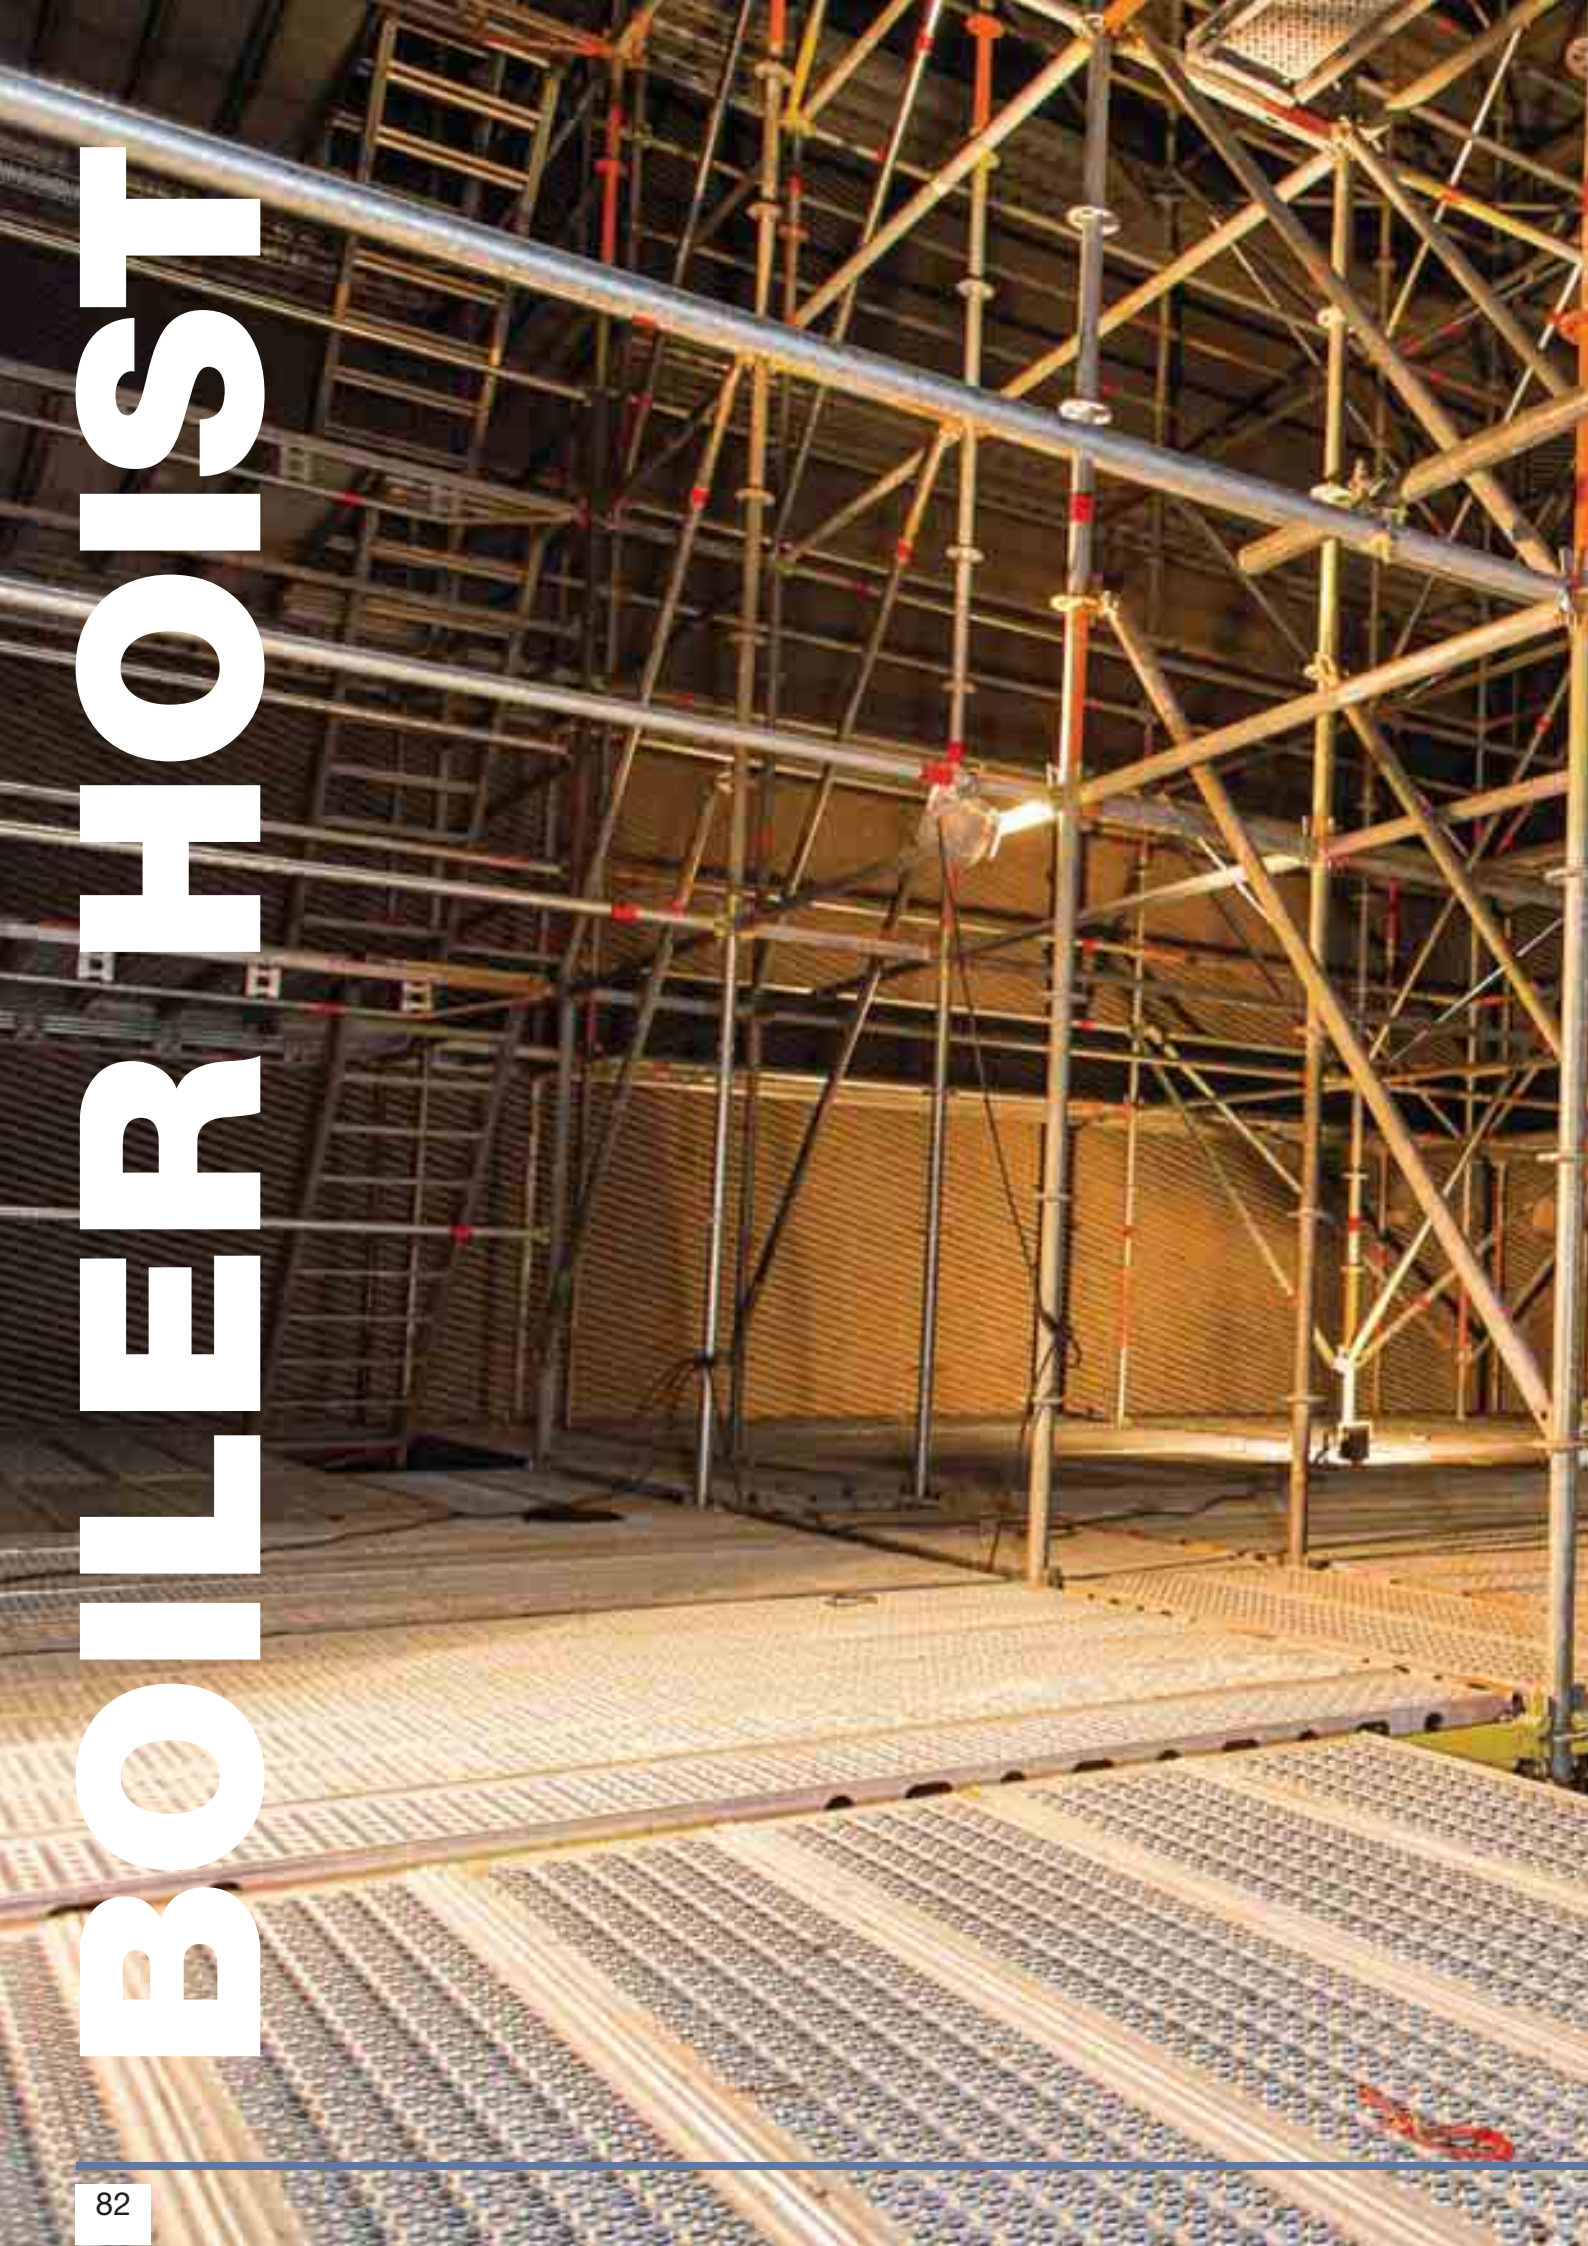

BOILERHOIST



GEDA 300 Z BOILER HOIST
Centrale électrique, Großkrotzenburg,
Allemagne

GEDA® 300 Z BOILER HOIST



Spécialement conçu pour la réparation et l'entretien de silos, chaudières, etc.

Complètement démontable

Accès possible par un « regard » (45 cm)

Temps de montage extrêmement rapides

Mât en aluminium léger ; peut être monté par une seule personne



GEDA® 300 Z BOILER HOIST



GEDA 300 Z BOILER HOIST

Lors de la réparation et de l'entretien de silos, de fourneaux, de centrales thermiques, de chaudières, etc., la moindre minute et surtout le moindre centimètre d'espace comptent car l'accès n'est possible que par un « regard » (diamètre : 45 cm). C'est justement là qu'intervient le GEDA 300 Z Boiler Hoist.

Il est possible de monter sur la plateforme du monte-charge de chantier pour le chargement et le déchargement de matériaux, des personnes peuvent d'ailleurs être transportées pour le montage et le démontage de l'engin.

Le GEDA 300 Z Boiler Hoist peut être complètement divisé en pièces individuelles et convainc de plus par des temps de montage et/ou de démontage très courts : deux personnes n'ont besoin pour cela que de 40 minutes environ. Pour un montage simple et rapide du monte-charge à crémaillères, tous les câbles de connexion sont par ailleurs pourvus de fiches de raccordement.

La crémaillère d'usure garantit une longue durée de vie et protège l'engrenage.

Des dispositifs comme le dispositif de retenue, le stop de sécurité avec un avertissement sonore et une protection contre la surcharge sont compris de série : un véritable plus pour la sécurité !

Données techniques :



300 kg



100 m




25 m/min.



**2,2 kW/400 V/
50 Hz/16 A**

GEDA® 300 Z BOILER HOIST

Plateforme :

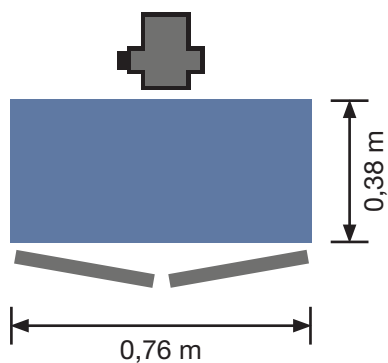

GEDA 300 Z BOILER HOIST

Accessoires :

**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**



GEDA® 300 Z BOILER HOIST



***Complètement démontable !
Passe dans un regard de 45 cm !***

GEDA 300 Z/ZP
GEDA 500 Z/ZP
GEDA 1500 Z/ZP
*Dôme de Mayence,
Allemagne*



**MONTE-CHARGES
À CRÉMAILLÈRES**

PLATE FORMES DE TRANSPORT

INSTALLATIONS TEMPORAIRES



GEDA® 300 Z/ZP

Plus d'informations
EN
16719
à la page 24/25

**Deux appareils en un :
monte-charge de chantier
et plateforme de transport**

**Système de
GEDA MÂT UNI X**

**Miracle d'ergonomie :
Idéal pour l'utilisation
sur des chantiers, des
entrées ou des arrière-
cours étroits**

**Plateforme de travail
rabattable et réceptacle de
câbles plats innovant**

**Dispositif de lubrification
automatique de série**

**Sécurité anti-rupture pour
câble plat de série**





GEDA 300 Z/ZP

La « plus petite » des plateformes de transport GEDA convainc par une série d'avantages. À l'état rabattu, le GEDA 300 Z/ZP fait 0,85 m de large et permet ainsi le transport sans problème au chantier, même par des accès très étroits. La fourche pratique pour chariot élévateur permet de transporter sans effort l'engin complet à l'aide de chariots élévateurs.

Arrivé sur le chantier, le GEDA 300 Z/ZP démontre une nouvelle fois ses qualités spatiales car sa grande plateforme compacte de 1,35 x 0,95 m et le réceptacle de câbles plats peuvent être installés même sur le trottoir le plus étroit qui soit et dans une arrière-cour des plus sinueuses.

Ses deux commandes séparées permettent de transformer en un tour de main un monte-charge de chantier pur en une plateforme de transport également autorisée à transporter trois personnes maximum.

Outre un modèle de 400 V, l'engin existe également dans une variante de 230 volts. L'engin de 230 volts simplement branché à l'alimentation électrique existante ne requiert aucun raccordement à courant fort séparé ce qui est souvent un avantage décisif pour les travaux de rénovation de bâtiments anciens.

Données techniques :



300 kg/3 personnes
500 kg/3 personnes



50 m




9 m/min
12 m/min




1,7 kW/230 V/50 Hz/16 A
1,9 kW/400 V/50 Hz/16 A

Plateforme :

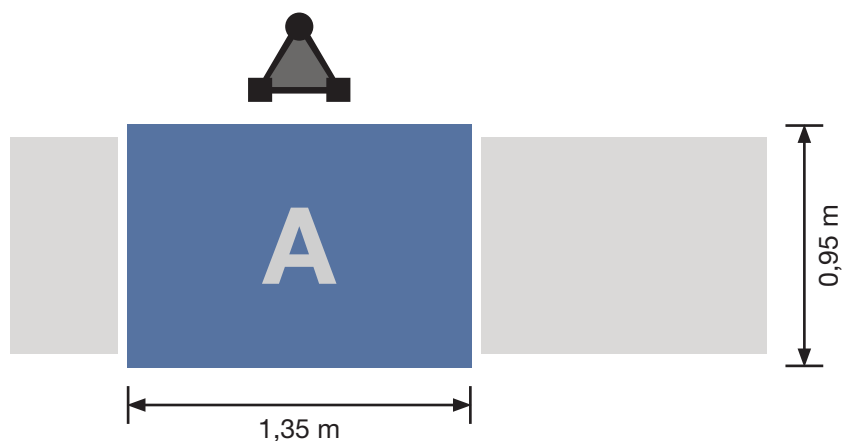


GEDA 300 Z/ZP Plateforme A 1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

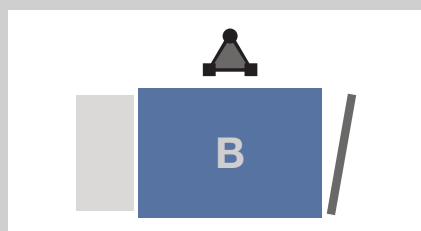

Accessoires :

**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**



Portes palières recommandées :

**Modernisation des
bâches disponible !**



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200




VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050


Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Encombrement :

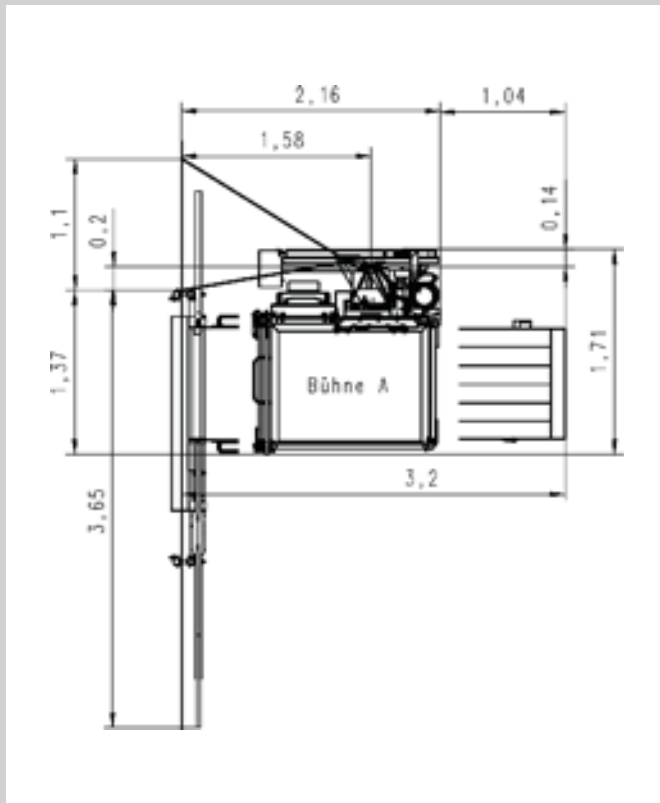


Encombrement normal devant le mur

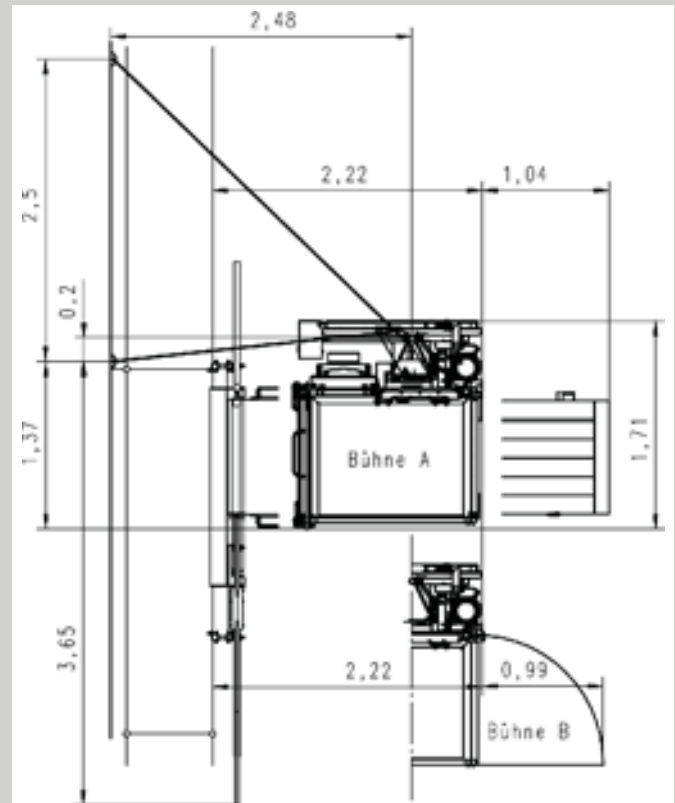

Encombrement normal devant l'échafaudage

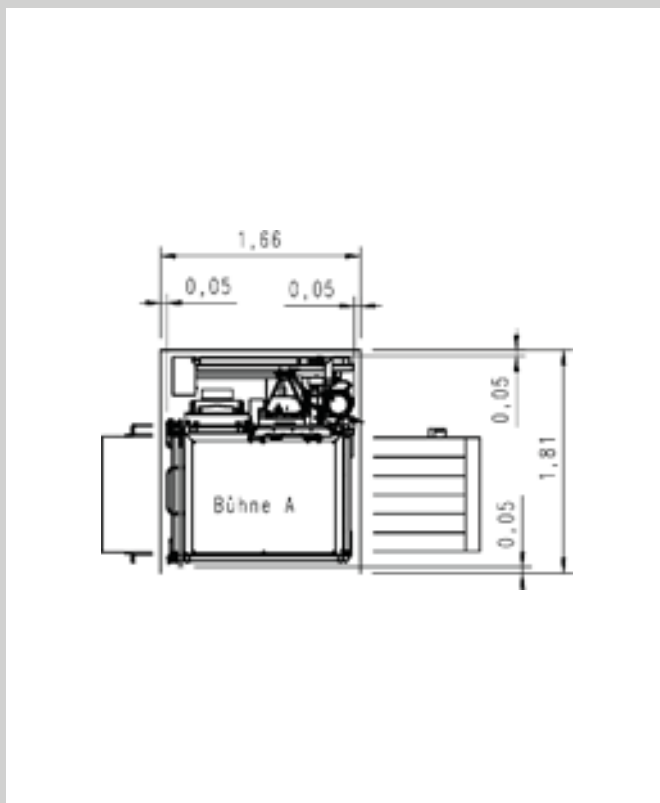

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

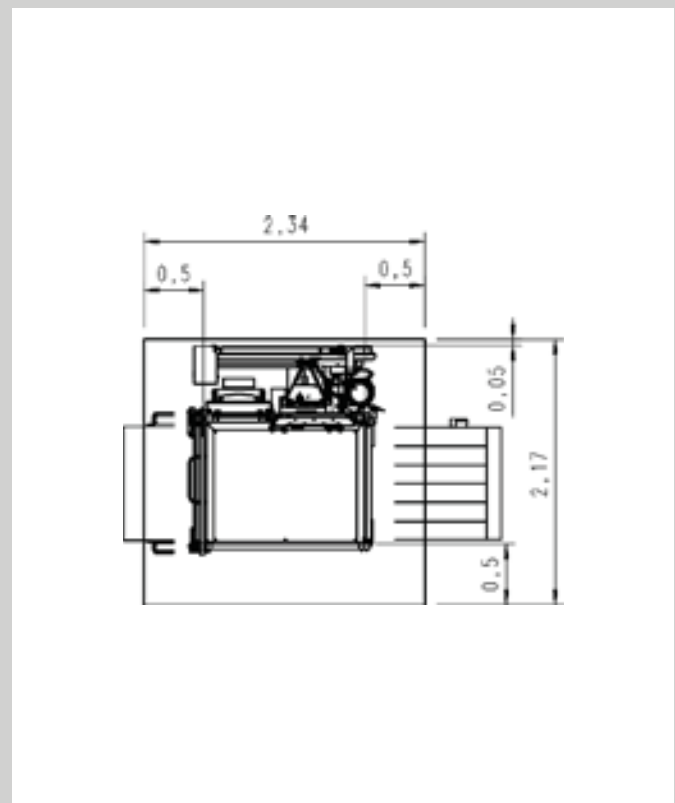

Dimension de la gaine (transport de personnes)

GEDA® 500 Z/ZP

Plus d'informations
EN
16719
à la page 24/25

**Un partenaire performant
pour des charges lourdes
et des travaux rationnels**

**Deux appareils en un :
monte-charge de chantier
et plateforme de transport**

**Système de
GEDA MÂT UNI X**

**Rentable, même à
de faibles hauteurs
d'utilisation**

**Dispositif de lubrification
automatique de série**





GEDA 500 Z/ZP

Spécialement conçue pour la dureté du quotidien sur le chantier, la plateforme de transport GEDA 500 Z/ZP peut être utilisée avec énormément de souplesse. Grâce à deux commandes séparées, l'appareil peut d'une part servir de monte-charge de chantier pur et d'autre part de plateforme de transport pour des personnes et des charges.

Avec une vitesse de levage de 24 m/min en mode « Matériel » et de 12 m/min en mode « Personnes », le chantier devrait avancer rapidement.

La plateforme de transport 500 Z/ZP est une aide indispensable sur le chantier aussi bien pour le montage rapide d'un échafaudage que pour les travaux ultérieurs. L'encombrement réduit, la charge admissible importante et les nombreuses possibilités d'utilisation font gagner du temps et garantissent une logistique optimale sur chantier.

Chaque chantier est différent. C'est la raison pour laquelle différentes variantes de plateforme avec diverses portes et rampes de chargement permettent au GEDA 500 Z/ZP de s'adapter idéalement aux exigences sur site. La plateforme de charge spacieuse et ouverte sur le haut offre suffisamment de place pour tous les types de matériaux de construction.

Données techniques :



**500/850 kg
5 personnes**



100 m




12/24 m/min



**3,0/6,1 kW/400 V/
50 Hz/16 A**

Plateforme :

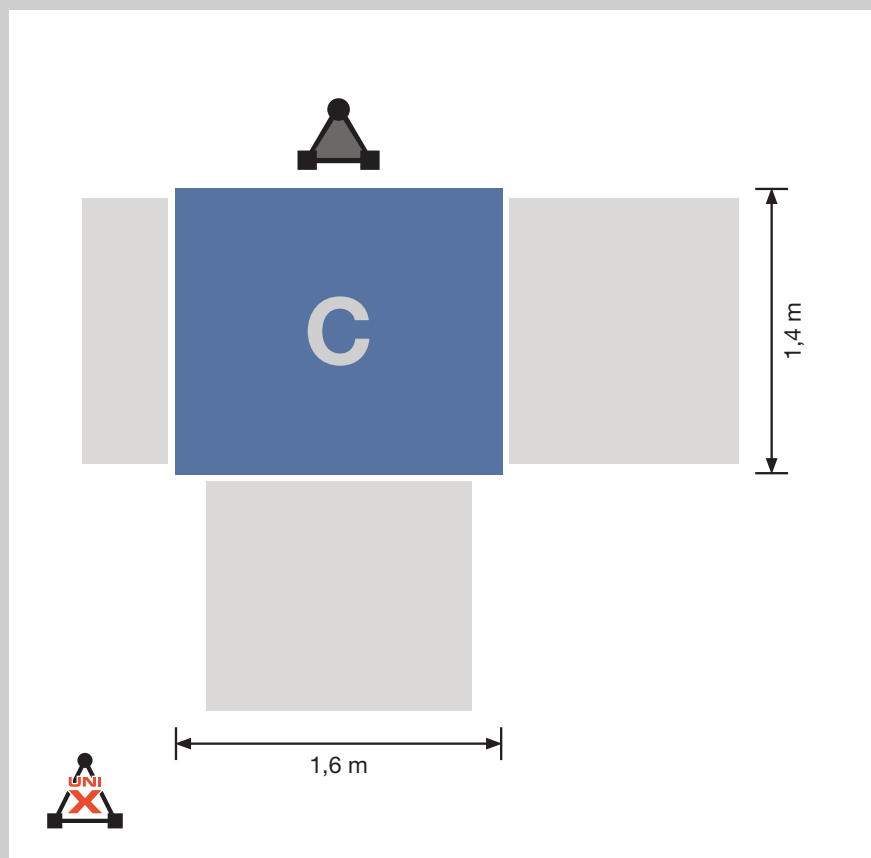

GEDA 500 Z/ZP Plateforme C 2 rampes de chargement / 1 rampe de déchargement

Également
disponible avec
une charge
admissible
de 1000 kg !




Accessoires :

**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :**
www.geda-original.fr



Portes palières recommandées :

Modernisation des
bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200




VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050


Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Encombrement :

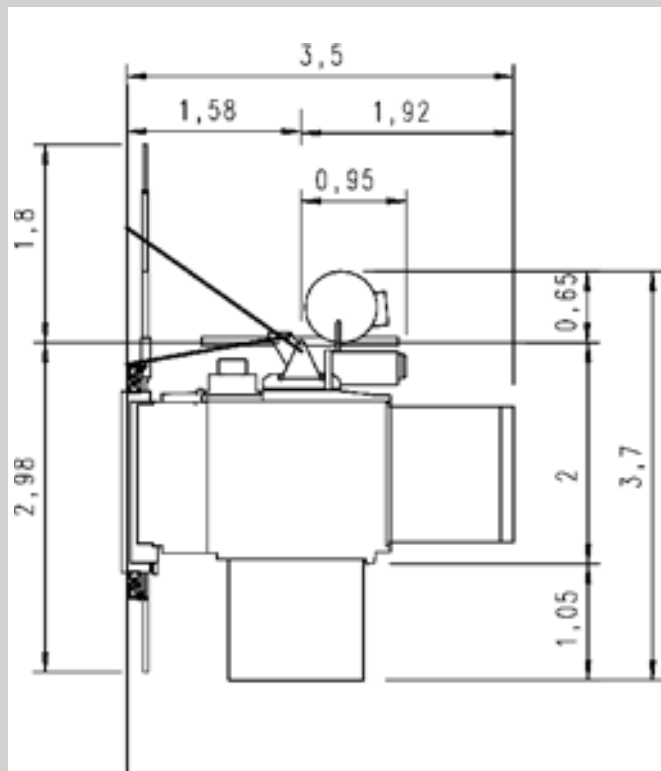


Encombrement normal devant le mur

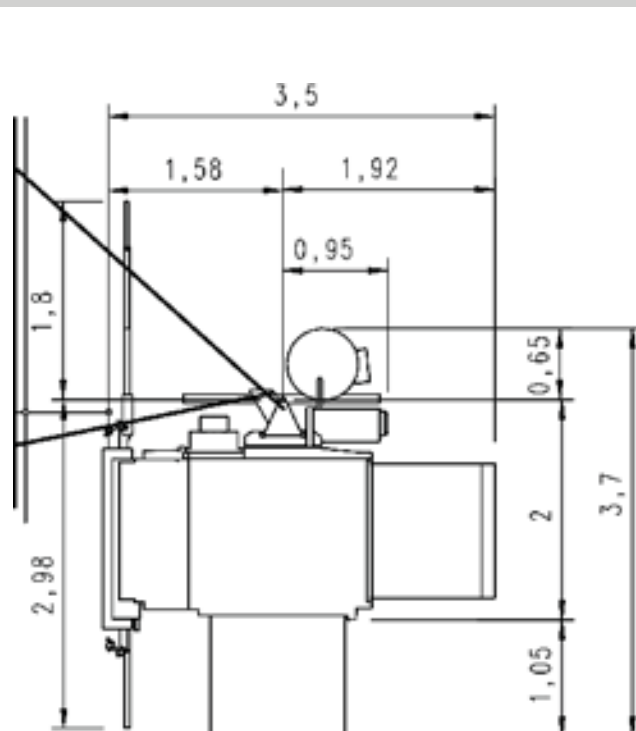

Encombrement normal devant l'échafaudage

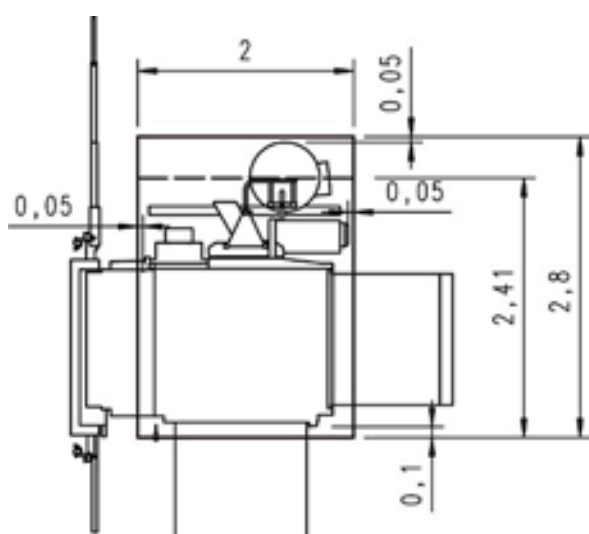


Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

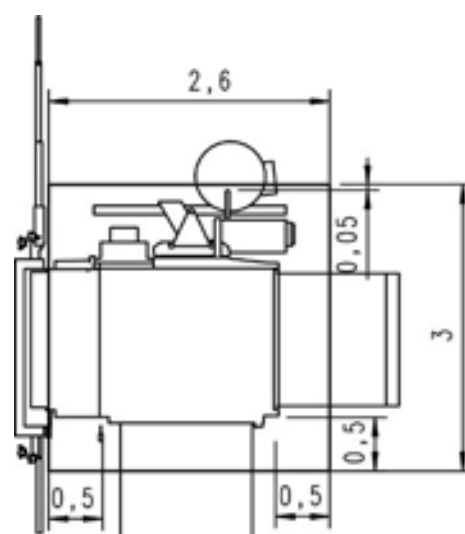

Dimension de la gaine (transport de personnes)


Plateforme :

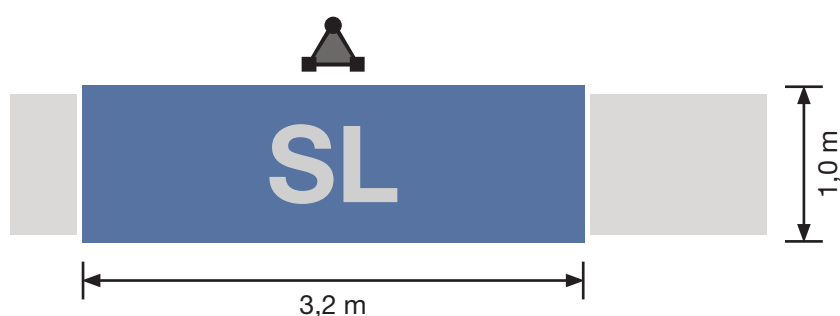

GEDA 500 Z/ZP Plateforme SL 1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site :
www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

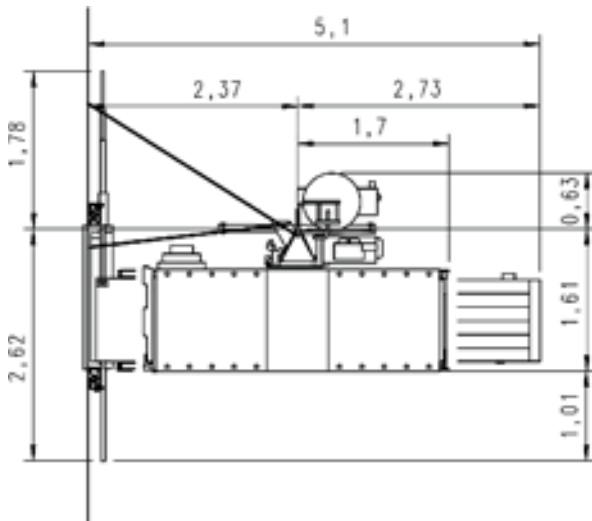


Encombrement normal devant le mur

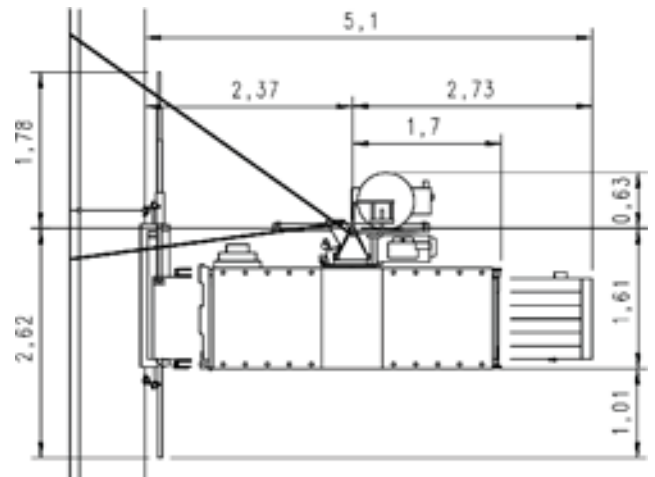

Encombrement normal devant l'échafaudage

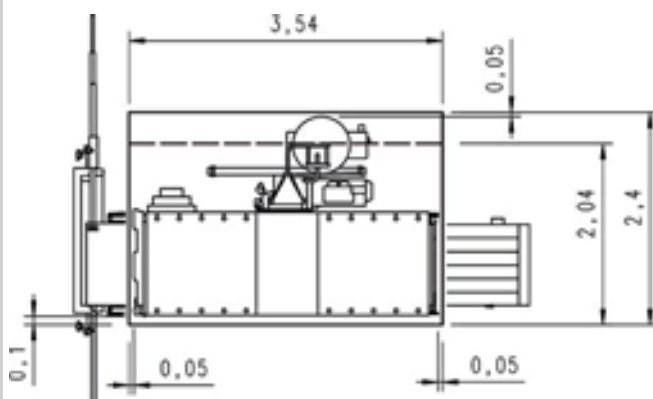

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

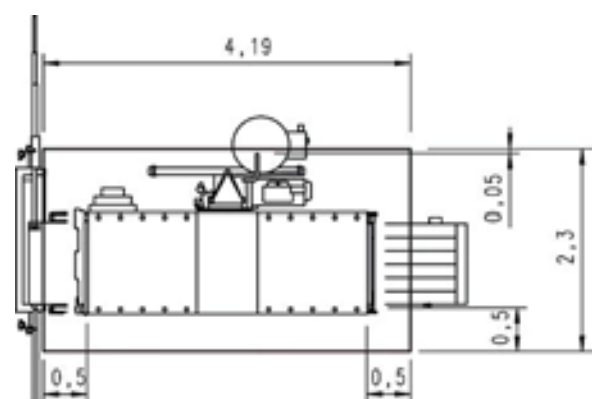

Dimension de la gaine (transport de personnes)

GEDA® 1200 Z/ZP

Plus d'informations
EN
16719
à la page 24/25

**Un partenaire performant
pour des charges lourdes
et des travaux rationnels**

**Deux appareils en un :
monte-charge de chantier
et plateforme de transport**

**Un grand volume de
chargement permet le
transport confortable des
matériaux de construction
de toute sorte**

**Chargement et déchar-
gement sûrs à tous les
étages**

**Dispositif de lubrification
automatique de série**





GEDA 1200 Z/ZP

Le grand volume de chargement de la plateforme de transport GEDA 1200 Z/ZP permet de transporter sur site des matériaux de constructions volumineux et lourds de manière sûre et rapide.

Grâce à deux commandes séparées, le GEDA 1200 Z/ZP peut servir aussi bien de monte-charge de chantier pur à une vitesse de levage de 24 m/min que de plateforme de transport destinée aux personnes et aux matériaux à une vitesse de levage de 12 m/min.

Différents modules de plateformes à différentes charges admissibles et tailles offrent la solution adaptée pour chaque domaine d'utilisation et chaque exigence sur le chantier.

Malgré les charges admissibles élevées allant jusqu'à 1500 kg, la plateforme de transport n'est guidée que sur un mât du système éprouvé de GEDA MÂT-VARIO.

Données techniques :



1500 kg
7 personnes



150 m




12/24 m/min



**2 x 3,0/6,1 kW/400 V/
50 Hz/32 A**

Plateforme :

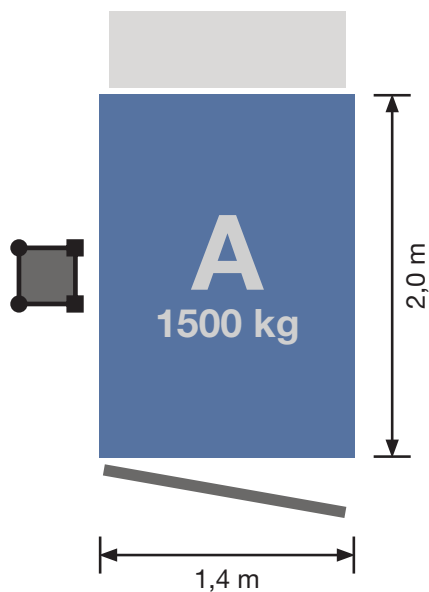

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme A 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des
bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Encombrement :

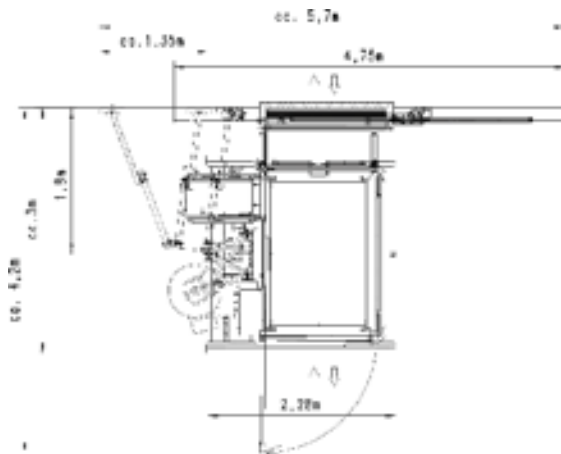

Encombrement normal devant le mur

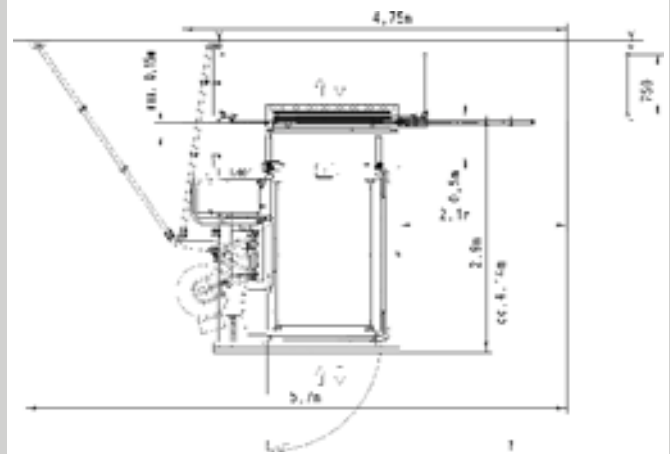


Encombrement normal devant l'échafaudage

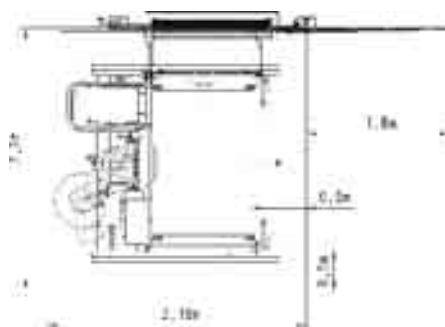

Dimension de la gaine (transport de personnes)


Plateforme :

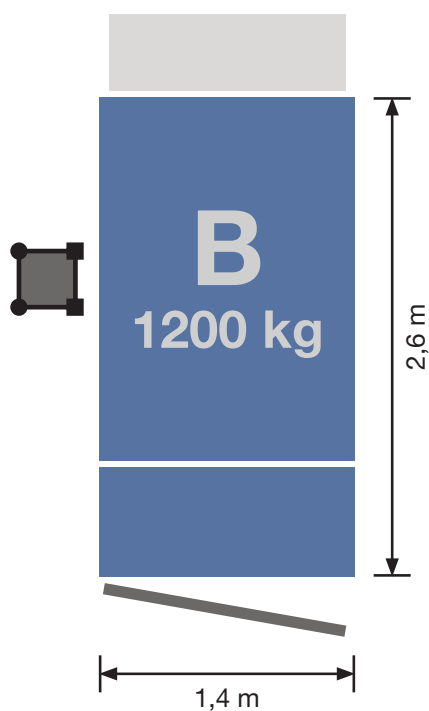

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme B 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

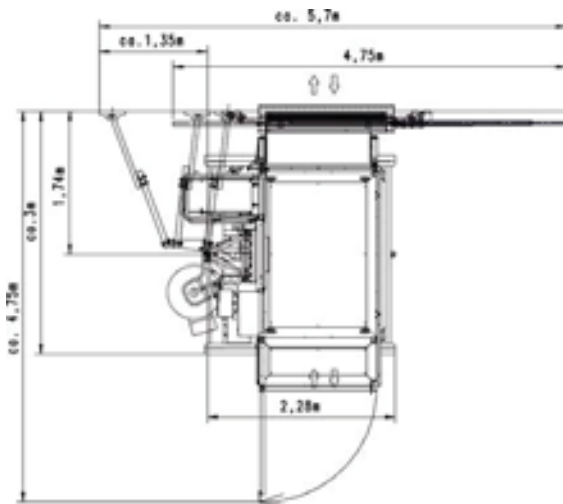

Encombrement normal devant le mur

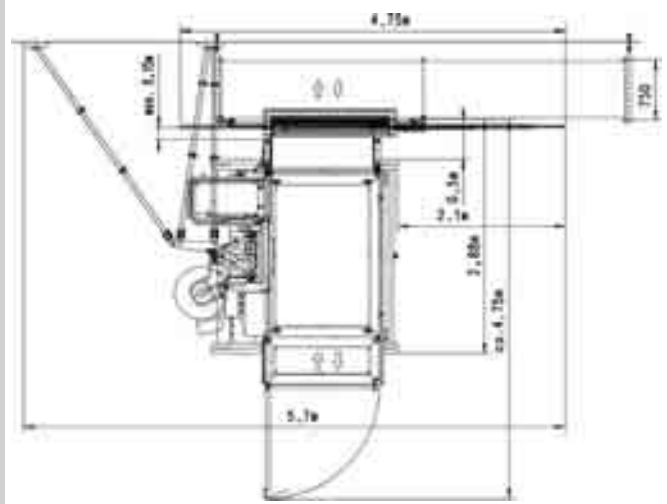


Encombrement normal devant l'échafaudage

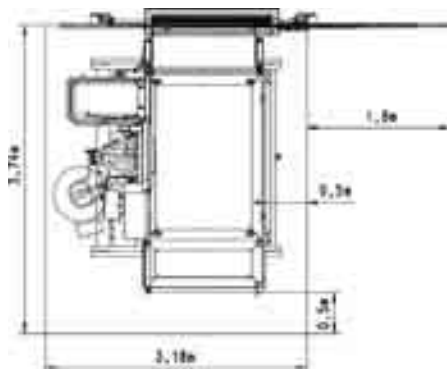

Dimension de la gaine (transport de personnes)

Plateforme :

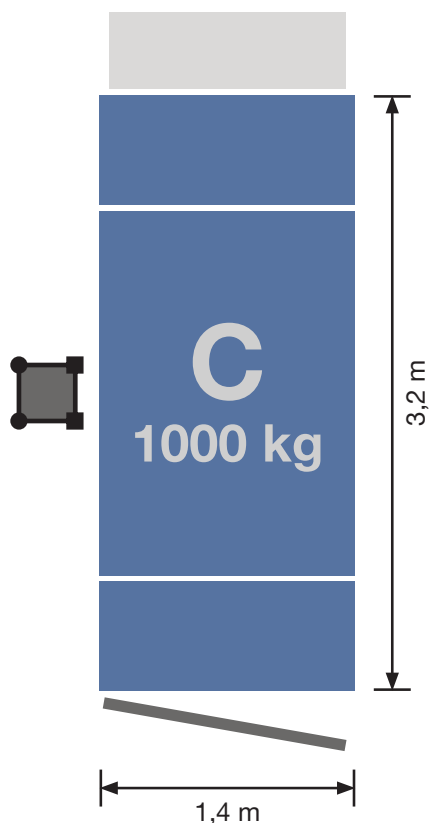

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme C 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des
bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Encombrement :

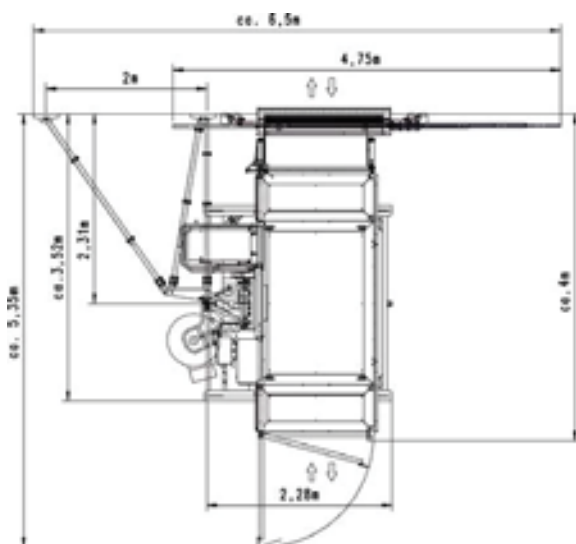

Encombrement normal devant le mur

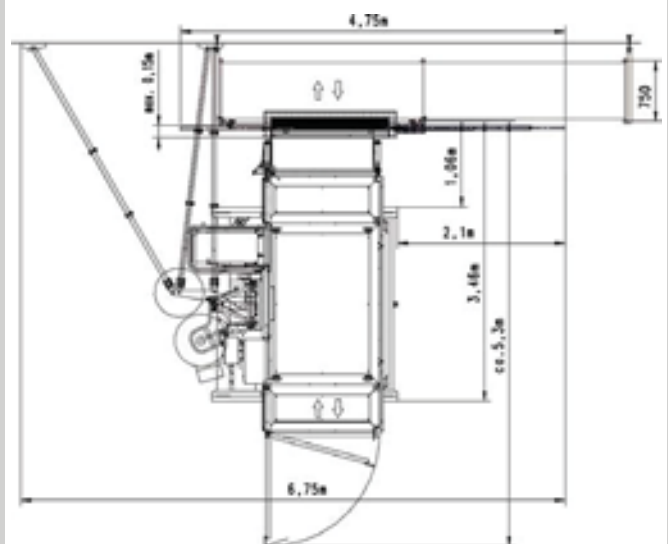


Encombrement normal devant l'échafaudage

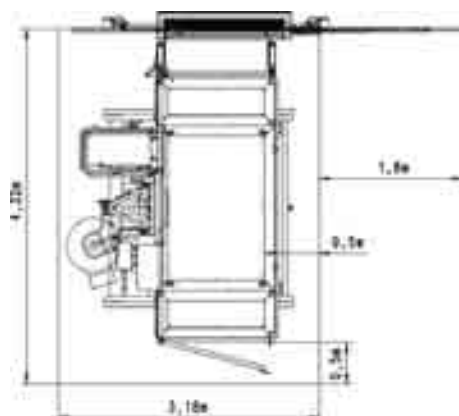

Dimension de la gaine (transport de personnes)

Plateforme :

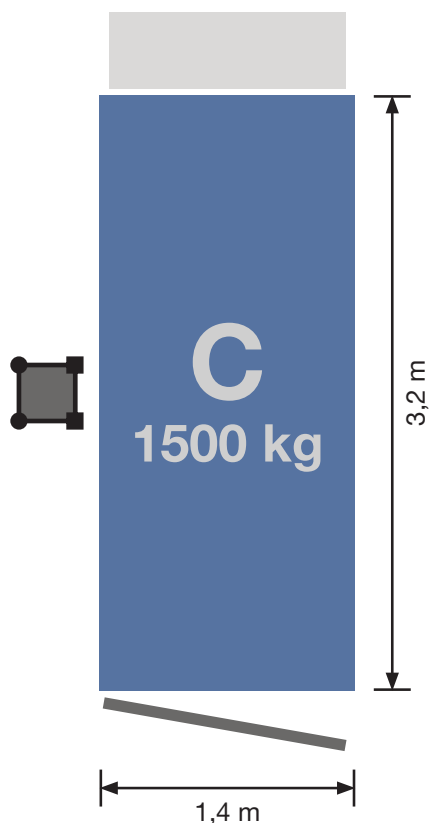

GEDA 1200 Z/ZP Plateforme C 1500 kg 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

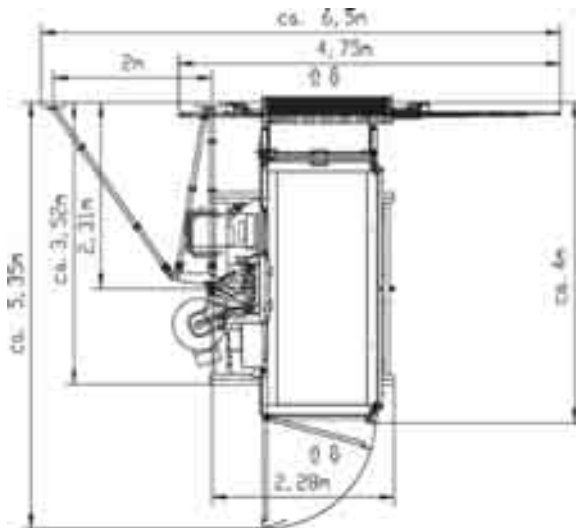

Encombrement normal devant le mur

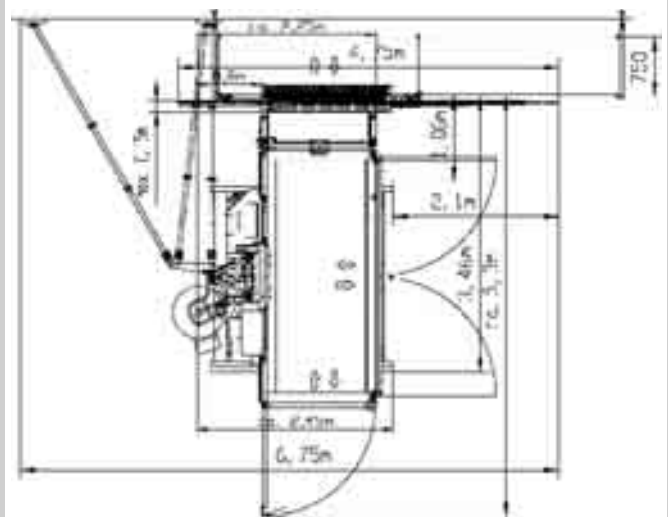

Encombrement normal devant l'échafaudage

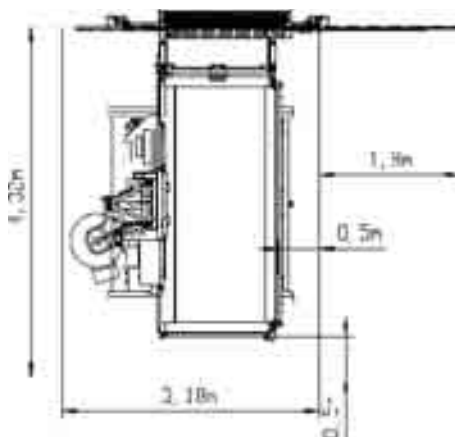

Dimension de la gaine (transport de personnes)

GEDA® 1500 Z/ZP

Plus d'informations
EN
16719
à la page 24/25

**Deux appareils en un :
monte-charge de chantier
et plateforme de transport**

**Flexibilité : la variante de
plateforme appropriée à
chaque situation de
chantier**

**Système de
GEDA MÂT UNI X**

**Plateforme spacieuse pour
des matériaux de chantier
volumineux et lourds**

**Dispositif de lubrification
automatique de série**





GEDA 1500 Z/ZP

Le GEDA 1500 Z/ZP est équipé de deux commandes séparées et peut être utilisé aussi bien en tant que monte-charge de chantier pur que de plateforme de transport pour personnes et matériaux. Pour le transport de personnes et de matériaux, la commande de plateforme de transport offrant une vitesse de 12 m/min est activée. Si finalement du matériel de construction doit être transporté, il est possible de commuter au mode « Matériel » à une vitesse de levage de 24 m/min.

Un seul engin, mais de nombreuses possibilités : La plateforme de transport à mât double GEDA 1500 Z/ZP s'adapte de manière optimale à quasiment n'importe quelle situation de chantier grâce au système modulaire pratique avec 14 variantes de plateformes différentes et différentes charges admissibles. Les variantes de plateforme volumineuses du GEDA 1500 Z/ZP offrent suffisamment de place, également pour le transport de matériaux de constructions particulièrement lourds et volumineux.

Le système à deux mâts éprouvé garantit un comportement de conduite stable et calme malgré des charges admissibles élevées pouvant atteindre 2000 kg.

Données techniques :



2000 kg
7 personnes



100 m




12/24 m/min



**2 x 3,0/6,1 kW/
400 V/50 Hz/32 A**

Plateforme :

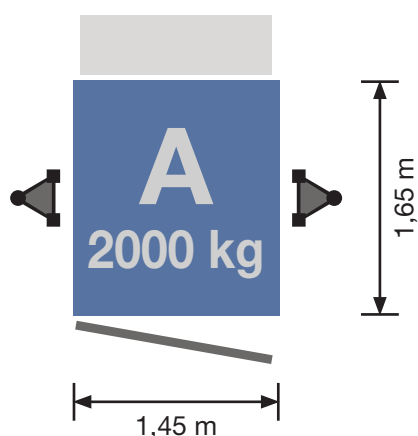

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme A 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

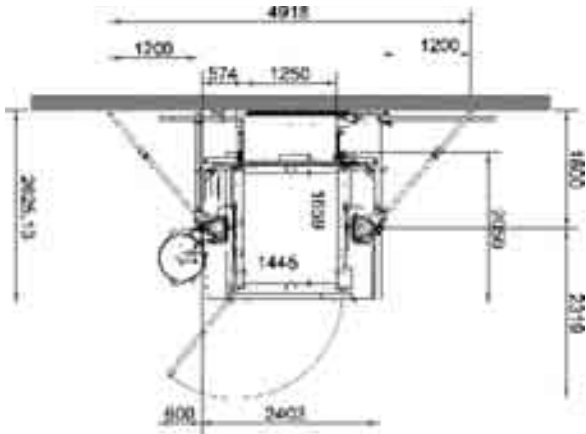


Encombrement normal devant le mur

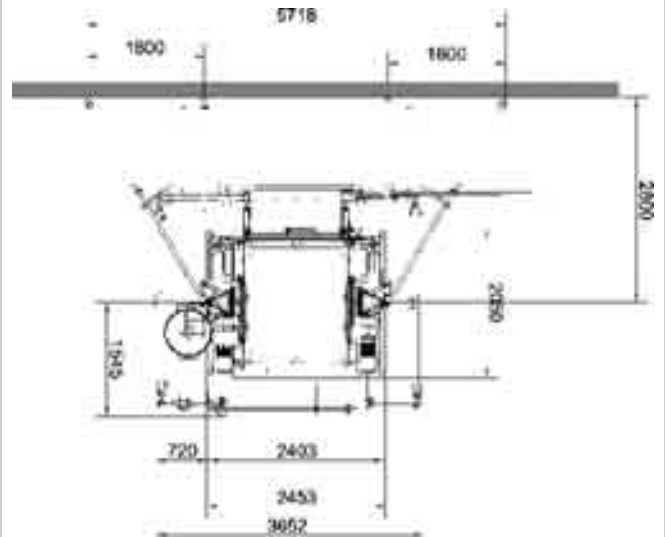

Encombrement normal devant l'échafaudage




Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

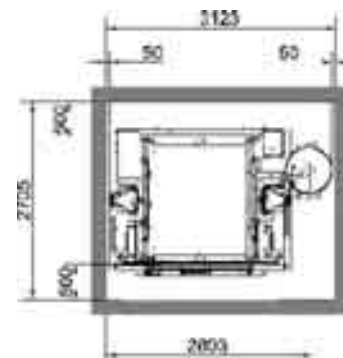

Dimension de la gaine (transport de personnes)


Plateforme :

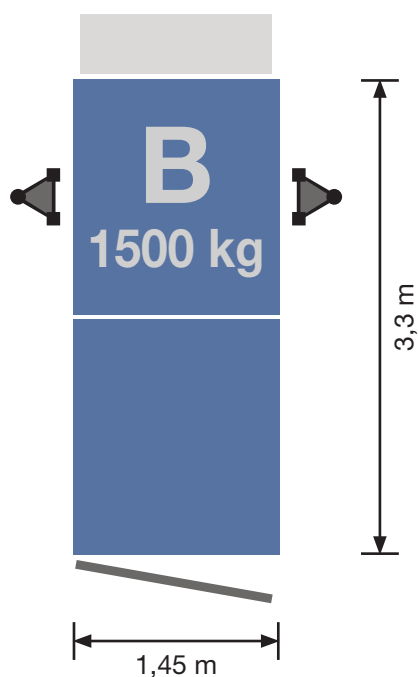

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme B 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site :
www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

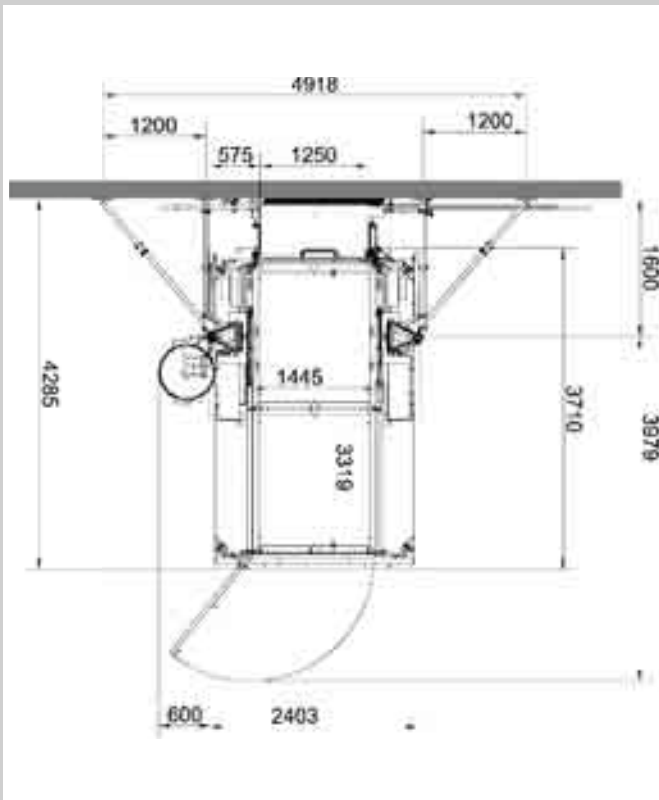


Encombrement normal devant le mur

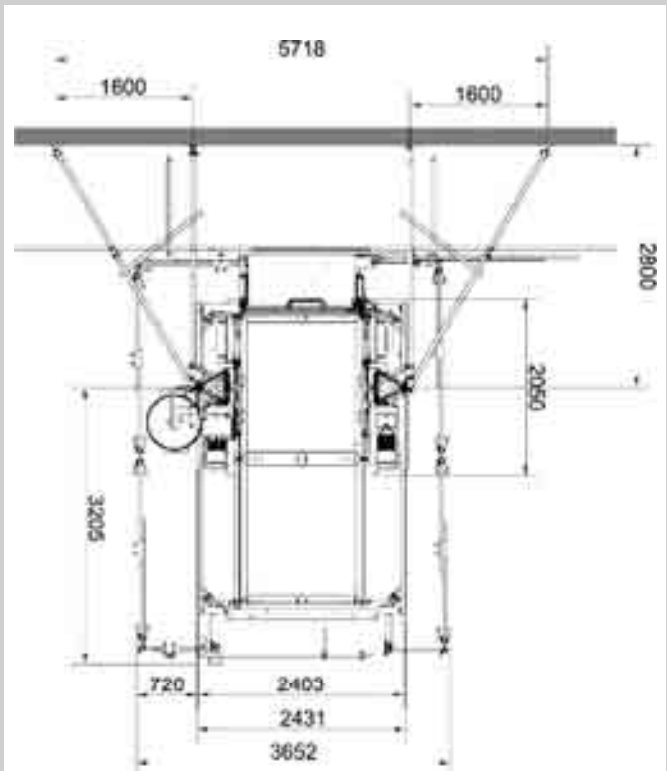

Encombrement normal devant l'échafaudage

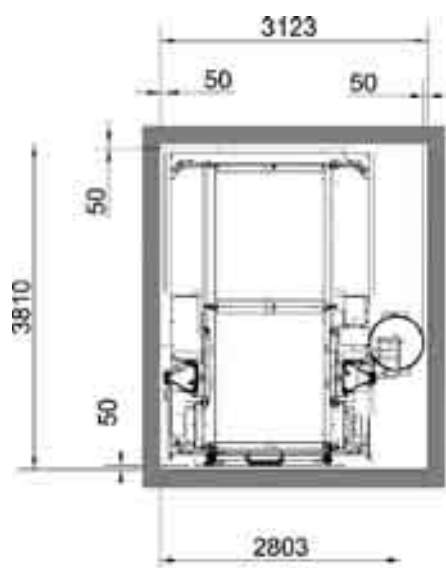


Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

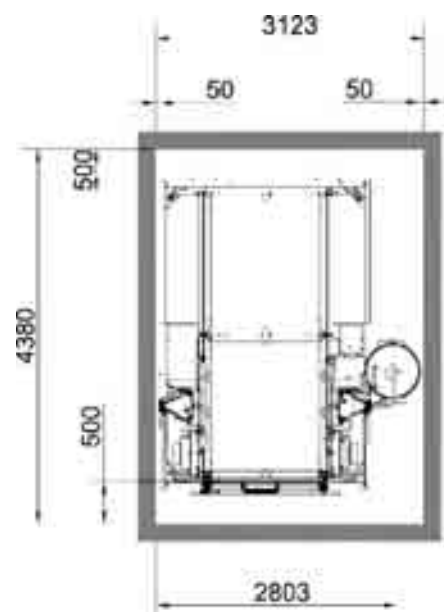

Dimension de la gaine (transport de personnes)


Plateforme :

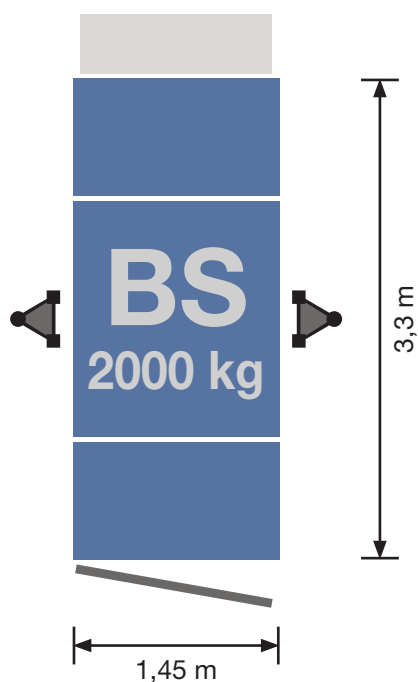

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme BS 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site :
www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

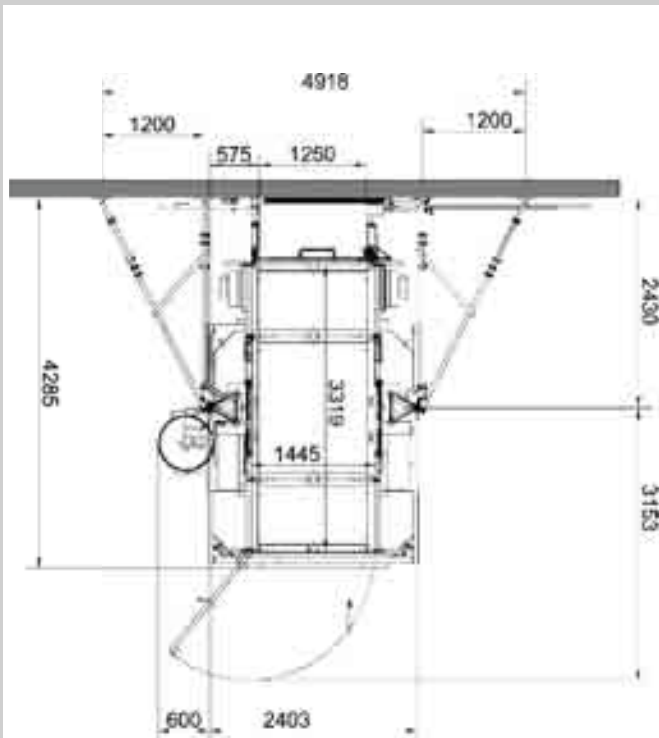


Encombrement normal devant le mur

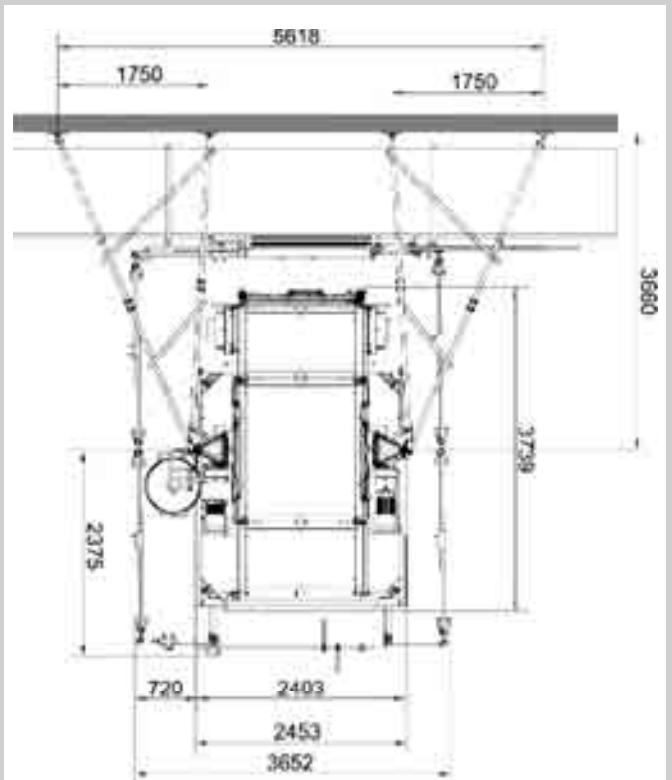

Encombrement normal devant l'échafaudage

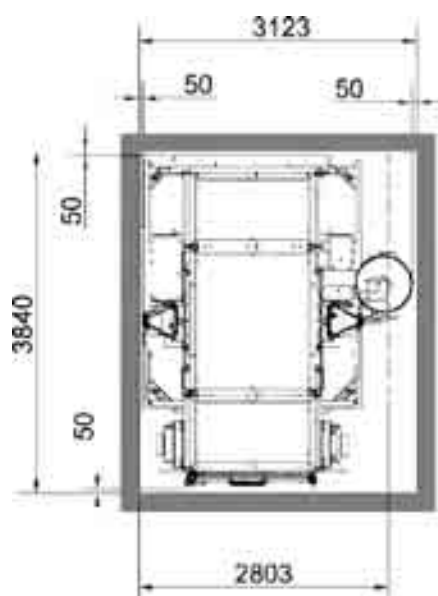


Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

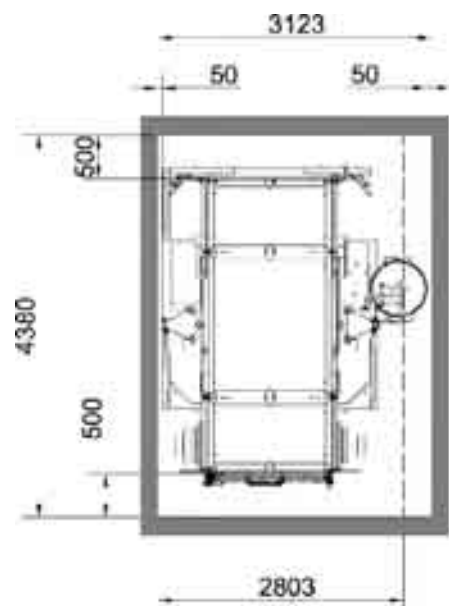

Dimension de la gaine (transport de personnes)


Plateforme :

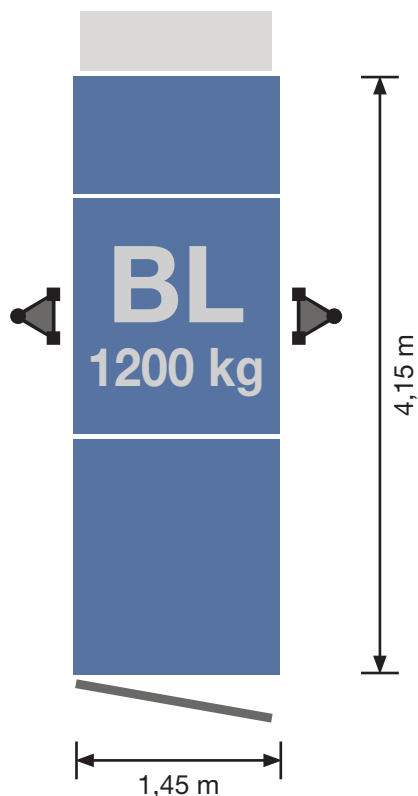

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme BL 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site :
www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

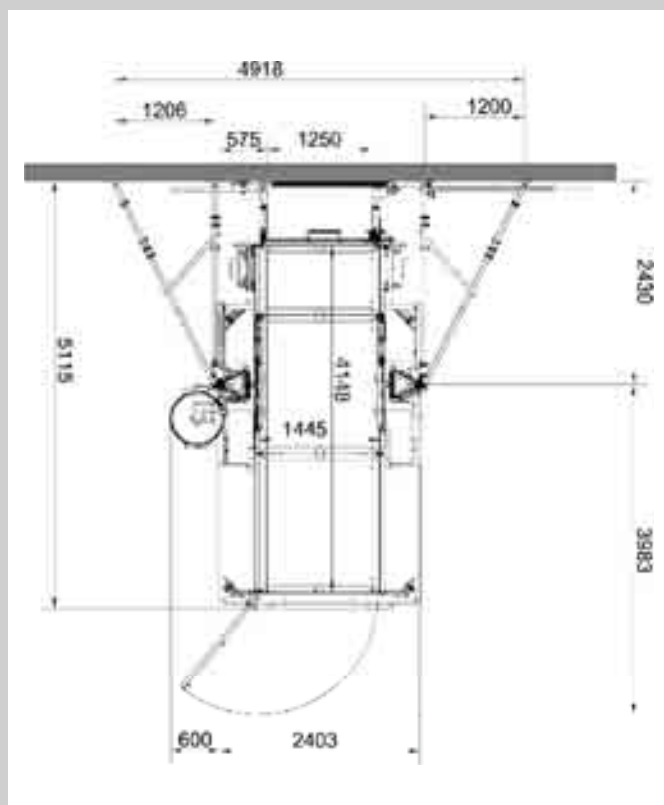


Encombrement normal devant le mur

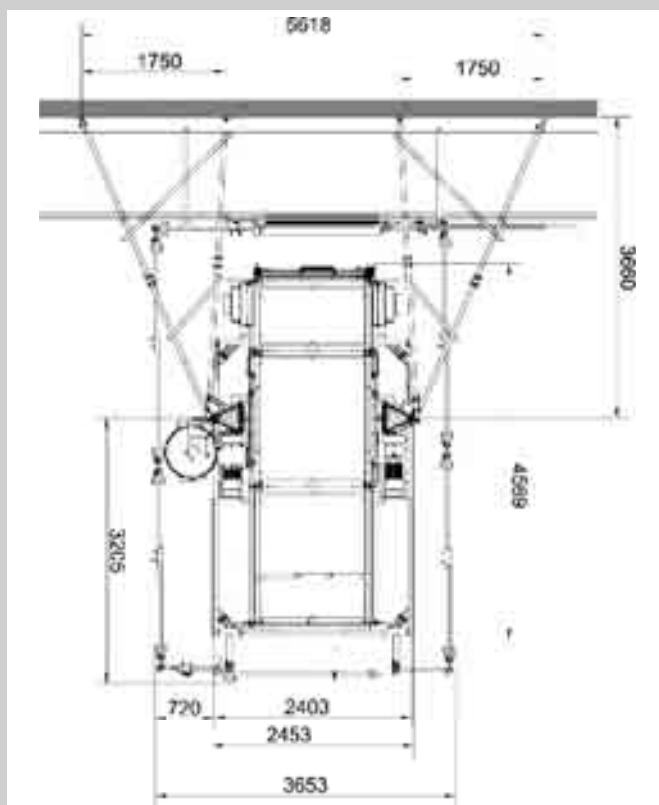

Encombrement normal devant l'échafaudage

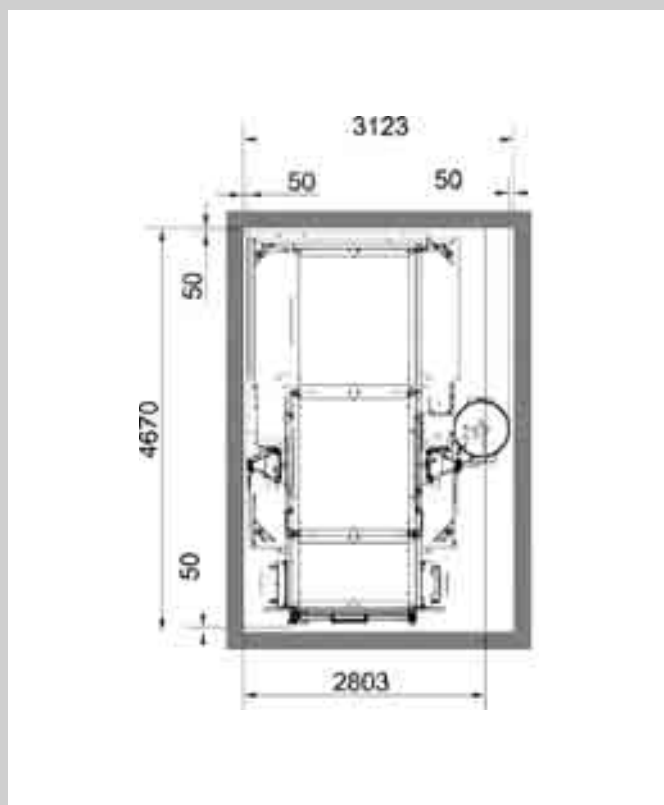


Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

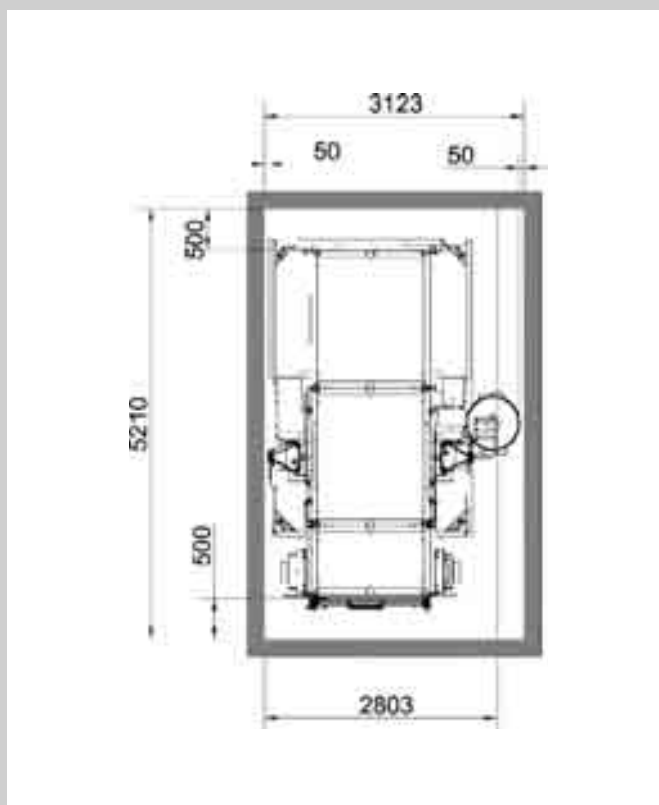

Dimension de la gaine (transport de personnes)

Plateforme :

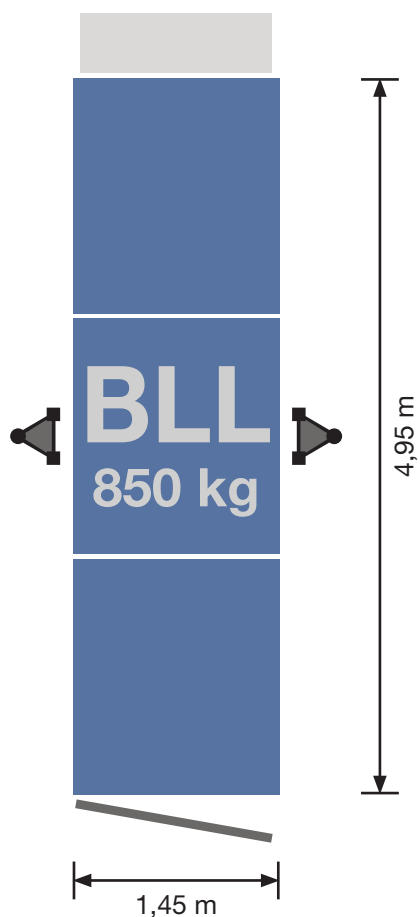

GEDA 1500 Z/ZP Plateforme BLL 1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +

N° d'art. 68000;68050

Accessoires :


Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr




Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard


Encombrement :

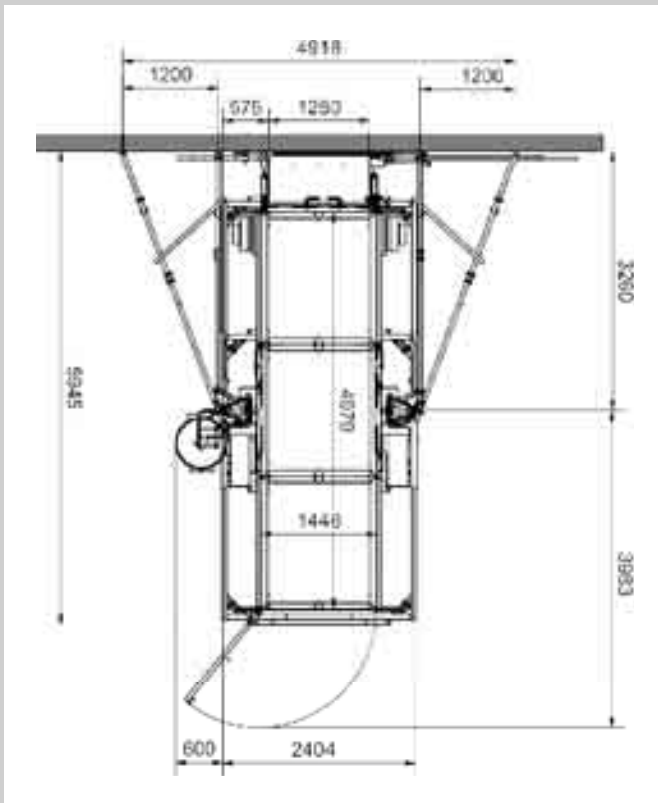


Encombrement normal devant le mur

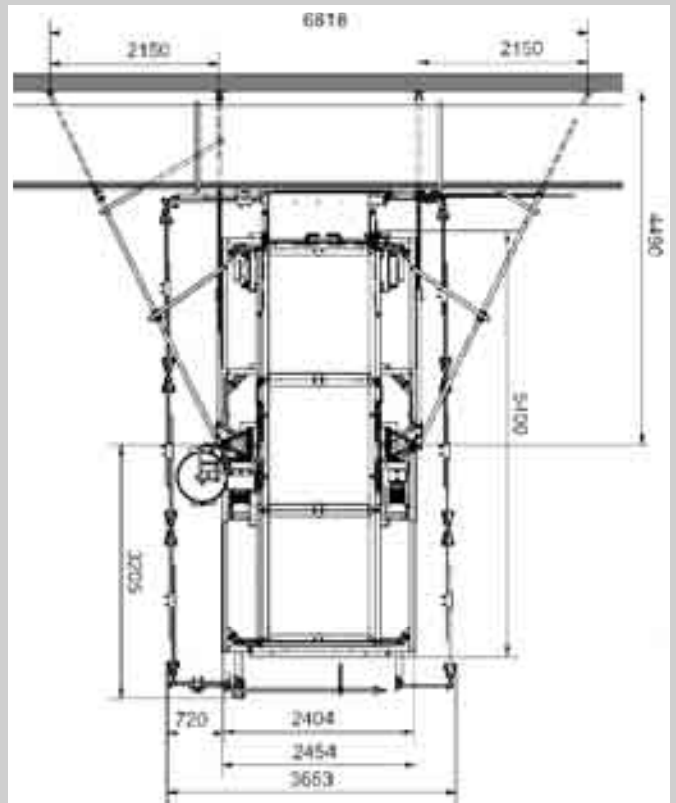

Encombrement normal devant l'échafaudage

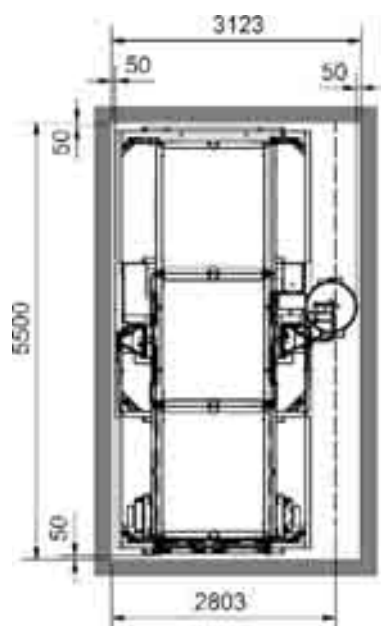


Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)



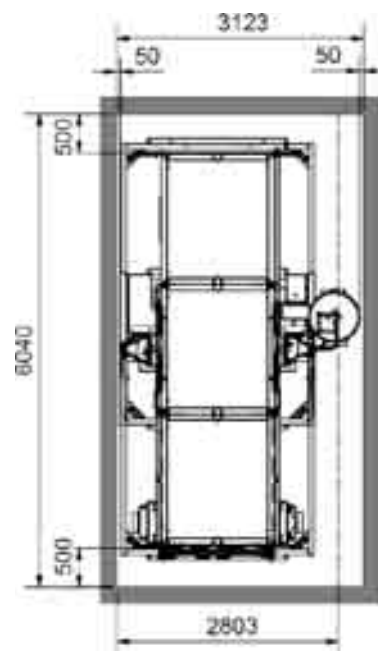


Dimension de la gaine (transport de personnes)

Plateforme :

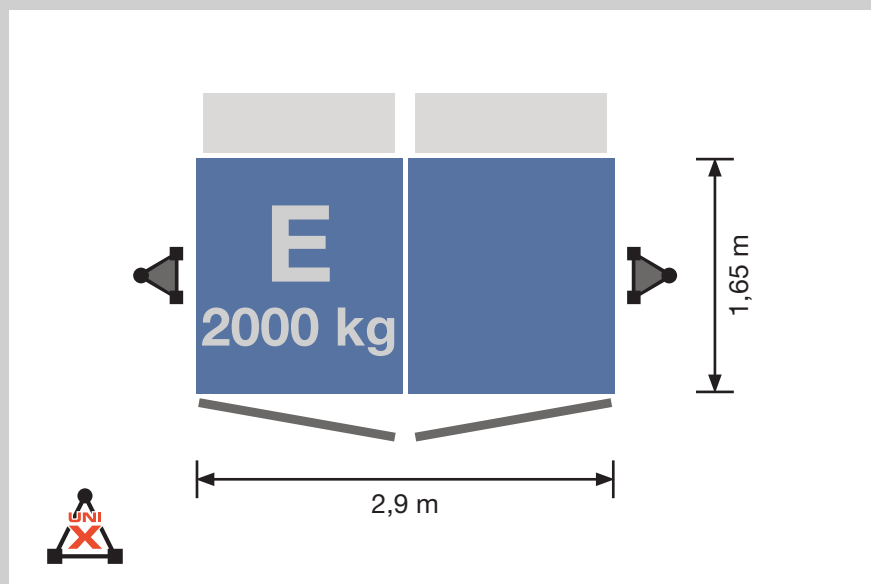


GEDA 1500 Z/ZP Plateforme E 2 portes de chargement / 2 rampes de déchargement

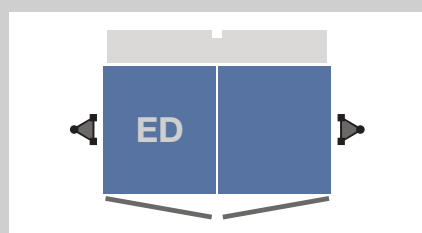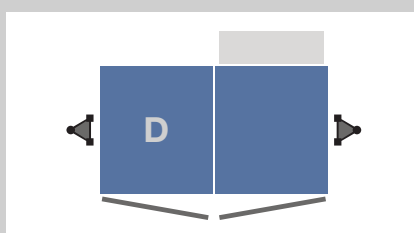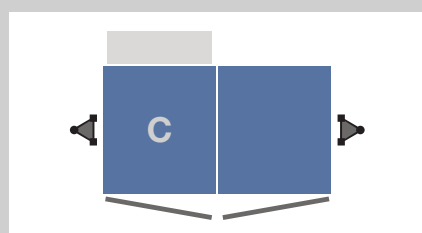

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site :
www.geda-original.fr



Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 01213	Comfort-Maxi
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard
N° d'art. 68320	Revêtement en tôle pour Comfort-Maxi

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort

N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort

N° d'art. 68302



VARIO LITE

N° d'art. 68200



VARIO/VARIO +


N° d'art. 68000;68050




VARIO MAXI/VARIO MAXI +

N° d'art. 68100;68150


Encombrement :

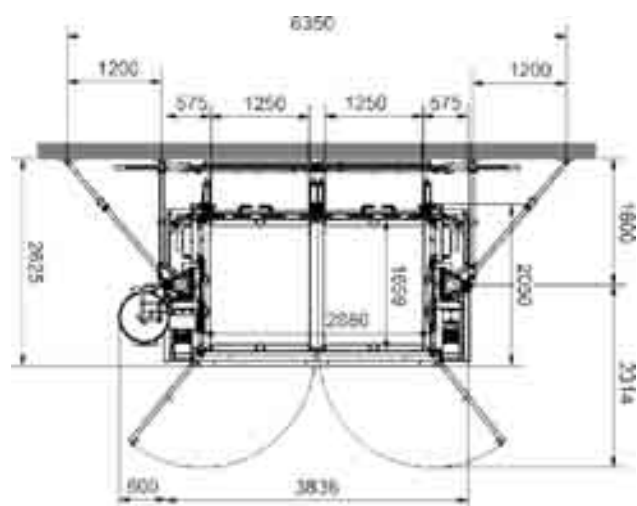


Encombrement normal devant le mur

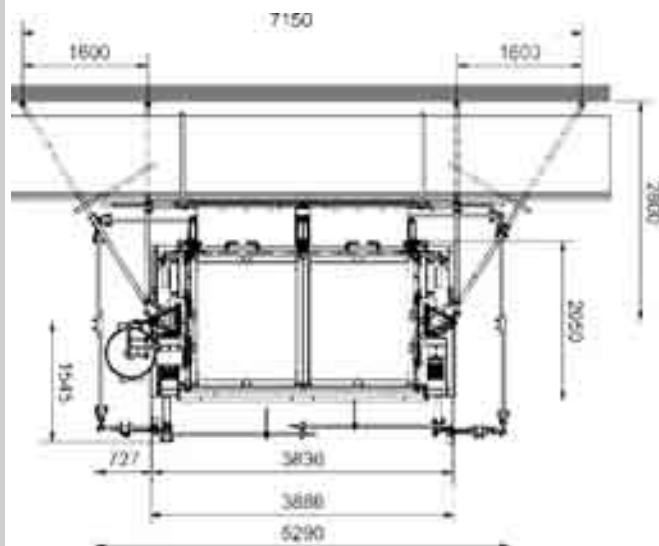

Encombrement normal devant l'échafaudage

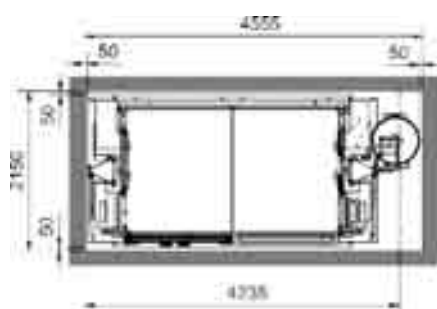

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)




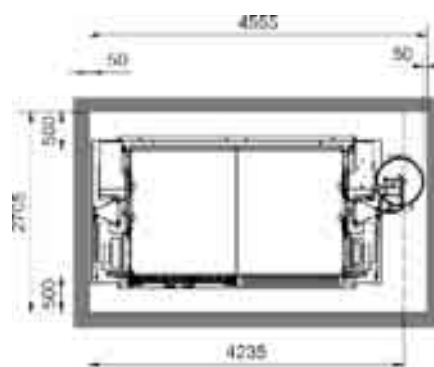


Dimension de la gaine (transport de personnes)

Plateforme :



GEDA 1500 Z/ZP Plateforme H 2 portes de chargement pliantes / 2 rampes de déchargement

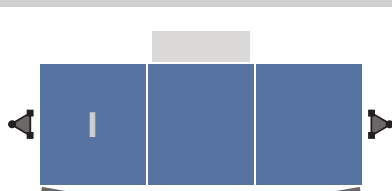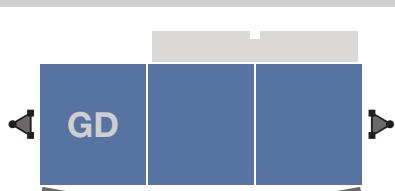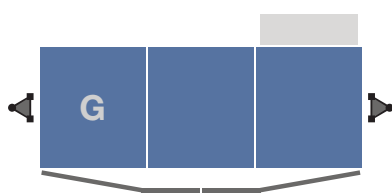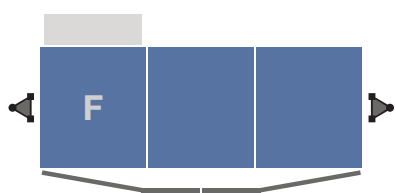

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site :
www.geda-original.fr



Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 01213	Comfort-Maxi
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/Standard
N° d'art. 68320	Revêtement en tôle pour Comfort-Maxi

Portes palières recommandées :

Modernisation des bâches disponible !



Comfort
N° d'art. 01212



Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302



VARIO LITE
N° d'art. 68200




VARIO/VARIO +
N° d'art. 68000;68050




VARIO MAXI/VARIO MAXI +
N° d'art. 68100;68150


Encombrement :

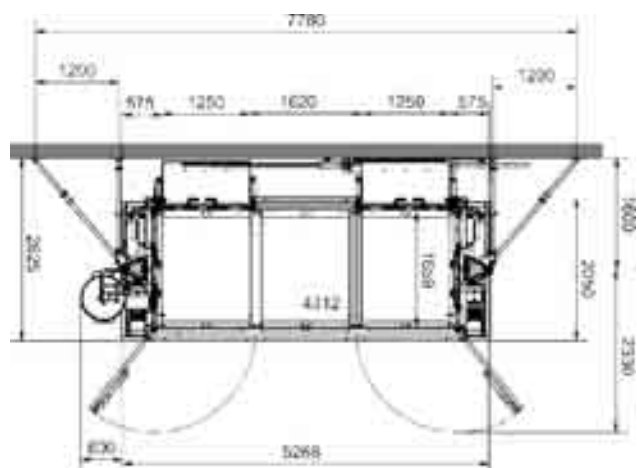


Encombrement normal devant le mur

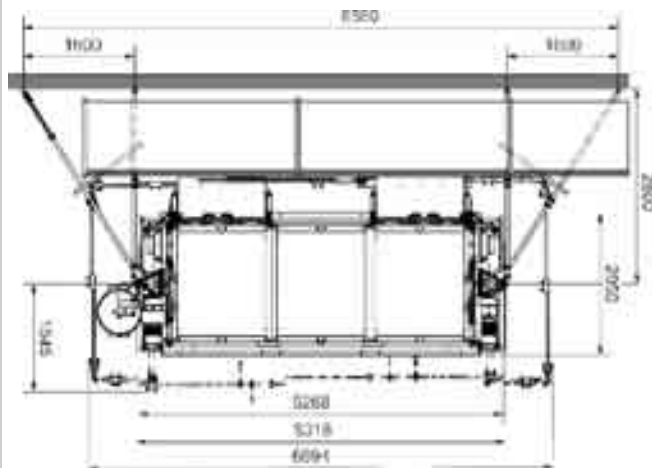

Encombrement normal devant l'échafaudage

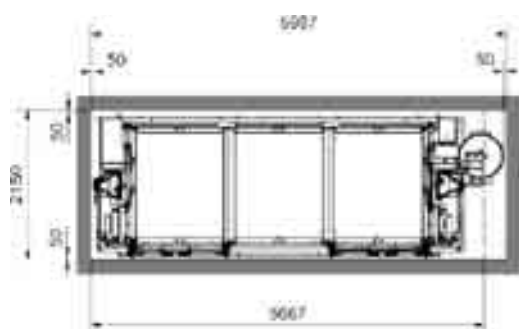

Dimension de la gaine (aucun transport de personnes)

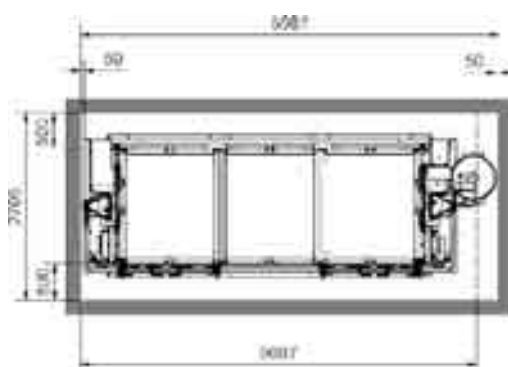

Dimension de la gaine (transport de personnes)

GEDA® 3700 Z/ZP

Plus d'informations
EN
16719
à la page 24/25

**Deux appareils en un :
monte-charge de chantier
et plateforme de transport**

**Plateforme extrêmement
grande - idéale pour des
matériaux de chantier
volumineux et lourds**

**Démarrage et arrêt en
douceur pour un
positionnement exact
à l'étage**

**Système de câble plat
breveté**

**Dispositif de lubrification
automatique de série**

**Sécurité anti-rupture pour
câble plat de série**





GEDA 3700 Z/ZP

La plateforme de transport GEDA 3700 Z/ZP répond aux attentes du marché souhaitant des charges admissibles plus élevées et des plateformes plus grandes. Quatre variantes de plateformes différentes avec une charge admissible maximale de 3700 kg permettent d'utiliser de manière polyvalente la plateforme de transport en l'adaptant aux conditions sur site. En tant que monte-charge de chantier pur avec une charge utile allant jusqu'à 3700 kg ou en tant que plateforme de transport pour personnes et matériaux pour un maximum de sept personnes, le GEDA 3700 Z/ZP regroupe deux appareils en un.

La plateforme de transport est le partenaire performant pour des charges lourdes et des travaux rationnels. Elle transporte hommes et matériaux à une vitesse de 12 m/min en mode « Personnes » et de 24 m/min en mode « Matériel » de manière rapide et sûre jusqu'à une hauteur de 200 mètres.

La grande plateforme du GEDA 3700 Z/ZP représente néanmoins le plus gros avantage. Les quatre variantes différentes avec différentes charges admissibles conviennent particulièrement bien au transport de marchandises très volumineuses et lourdes.

Données techniques :



3700 kg
7 personnes



200 m




12/24 m/min




**28 kW/400 V/
50 Hz/63 A**

Plateforme :

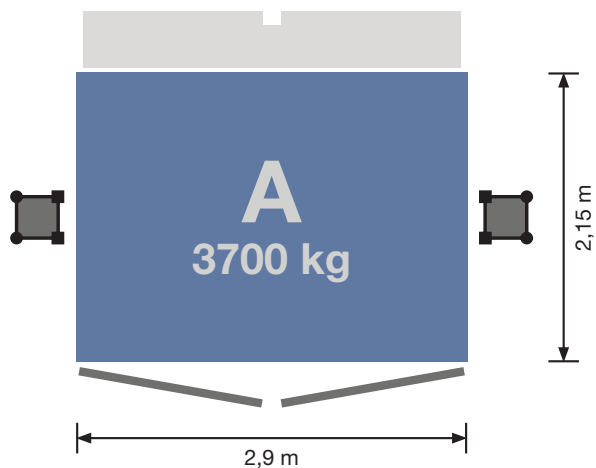

GEDA 3700 Z/ZP Plateforme A

2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

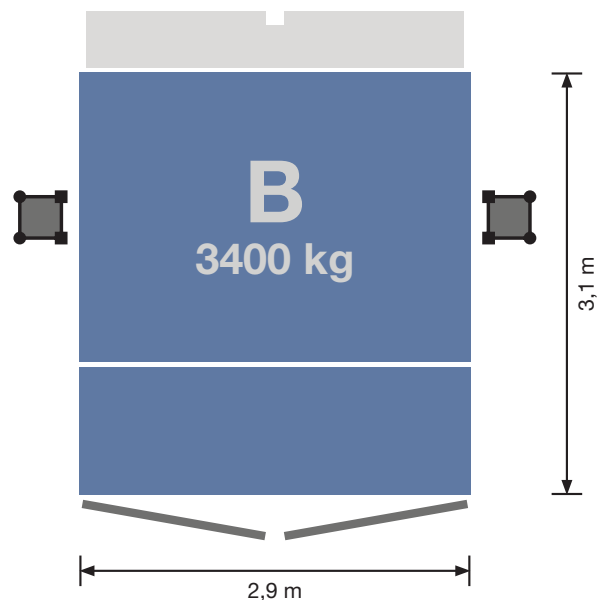


GEDA 3700 Z/ZP Plateforme B

2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

Accessoires :


**Vous trouverez de très
nombreux accessoires
sur le site :
www.geda-original.fr**



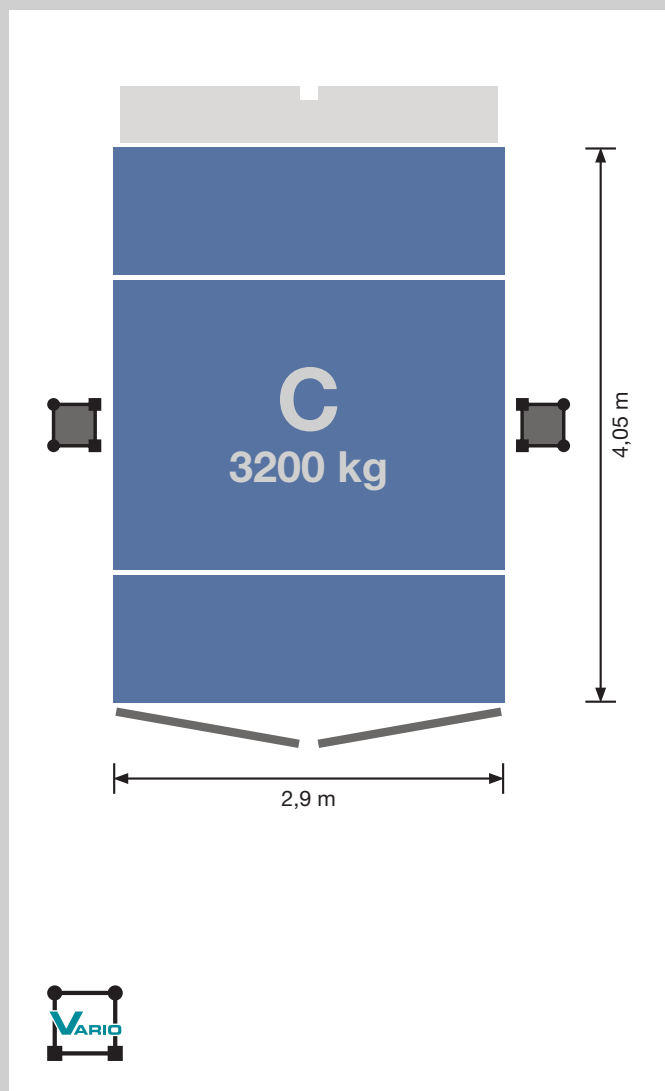

GEDA 3700 Z/ZP Plateforme C

2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

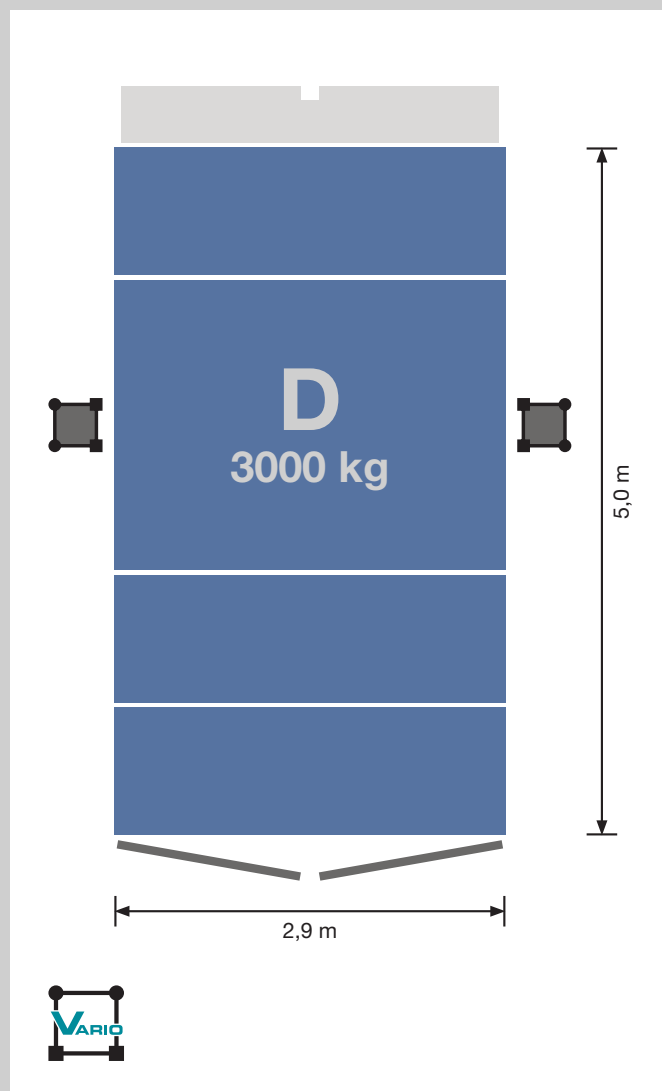

GEDA 3700 Z/ZP Plateforme D

2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

Portes palières :



Comfort-Maxi
N° d'art. 01213



Revêtement en tôle pour Comfort-Maxi
N° d'art. 68320



VARIO MAXI/VARIO MAXI +
N° d'art. 68100;68150