



Le plancher d'angle vous permettra de réaliser des angles à 90° en s'intégrant parfaitement à la structure. Il ferme les espaces libres entre la structure et l'ouvrage (circulaire ou pas).

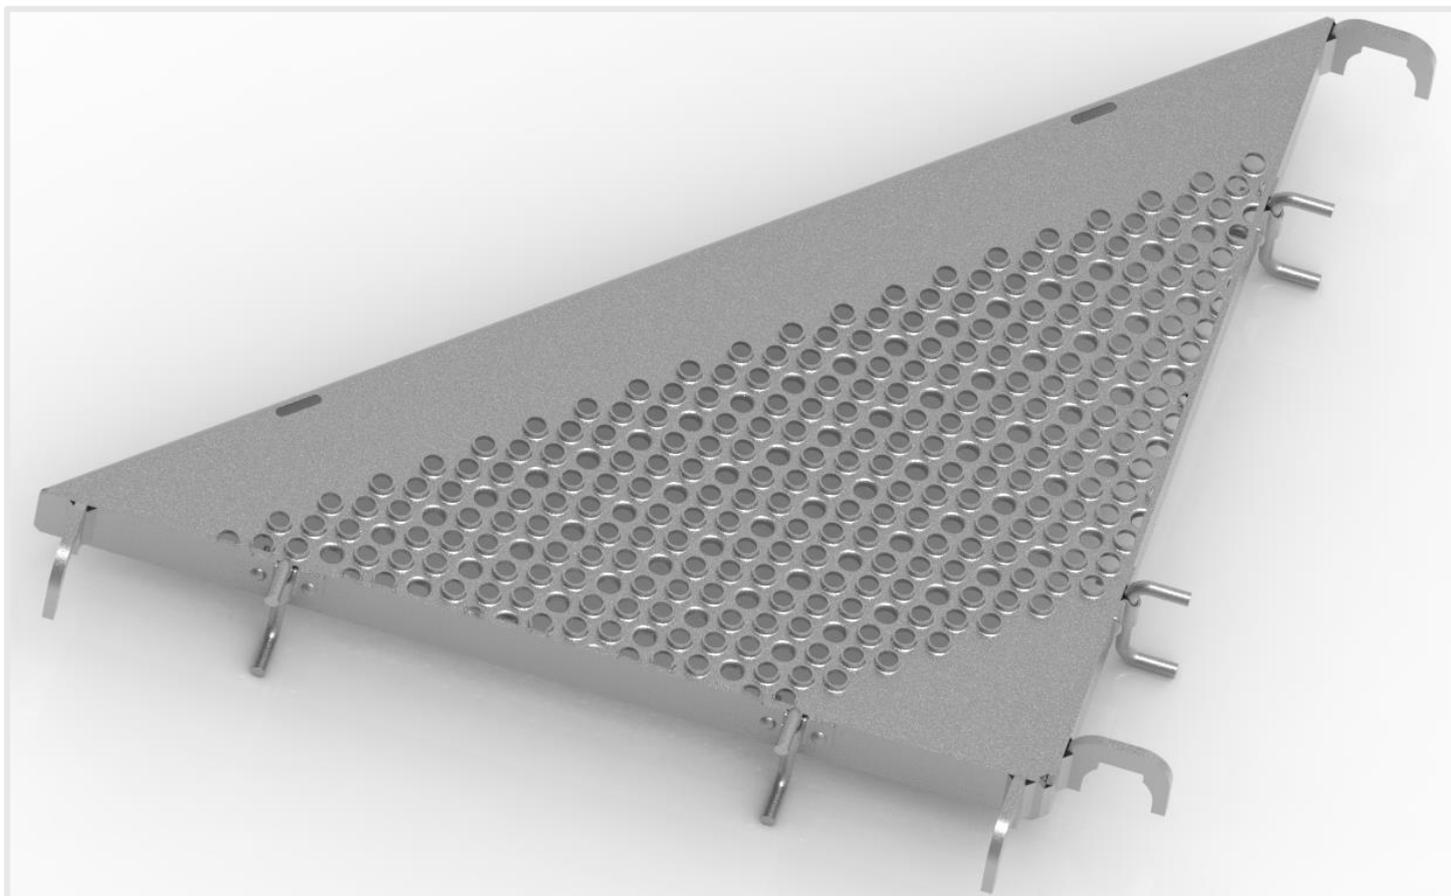


Caractéristiques du plancher d'angle :

Référence	Désignation	Poids	Dim.	Matière	Classe de charge
00488A	Plancher d'angle 80cm multisécu	7.1kg	0.8x0.8m	Acier galvanisé	4 (300 daN/m ²)

Fixation par 4 crochets, surface antidérapante, anti-soulèvement intégré, lumières pour montage des plinthes.

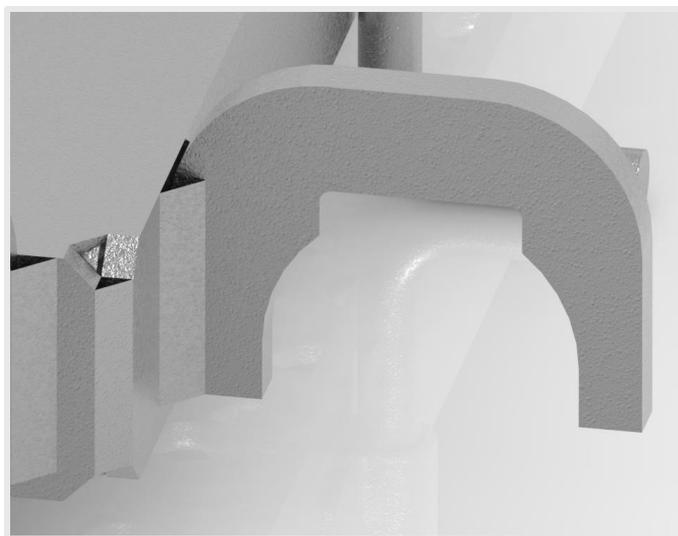

La plinthe réglable d'angle se monte dans l'angle pour la structure Multisécu en largeur 0.80m. Les pattes viennent se loger facilement dans les lumières du plancher. Utilisable uniquement avec le plancher : 00488A.

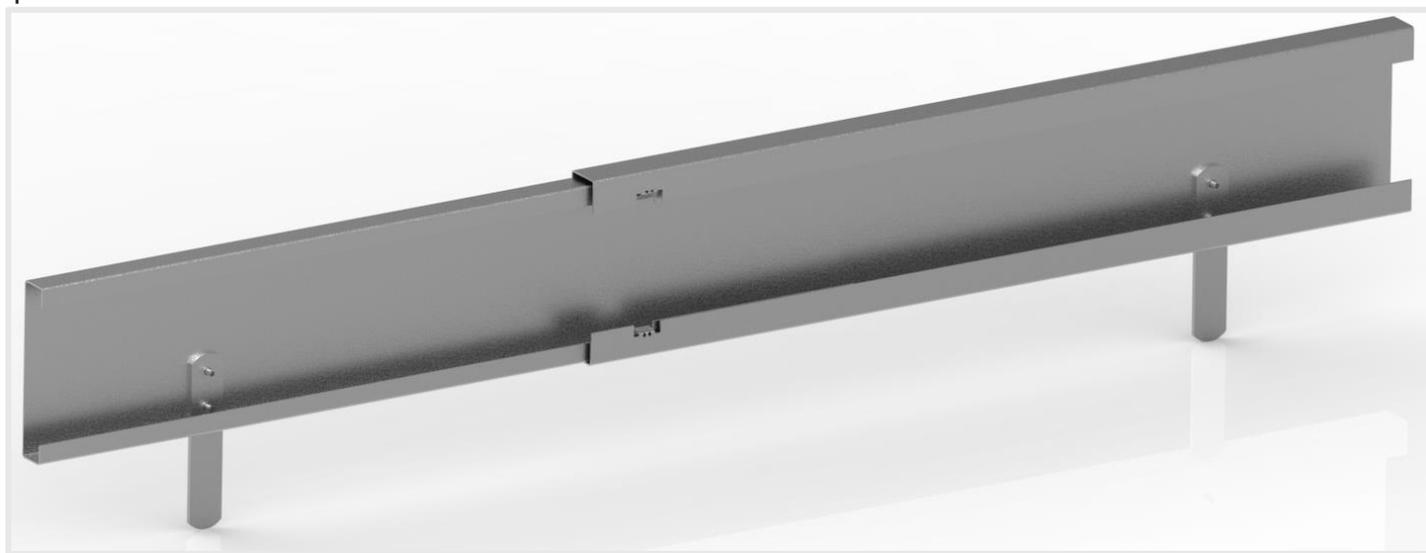

Caractéristiques de la plinthe réglable d'angle :

Réf.	Désignation	Poids	Dim.	Matière	Hauteur
KPIR	Plinthe réglable angle MCQ MTX	4.8kg	De 0.96m à 1.29m	Acier galvanisé	0.15m


La lisse coudée d'angle permet de réaliser avec une grande facilité un garde-corps dans la zone où le plancher d'angle a été positionné. Elle est équipée de deux têtes de lisses à clavettes coniques pour un serrage parfait sur les poteaux.



Caractéristiques de la lisse coudée d'angle :


Référence	Désignation	Poids	Dimension	Matière
009545	Lisse coudée d'angle 080 multisécu	4kg	0.8x0.8m	Acier galvanisé

Exemples de montages / gammes multisécu + 1 et 2 en largeur 0.8m :

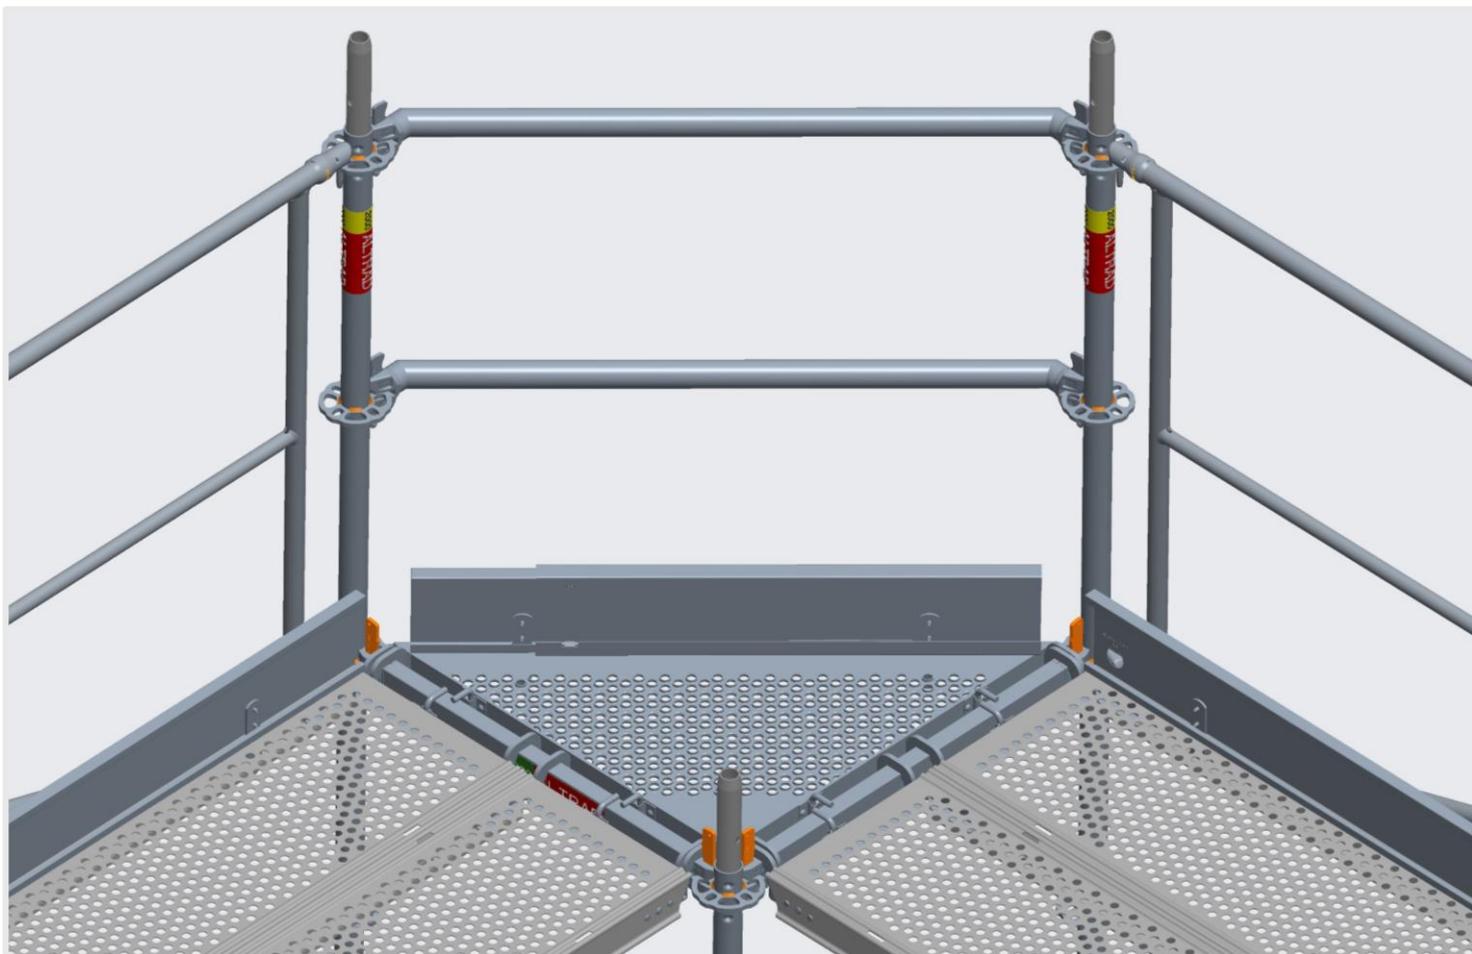

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur.

Exemples de montages / gammes multisécu + 1 et 2 en largeur 0.8m :

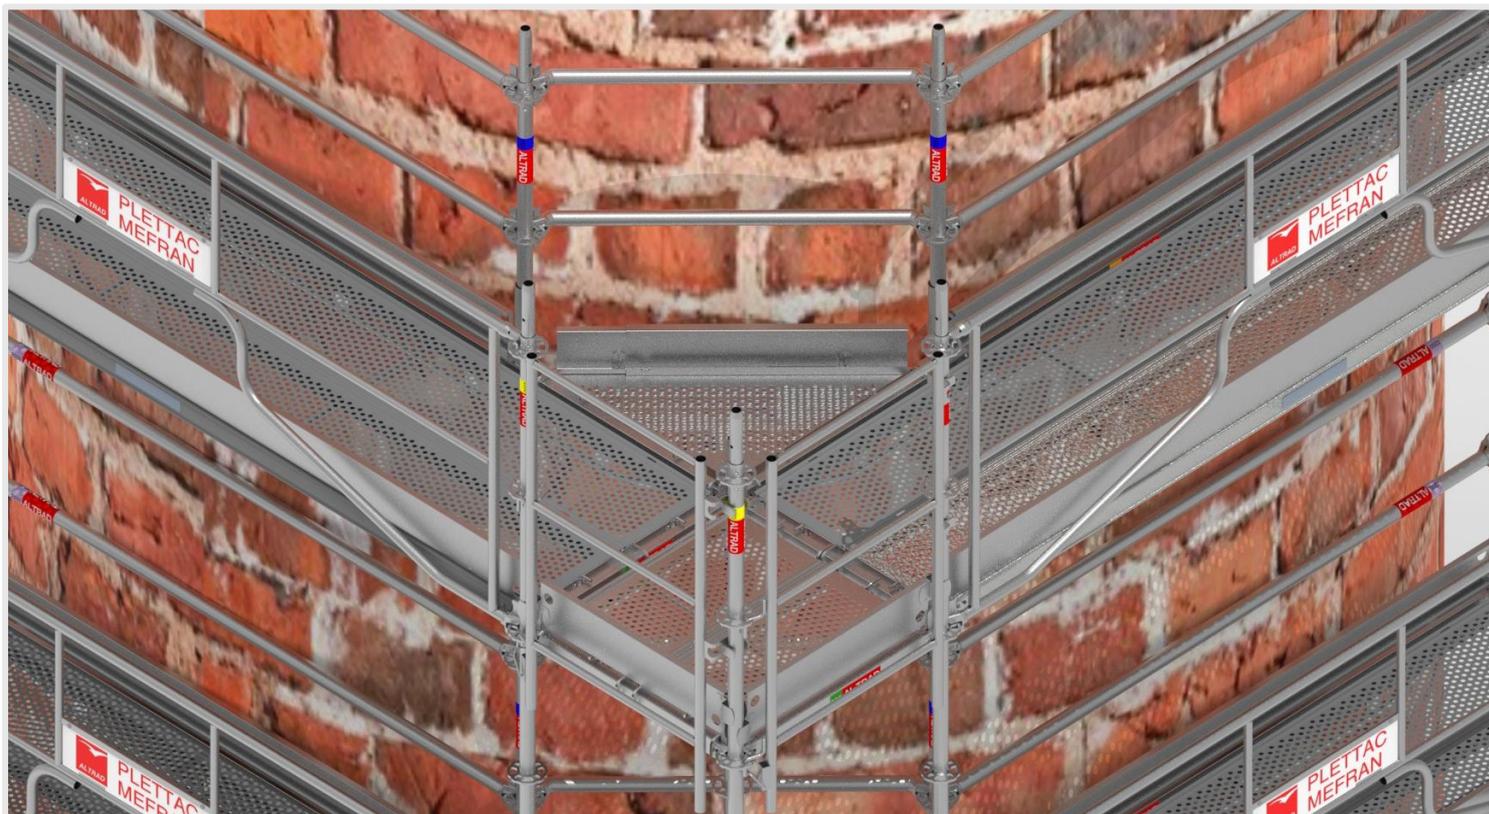

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur.