



Composition du kit pour un angle de 70cm, référence : KTPAMX1


Réf.	Désignation	Quantité
KPAC1	Plancher d'angle 70cm métrix	1
KPI2	Plinthe bois de 100 métrix NF	1
NVKLCR	Lisse réglable MTX MCQ 95/150 cm	2



Composition du kit pour un angle de 100cm, référence : KTPAMX2

Réf.	Désignation	Quantité
KPAC1	Plancher d'angle 70cm métrix	1
KPAC2	Plancher d'angle 100cm métrix	1
KPIR	Plinthe réglable angle MCQ MTX	1
NVKLCR	Lisse réglable MTX MCQ 95/150 cm	2



Les planchers d'angles vont vous permettre de réaliser des angles à 90° en s'intégrant parfaitement à la structure. Ils ferment les espaces libres entre la structure et l'ouvrage (circulaire ou pas).

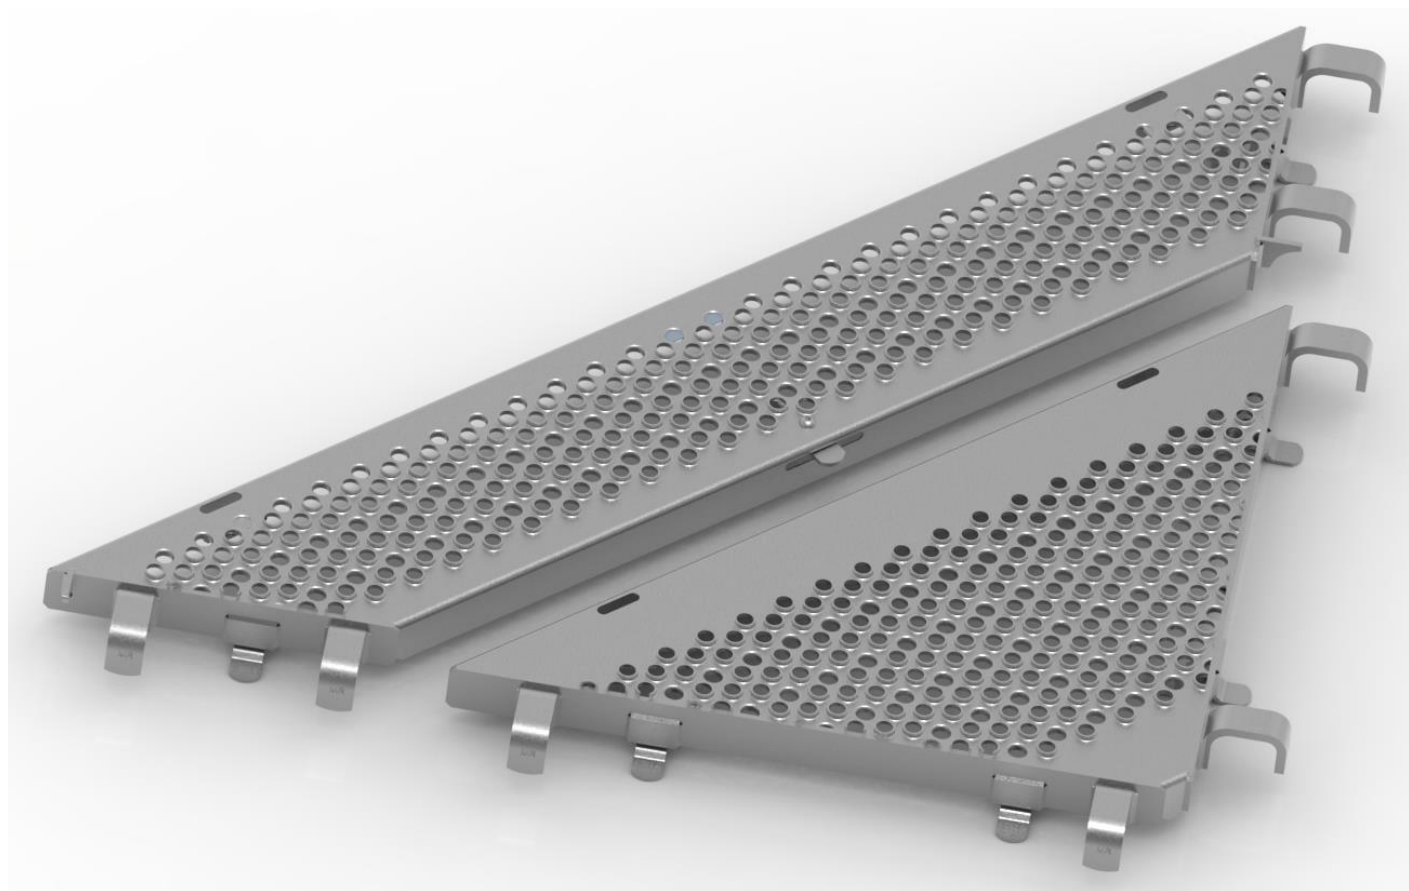


Caractéristiques des planchers d'angles :

Réf.	Désignation	Poids	Dim.	Matière	Classe de charge
KPAC1	Plancher d'angle 70cm métrix	7kg	0.6x0.6m	Acier galvanisé	4 (300 daN/m ²)
KPAC2	Plancher d'angle 100cm métrix	6.5kg	0.3x1m	Acier galvanisé	4 (300 daN/m ²)

Fixation par 4 crochets, dispositif anti-basculement, surface anti-dérapante, anti-soulèvement intégré, lumières pour montage des plinthes.

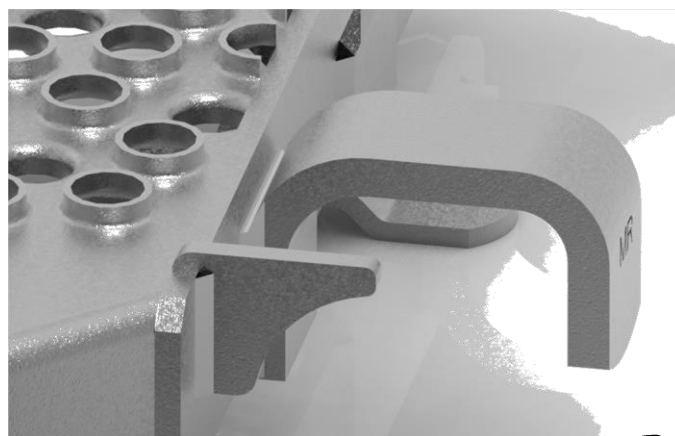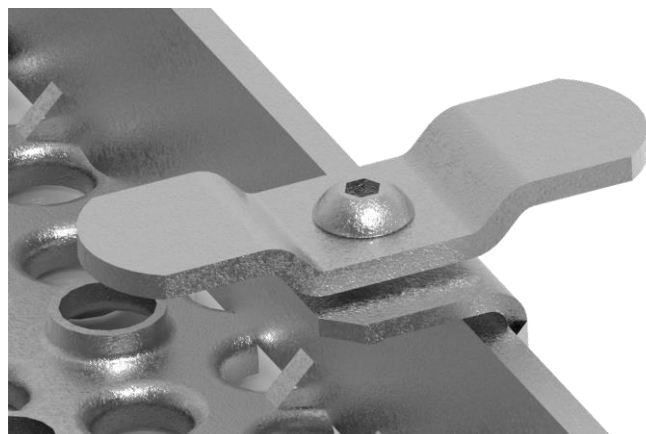

La plinthe réglable d'angle se monte dans l'angle pour la structure Métrix en largeur 1m. Les pattes viennent se loger facilement dans les lumières des planchers. Utilisable uniquement avec le plancher : KPAC2.

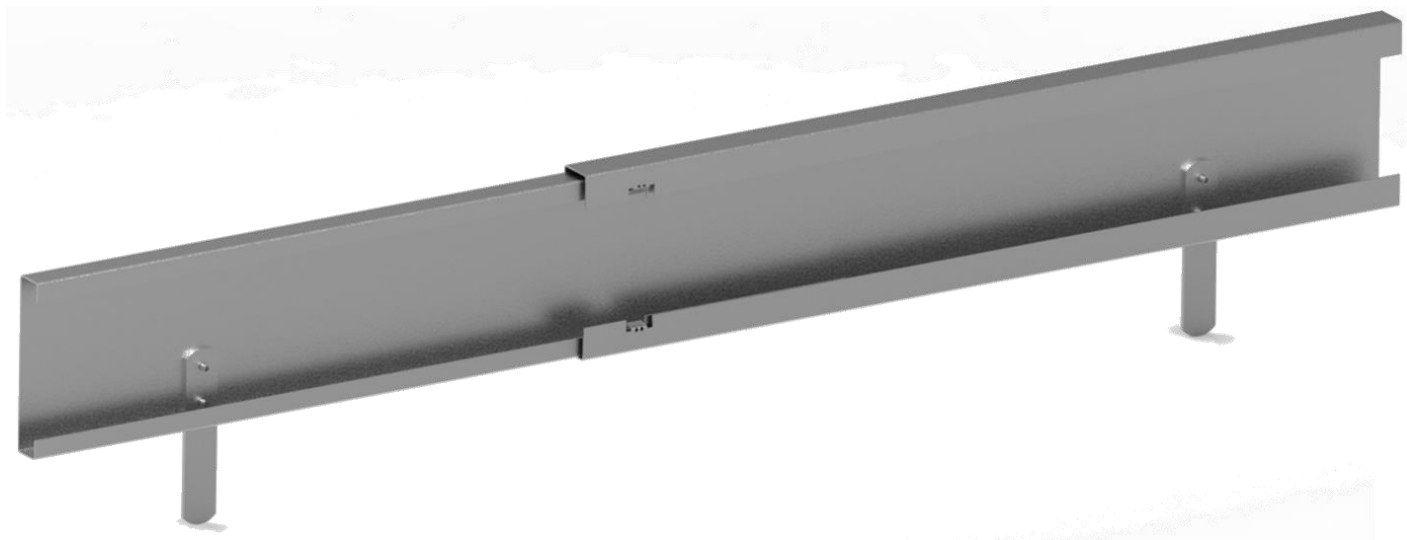

Caractéristiques de la plinthe réglable d'angle :

Réf.	Désignation	Poids	Dim.	Matière	Hauteur
KPIR	Plinthe réglable angle MCQ MTX	4.8kg	De 0.96m à 1.29m	Acier galvanisé	0.15m

La plinthe bois 1m se monte dans l'angle pour la structure Métrix en largeur 0.7m. Les pattes viennent se loger facilement dans les lumières du plancher. Utilisable uniquement avec le plancher : KPAC1.



Caractéristiques de la plinthe bois :

Référence	Désignation	Poids	Dim.	Matière	Hauteur
KPI2	Plinthe bois de 100 métrix	2.2kg	1m	Acier galvanisé	0.15m

La lisse réglable permet de réaliser avec une grande facilité un garde-corps dans la zone où les planchers d'angles ont été positionnés.





Caractéristiques de la lisse réglable :

Réf.	Désignation	Poids	Dim.	Matière
NVKLCR	Lisse réglable MTX MCQ 95/150 cm	5kg	De 0.95 à 1.5m	Acier galvanisé



- Deux tubes coulissants pour un réglage millimétrique.
- Têtes de lisses à clavettes coniques pour un serrage parfait sur les poteaux.
- Dispositif empêchant le déboîtement intempestif de la coulisse.





Exemples de montages / gamme métrix en largeur 1m :

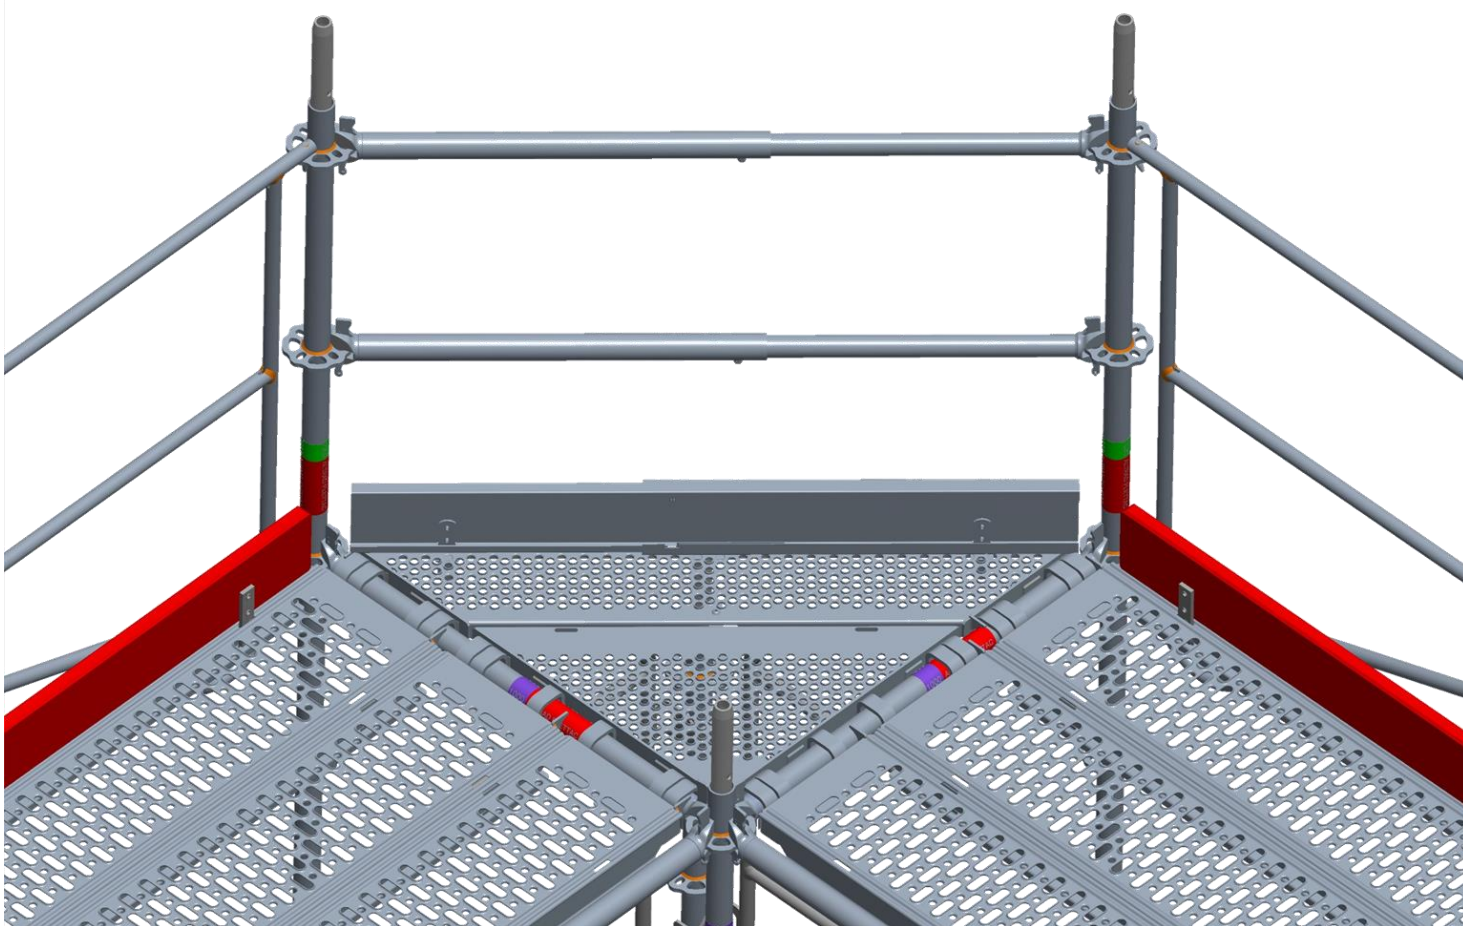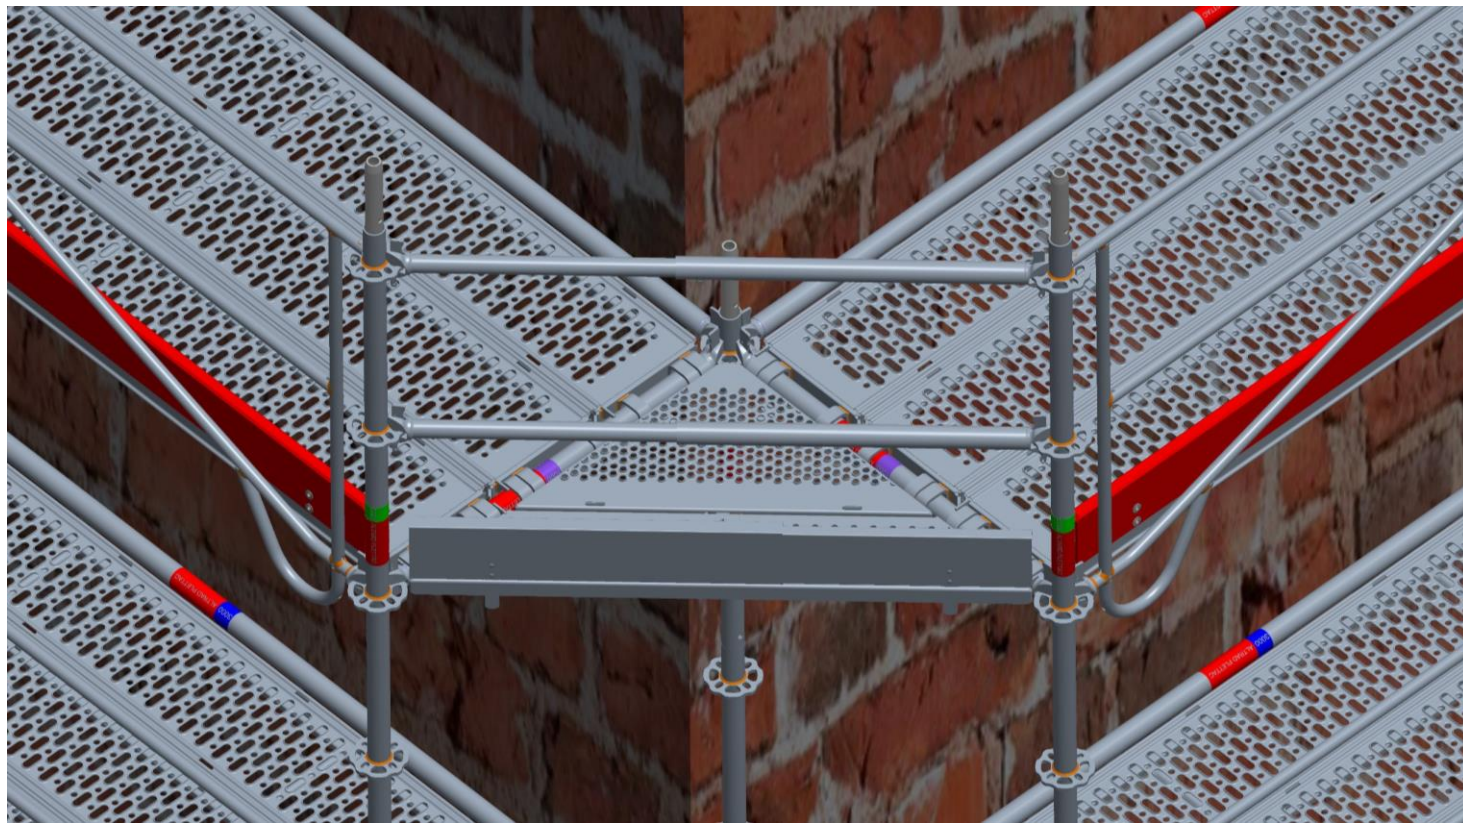

Exemples de montages / gamme métrix en largeur 1m :

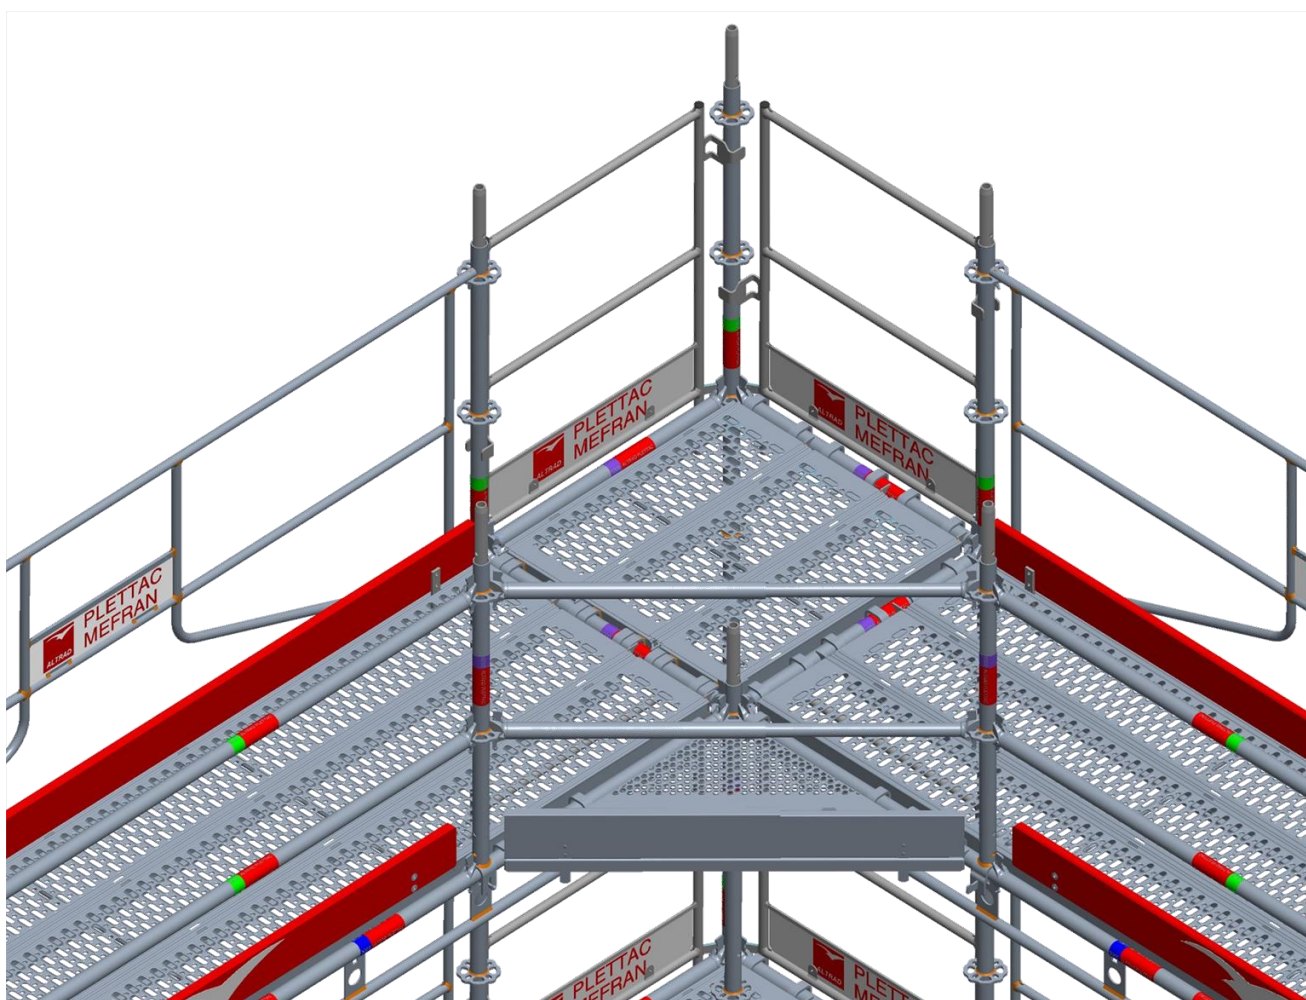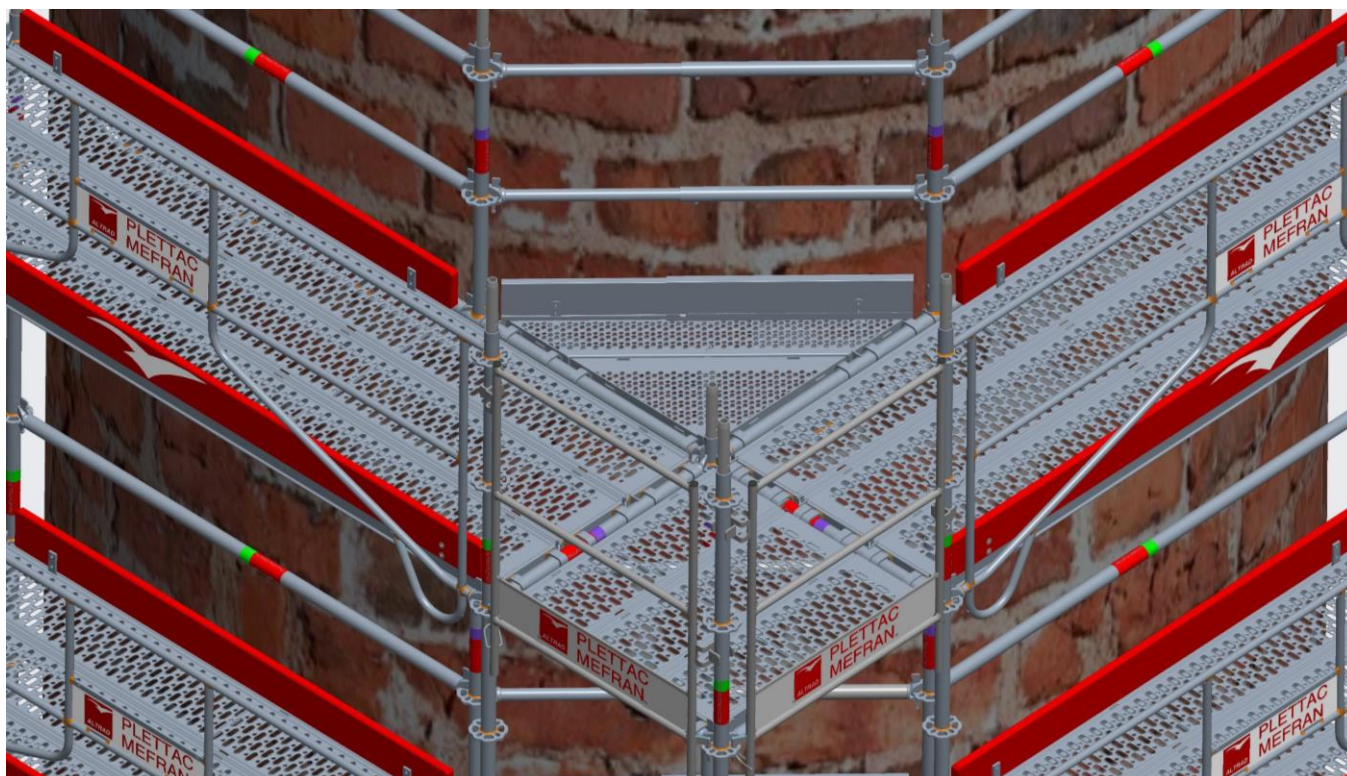

Exemples de montages / gamme métrix en largeur 0.70m :

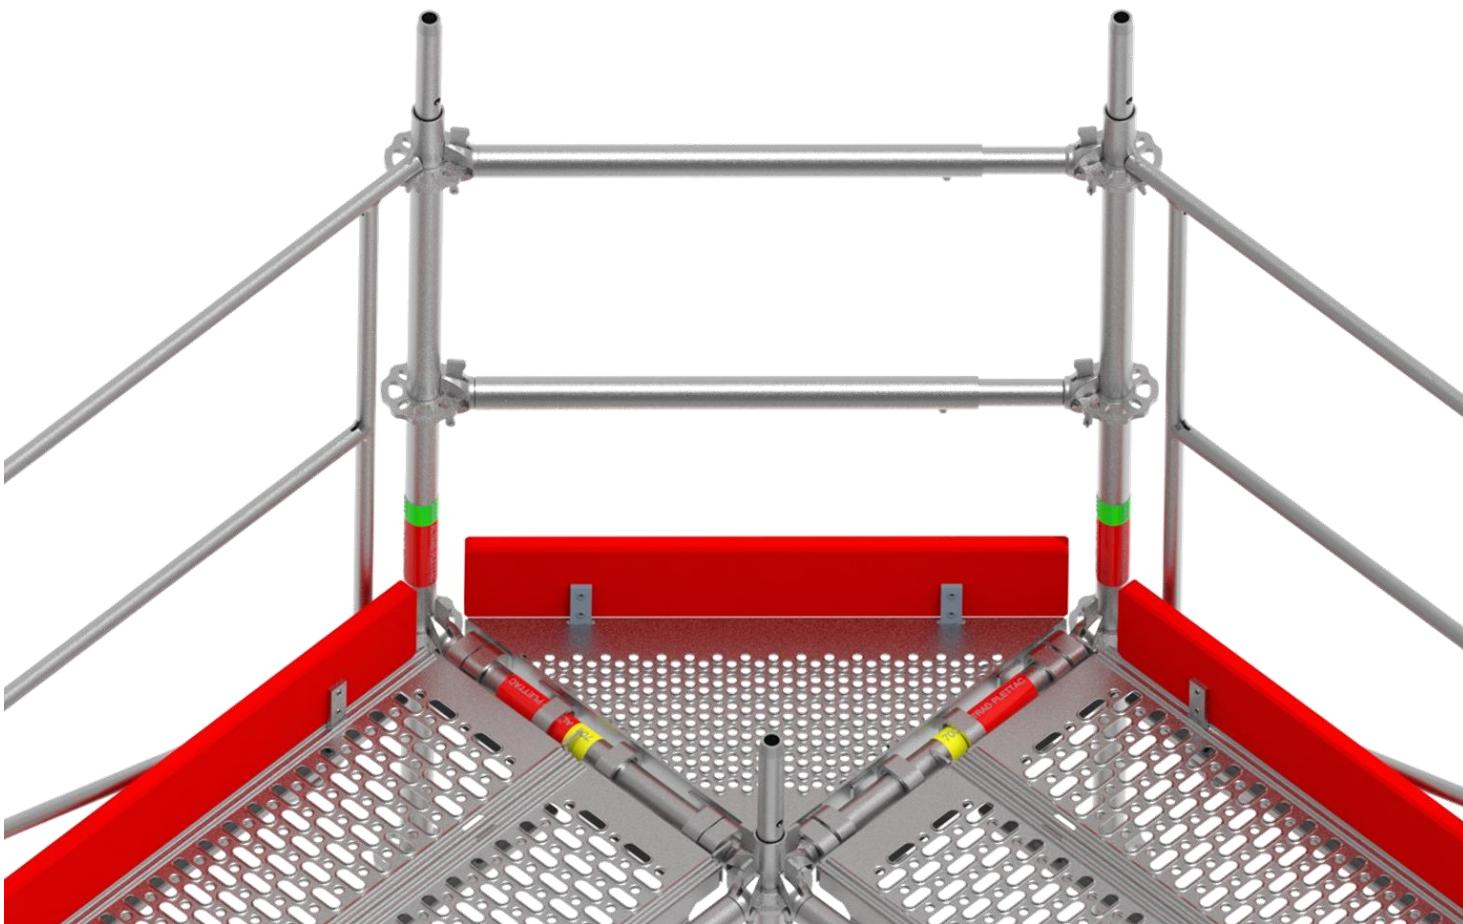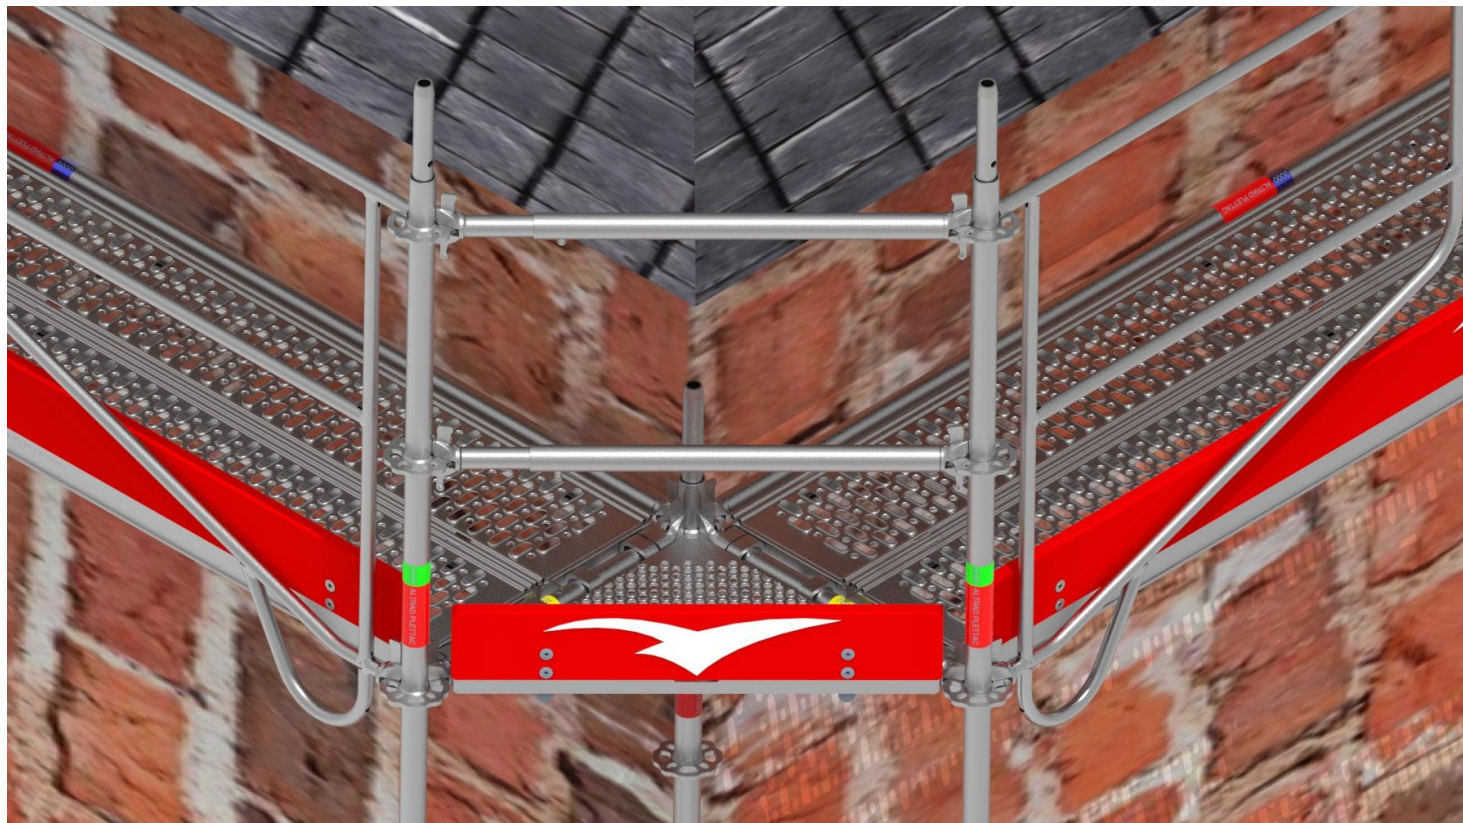

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur.

Exemples de montages / gamme métrix en largeur 0.70m :

