



Le parapluie COVERIX MTX se compose essentiellement d'éléments standards Métrix (poteaux, lisses et diagonales). Il est ensuite recouvert de rails en aluminium et de bâches à joncs.

Avec une inclinaison de 18° et 36°, il est conçu pour couvrir des petites portées (jusqu'à 10m) dans des chantiers de courtes durées de 3 mois maximum.

Travée de 3m (2.5m+0.5m) 10m de portée et une inclinaison de 18° :

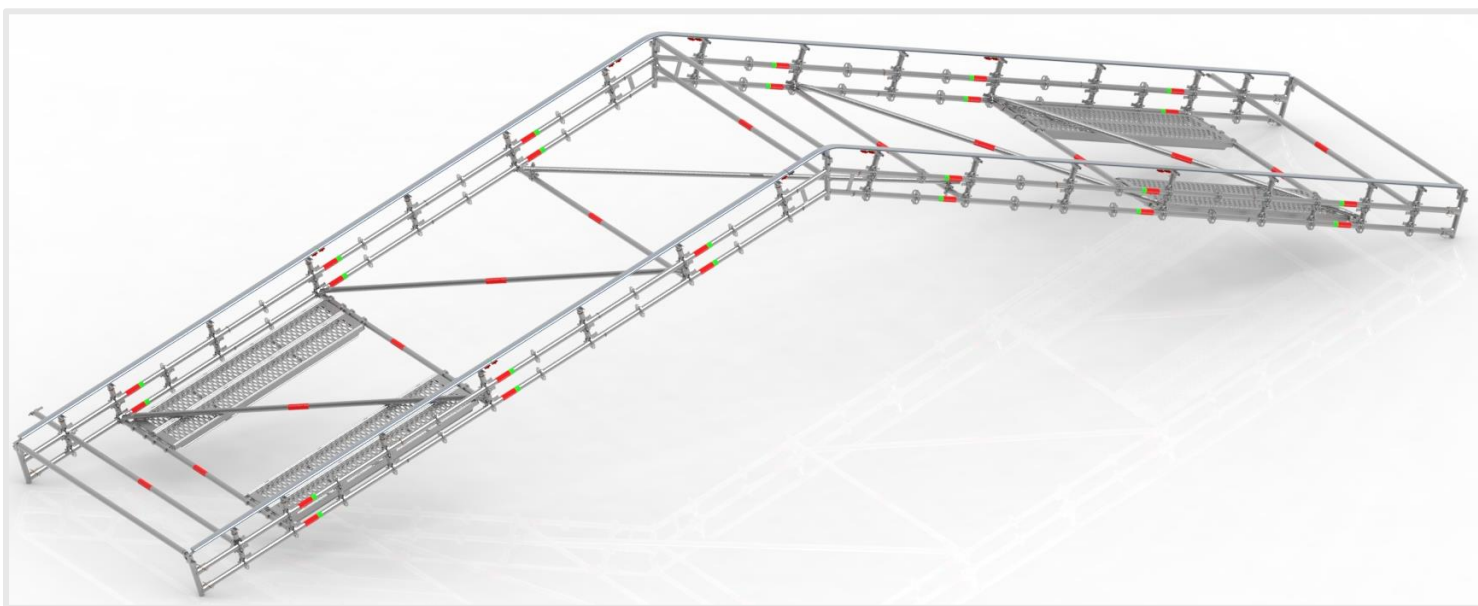

Travée de 3m (2.5m+0.5m) 10m de portée et une inclinaison de 18° avec bâches :

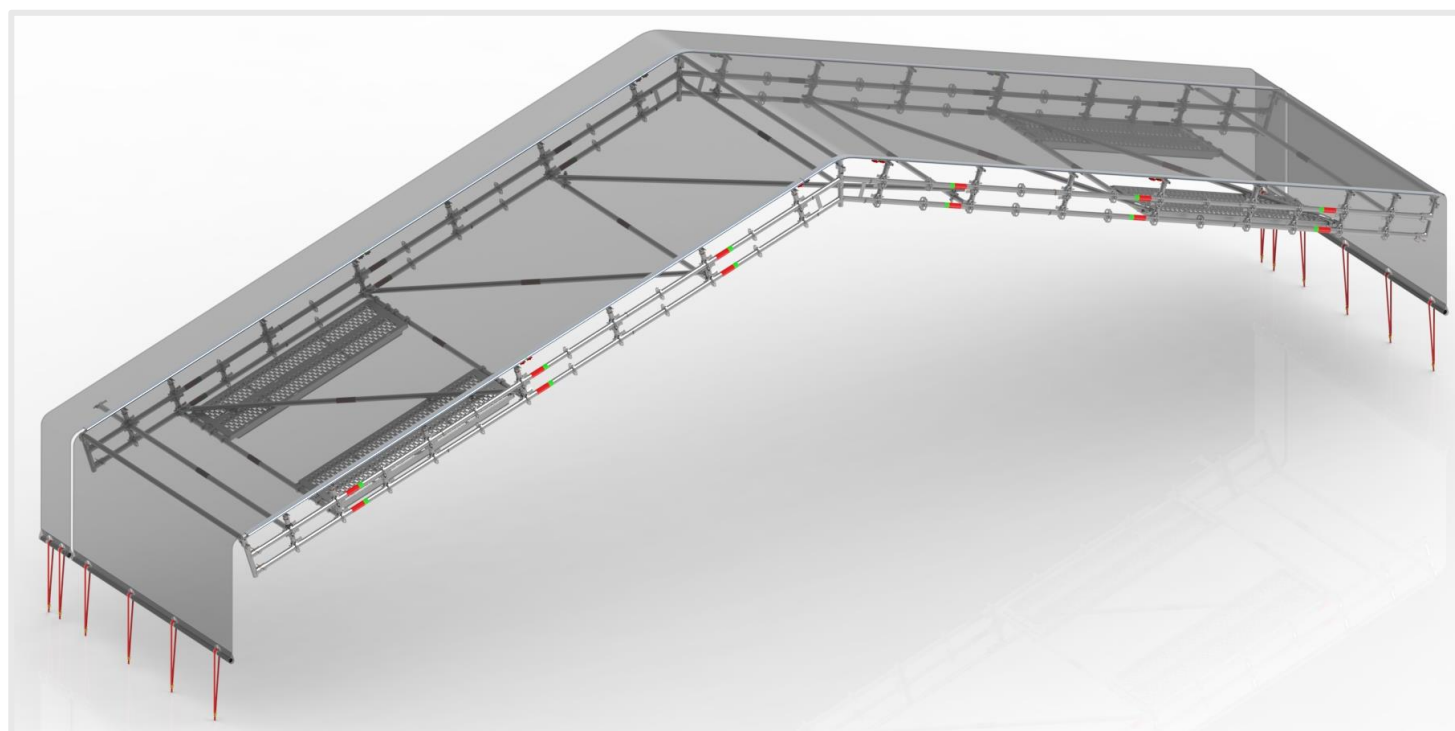

Liste pour kit COVERIX de 2,5m de large et de portée 8,5m à 10,0m (référence KC18510) :


Référence	Désignation	Quantité
KCDC	LISSE METRIX STANDARD 18	28
KDV5	DIAGO VERTI METRIX 200 X250 NF	4
KLC5	LISSE METRIX STANDARD 250 NF	9
KMC4	PLANCHER ACIER 1.5 30X200 NF	8
KPT4	POTEAU STANDARD METRIX 200 NF	24
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	12
O99P	RACCORD ORIENT GALVA 49X49 MTX	2
PARC	ARRET DE RAIL COVERIX	4
PBJ515	BACHE 2.5X15M 610G/M2 ALTRIX	1
PFC18	FAITAGE COVERIX 18	2
PGPF	GOUPILLE RESSORT M12X70 ALTRIX	8
PGPR	GOUPILLE RESSORT M12X60 ALTRIX	54
PJRC	ECLISSE JONCTION RAIL ALTRIX	8
PLR5	LISSE ROULEAU 250 ALTRIX	3
PMCR	MANCHON CONNECTEUR RAIL ALTRIX	28
PMK	MANCHON TETE MTX RAIL ALTRIX	28
PRC18	RAIL DE FAÎTAGE COVERIX 18	2
PRD3	RAIL BACHAGE DROIT L3M ALTRIX	8
PSC4	SANGLE CLIQUET 2M-460KG ALTRIX	8
PTE5	TUB EXTREMIT BACHE 2.5M ALTRIX	2
UC05	TUBE GALVA 48.3MM LG0.50M MX	4
UC40	TUBE GALVA 48.3MM LG4M MX	1

Liste pour kit COVERIX de 0,5m de large pour liaisonner les travées (référence KC18910) :

Référence	Désignation	Quantité
KLC9	LISSE METRIX STANDARD 50 NF	4
PBJ915	BACHE 0.5X15M 610G/M2 COVERIX	1
PLR9	LISSE ROULEAU 050 ALTRIX	2
PSC4	SANGLE CLIQUET 2M-460KG ALTRIX	2
PTE9	TUB EXTREMIT BACHE 0.5M COVERI	2


Pour les autres portées de parapluie consulter la notice de montage réf. COVERIXMONT

**Eclaté d'une demi-ferme Coverix 18°
en matériel Métrix:**

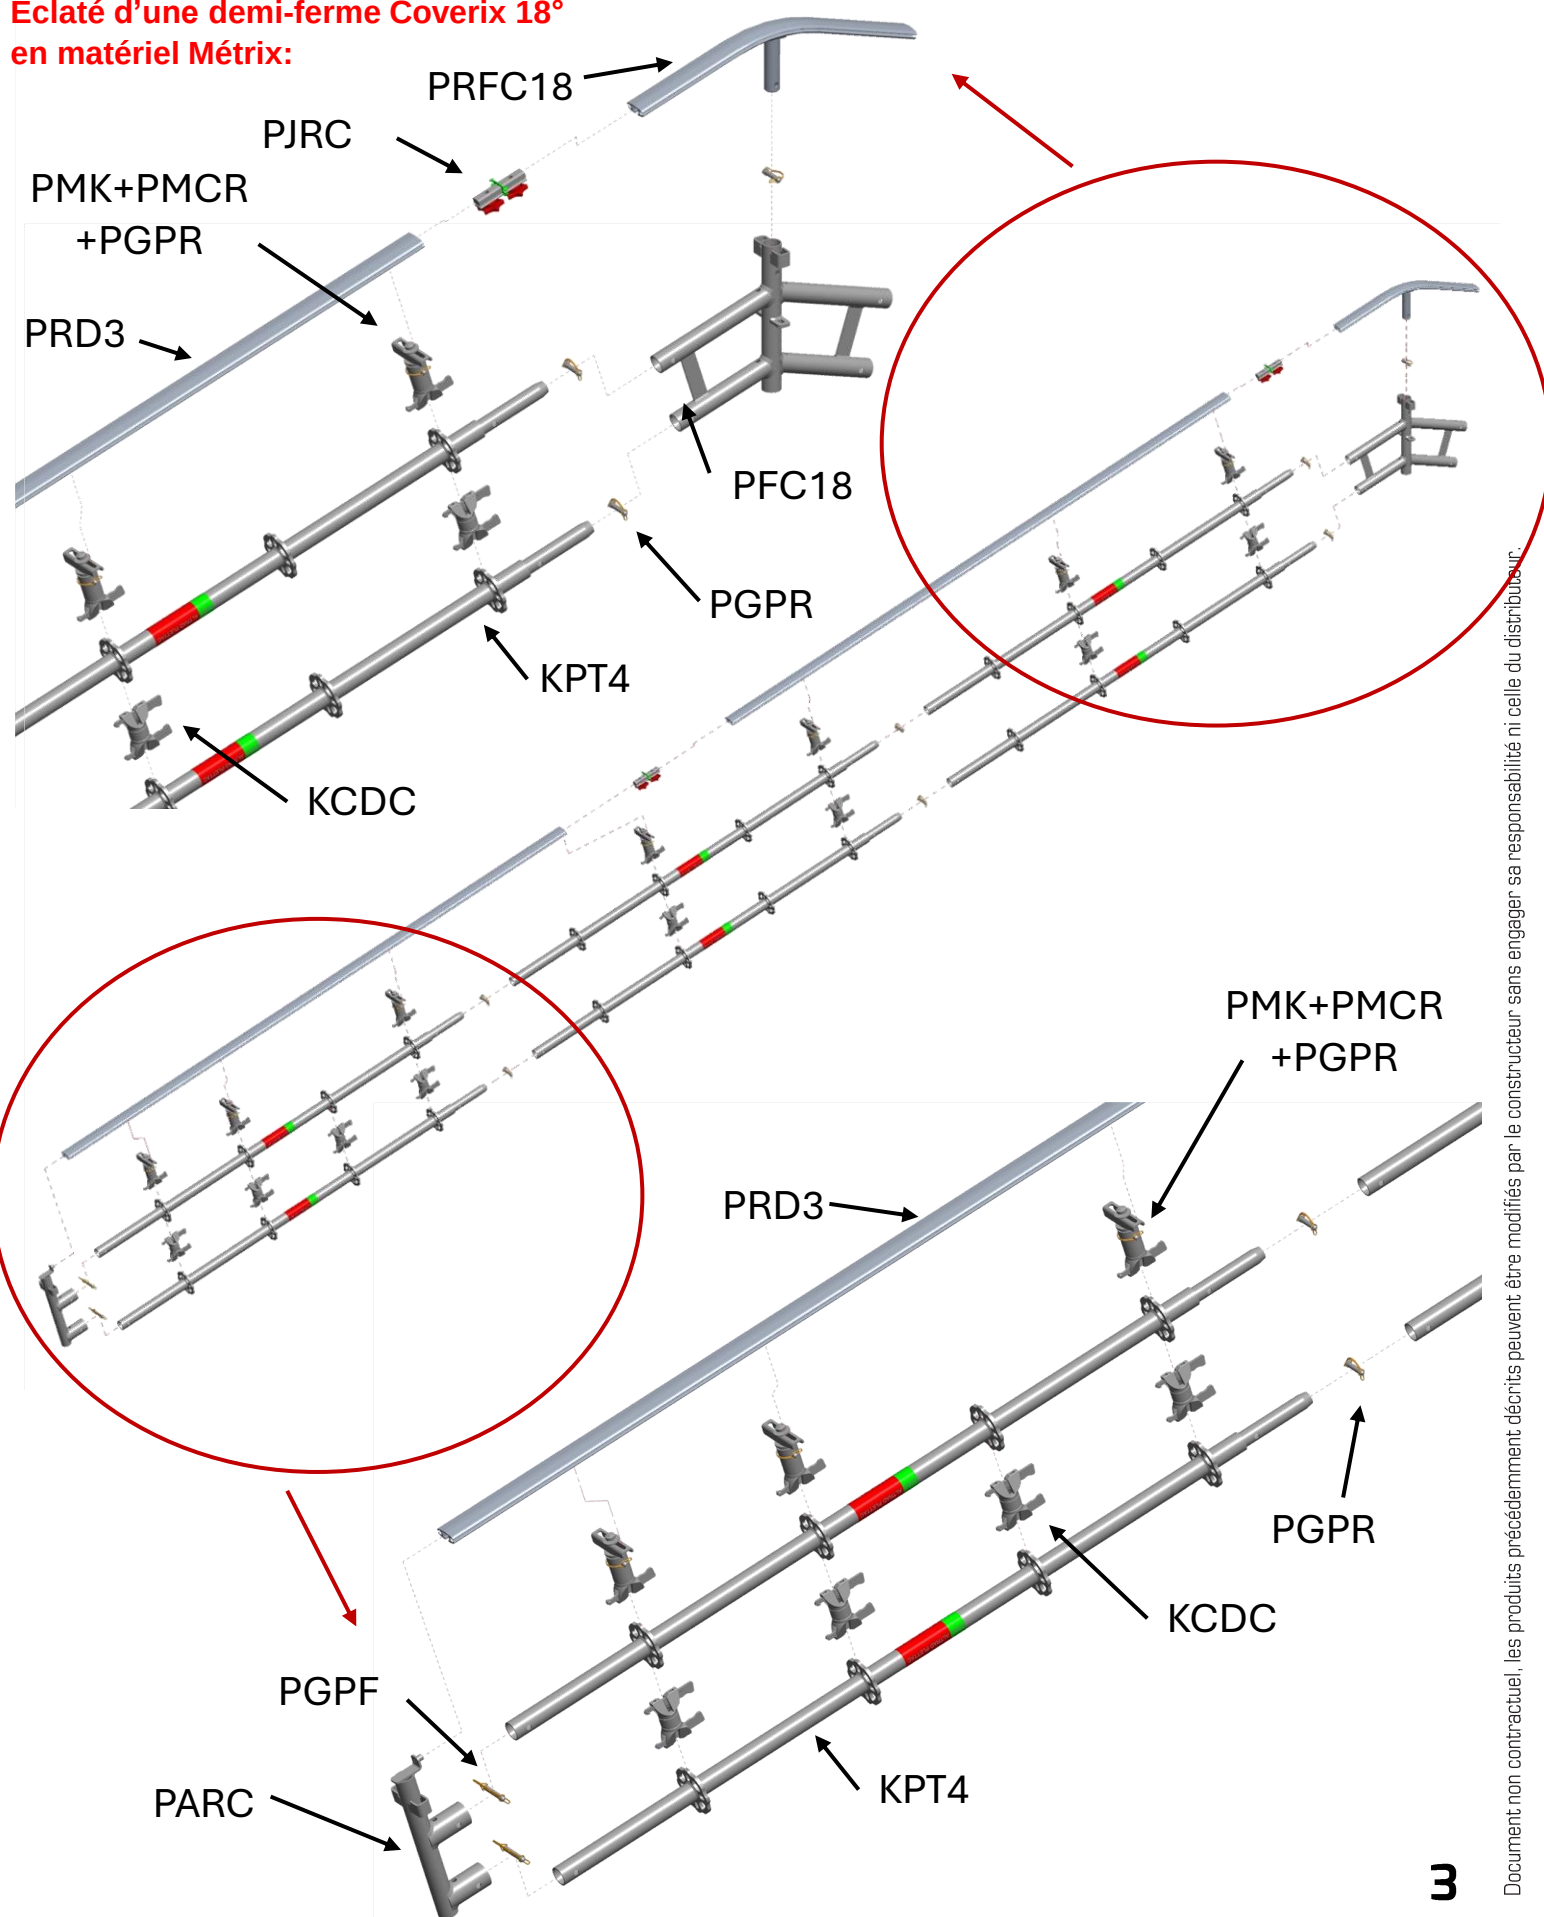


Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur.

Travée de 3m (2.5m+0.5m) 10m de portée et une inclinaison de 36° :

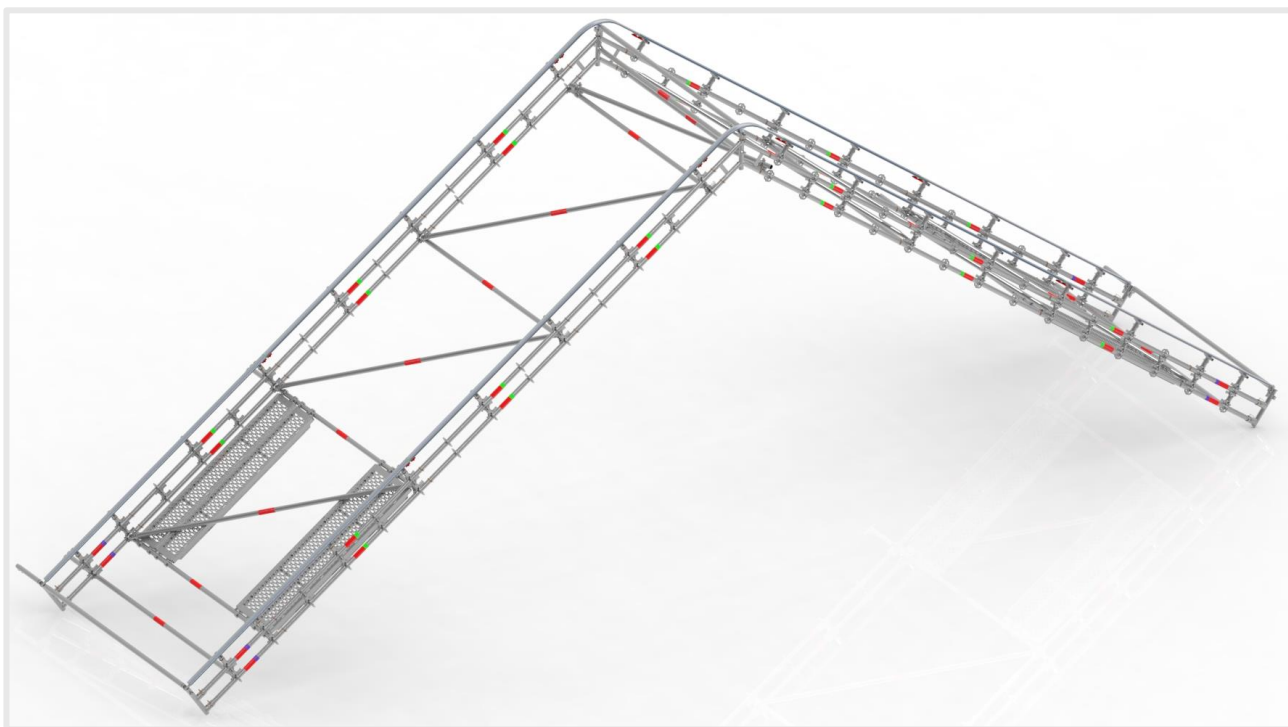

Travée de 3m (2.5m+0.5m) 10m de portée et une inclinaison de 36° avec bâches :

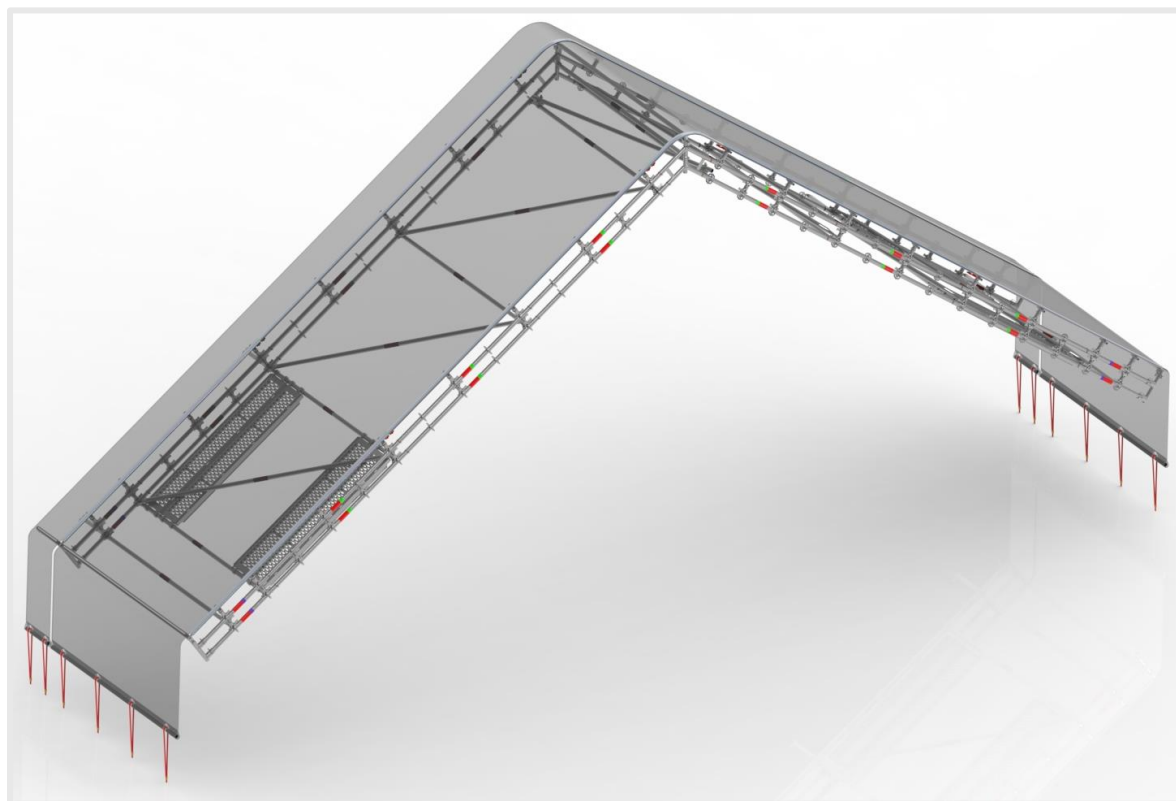

Portée maximale du parapluie :

Pour les zones de vent 1 ou 2, et avec une charge de neige de 10 daN/m² (parapluie catégorie SL1), la portée maximale obtenue, conformément aux normes NF EN 1991-1-4, NF EN 12811-1 et NF EN 16508, est de 10 m.

Liste pour kit COVERIX de 2,5m de large et de portée 8,5m à 10,0m (référence KC36510):


Référence	Désignation	Quantité
KCDC	LISSE METRIX STANDARD 18	40
KDV5	DIAGO VERTI METRIX 200 X250 NF	6
KLC5	LISSE METRIX STANDARD 250 NF	11
KMC4	PLANCHER ACIER 1.5 30X200 NF	8
KPT2	POTEAU STANDARD METRIX 100 NF	8
KPT4	POTEAU STANDARD METRIX 200 NF	24
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	12
O99P	RACCORD ORIENT GALVA 49X49 MTX	2
PARC	ARRET DE RAIL COVERIX	4
PBJ517	BACHE 2,5x17M 610G/M2 COVERIX	1
PFC36	FAITAGE COVERIX 36	2
PGPF	GOUPILLE RESSORT M12X70 ALTRIX	8
PGPR	GOUPILLE RESSORT M12X60 ALTRIX	66
PJRC	ECLISSE JONCTION RAIL ALTRIX	8
PLR5	LISSE ROULEAU 250 ALTRIX	3
PMCR	MANCHON CONNECTEUR RAIL ALTRIX	32
PMK	MANCHON TETE MTX RAIL ALTRIX	32
PRC36	RAIL DE FAITAGE COVERIX 36	2
PRD3	RAIL BACHAGE DROIT L3M ALTRIX	4
PRD4	RAIL BACHAGE DROIT L4M ALTRIX	4
PSC4	SANGLE CLIQUET 2M-460KG ALTRIX	8
PTE5	TUB EXTREMIT BACHE 2.5M ALTRIX	2
UC10	TUBE GALVA 48.3MM LG1M MX	4
UC30	TUBE GALVA 48.3MM LG3M MX	1

Liste pour kit COVERIX de 0,5m de large pour liaisonner les travées (référence KC36910):

Référence	Désignation	Quantité
KLC9	LISSE METRIX STANDARD 50 NF	4
PBJ917	BACHE 0,5X17M 610GR/M2 COVERIX	1
PLR9	LISSE ROULEAU 050 ALTRIX	2
PSC4	SANGLE CLIQUET 2M-460KG ALTRIX	2
PTE9	TUB EXTREMIT BACHE 0.5M COVERI	2

Pour les autres portées de parapluie consulter la notice de montage réf. COVERIXMONT

Eclaté d'une demi-ferme Coverix 36° en matériel Métrix:

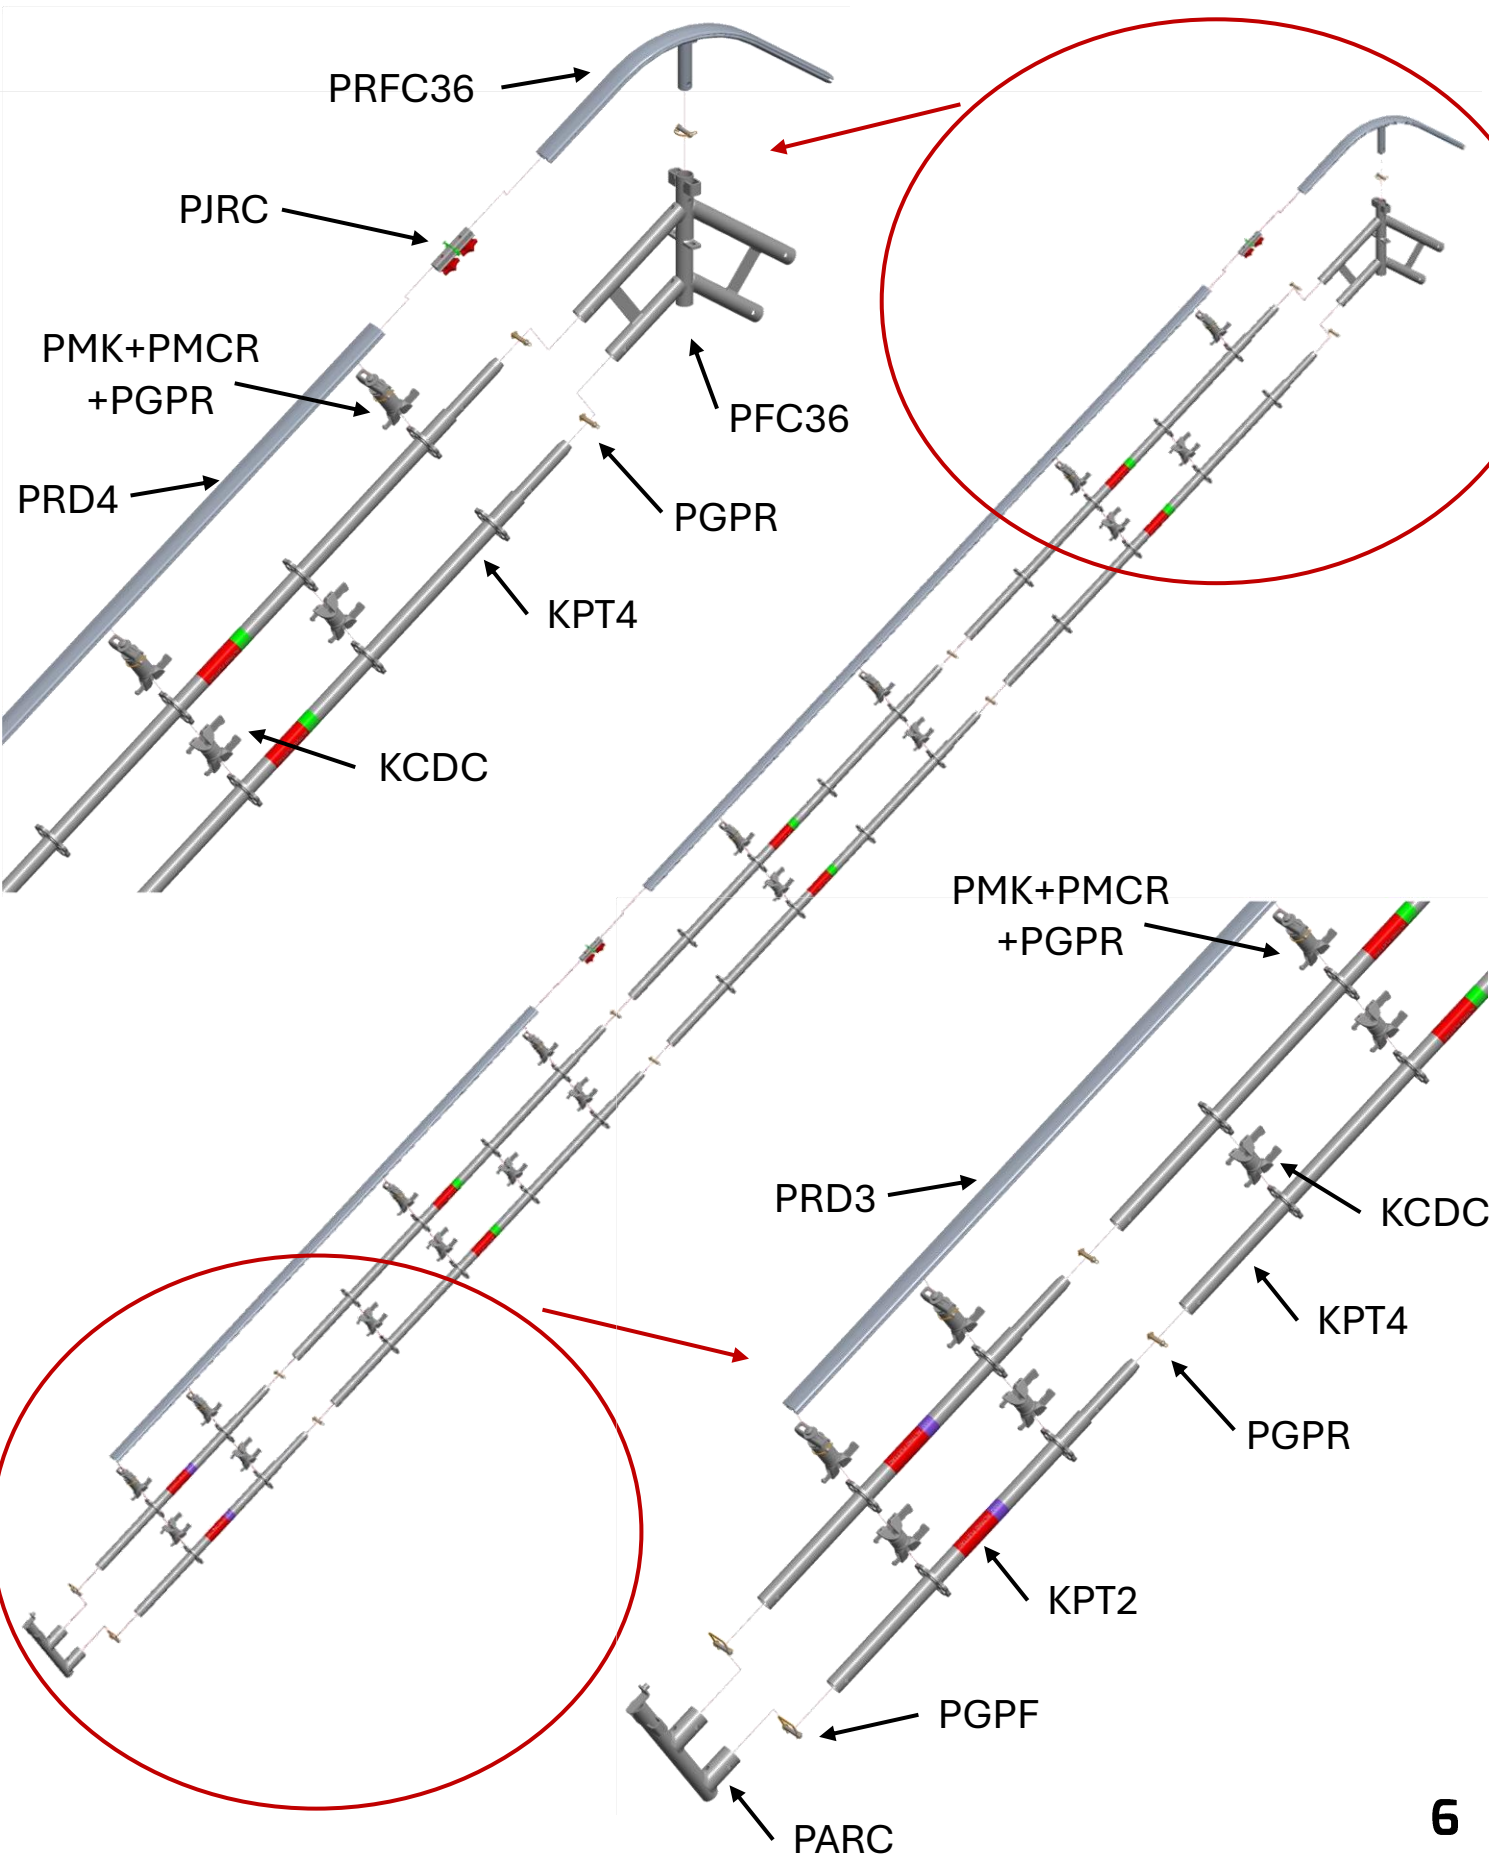




Caractéristiques des rails de faîtage :

Référence	Désignation	Poids	Matière
PRFC18	Rail de faîtage Covérix 18°	1.7kg	Aluminium
PRFC36	Rail de faîtage Covérix 36°	2kg	Aluminium


Ils se fixent avec une goupille réf. PGPR dans la pièce de faitage.

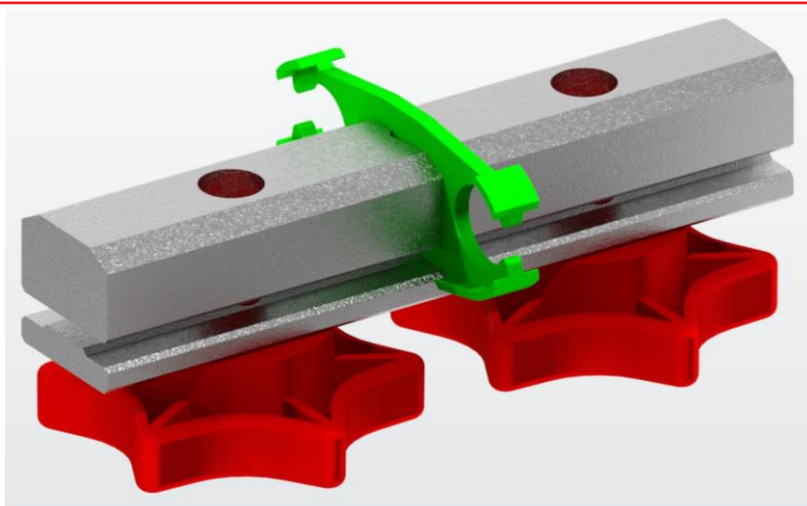

Caractéristiques de l'éclisse de jonction de rail :

Référence	Désignation	Poids	Matière
PJRC	Eclisse de jonction de rail Altrix	0.3kg	Acier galvanisé

Le serrage sur le rail est réalisé par les molettes rouges, livré avec un joint.

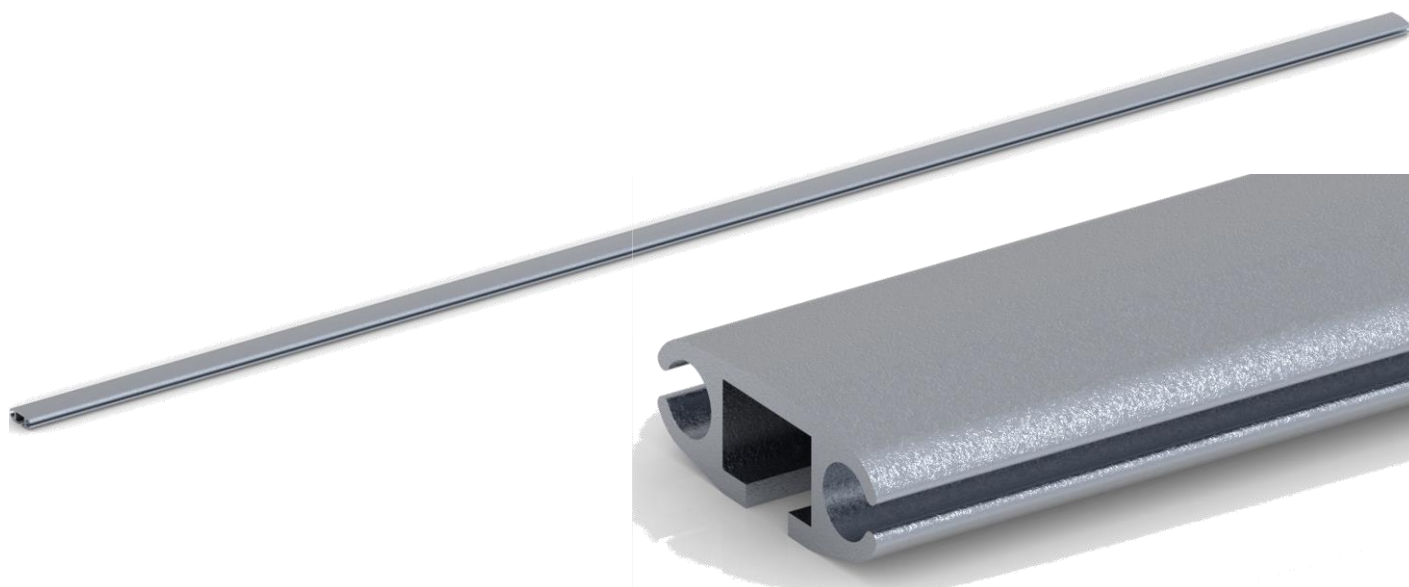

Caractéristiques des rails de bâchage droit :

Référence	Désignation	Poids	Dimensions	Matière
PRD2	Rail de bâchage droit long 2m Altrix	3.5kg	7 x 3 x 200 cm	Aluminium
PRD3	Rail de bâchage droit long 3m Altrix	5.3kg	7 x 3 x 300 cm	Aluminium
PRD4	Rail de bâchage droit long 4m Altrix	7.1kg	7 x 3 x 400 cm	Aluminium
PRD5	Rail de bâchage droit long 5m Altrix	8.9kg	7 x 3 x 500 cm	Aluminium
PRD6	Rail de bâchage droit long 6m Altrix	10.6kg	7 x 3 x 600 cm	Aluminium

La petite roulette des colliers pour rail, assure le guidage et la tenue du rail en aluminium dans lequel coulisser les bâches (glissière Ø15mm).



Caractéristiques des manchons :

Référence	Désignation	Poids	Matière
PMCR	Manchon connecteur rail Altrix	0,6kg	Acier galvanisé
PMK	Manchon tête Métrix rail Altrix	0,9kg	Acier galvanisé
PGPR	Goupille ressort M12x60 Altrix	0,08kg	Acier galvanisé


Fixation par emboîtement du manchon PMCR dans le manchon PMK, puis verrouillage par goupille PGPR.



Caractéristiques lisses rouleaux :

Référence	Désignation	Poids	Dimension	Matière
PLR9	Lisse rouleau 050 Altrix	2,91kg	50cm	Acier galvanisé
PLR5	Lisse rouleau 250 Altrix	11,4kg	250cm	Acier galvanisé

Elles permettent de faciliter le montage des bâches sur la structure.

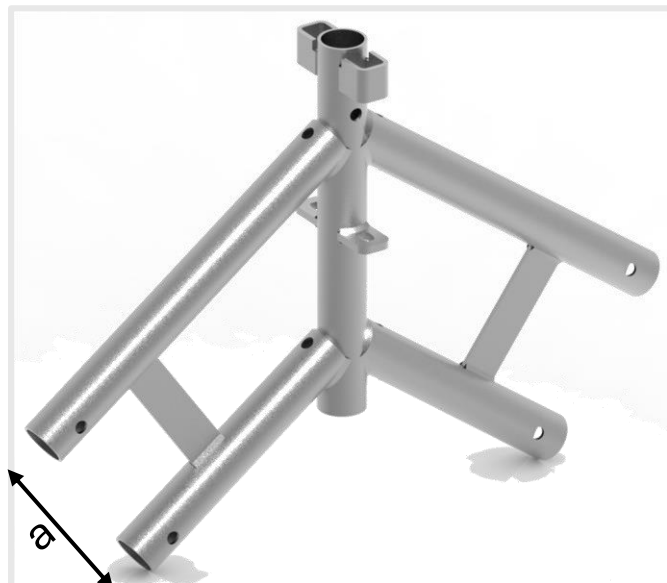

Caractéristiques des faitages:

Référence	Désignation	Poids	Dimension Entre-axe tube (a)	Matière
PFC18	Faitage Coverix 18°	6,8kg	18cm	Acier galvanisé
PFC36	Faitage Coverix 36°	7,4kg	18cm	Acier galvanisé

Les faitages relient l'extrémité haute des deux poutres fabriquées avec les poteaux et lisses.



Caractéristiques de l'arrêt de rail:

Référence	Désignation	Poids	Dimension Entre-axe tube (a)	Matière
PARC	Arrêt de rail Covérix	3,05kg	18cm	Acier galvanisé


Se fixe (avec des goupilles PGPF) à l'extrémité basse de la poutre pour maintenir le rail.



Caractéristiques des tubes d'extrémités :

Référence	Désignation	Poids	Dimension	Matière
PTE9	Tube d'extrémité pour bâche 0,5m	1,5kg	41cm	Acier galvanisé
PTE5	Tube d'extrémité pour bâche 2,5m	9,1kg	241cm	Acier galvanisé

Se glisse dans les fourreaux d'extrémités de la bâche. Prévoir 2 tubes par bâche.
Les trous permettent de clipser les rouleurs pour bâche.

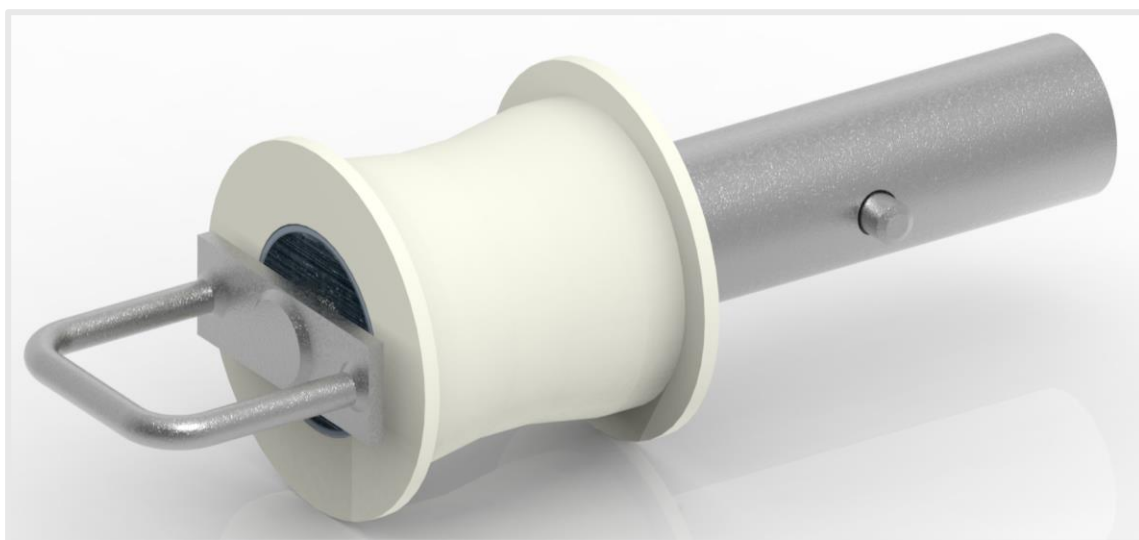

Caractéristiques du rouleur pour bâche :

Référence	Désignation	Poids	Matière
PRBC	Rouleux pour bâche clipsable Altrix	1,5kg	Acier galvanisé + PVC

Permet de guider la bâche lors de la mise en place. Deux rouleurs pour bâche sont nécessaires (un de chaque côté du tube d'extrémité de bâche).



Sangles à cliquet pour fixation bâche:

Référence	Désignation	Poids	Dimension	Matière
PSC4	Sangles à cliquet pour fixation bâche	0,48kg	200cm	Acier + polyester

Résistance à 460kg de traction. Prévoir 8 sangles par bâches et 2 pour les largeurs de 50cm



Caractéristiques des bâches:

Référence	Désignation	Poids	Matière
PBJ910	Bâche 0,5x10m 610g/m ² Covérix	3,1kg	PVC multi-couches
PBJ912	Bâche 0,5x12,5m 610g/m ² Covérix	3,8kg	PVC multi-couches
PBJ915	Bâche 0,5x15m 610g/m ² Covérix	4,7kg	PVC multi-couches
PBJ917	Bâche 0,5x17m 610g/m ² Covérix	5,3kg	PVC multi-couches
PBJ510	Bâche 2,5x10m 610g/m ² Covérix	15,5kg	PVC multi-couches
PBJ512	Bâche 2,5x12,5m 610g/m ² Covérix	18,6kg	PVC multi-couches
PBJ515	Bâche 2,5x15m 610g/m ² Covérix	23,2kg	PVC multi-couches
PBJ517	Bâche 2,5x17m 610g/m ² Covérix	26,3kg	PVC multi-couches

Joncs diamètre 8mm tout le long de la bâche.

Fourreaux aux extrémités de la bâche pour le passage du tube d'extrémité.