
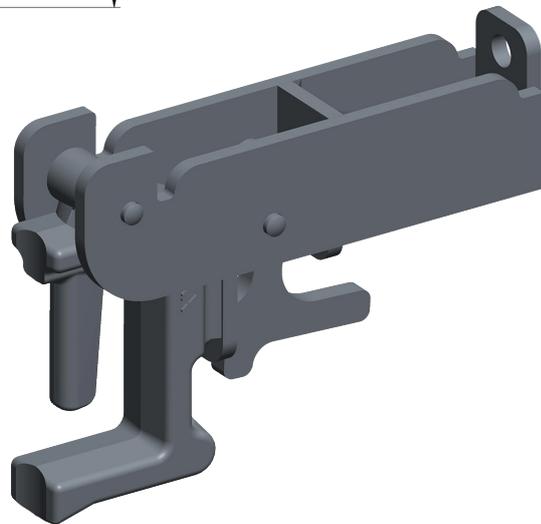


FICHE TECHNIQUE
Porte-plateau basculant MULTISECU+
réf. 009578

ACIER GALVANISÉ
Poids : 2,3 kg

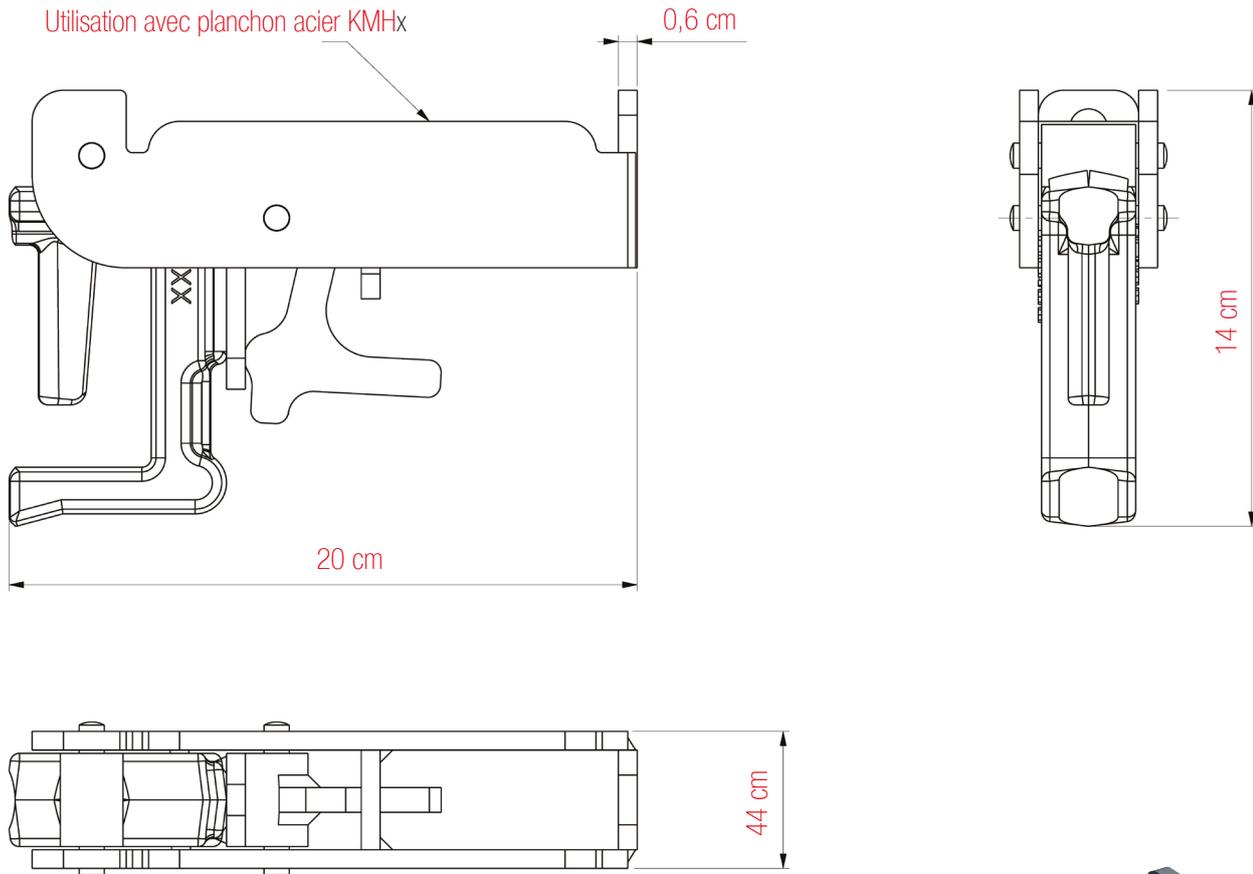


FICHE TECHNIQUE
Porte-plateau basculant MULTISECU+
réf. 009578

- EXTRAIT DU CHAPITRE «PORTE-PLATEAU BASCULANT» DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+

Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur www.altradplettacmefran.fr


1. Montage du porte-plateau basculant

Suivre scrupuleusement les étapes de montage du paragraphe « Montage standard » jusqu'à la mise en place des planchers du 1er étage.
Depuis les planchers de départ, ajouter à ce montage le porte-plateau basculant (réf. 009578) sur la rosace des montants (côté façade) au niveau des planchers du premier étage.

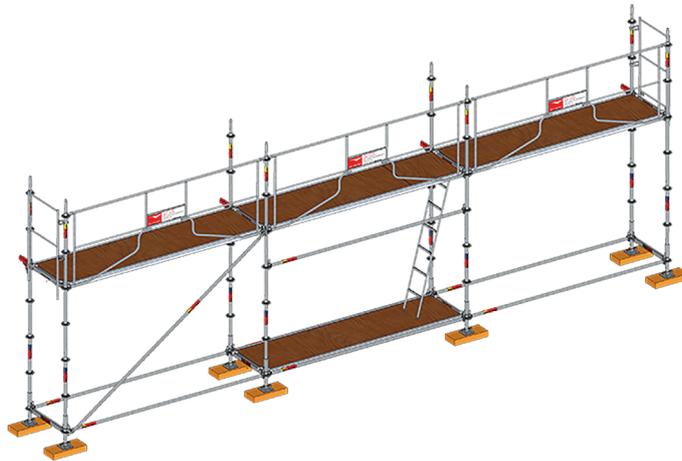

2. Montage des planchers 200


Depuis les planchers de départ, positionner les planchers sur les porte-plateaux basculants et les verrouiller à l'aide des languettes anti-soulèvement.

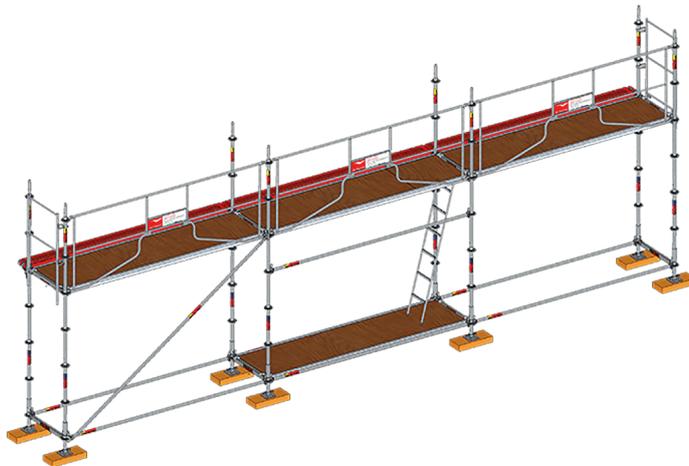

FICHE TECHNIQUE
Porte-plateau basculant MULTISECU+
réf. 009578


3. Montage des plinthes

Depuis les planchers du 1er étage, emboîter les plinthes longitudinales et latérales acier aux extrémités de l'échafaudage.

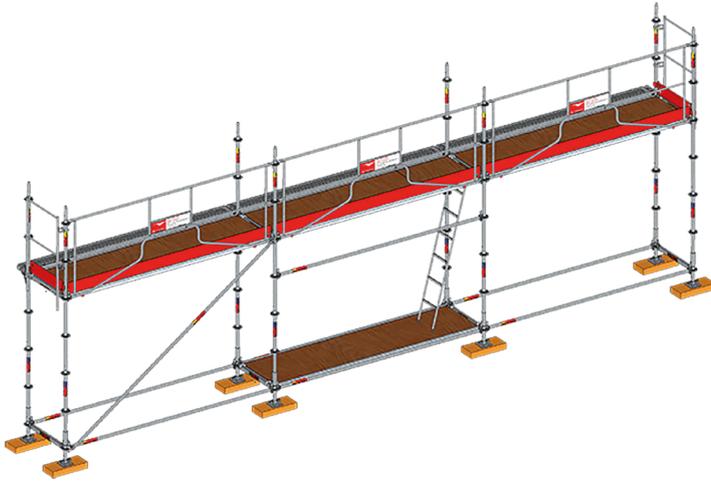

4. MONTAGE DU DEUXIÈME ÉTAGE


Pour le montage du 2ème étage, réaliser successivement les mêmes étapes que pour le 1er étage en commençant par le montage des montants 2000 (réf. NV9515) pour finir avec le montage des plinthes.

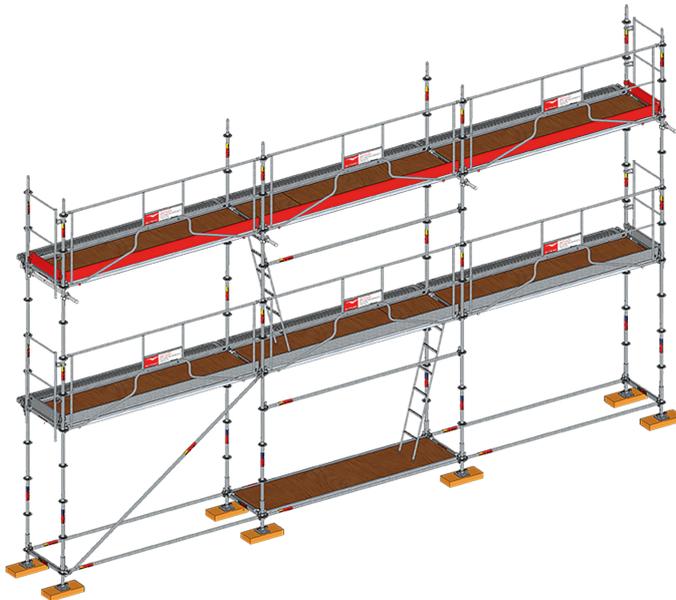

FICHE TECHNIQUE
Porte-plateau basculant MULTISECU+
réf. 009578


3. Montage des plinthes

Depuis les planchers du 1er étage, emboîter les plinthes longitudinales et latérales acier aux extrémités de l'échafaudage.

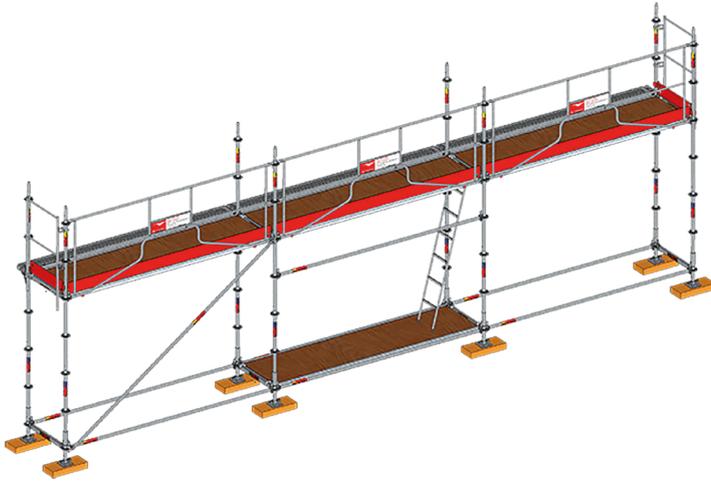

4. MONTAGE DU DEUXIÈME ÉTAGE


Pour le montage du 2ème étage, réaliser successivement les mêmes étapes que pour le 1er étage en commençant par le montage des montants 2000 (réf. NV9515) pour finir avec le montage des plinthes.

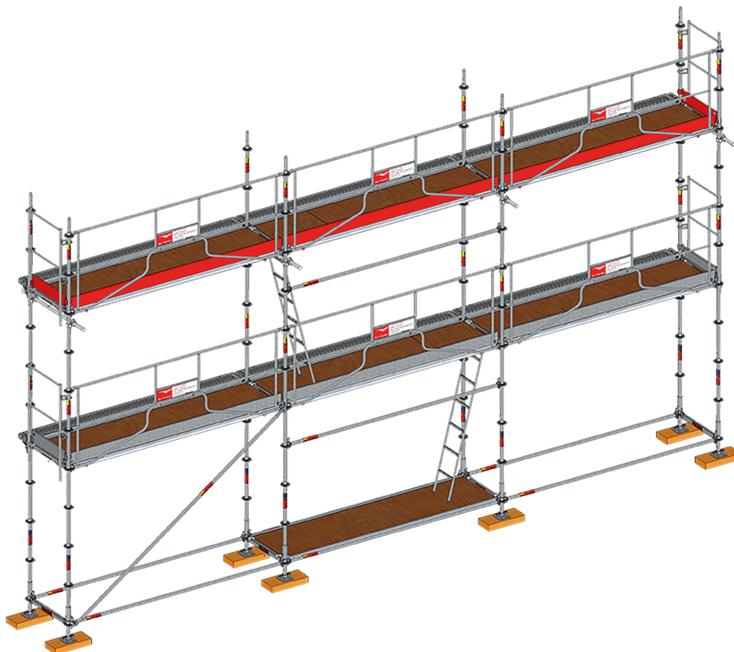

FICHE TECHNIQUE
Porte-plateau basculant MULTISECU+
réf. 009578

5. Basculement des planchons

Depuis les étages concernés et lorsque les futurs travaux nécessitent l'éloignement de l'échafaudage de la façade, tirer les planchers vers l'intérieur de l'échafaudage afin de les faire basculer jusqu'à ce que les porte-plateaux se verrouillent automatiquement..

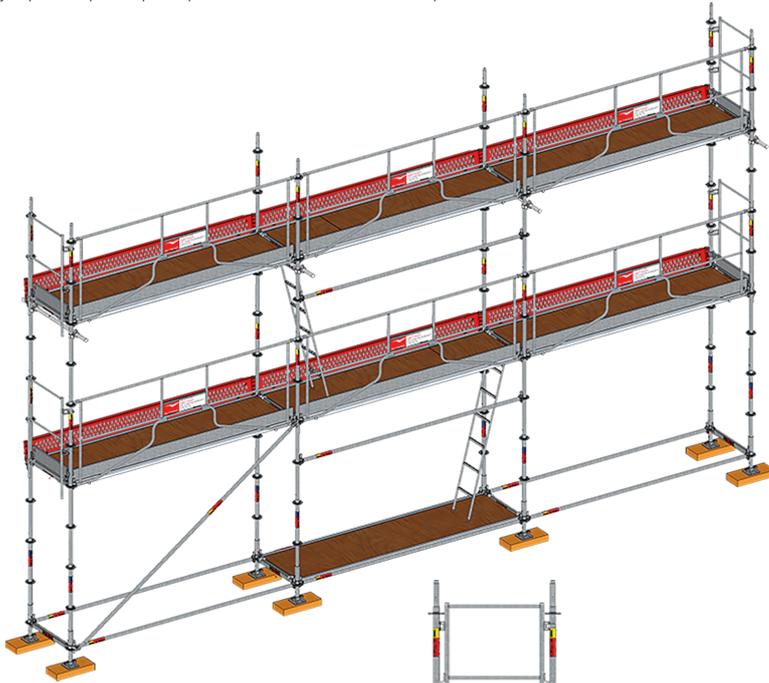

VUES DE CÔTÉ

