



PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION




FT-MCQ+GRAV01-A

SYSTÈME PARE-GRAVATS MULTISECU+  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

FICHE TECHNIQUE  
**Systeme Pare-gravats MULTISECU+**  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

Pare-gravat MULTISECU réf. 009594

ACIER GALVANISÉ  
POIDS : 12,8 kg

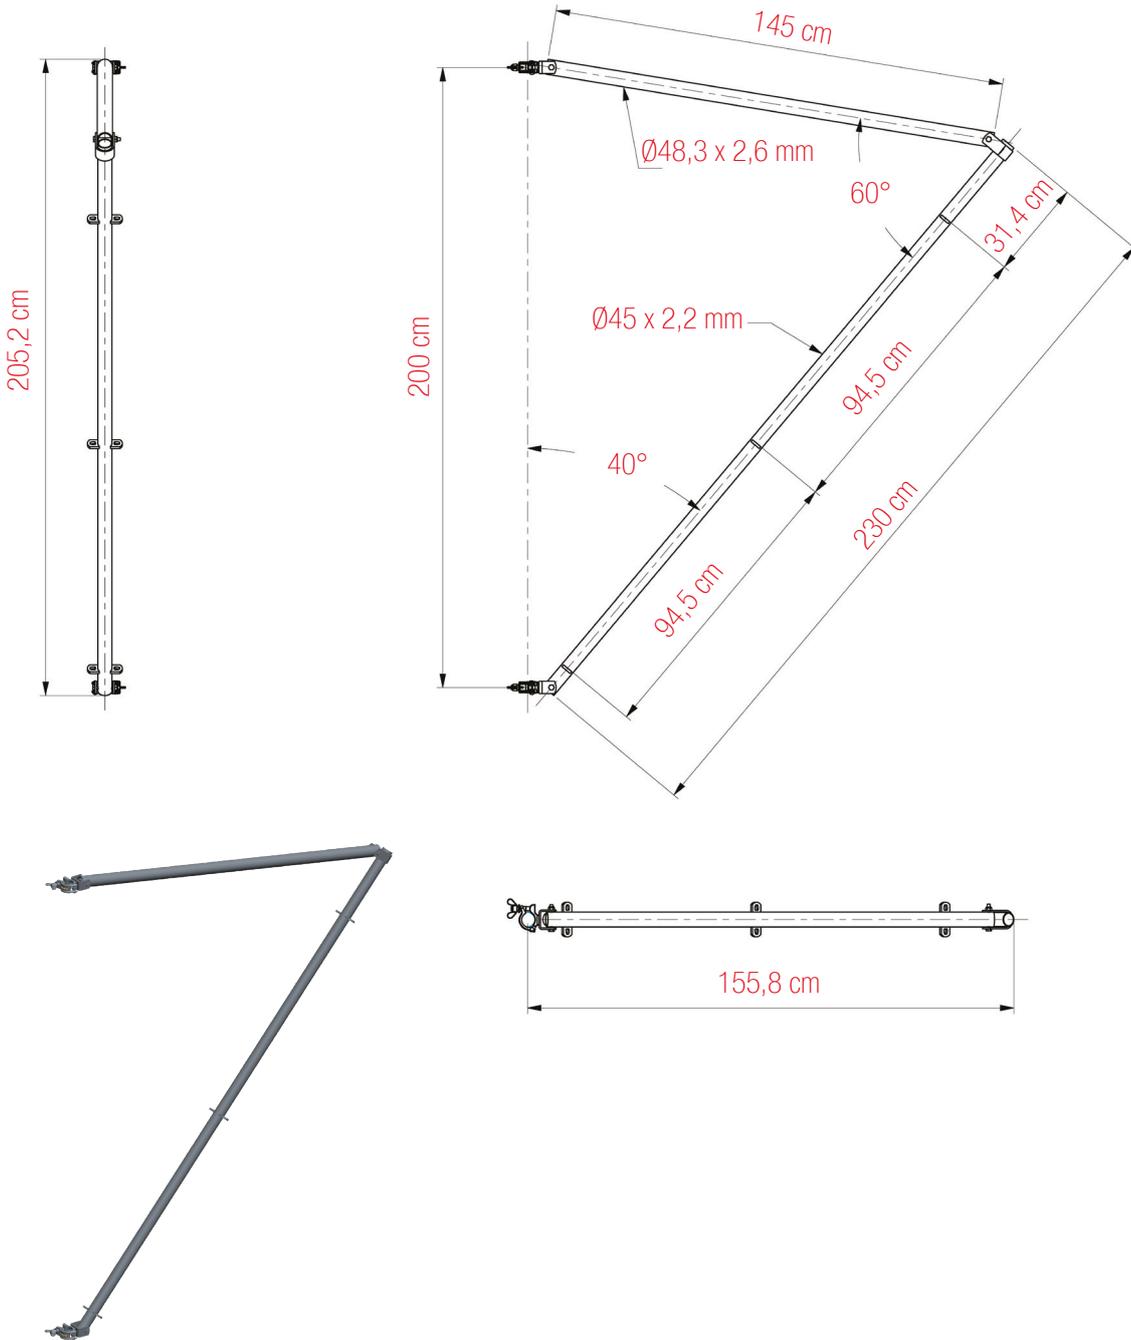






PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION

FICHE TECHNIQUE  
➤ **Systeme Pare-gravats MULTISECU+**  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

ÉPINGLE À TÔLE GALVA Ø49 mm réf. AET9

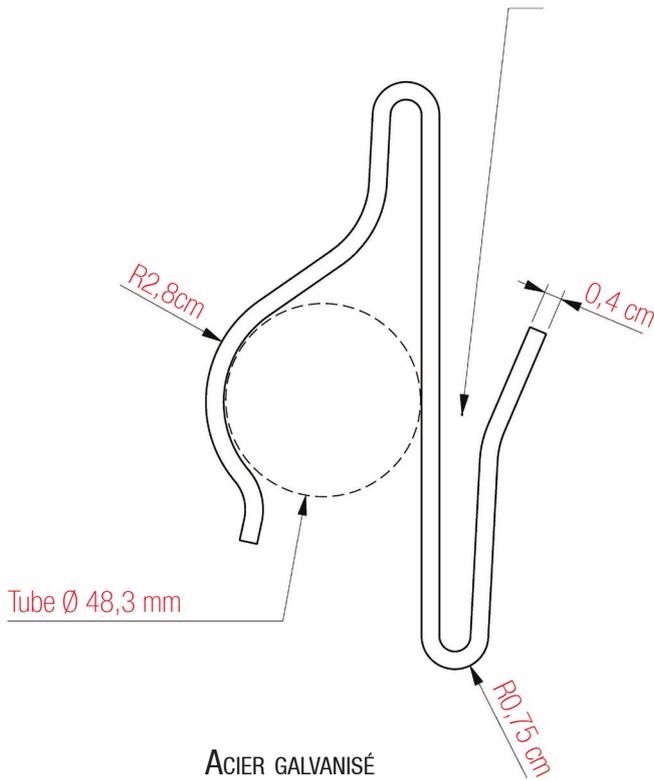

ACIER GALVANISÉ  
POIDS : 0,21 kg

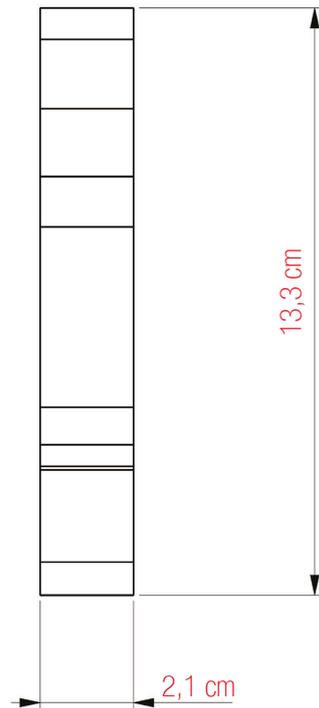



PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION




FT-MCQ+GRAV01-A



SYSTÈME PARE-GRAVATS MULTISECU+  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

FICHE TECHNIQUE  
➤ **Systeme Pare-gravats MULTISECU+**  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

TÔLE ONDULÉE GALVA 90 X 200 cm réf. AT04

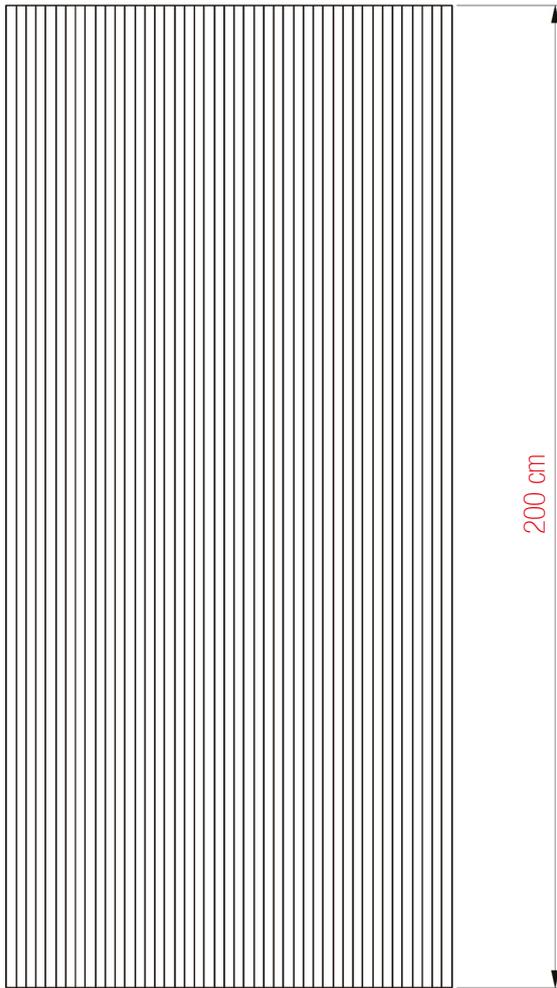

TÔLE POIDS : 11,50 kg

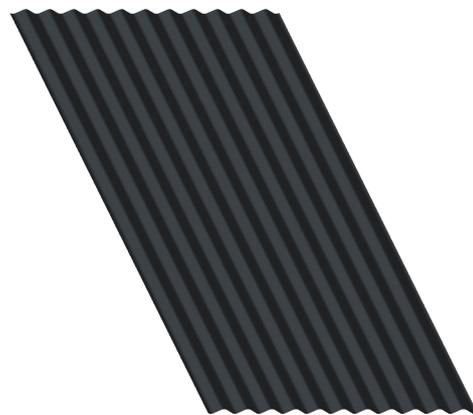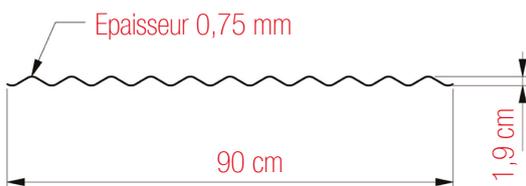



PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION




FT-MCQ+GRAV01-A



SYSTÈME PARE-GRAVATS MULTISECU+  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

FICHE TECHNIQUE  
➤ **Systeme Pare-gravats MULTISECU+**  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

TÔLE ONDULÉE GALVA 90 X 212 cm réf. AT07

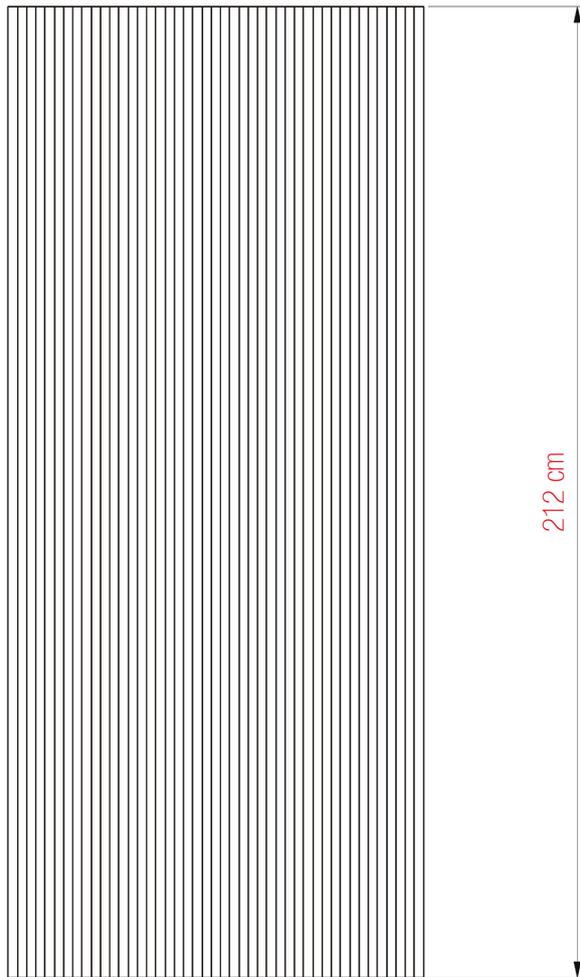

TÔLE POIDS : 12 kg

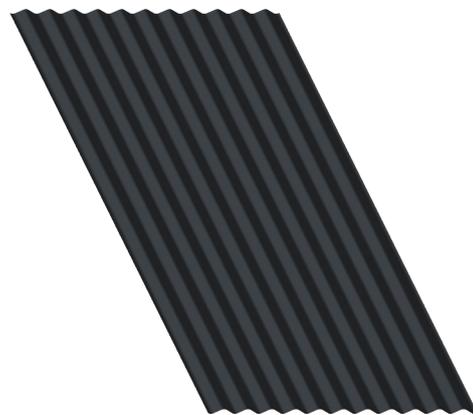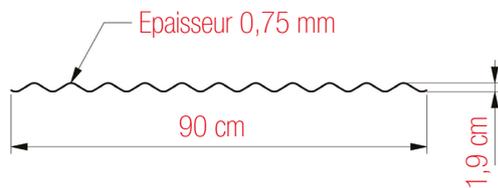


FICHE TECHNIQUE  
**➤ Système Pare-gravats MULTISECU+**  
réf. 009594 / AET9 / AT04 / AT07

- EXTRAIT DU CHAPITRE «PARE-GRAVAT»  
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+

*Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur [www.altradplettacmefran.fr](http://www.altradplettacmefran.fr)*


**1. Montage standard – Montage de la plateforme de travail - Pare-gravats**

Afin de réaliser le montage ci-dessous, se reporter au chapitre « Montage standard » et enlever la diagonale du niveau de départ. Ensuite, afin de réaliser la plateforme de travail en rouge, se reporter au chapitre « Console ».

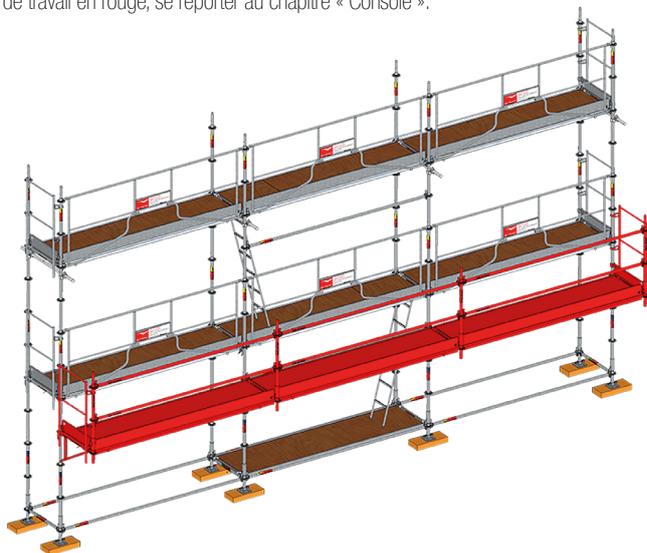

**2. Montage du pare-gravats**

Depuis les planchers de l'étage de consoles et du 1er étage, fixer les pare-gravats (réf. 009594) sur les montants 2000 du 1er et 2ème étage.

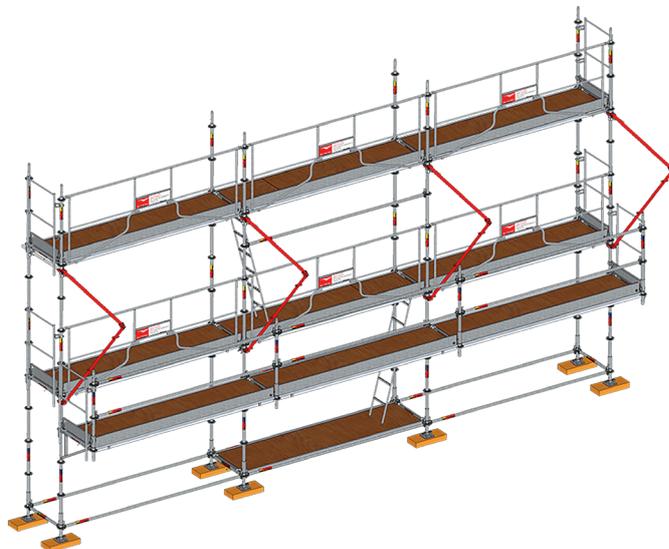


FICHE TECHNIQUE  
**➤ Système Pare-gravats MULTISECU+**  
réf. 009594 / AET9 / ATO4 / ATO7

- EXTRAIT DU CHAPITRE «PARE-GRAVAT»  
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+

*Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur [www.altradplettacmefran.fr](http://www.altradplettacmefran.fr)*


### 3. Montage des lisses 3000

Depuis les planchers de l'étage de console, claver les lisses 3000 (réf. 009530) au niveau des 3 pattes de fixations des pare-gravats. La fixation de la lisse inférieure est accessible directement depuis le sol.

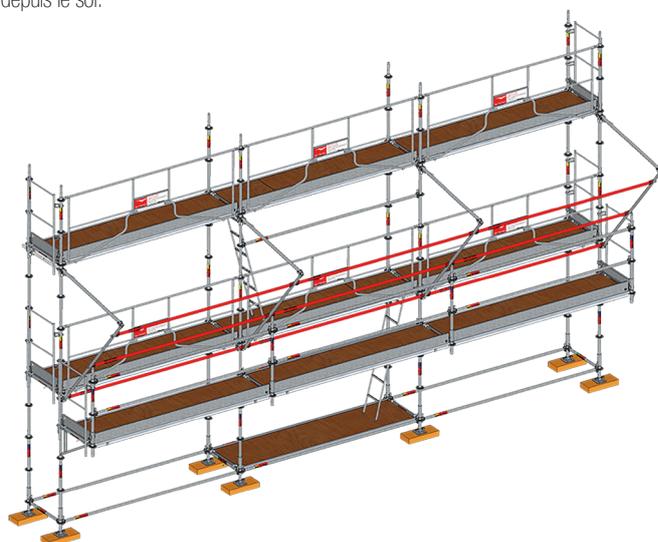

### 4. Démontage de la plateforme de travail

Démonter l'ensemble de la plateforme de travail. Pour cela, utiliser des EPI et terminer le travail de démontage au sol si possible. Enfin, installer la diagonale du niveau de départ.

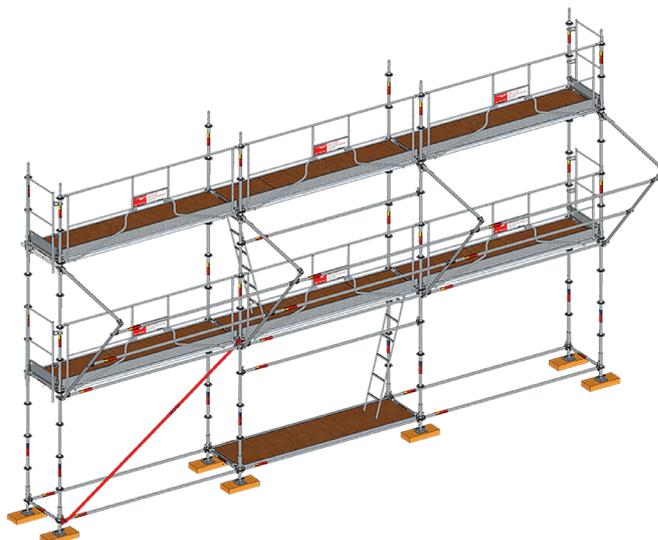

FICHE TECHNIQUE  
**➤ Système Pare-gravats MULTISECU+**  
réf. 009594 / AET9 / ATO4 / AT07

- EXTRAIT DU CHAPITRE «PARE-GRAVAT»  
DE NOTRE NOTICE DE MONTAGE MULTISECU+

*Retrouver l'intégralité de notre notice de montage sur [www.altradplettacmefran.fr](http://www.altradplettacmefran.fr)*

### 5. Montage des tôles sur les pare-gravats

Depuis les planchers du 1er étage, positionner les tôles sur les pare-gravats et les fixer à l'aide d'épingles à tôles.

