



Ref : T901127-A

FICHE TECHNIQUE

+ PRODUITS

- 🚚 Montage rapide (emboitable)
- 🚚 Gain de temps et sécurité
- 🚚 Compatible chantier étroit
- 🚚 Montage sans outils
- 🚚 Stockable et transportable
- 🚚 Adaptable
- 🚚 Profil en Aluminium
- 🚚 Technologie parachute (sécurité)
- 🚚 Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

- 1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d'appui
- 3 éléments intermédiaires de 2 m
- 1 élément intermédiaire de 1,50 m
- 1 élément intermédiaire de 1 m
- 1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
- 1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
- 1 caisse à matériaux en acier peint avec chariot intégré (format utile de la caisse : 60 x 60 x 30 cm)
- 1 treuil de levage 230 V monophasé
- Puissance moteur 750 W, 25 m/min
- Télécommande BT 24 V (longueur 3 m) avec arrêt d'urgence
- 30 m de câble de levage en acier galvanisé ø 5 mm
- Fin de course de sécurité haut et bas (positions réglables le long de l'échelle)

Accessoires (en option) :




Elément intermédiaire de 1 m
Réf: T901250
Elément intermédiaire de 1.50 m
Réf: T901251
Elément intermédiaire de 2 m
Réf: T901144



Appui de genouillère 0.15 à 0.40m
Réf: T901255



Collier de montage vertical
pour échafaudage
Réf: T901260

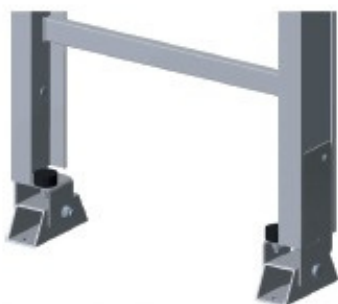

Jeu de pieds articulés
Réf: T901275



Etai double 3 à 5m
Réf: T300834



Benne basculante réversible 60 litres
Réf: T901254



Châssis de base sur roues
Réf: T901283




Appui de tête 0.90 à 1.50 m
Réf: T901256



Support liteaux
Réf: T901285



Chariot de rangement
Réf: T300751

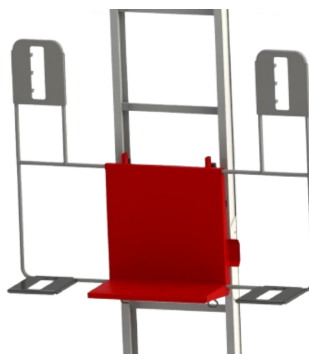

Monte panneau photovoltaïque
Réf: T901213

