



Ref : T901214-A

FICHE TECHNIQUE

+ **PRODUITS**

- 🚚 Montage rapide (emboitable)
- 🚚 Gain de temps et sécurité
- 🚚 Compatible chantier étroit
- 🚚 Montage sans outils
- 🚚 Stockable et transportable
- 🚚 Adaptable
- 🚚 Profil en Aluminium
- 🚚 Technologie parachute (sécurité)
- 🚚 Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

- 1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d'appui
- 3 éléments intermédiaires de 2 m
- 1 élément intermédiaire de 1,50 m
- 1 élément intermédiaire de 1 m
- 1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
- 1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
- 1 caisse à matériaux en acier galvanisé (format utile de la caisse : 80 x 60 x 40 cm)
- 1 chariot de guidage indépendant, en acier galvanisé
- 1 treuil de levage 230 V monophasé, avec roues de transport
- Puissance moteur 1100 W, 20 m/min
- Télécommande BT 24 V (longueur 8 m), débrochable, avec arrêt d'urgence

Accessoires (en option) :



Élément intermédiaire de 1 m

Réf : T901250

Élément intermédiaire de 1.50 m

Réf : T901251

Élément intermédiaire de 2 m

Réf : T901144



Appui de genouillère 0.15 à 0.40m

Réf : T901255



Appui de tête 0.90 à 1.50 m

Réf : T901256



Porte-panneau 0.90 x 2.20 m

Réf : T901279



Jeu de pieds articulés

Réf : T901275



Châssis de base sur roues

Réf : T901283



Collier de montage vertical pour échafaudage

Réf : T901260



Etaï double 3 à 5m

Réf : T300834



Régleur d'inclinaison pour caisse

Réf : T901300



Benne 85 L avec système de basculement

Réf : T901257




Support liteaux

Réf : T901285



Chariot de rangement

Réf : T300751

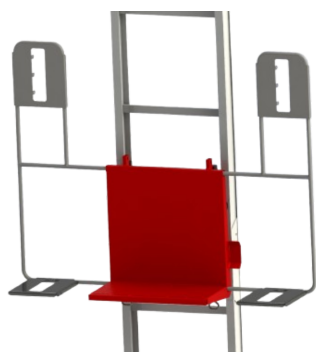

Monte panneau photovoltaïque

Réf : T901213



Pour tout renseignement sur ce produit

contactez votre commercial secteur Altrad Plettac Mefran