

NOTICE DE MONTAGE

ALLONGE 50 CM

REF.003214

POUR CONSOLE REGLABLE 1M50 (REF.003205)

Les différentes opérations de montage, ou démontage décrites et énumérées ci dessous doivent se faire en toute sécurité à l'aide de protections individuelles adaptées au chantier et au personnel. Voir les articles contenus dans la réglementation du Décret 2004-924 du 1/09/2004


Préparation de la console

▲ Avant le montage, il est indispensable de s'assurer de la qualité et de la résistance du support.

Enlever le sabot extérieur de la console, celui qui sert à recevoir le poteau, les garde corps et les plinthes. Garder le sabot pour le garde-corps intérieur ❶ (celui qui se bascule vers l'extérieur lorsqu'il est monté sans son verrouillage).

Insérer totalement le manchon de l'allonge dans l'extrémité de la traverse de la console réglable ❷. Verrouiller l'allonge dans le 2^e trou de la traverse ❸ à l'aide du boulon Ø8 et de son écrou frein.

Procéder au montage complet de la console réglable, des planchers, des garde-corps et des plinthes. Installer un filet de protection en bas de toit.

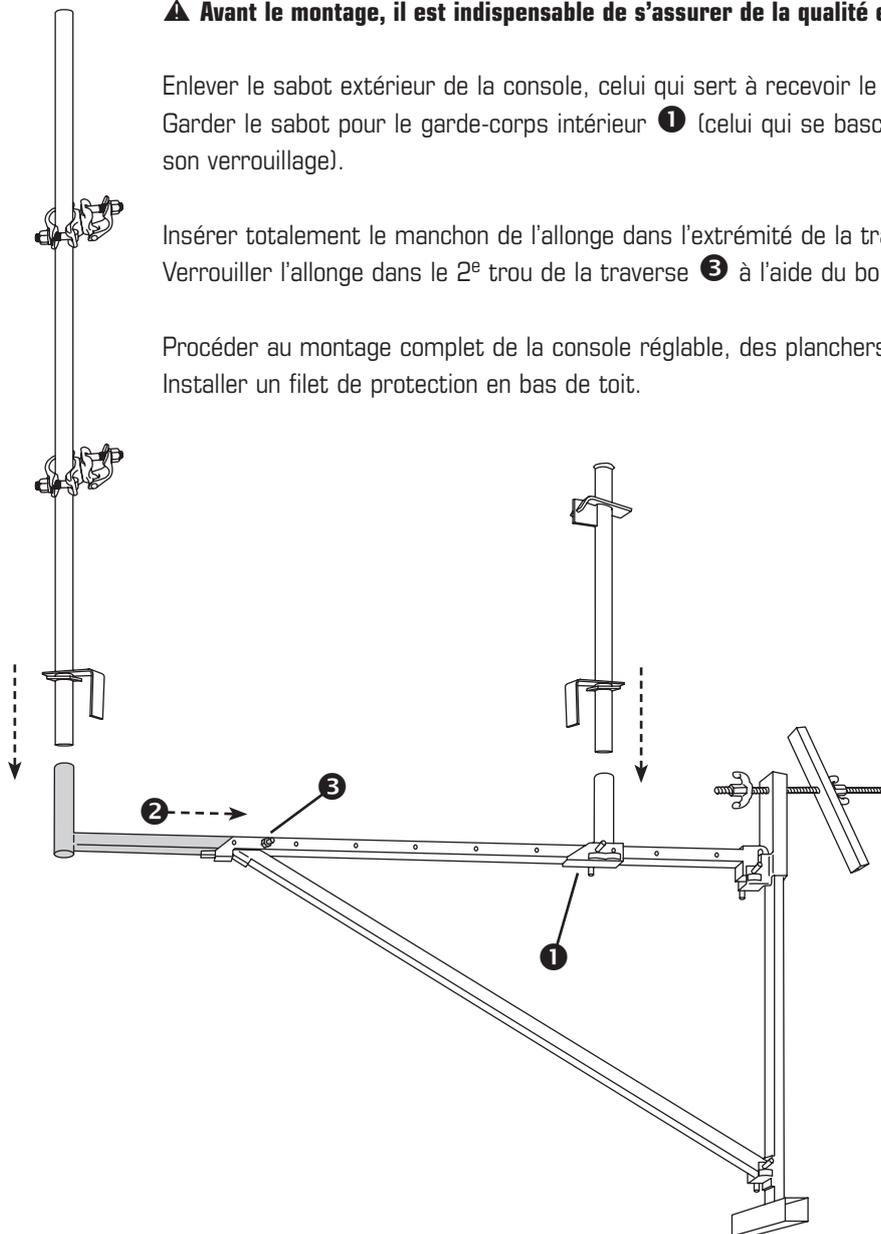

▲ ATTENTION : charge maxi sur l'allonge 50 cm = 200 kg

▲ ATTENTION : Il est interdit d'utiliser l'allonge 50 cm lorsque la console est suspendue par câble.

▲ Les pièces composant ce dispositif ont été testées par REMY et validées par un Bureau de Contrôle agréé. Avant d'envisager le remplacement d'une d'entre elles, contactez-nous.



www.remypro.com

PROTECTIONS COLLECTIVES REMY
25410 Dannemarie-sur-Crête
tél. 03 81 58 51 05 - fax 03 81 58 64 27
e-mail contact@remypro.com