


Les escaliers destinés au public


Les éléments qui composent les escaliers ne font pas partie de la nomenclature NF du modèle Métrix.

Les escaliers destinés au public prennent en considération des exigences particulières liées à la réception du public. Conforme à la norme NF P93-523.

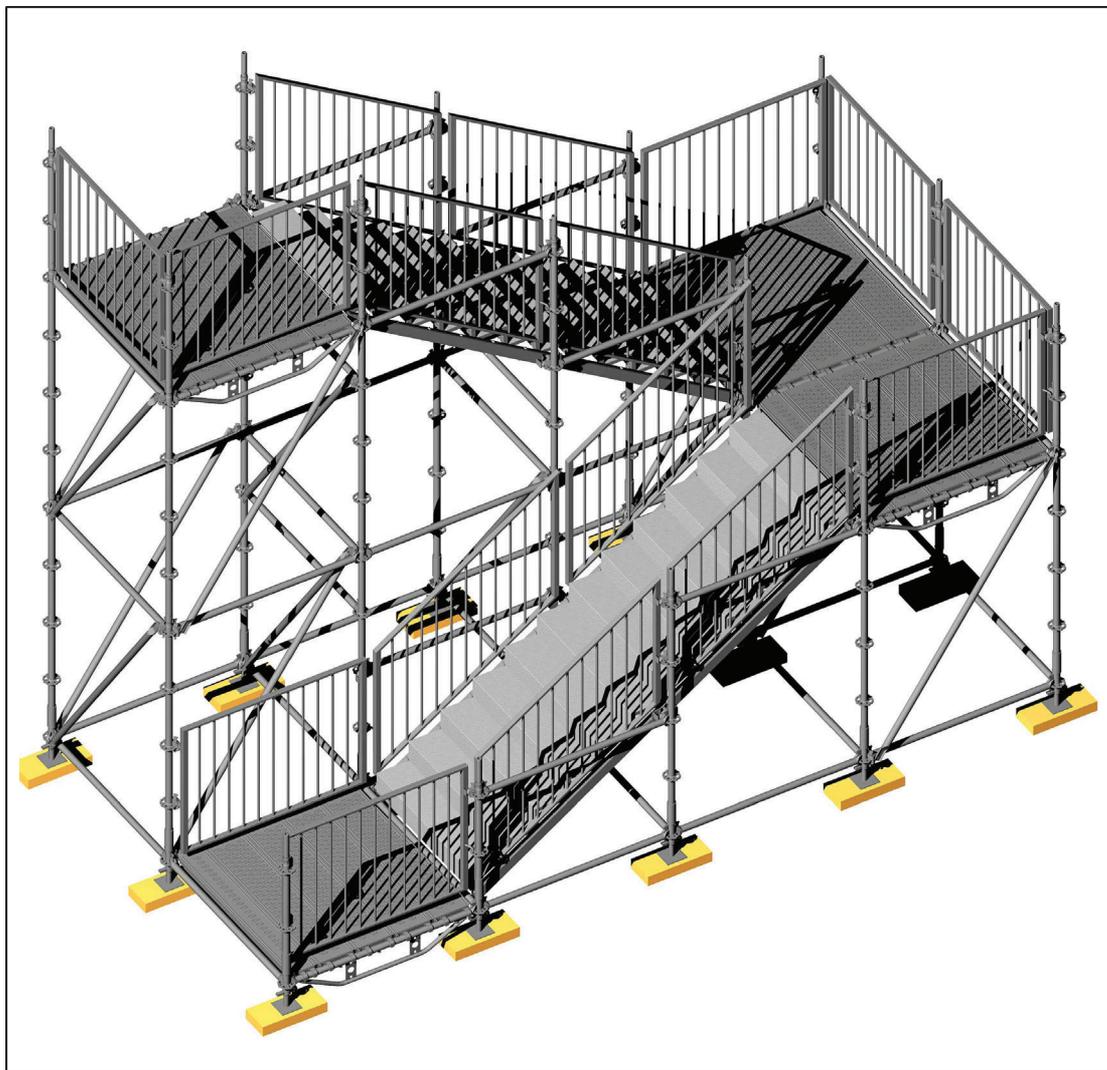


Prévoir une étude à chaque projet.


Montage des escaliers destinés au public

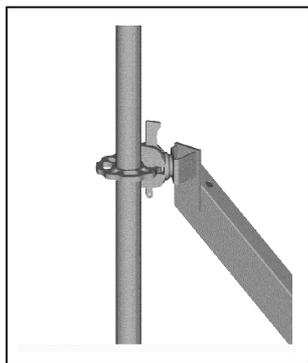

Accrocher les limons à l'intérieur de la tour dans les grands trous des poteaux.

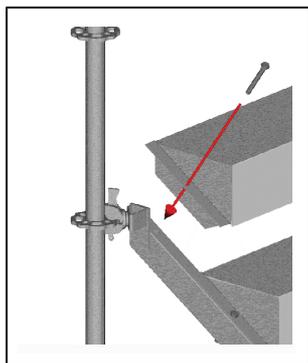


Fixer les marches sur les limons avec les vis et les écrous autofreinés. Les marches s'assemblent du bas vers le haut. Les boulons (référence KBES 12x120mm) sont livrés avec les marches.

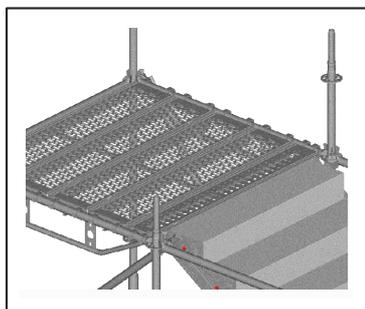

Accrocher les planchers des paliers parallèlement aux marches sur les poutrelles.

Il est recommandé de recouvrir les planchers afin d'avoir une surface confortable.

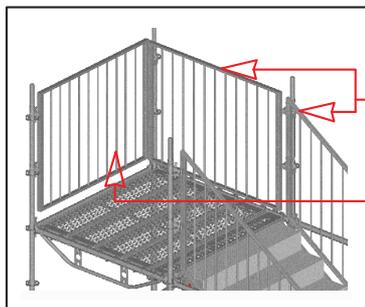

Les garde-corps se fixent directement sur les rosaces du poteaux.

Tous les garde-corps de palier longitudinaux (parallèles aux volées) et les garde-corps de volée sont accrochés à l'intérieur de l'échafaudage, sur les gros trous des poteaux.

Les garde-corps de palier transversaux (perpendiculaires aux volées) sont accrochés dans les petits trous des poteaux.