

LES BÂCHES ET LES FILETS SONT UTILISÉS POUR ASSURER LA PROTECTION, SOIT :

- sur des échafaudages (bâches armées et filets),
- sur des toitures (bâches couvreur),
- sur des structures ou potelets (filets de sécurité).

Il existe dans chaque type de bâches et de filets, plusieurs choix de dimensions et grammages possibles afin de pouvoir s'adapter à toutes les configurations qui peuvent se présenter.

Les filets avec impression numérique peuvent véhiculer également l'identité visuelle de votre entreprise.

BÂCHES ET FILETS



p. 134 Bâche pour couvreurs

p. 135 Filets antichute et filets de manutention

p. 136 Filets de sécurité et filet étancheïstes

p. 137 Filets pour échafaudages

p. 138 Filets trompe l'oeil

p. 139 Filets impression numérique / Kakémono





- OPTION SUPPLÉMENT
POUR 2 PASSE FIL*
réf : 004922

TABLEAU RÉFÉRENCES ET DÉSIGNATIONS

références	Désignation	Taille
004929	Bâche couvreur verte	2x6m
004905	Bâche couvreur verte	2x8m
004913	Bâche couvreur verte	4x6m
004914	Bâche couvreur verte	5x7m
004906	Bâche couvreur verte	6x5m
004927	Bâche couvreur verte	6x10m
004911	Bâche couvreur verte	7x8m
004912	Bâche couvreur verte	8x6m
004928	Bâche couvreur verte	8x10m
009823	Bâche couvreur verte	4x8m
003975	Bâche couvreur verte	10x12m
004928	Bâche couvreur verte	8x10m
001155	Bâche couvreur bleu	6x8m

- BÂCHE EN TOILE ENDUITE (SUPPORT FIL POLYESTER-ENDUCTION PVC)

CONFECTION :

SOUDURE HAUTE FRÉQUENCE

OURLET DE 5cm COUSU SUR LE PÉRIMÈTE

OEILLET TOUTS LES 0,50m

- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE :

MASSE :
550gr/m²

RÉSISTANCE RUPTURE CHAÎNE :
250 daN/5cm

RÉSISTANCE RUPTURE TRAME :
180 daN/5cm

TENUE À LA TEMPÉRATURE :
DE -40° À + 70 °C

TENUE À LA LUMIÈRE :
7 À 8 (MAXIMUM)

ÉPAISSEUR : 4/10^{ÈME} DE mm

* Pour information :

Dorénavant les bâches couvreurs pourront être équipées (en option) dans leur partie centrale de deux passefils permettant de réaliser deux points de fixation dans le centre de celles-ci. Ceci évitera l'effet de voile lorsqu'elle est installée sur une toiture.

D'autres dimensions sont possibles sur demande.

BÂCHE ARMÉE POUR ÉCHAFAUDAGES



ARMATEX

Idéale pour une utilisation dégageant des projections de type enduits.
Réduction de 75% environ.



BÂCHE ARMÉE ARMATEX 170

réf : 004920

LONGUEUR : 20m

LARGEUR : 3,2m

COULEUR : BLANC

MODE DE FIXATION : BOUTONNIÈRES

MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PE HD) IMPUTRESCIBLE À L'EAU

MAILLE : RECTANGULAIRE

TRAITEMENT ANTI-UV

FABRICATION : BÂCHE TISSÉE

ENDUITE DE POLYÉTHYLÈNE

GRAMMAGE : 170 g/m²

EFFICACITÉ : 100 % BRISE-VENT

25 % D'OMBRAGE

FINITION : BANDE DE RENFORT

DOUBLE D'UN CÔTÉ, SIMPLE DE

L'AUTRE ET DOUBLE AU MILIEU AVEC

PRÉ-TRIOUS

FILET DE SÉCURITÉ ANTICHUTE HORIZONTAL

FILET EN POLYAMIDE 4,75mm
MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm BORDÉE
SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUE DU FIL :
TRESSE POLYAMIDE 130m/kg

RÉSISTANCE : 360kg/m²

CARACTÉRISTIQUE DU FILET :
POIDS 205g/m²

CMU : 360kg/m²

CMR : 3600kg/m²

TESTÉ PAR LE CEBTP N° B
262-8-079 CONFORME EN
1263-1 TYPE A2 POUR SYSTÈME S
(RÉSISTANCE 6,5 kj)

FIL DIAM 4,75 mm MAILLE 100 mm
MUNIS D'UN CORDAGE DE RENFORT
CONFORME EN 1263-1
TYPE K POUR SYSTÈME S



TABLEAU RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Réf.	Longueur	Largeur
009756	4,00m	5,00m
002167	10,00m	5,00m
002172	13,00m	8,00m
002260	20,00m	5,00m
002261	20,00m	6,00m
002228	9,00m	6,00m
002227	12,00m	6,00m
001305	20,00m	10,00m
002657	6,00m	3,00m




Dimensions sur mesure
NOUS CONSULTER

Possibilité d'ajouter une doublure paregravat en monofil polyethylene 50g/m²

ACCESSOIRES DE FIXATION

ESTROPE EN POLYAMIDE **1**
Ø12mm LONGUEUR 0,5m
réf : 002130
CONFORME À LA NORME
DE FIXATION NF EN
1263-2

MOUSQUETON DE **2**
SÉCURITÉ BTP Ø 10mm
réf : 002131
CONFORME À LA NORME
DE FIXATION NF
EN 1263-2

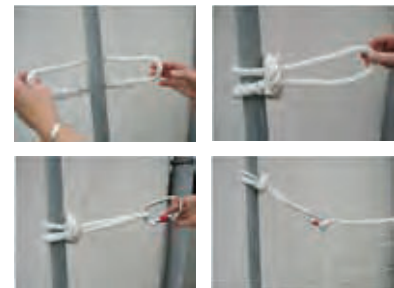

Lot de 5 estropes + 5 mousquetons (à placer tous les 2m minimum)
réf : 004107

FILETS DE MANUTENTION

FILET EN POLYAMIDE 4.75mm
MAILLES 50mm
Ralingue nylon 16mm bordée
sur périmètre munie
de 4 mailles de levage 16mm

TABLEAU RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Réf.	Dimension	CMU
005282	2 x 2 m	500 Kg
005283	3 x 3 m	1000 Kg



FILETS POUR ÉTANCHEÏSTES CONFORME À LA NORME EN 1263-1



1

Réf.	Longueur	Largeur
002440	10,00m	1m
009197	10,00m	1,50m
009198	20,00m	1,50m

1 FILET EN POLYAMIDE 4,75mm
CONFORME EN 1263-1

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm
BORDÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUES DU FIL :
-TRESSE POLYAMIDE : 130m/KG
-RÉSISTANCE : 360KG/m²
CARACTÉRISTIQUES DU FILET :
-RUPTURE : 3600KG/m²
-UTILISATION : 360KG/m²



2

Réf.	Longueur	Largeur
009199	10,00m	1,50m
009202	20,00 m	1,50m

2 FILET EN POLYAMIDE 4,75mm
CONFORME EN 1263-1

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm
BORDÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

DOUBLÉ D'UN MONOFIL EN
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ,
TISSÉ, 50g/m², INDEMAILLABLE,
DOUBLE TRAME, TRAITE ANTI UV

*Ces filets sont testés pour être
utilisés sur tous types de travaux
en toiture*

FILETS POUR ÉTANCHEÏSTES CONFORME À LA NORME NF P93.355



3

Réf.	Longueur	Largeur
003625	10,00m	1m
002173	20,00m	1m
003626	10,00m	1,50m
003627	20,00m	1,50m

3 FILET EN POLYAMIDE 4mm
CONFORME NF P93.355

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 8mm
SURJETÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUES DU FIL :
-TRESSE POLYAMIDE : 180m/KG
-RÉSISTANCE : 252KG/m²
CARACTÉRISTIQUES DU FILET :
-RUPTURE : 2520KG/m²
-UTILISATION : 252KG/m²



4

Réf.	Longueur	Largeur
003691	10,00m	1,50m
003866	20,00m	1,50m

4 FILET EN POLYAMIDE 4mm
CONFORME NF P93.355

MAILLES 100mm.


RALINGUE POLYAMIDE 8mm
SURJETÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

DOUBLÉE D'UN MONOFIL EN
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ,
TISSÉ, 50g/m², INDEMAILLABLE,
DOUBLE TRAME, TRAITE ANTI UV

*Ces filets sont testés pour être
utilisés sur des toitures
plates ou inclinées avec une pente
inférieure à 10°*

FILETS PARE-GRAVATS

5
FILET PARE-GRAVATS LONGOREX
 FILET TRICOTÉ MICRO MAILLES EN MONO FILS À MAILLE RECTANGULAIRE SERRÉ RIGIDE ET OCCULTANT DE 100GR/M²
 DISPONIBLE EN BLANC, BLEU ET VERT/NOIR ; OCCULTATION 45%
 LARGEUR DE 2 ET 3M
 FILET D'ÉCHAFAUDAGE À MAILLE RECTANGULAIRE RIGIDE ET OCCULTANTE.
 IDÉAL POUR UNE POSE RAPIDE SUR ÉCHAFAUDAGE ET POUR LES CHANTIERS DE MOYENNE DURÉE SALISSANTS, SOLIDE ET RÉUTILISABLE.

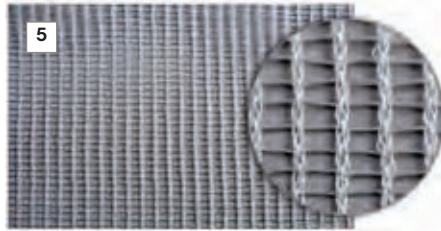

Réf.	Longueur	Largeur	Couleur
5SMR106132	50,00m	3,00m	blanc
5SMR106135	20,00m	3,00m	vert/noir

(PLUSIEURS COULEURS POSSIBLES)
LONGOREX



6
FILET PARE-GRAVATS CONSOREX
 FILET TRICOTÉ MICRO-MAILLE EN MONOFIL À MAILLE RECTANGULAIRE RIGIDE ET PEU OCCULTANT DE 50GR/M².
 FILET DE RAVALEMENT DE FAÇADE LE PLUS COURANT, IDÉAL POUR UNE POSE RAPIDE SUR ÉCHAFAUDAGE.
 DISPONIBLE EN BLEU, BLANC, VERT, JAUNE, ROUGE OU BLEU/BLANC/ROUGE ; OCCULTATION 25%
 LARGEUR DE 1, 1.09, 1.57, 2.07, 2.50, 3, 3.07, 4, 5 ET 6M AVEC BOUTONNIÈRES LATÉRALES.




Réf.	Longueur	Largeur	Couleur
5SMR055140	20,00m	3,00m	blanc
5SMR055142	100,00m	3,00m	blanc
5SMR055143	20,00m	3,00m	vert
5SMR055144	20,00m	3,07m	bleu
5SMR055145	100,00m	3,00m	bleu
5SMR055146	100,00m	3,00m	vert
5SMR055149	100,00m	3,00m	jaune
5SMR055150	100,00m	3,00m	rouge

CONSOREX



7
FILET PARE-GRAVATS EDITIS
 FILET DE 130GR/M² FORTEMENT BRISE VENT ET PROTÈGE DES INTEMPÉRIES.
 IDÉAL POUR PEINTURE INDUSTRIELLE, HYDROGOMMAGE ET SABLAGE.
 DISPONIBLE EN BLANC, GRIS, VERT ET BLANC M1.
 LARGEUR EN 1.09, 1.57, 2.07, 2.57 ET 3.07M.

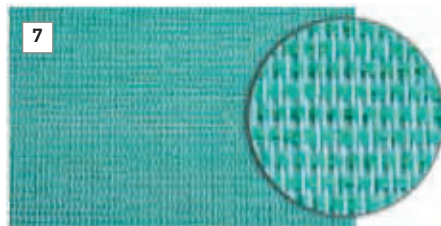

Réf.	Longueur	Largeur	Couleur
5WXR140630	50,00m	3,07m	blanc M1
5WXR140830	50,00m	2,07m	blanc
5WXR140851	50,00m	3,07m	blanc
5WXR140851X5	50,00m	3,07m	blanc
5WXR140863	20,00m	3,07m	blanc
5WXR140863X5	20,00m	3,07m	blanc

EDITIS



8
FILET PARE-GRAVATS SUPRATÉX
 FILET À MAILLE TRIANGULAIRE TRÈS SERRÉ ET TRÈS OCCULTANTE À 70% DE 150GR/M².
 POUR SABLAGE, HYDROGOMMAGE, CHANTIER VENTEUX ET IMPRESSION NUMÉRIQUE.
 DISPONIBLE EN BLANC ET VERT
 LARGEUR DE 2.50 ET 3M



Réf.	Longueur	Largeur	Couleur
5SMT150154	50,00m	3,00m	vert
5SMT150155	50,00m	3,00m	blanc

SUPRATÉX



9
FILET PARE-GRAVATS ONETEX
 FILET EN PEHD SANS MATIÈRE RECYCLÉ POUR LES CHANTIERS DE RAVALEMENT AVEC 20% D'OCCULTATION ET UNE MAILLE TRIANGULAIRE AÉRÉE COMME UNE MAILLE RECTANGULAIRE.
 LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX DU MARCHÉ !
 DEUX BONNES RAISONS DE LE DÉCOUVRIR, IL NE SE DÉCHIRE PAS CONTRAIREMENT À SES CONCURRENTS, IL A UNE BONNE TENUE AUX UV.
 FILET D'ÉCHAFAUDAGE 35GR/M² MAILLE TRIANGULAIRE TRICOTÉ - 20% BRISE VENT 20% D'OCCULTATION
 DISPONIBLE EN BLANC ET VERT
 LARGEUR DE 2.50 ET 3M

Réf.	Quantité
5ACPCOL030	par 100
5ACPCOL031	par 1000

9	Réf.	Longueur	Largeur	Couleur
	5SMT035002	50,00m	3,00m	blanc
	5SMT035002X16	50,00m	3,00m	blanc
	5SMT035003	50,00m	3,00m	blanc
	5SMT035003X16	50,00m	3,00m	blanc

ONETEX

10
 OPTION LIEN PLASTIQUE



► FILET TROMPE L'ŒIL

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS SUR CE PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL SECTEUR.



FILETS MEDIATEX 150g/m²

RÉF. 009395 : 1 FILET 3x10m
2 LOGOS

RÉF. 009396 : 5 FILETS 3x10m
2 LOGOS

RÉF. 009397 : 10 FILETS 3x10m
2 LOGOS

RÉF. 009398 : 20 FILETS 3x10m
2 LOGOS

RÉF. 009399 : 1 FILET 3x20m
4 LOGOS

RÉF. 009407 : 5 FILETS 3x20m
4 LOGOS

RÉF. 009408 : 10 FILETS 3x20m
4 LOGOS

RÉF. 009410 : 20 FILETS 3x20m
4 LOGOS

**IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE
DU CLIENT SEUL SUR FILET MEDIATEX 150g/m²**

Produit utilisé : Mediatex (filet d'échafaudage 150g/m²)



Place du vieux Marché - Rouen (76)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier (ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires).

Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.

FILETS MEDIATEX 150g/m²

RÉF. 001306 : 1 FILET 3x10m
2 LOGOS

RÉF. 001307 : 1 FILET 3x20m
4 LOGOS

RÉF. 009410 : 20 FILETS 3x20m
4 LOGOS

**IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE DU CLIENT
+ LOGOTYPE ALTRAD SUR FILET MEDIATEX 150G/M²**

Produit utilisé : Mediatex



Chantier de la Poste - Rouen (76)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier

(ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires). Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.

FILET MEDIAMESH 245g/m²

RÉF. 001496 :
10 KAKÉMONOS 0,80x1,60m
1 LOGOS

**IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE DU CLIENT
SEUL SUR FILET MEDIAMESH 245G/M²**

Produit utilisé : Mediamesh



Chantier à Paris (75)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier

(ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires). Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.