

BAU  
HABE  
HUE  
EILE  
HUE  
BAU




## LES BÂCHES ET LES FILETS SONT UTILISÉS POUR ASSURER LA PROTECTION, SOIT :

- sur des échafaudages (bâches armées et filets),
- sur des toitures (bâches couvreur),
- sur des structures ou potelets (filets de sécurité).

Il existe dans chaque type de bâches et de filets, plusieurs choix de dimensions et grammages possibles afin de pouvoir s'adapter à toutes les configurations qui peuvent se présenter.

Les filets avec impression numérique peuvent véhiculer également l'identité visuelle de votre entreprise.

# BÂCHES ET FILETS

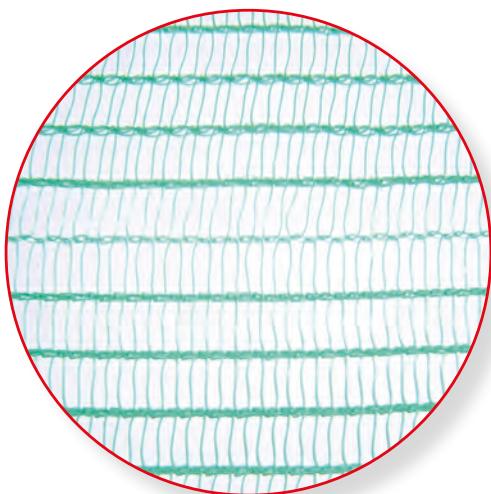

PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION

# BÂCHES ET FILETS

## ► Bâche pour couvreurs



► OPTION SUPPLÉMENT  
POUR 2 PASSE FIL\*  
réf : 004922

TABLEAU RÉFÉRENCES ET DÉSIGNATIONS

références	Désignation	Taille
004929	Bâche couvreur verte	2x6m
004905	Bâche couvreur verte	2x8m
004913	Bâche couvreur verte	4x6m
004914	Bâche couvreur verte	5x7m
004906	Bâche couvreur verte	6x5m
004927	Bâche couvreur verte	6x10m
004911	Bâche couvreur verte	7x8m
004912	Bâche couvreur verte	8x6m
004928	Bâche couvreur verte	8x10m
009823	Bâche couvreur verte	4x8m
003975	Bâche couvreur verte	10x12m
004928	Bâche couvreur verte	8x10m
001155	Bâche couvreur bleu	6x8m

## BÂCHE POUR COUVREURS

► BÂCHE EN TOILE ENDUITE (SUPPORT FIL POLYESTER-ENDUCTION PVC)

CONFECTION :

Soudure haute fréquence

Ourlet de 5cm cousu sur le périphérique

Oeillet tous les 0,50m

► PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE :

MASSE :  
650gr/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE DÉCHIRURE SANS CHAÎNE :  
250kg

TENUE À LA TEMPÉRATURE :  
DE -30° À + 70 °C


TENUE À LA LUMIÈRE :  
6 À 8 (MAXIMUM)

ÉPAISSEUR : 5/10<sup>ème</sup> DE mm

\* Pour information :

Dorénavant les bâches couvreurs pourront être équipées (en option) dans leur partie centrale de deux passeifs permettant de réaliser deux points de fixation dans le centre de celles-ci. Ceci évitera l'effet de voile lorsqu'elle est installée sur une toiture.

D'autres dimensions sont possibles sur demande.

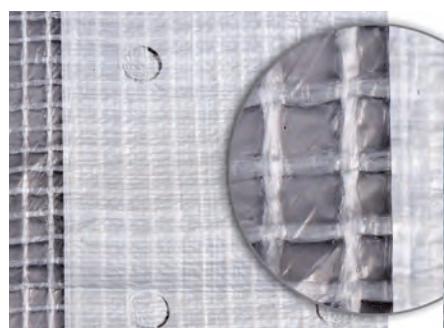

Idéale pour une utilisation dégageant des projections de type enduits.  
Réduction de 75% environ.

## ARMATEX



## BÂCHE ARMÉE POUR ÉCHAFAUDAGES

### BÂCHE ARMÉE ARMATEX 170

réf : 004920

LONGUEUR : 20m

LARGEUR : 3,2m

COULEUR : BLANC

MODE DE FIXATION : BOUTONNIÈRES  
MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PE HD) IMPUTRESCEABLE À L'EAU

MAILLE : RECTANGULAIRE

TRAITEMENT ANTI-UV

FABRICATION : BÂCHE TISSÉE ENDUITE DE POLYÉTHYLÈNE

GRAMMAGE : 170 g/m<sup>2</sup>

EFFICACITÉ : 100 % BRISE-VENT  
25 % D'OMBRAGE

FINITION : BANDE DE RENFORT

DOUBLE D'UN CÔTÉ, SIMPLE DE L'AUTRE ET DOUBLE AU MILIEU AVEC PRÉ-TROUS

## ► Filets antichute et filets de manutention

### FILET DE SÉCURITÉ ANTICHUTE HORIZONTAUX

FILET EN POLYAMIDE 4,75mm  
MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm BORDÉE  
SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUE DU FIL :  
TRESSE POLYAMIDE 130m/kg

RÉSISTANCE : 360kg/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUE DU FILET :  
POIDS 205g/m<sup>2</sup>

CMU : 360kg/m<sup>2</sup>

CMR : 3600kg/m<sup>2</sup>

TESTÉ PAR LE CEBTP N° B  
262-8-079 CONFORME EN  
1263-1 TYPE A2 POUR SYSTÈME S  
(RÉSISTANCE 6,5 kj)

FIL DIAM 4,75 mm MAILLE 100 mm  
MUNIS D'UN CORDAGE DE RENFORT  
CONFORME EN 1263-1  
TYPE K POUR SYSTÈME S



TABLEAU RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Réf.	Longueur	Largeur
009756	4,00m	5,00m
002167	10,00m	5,00m
002172	13,00m	8,00m
002260	20,00m	5,00m
002261	20,00m	6,00m
002228	9,00m	6,00m
002227	12,00m	6,00m
001305	20,00m	10,00m
002657	6,00m	3,00m



Dimensions sur mesure  
NOUS CONSULTER

Possibilité d'ajouter une doublure paregravat en monofil polyéthylène 50g/m<sup>2</sup>

### ACCESOIRES DE FIXATION

ESTROPE EN POLYAMIDE  
Ø12mm LONGUEUR 0,5m  
réf : 002130  
CONFORME À LA NORME  
DE FIXATION NF EN  
1263-2

MOUSQUETON DE  
SÉCURITÉ BTP Ø 10mm  
réf : 002131  
CONFORME À LA NORME  
DE FIXATION NF  
EN 1263-2

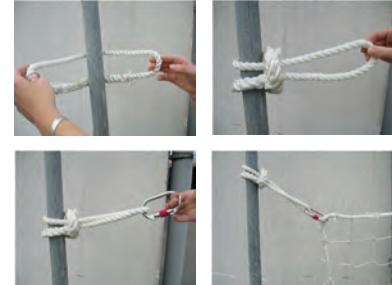

Lot de 5 estropes + 5 mousquetons (à placer tous les 2m minimum)  
réf : 004107

### FILETS DE MANUTENTION

FILET EN POLYAMIDE 4,75mm  
MAILLES 50mm  
Ralingue nylon 16mm bordée  
sur périmètre munie  
de 4 mailles de levage 16mm

TABLEAU RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Réf.	Dimension	CMU
005282	2 x 2 m	500 Kg
005283	3 x 3 m	1000 Kg



# BÂCHES ET FILETS

## ► Filets de sécurité et filet pour étancheïstes

### FILETS POUR ÉTANCHEÏSTES CONFORME À LA NORME EN 1263-1



1

Réf.	Longueur	Largeur
002440	10,00m	1m
009197	10,00m	1,50m
009198	20,00m	1,50m



2

Réf.	Longueur	Largeur
009199	10,00m	1,50m
009202	20,00 m	1,50m

*Ces filets sont testés pour être utilisés sur tous types de travaux en toiture*

1 FILET EN POLYAMIDE 4,75mm CONFORME EN 1263-1

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm BORDÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUES DU FIL :

-TRESSE POLYAMIDE : 130m/KG

-RÉSISTANCE : 360KG/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES DU FILET :

-RUPTURE : 3600KG/m<sup>2</sup>

-UTILISATION : 360KG/m<sup>2</sup>


2 FILET EN POLYAMIDE 4,75mm CONFORME EN 1263-1

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm BORDÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

DOUBLÉ D'UN MONOFIL EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ, TISSÉ, 50g/m<sup>2</sup>, INDEMAILLABLE, DOUBLE TRAME, TRAITE ANTI UV

### FILETS POUR ÉTANCHEÏSTES CONFORME À LA NORME NF P93.355

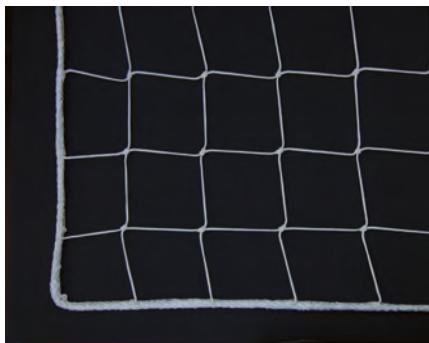

3

Réf.	Longueur	Largeur
003625	10,00m	1m
002173	20,00m	1m
003626	10,00m	1,50m
003627	20,00m	1,50m



4

Réf.	Longueur	Largeur
003691	10,00m	1,50m
003866	20,00m	1,50m

*Ces filets sont testés pour être utilisés sur des travaux de toitures plates ou inclinées avec une pente inférieure à 10°*

3 FILET EN POLYAMIDE 4mm CONFORME NF P93.355

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 8mm SURJETÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUES DU FIL :

-TRESSE POLYAMIDE : 180m/KG

-RÉSISTANCE : 252KG/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES DU FILET :

-RUPTURE : 2520KG/m<sup>2</sup>

-UTILISATION : 252KG/m<sup>2</sup>

4 FILET EN POLYAMIDE 4mm CONFORME NF P93.355

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 8mm SURJETÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

DOUBLÉE D'UN MONOFIL EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ, TISSÉ, 50g/m<sup>2</sup>, INDEMAILLABLE, DOUBLE TRAME, TRAITE ANTI UV

FILETS PARE-GRAVATS

FILET PARE-GRAVATS LONGOREX


FILET TRICOTÉ MICRO MAILLES EN MONO FILS À MAILLE RECTANGULAIRE SERRÉ RIGIDE ET OCCULTANT DE **100GR/M<sup>2</sup>**.

DISPONIBLE EN BLANC, BLEU ET VERT/NOIR ; OCCULTATION 45%

LARGEUR DE 2 ET 3M FILET D'ÉCHAFAUDAGE À MAILLE RECTANGULAIRE RIGIDE ET OCCULTANTE.

IDEAL POUR UNE POSE RAPIDE SUR ÉCHAFAUDAGE ET POUR LES CHANTIERS DE MOYENNE DURÉE SALISSANTS, SOLIDE ET REUTILISABLE.

5

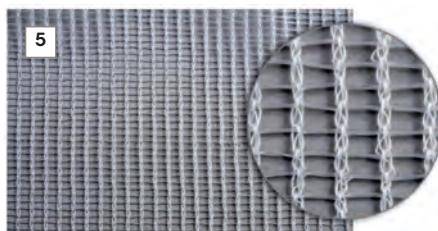

(PLUSIEURS COULEURS POSSIBLES)

LONGOREX



5


FILET PARE-GRAVATS CONSOREX

FILET TRICOTÉ MICRO-MAILLE EN MONOFIL À MAILLE RECTANGULAIRE RIGIDE ET PEU OCCULTANT DE **50GR/M<sup>2</sup>**.

FILET DE RAVALEMENT DE FAÇADE LE PLUS COURANT, IDEAL POUR UNE POSE RAPIDE SUR ÉCHAFAUDAGE.

DISPONIBLE EN BLEU, BLANC, VERT, JAUNE, ROUGE OU BLEU/BLANC/ROUGE ; OCCULTATION 25% LARGEUR DE 1, 1,09, 1,57, 2,07, 2,50, 3, 3,07, 4, 5 ET 6M AVEC BOUTONNIÈRES LATÉRALES.

6

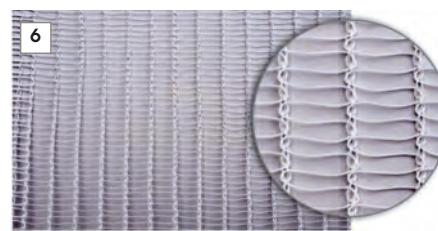

FILET PARE-GRAVATS EDITIS


FILET DE **130GR/M<sup>2</sup>** FORTEMENT BRISE VENT ET PROTÉGE DES INTÉMÉRIES.

IDEAL POUR PEINTURE INDUSTRIELLE, HYDROGOMMAGE ET SABLAGE.

DISPONIBLE EN BLANC, GRIS, VERT ET BLANC M1.

LARGEUR EN 1,09, 1,57, 2,07, 2,57 ET 3,07M.

7

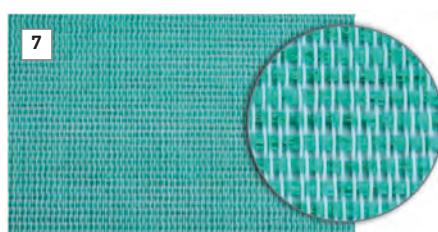

FILET PARE-GRAVATS SUPRATEX


FILET À MAILLE TRIANGULAIRE TRÈS SERRÉ ET TRÈS OCCULTANTE A 70% DE **150GR/M<sup>2</sup>**.

POUR SABLAGE, HYDROGOMMAGE, CHANTIER VENTEUR ET IMPRESSION NUMÉRIQUE.

DISPONIBLE EN BLANC ET VERT

LARGEUR DE 2,50 ET 3M

8

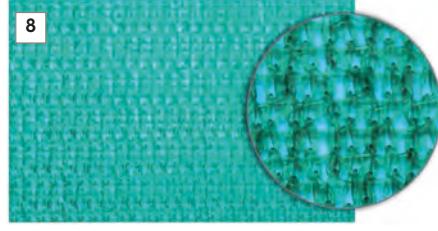

FILET PARE-GRAVATS ONETEX

FILET EN PEHD SANS MATIÈRE RECYCLÉ POUR LES CHANTIERS DE

RAVALEMENT AVEC 20% D'OCCULTATION ET UNE MAILLE TRIANGULAIRE AÉRÉE COMME UNE MAILLE RECTANGULAIRE.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX DU MARCHÉ !

DEUX BONNES RAISONS DE LE DÉCOUVRIR, IL NE SE DÉCHIRE PAS CONTRAIREMENT À SES CONCURRENTS, IL A UNE BONNE TENUE AUX UV.

FILET D'ÉCHAFAUDAGE **35GR/M<sup>2</sup>** MAILLE TRIANGULAIRE TRICOTÉ - 20% BRISE VENT

20% D'OCCULTATION

DISPONIBLE EN BLANC ET VERT

LARGEUR DE 2,50 ET 3M

9



OPTION LIEN PLASTIQUE

10



ONETEX

Réf.	Longueur	Largeur	Couleur
5SMT035002	50,00m	3,00m	blanc
5SMT035002X16	50,00m	3,00m	blanc
5SMT035003	50,00m	3,00m	blanc
5SMT035003X16	50,00m	3,00m	blanc

Réf.	Quantité
5ACPCOL030	par 100
5ACPCOL031	par 1000

## BÂCHES ET FILETS

### ► Filets impression numérique



### FILET TROMPE L'ŒIL

#### ► FILET TROMPE L'ŒIL

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS SUR CE PRODUIT, Veuillez contacter VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL SECTEUR.

FILETS MEDIATEX 150g/m<sup>2</sup>

RÉF. 009395 : 1 FILET 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009396 : 5 FILETS 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009397 : 10 FILETS 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009398 : 20 FILETS 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009399 : 1 FILET 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009407 : 5 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009408 : 10 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009410 : 20 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE  
DU CLIENT SEUL SUR FILET MEDIATEX 150g/m<sup>2</sup>

Produit utilisé : Mediatex (filet d'échafaudage 150g/m<sup>2</sup>)



Place du vieux Marché - Rouen (76)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier (ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires).

Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.

FILETS MEDIATEX 150g/m<sup>2</sup>

RÉF. 001306 : 1 FILET 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 001307 : 1 FILET 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009410 : 20 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE DU CLIENT  
+ LOGOTYPE ALTRAD SUR FILET MEDIATEX 150G/M<sup>2</sup>

Produit utilisé : Mediatex



Chantier de la Poste - Rouen (76)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier (ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires). Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.

FILET MEDIAMESH 245g/m<sup>2</sup>

RÉF. 001496 :  
10 KAKÉMONOS 0,80x1,60m  
1 LOGOS

IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE DU CLIENT  
SEUL SUR FILET MEDIAMESH 245G/M<sup>2</sup>

Produit utilisé : Mediamesh



Chantier à Paris (75)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier (ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires). Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.