

STOCKAGE ET MANUTENTION

► Cantilever 1 face

CANTILEVER 1 FACE 2 SUPPORTS

1 MODULES DE DÉPART (D)

- Entraxe 150 cm et 2 supports 332,8 kg - réf : CMDS150S2
- Entraxe 175 cm et 2 supports 335,6 kg - réf : CMDS175S2
- Entraxe 200 cm et 2 supports 337,8 kg - réf : CMDS200S2

2 MODULES COMPLÉMENTAIRES (C)

- Entraxe 150 cm et 2 supports 166,80 kg - réf : CMCS150S2
- Entraxe 175 cm et 2 supports 169,80 kg - réf : CMCS175S2
- Entraxe 200 cm et 2 supports 171,80 kg - réf : CMCS200S2

3 MODULES COMPLÉMENTAIRES AVEC CONTREVENTEMENT (CC)

- Entraxe 150 cm et 2 supports 179,80 kg - réf : CMCCS150S2
- Entraxe 175 cm et 2 supports 182,80 kg - réf : CMCCS175S2
- Entraxe 200 cm et 2 supports 184,80 kg - réf : CMCCS200S2

4 BRAS OSSATURE TOIT
Vendue sans tôle de protection
17,5 kg - réf : CBOTD

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Galvanisé à chaud
- Charge max. par montant : 2700 kg.
- Charge max. par support : 900 kg.
- Dimension hors tout : 370 x 140 cm.
- Longueur support : 120 cm avec butée d'arrêt.
- La structure doit être ancrée au sol.
- Le réglage des supports peut se faire tous les 10 cm.

PRINCIPE À APPLIQUER POUR LE CONTREVENTEMENT SUR LE MONTAGE DE CANTILEVER SIMPLE ET DOUBLE

► Cantilever 1 face

CANTILEVER 1 FACE 3 SUPPORTS

MODULES DE DÉPART (D)

- Entraxe **150 cm et 3 supports**
364,80 kg - réf : CMDS150S3
 - Entraxe **175 cm et 3 supports**
367,80 kg - réf : CMDS175S3
 - Entraxe **200 cm et 3 supports**
369,80 kg - réf : CMDS200S3



MODULES COMPLÉMENTAIRES (C)

- Entraxe **150 cm et 3 supports**
182,80 kg - réf : CMCS150S3
 - Entraxe **175 cm et 3 supports**
185,82 kg - réf : CMCS175S3
 - Entraxe **200 cm et 3 supports**
187,80 kg - réf : CMCS200S3


MODULES COMPLÉMENTAIRES AVEC CONTREVENTEMENT (CC)

- Entraxe **150 cm et 3 supports**
195,80 kg - réf : CMCCS150S3
 - Entraxe **175 cm et 3 supports**
198,80 kg - réf : CMCCS175S3
 - Entraxe **200 cm et 3 supports**
200,80 kg - réf : CMCCS200S3

BRAS OSSATURE TOIT
Vendue sans tôle de protection
17,5 kg - réf : CBOTD

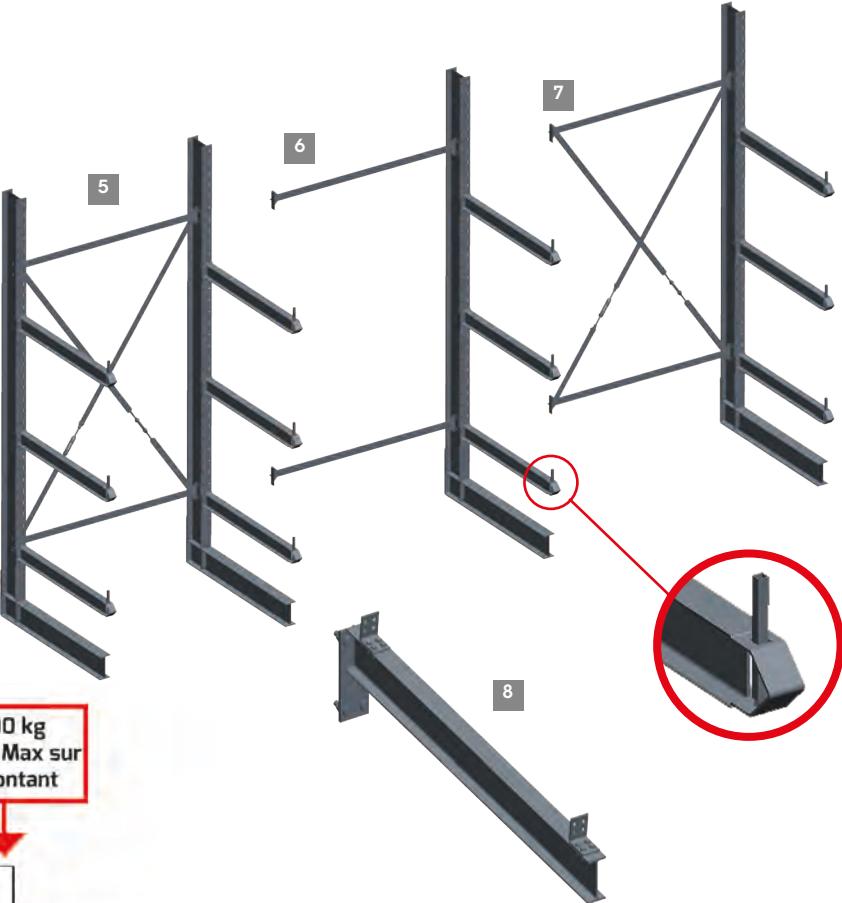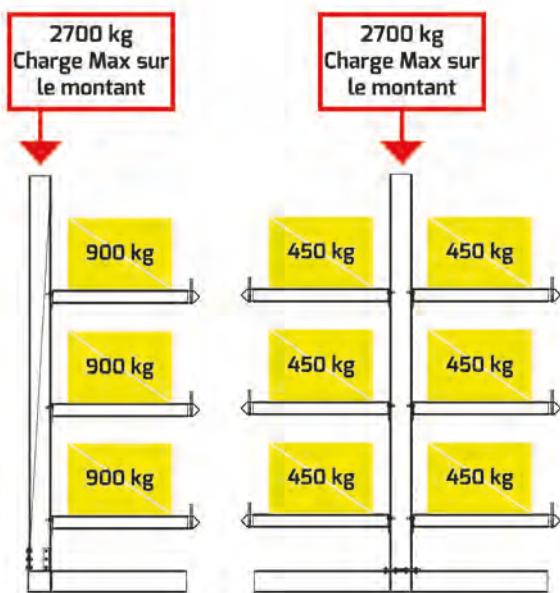

► Cantilever double face

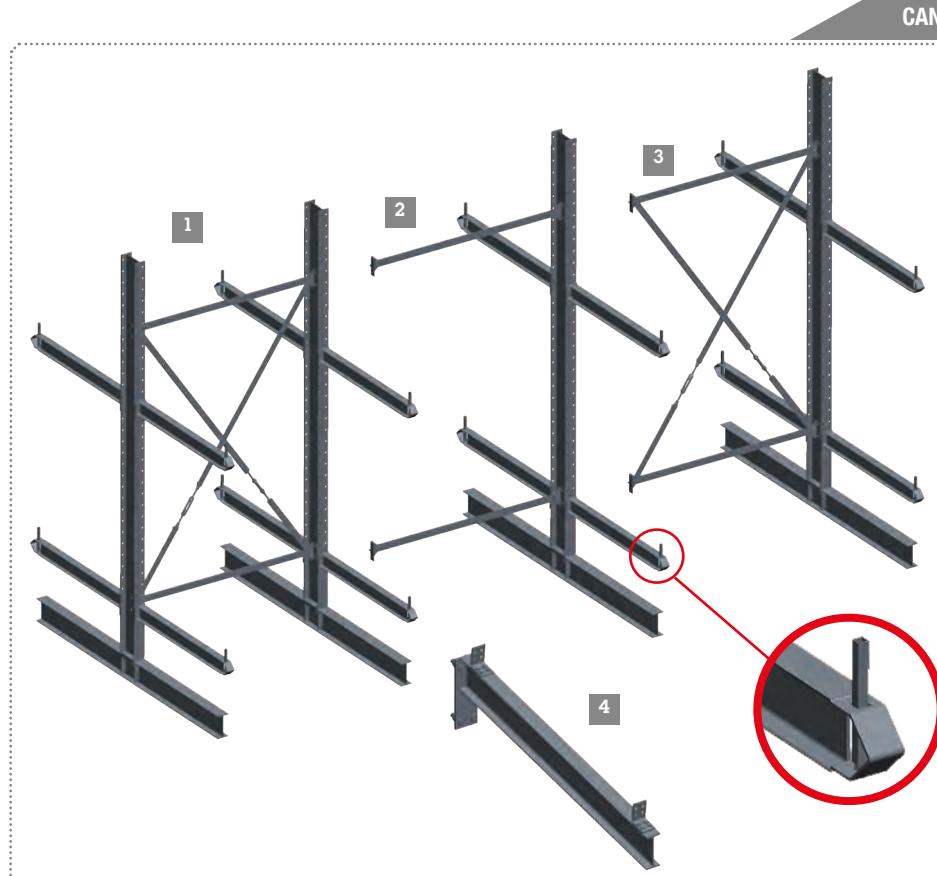


CANTILEVER DOUBLE FACE 4 SUPPORTS

1 **MODULES DE DÉPART (D)**

- Entraxe 150 cm et 4 supports 450,80 kg - réf : CMDD150S4
- Entraxe 175 cm et 4 supports 453,80 kg - réf : CMDD175S4
- Entraxe 200 cm et 4 supports 455,80 kg - réf : CMDD200S4

2 **MODULES COMPLÉMENTAIRES (C)**

- Entraxe 150 cm et 4 supports 225,80 kg - réf : CMCD150S4
- Entraxe 175 cm et 4 supports 228,80 kg - réf : CMCD175S4
- Entraxe 200 cm et 4 supports 230,80 kg - réf : CMCD200S4

3 **MODULES COMPLÉMENTAIRES AVEC CONTREVENTEMENT (CC)**


- Entraxe 150 cm et 4 supports 238,80 kg - réf : CMCCD150S4
- Entraxe 175 cm et 4 supports 241,80 kg - réf : CMCCD175S4
- Entraxe 200 cm et 4 supports 243,80,30 kg - réf : CMCCD200S4

4 **BRAS OSSATURE TOIT (CBOTD)**
Vendue sans tôle de protection
17,5 kg - réf : CBOTD

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Galvanisé à chaud
- Charge max. par montant : 2700 kg.
- Charge max. par support : 900 kg.
- Dimension hors tout : 370 x 140 cm.
- Longueur support : 120 cm avec butée d'arrêt.
- La structure doit être ancrée au sol.
- Le réglage des supports peut se faire tous les 10 cm.

PRINCIPE À APPLIQUER POUR LE CONTREVENTEMENT SUR LE MONTAGE DE CANTILEVER SIMPLE ET DOUBLE

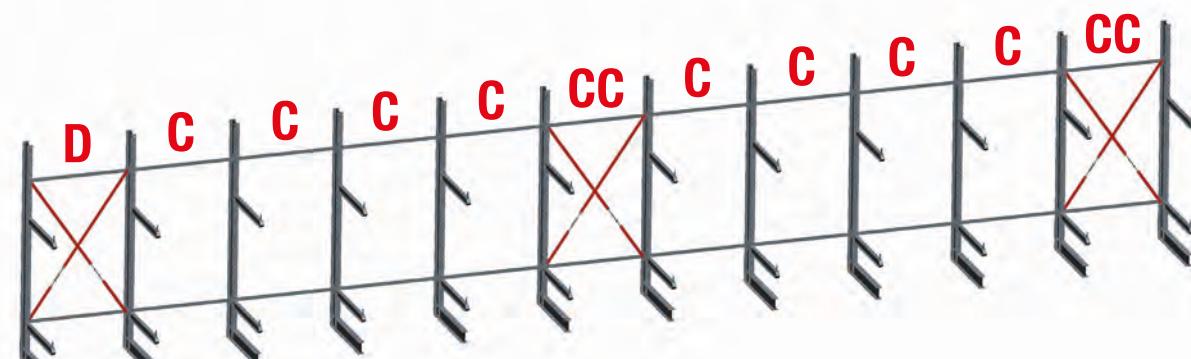

CANTILEVER DOUBLE FACE 6 SUPPORTS

MODULES DE DÉPART (D)

- Entraxe 150 cm et 6 supports 514,80 kg - réf : CMDD150S6
- Entraxe 175 cm et 6 supports 517,80 kg - réf : CMDD175S6
- Entraxe 200 cm et 6 supports 519,80 kg - réf : CMDD200S6

5

MODULES COMPLÉMENTAIRES (C)

- Entraxe 150 cm et 6 supports 257,80 kg - réf : CMCD150S6
- Entraxe 175 cm et 6 supports 260,80 kg - réf : CMCD175S6
- Entraxe 200 cm et 6 supports 262,80 kg - réf : CMCD200S6

6


MODULES COMPLÉMENTAIRES AVEC CONTREVENTEMENT (CC)

- Entraxe 150 cm et 6 supports 270,80 kg - réf : CMCCD150S6
- Entraxe 175 cm et 6 supports 273,80 kg - réf : CMCCD175S6
- Entraxe 200 cm et 6 supports 275,80 kg - réf : CMCCD200S6

7


BRAS OSSATURE TOIT
Vendue sans tôle de protection
17,5 kg - réf : CBOTD

8

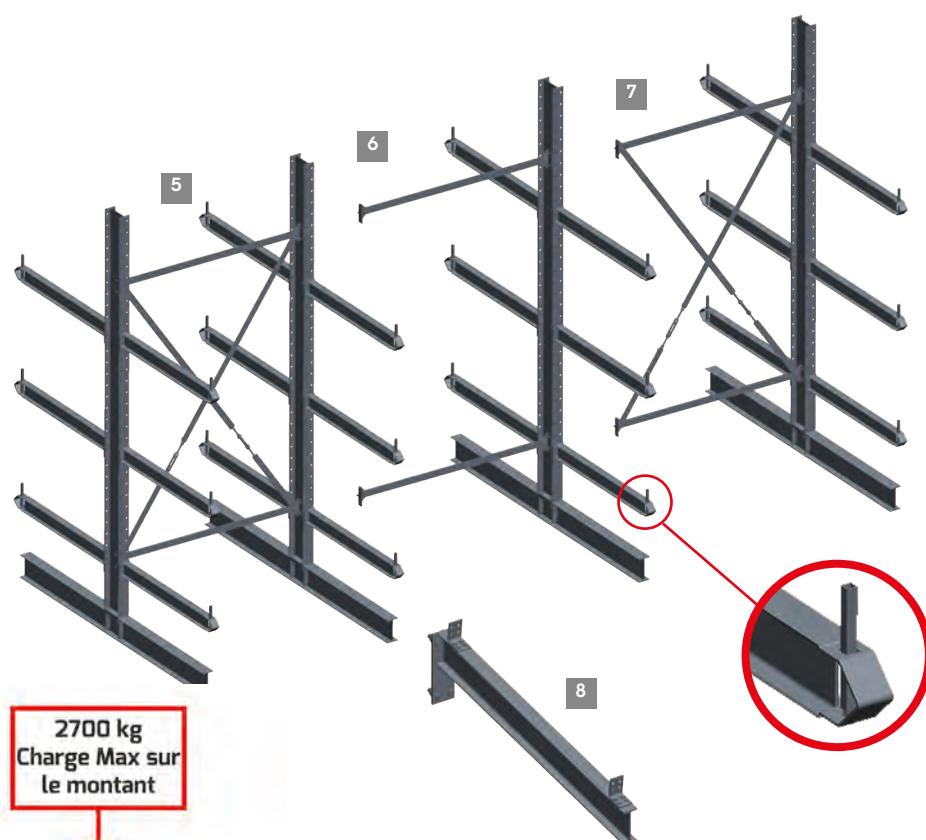

2700 kg
Charge Max sur
le montant

2700 kg
Charge Max sur
le montant

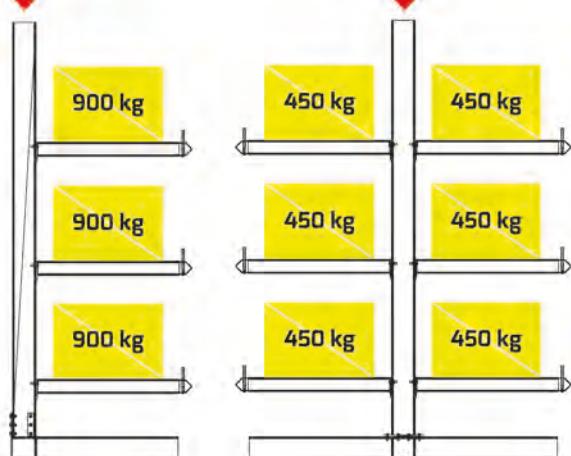

Toutes les charges doivent être réparties uniformément

- Dimension hors tout :
370 x 140 cm.

- Longueur support : 120 cm avec butée d'arrêt.
- La structure doit être ancrée au sol.
- Le réglage des supports peut se faire tous les 10 cm.

