

REMORQUE PLATEAU 2,7T

Remorque 2 essieux centraux de 1350 Kg - Suspension barre de torsion roues indépendantes

Châssis tôle galvanisée à chaud

4 roues 185 R 14, 4 trous

Ailes AR anti-projection

Attelage bras de flèche fixe + attache auto-freineur et attache boule Ø50

Recul automatique - Freinage inertie

Pare cycliste avant

Plancher antidérapant 18mm



Flèche fixe

Option ridelles aluminium - réf : 005255

Ridelles en aluminium anodisé

H : 400 mm

Basculante + 4 poteaux démontables



Option timon articulé (attache anneau) - réf : 005257



► CARACTÉRISTIQUES

REMORQUE PLATEAU 2,7T :
réf : 002530

PLATEAU :

LONGUEUR UTILE : 4,12m

LARGEUR UTILE : 1,91m

HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL À VIDE :
0,78m

HORS TOUT :

LONGUEUR : 5,70m

LARGEUR : 1,92m

REMORQUE 2,7T :

POIDS À VIDE : 640kg

2 ESSIEUX : 1350kg

CHARGE UTILE : 2060kg

► RÉCAPITULATIF DES POIDS ADMISSIBLES :

POIDS TOTAL EN CHARGE : 2700kg

POIDS DU CONTAINER SEUL : 440kg

POIDS DE LA REMORQUE

SEULE : 640kg

SOIT POIDS MAXIMUM DE L'ÉCHAFAU-
DAGE : 1620kg

L'utilisation de cette remorque nécessite
le permis et le véhicule tracteur
adaptés.

AUTRES OPTIONS:

OPTION ATTACHE ANNEAU POUR
FLÈCHE FIXE

réf : 005258

OPTION ATTACHE BOULE POUR TIMON
ARTICULÉ

réf : 005259

OPTION ROUE DE SECOURS

réf : 005260

REMORQUE PLATEAU 3,2T

CARACTÉRISTIQUES

REMORQUE PLATEAU 3,2T :
réf : 002535

PLATEAU :

LONGUEUR UTILE : 4,12m

LARGEUR UTILE : 1,91m

HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL À VIDE :
0,78m

HORS TOUT :

LONGUEUR : 5,73m

LARGEUR : 1,91m

REMORQUE 3,2T :

POIDS À VIDE : 700kg

AVEC ROUE DE SECOURS

2 ESSIEUX : 1600kg

CHARGE UTILE : 2500kg

REMORQUE PLATEAU 3,2T

Remorque 2 essieux centraux de 1350 Kg - Suspension barre de torsion roues indépendantes

Châssis tôle galvanisée à chaud

4 roues 185 R 14, 4 trous

Ailes AR anti-projection

Attelage bras de flèche fixe + attache auto-freineur et attache boule Ø50

Recul automatique - Freinage inertie

Pare cycliste avant

Plancher antidérapant 18mm



Flèche fixe

Option ridelles - réf : 005255

Ridelles en aluminium anodisé

H : 400 mm

Basculante + 4 poteaux démontables



RÉCAPITULATIF DES POIDS ADMISSIBLES :

POIDS TOTAL EN CHARGE : 3200kg

POIDS DU CONTAINER SEUL : 500kg

POIDS DE LA REMORQUE SEULE :

700kg

SOIT POIDS MAXIMUM

DE L'ÉCHAFAUDAGE : 2000kg

L'ensemble remorque et container chargé pèse 3,2 tonnes, il nécessite un véhicule adapté et un permis de conduire adaptés.

Option timon articulé (attache anneau) - réf : 005257



AUTRES OPTIONS:

OPTION ATTACHE ANNEAU POUR

FLÈCHE FIXE

réf : 005258

OPTION ATTACHE BOULE POUR TIMON

ARTICULÉ

réf : 005259

OPTION ROUE DE SECOURS

réf : 005260

Multifonction
Adaptable sur remorque 3,2T

Transportable par chariot élévateur

Gerbable les uns sur les autres

Transportable sur remorque : dépose et pose avec l'aide des 4 béquilles

CARACTÉRISTIQUES

CONTAINER 130M² METRIX :
réf : ACONTEN1

DIMENSIONS UTILES :

LONGUEUR EXTÉRIEUR : 4,18 m

LARGEUR EXTÉRIEUR : 1,945 m

HAUTEUR EXTÉRIEUR : 2,09 m

POIDS DU CONTAINER

SANS BÉQUILLE : 440 KGS

CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE

2.7 T CHARGE UTILE : 1620 KGS

CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE

3.2 T CHARGE UTILE : 2000 KGS



réf : ACONTEN1

STOCKAGE ECHAFAUDAGE :

STOCKAGE PLANCHER À DROITE

STOCKAGE GARDE CORPS À GAUCHE

STOCKAGE H À L'AVANT

CAISSON PETITES PIÈCES À L'AVANT ET AU

DESSUS DES PLANCHERS

DESCRIPTIF : STRUCTURE ACIER GALVANISÉ

1 PORTE AR DÉMONTABLE

FIXATION DU CONTAINER À LA REMORQUE PAR 4 AXES

4 BÉQUILLES DE MAINTIEN + BRACON, PERMETTANT LA

DÉPOSE DU CONTAINER

OPTIONS :

BÂCHE DE COUVERTURE AVEC REHAUSSE

(STRUCTURE ACIER GALVANISÉ)

ÉLINGUE DE GRUTAGE

4 ANNEAUX ESCAMOTABLES BOULONNÉS DANS LES ANGLES

PRISE DE FOURCHES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR .

**Cette configuration
est supportée par la remorque
plateau 3,2 T**

CONTAINER POUR ÉCHAFAUDAGES MULTISECU+ ET SECURIFRAN

CARACTÉRISTIQUES
CONTAINER 170M²
MULTISECU+ ET SECURIFRAN :
réf : 002531

Multifonction
Adaptable sur remorque 2,7T
Transportable par chariot élévateur
Gerbable les uns sur les autres
Transportable sur remorque : dépose et pose avec
l'aide des 4 béquilles

DIMENSIONS UTILES :

LONGUEUR EXTÉRIEUR : 4,18 m

LARGEUR EXTÉRIEUR : 1,945 m

HAUTEUR EXTÉRIEUR : 2,09 m

POIDS DU CONTAINER

SANS BÉQUILLE : 440 KGS

CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE

2.5 T CHARGE UTILE : 1620 KGS

CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE

3.2 T CHARGE UTILE : 2000 KGS



Cette configuration
est supportée par la remorque
plateau 2,7 T

réf : 002531

REMORQUE MULTIMETRIX POUR ÉCHAFAUDAGE METRIX

Véhicule réceptionné aux normes Européennes, par organisme agréé. 4 roues 185R14 + tête d'attelage freinée + roue jockey.
Attelage bras de flèche fixe avec attache anneau 68/42. Châssis galvanisé à chaud, avec 2 essieux centraux.



réf : AREMMX



CARACTÉRISTIQUES DE LA MULTIMETRIX :
réf : AREMMX

DIMENSIONS :

LONGUEUR HORS TOUT 4,915m
LARGEUR HORS TOUT 2,325m
HAUTEUR HORS TOUT 2,60m

POIDS HORS OPTION :

POIDS TOTAL EN CHARGE 2700kg
POIDS À VIDE 750kg
CHARGE UTILE 1950kg

DESCRIPTIF :

REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX DE 13 50 Kg - SUSPENSION BARRE DE TORSION ROUES INDÉPENDANTES. STRUCTURE TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD
4 ROUE S 185 R 14, 4 TROUS AILES DOUBLE ENVELOPPANTE PLASTIQUE
ATTELAGE BRAS DE FLÈCHE FIXE + TÊTE D'ATTELAGE FREINÉE ET ATTACHE BOULE Ø50
RECU AUTOMATIQUE - FREINAGE INERTIE
KIT DE SANGLAGE
1 COFFRE DE RANGEMENT, FERMETURE À CLÉ.

REGLEMENTATION ET SIGNALISATION

ÉLECTRICITÉ AU CODE DE LA ROUTE, 12 VOLTS, PRISE 13 BROCHES
VÉHICULE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION, RCE RÉCEPTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES

LA REMORQUE MULTIMETRIX EXISTE AUSSI EN VERSION CONTAINER AVEC PRISE FOURCHE.
réf : 005284

LA REMORQUE MULTIMETRIX EXISTE AUSSI EN VERSION CONTAINER ÉQUIPÉ D'UNE PRISE DE CHARGEMENT POUR CAMION EMPRIOLLE.
réf : AREMBMX

REMRORQUE MULTIFRAN

CARACTÉRISTIQUES DE LA
MULTIFRAN :
réf : 009630

DIMENSIONS :

LONGUEUR AVEC FLÈCHE : 4,70m
LONGUEUR SANS FLÈCHE : 3,15m
LARGEUR HORS TOUT : 2,32m
HAUTEUR NON CHARGÉE : 1,96m
HAUTEUR CHARGÉE : 2,73m

POIDS :

POIDS TOTAL EN CHARGE : 1350kg
POIDS À VIDE SANS ROUE
DE SECOURS : 400kg
CHARGE UTILE : 950kg

DESCRIPTIF CHASSIS :

REMRORQUE : 1 ESSIEU CENTRAL DE
1350 Kg
- SUSPENSION BARRE DE TORSION
ROUES INDÉPENDANTES.
- STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉE À
CHAUD
- 2 ROUES 185 R14 4 TROUS AVEC
AILES PLASTIQUE
- RÉSERVATION POUR STOCKAGE ROUE
DE SECOURS (ROUE EN OPTION)
- FLÈCHE EN V GALVANISÉ AVEC
ATTACHE AUTOFREINEUR BOULE DIAM 50
- ROUE JOCKEY
- REcul AUTOMATIQUE
- FREINAGE INERTIE NORMES SERVICES
DES MINES
- KIT DE SANGLAGE
CHARGEMENT.

REGLEMENTATION ET
SIGNALISATION

ÉLECTRICITÉ AU CODE DE LA ROUTE,
12 VOLTS, PRISE 13 BROCHES
VÉHICULE CONFORME À LA
RÉGLEMENTATION, RCE RÉCEPTIONS
COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES



Livrée avec son coffre de rangement
pour petites pièces. Fermeture à clé.

LA MULTIFRAN ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est une remorque dont le chargement est entièrement sécurisé. 1 seule pièce à démonter, une porte tenue avec 4 goupilles clips seulement. Elle permet à elle seule le blocage de tout le chargement. Seulement 2 sangles suffisent à l'arrimage des éléments en périphérie. La structure est faite de manière à protéger le chargement même si les sangles venaient à se détacher accidentellement.

REMRORQUE MULTIFRAN
POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN ET MULTISECU+



réf : 009630



L'utilisation de cette remorque nécessite le permis et le véhicule adaptés !

Le type de permis nécessaire dépend du véhicule tractant et de la remorque à tracter.
Pour l'utilisation de cette remorque avec un permis B, vous devez impérativement réunir ces 2 conditions :

- PV du véhicule tractant > PTAC de la remorque,
- Et PTAC de la remorque + PTAC du véhicule <ou= (3500kg ou PTR A du véhicule).

PV (poids vide)

PTAC (poids total en charge)

PTRA (poids total roulant autorisé)

LA BATIFRAN ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est une remorque pratique, maniable, grâce à son simple essieu, destinée à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudages de la gamme securifran. la remorque en acier galvanisé est équipée d'un essieu 1200kg ou 1600kg freinée par inertie avec recul automatique, de 2 roues 185 r14, d'une roue jockey, d'un timon fixe contre coudé (hauteur fixe de 450mm) avec attache type boule ø50, 2 bâches couvrant les compartiments latéraux, une béquille arrière, et un kit de sanglage.

véhicule conforme à la réglementation routière. RCE (Réception communautaire européenne).

REMORQUE BATIFRAN POUR 1200 kg POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN



réf : 003852

REMORQUE BATIFRAN 1600 kg POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN



réf : 003819

► CARACTÉRISTIQUES
DE LA BATIFRAN 1200kg :
réf : 003852

DIMENSION :
LONGUEUR AVEC TIMON : 4,84m
LONGUEUR SANS TIMON : 3,40m
LARGEUR : 2,21m
HAUTEUR : 1,80m
POIDS À VIDE : 500kg
CHARGE UTILE : 700kg
TOTAL EN CHARGE : 1200kg
TIMON NON ARTICULÉ

OPTIONS :
ROUE DE SECOURS
réf : 003820
PIED ARRIÈRE GAUCHE
réf : 003826

► CARACTÉRISTIQUES
DE LA BATIFRAN 1600 kg :
réf : 003819

DIMENSIONS :
LONGUEUR AVEC TIMON : 4,84m
LONGUEUR SANS TIMON : 3,40m
LARGEUR : 2,21m
HAUTEUR : 1,80m
POIDS À VIDE : 500kg
CHARGE UTILE : 1100kg
TOTAL EN CHARGE : 1600kg
TIMON NON ARTICULÉ

Possibilité en fonction du véhicule tractant de l'utiliser avec un permis B sinon permis E obligatoire.

Permet de ranger Multiseçu+.

DÉTAILS

PANIER LATÉRAL 1

ROUE AVEC SON GARDE-BOUE 2

BÉQUILLE EN APPUI SUR LE SOL 3

TIMON, FREIN ET ROUE JOCKEY 4



LE BAT-SECU ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est un container destiné à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudage de la gamme SECURIFRAN et MULTISECU+.


Ce container en acier galvanisé est équipé de 2 tubes de section rectangulaire pour recevoir les fourches d'un chariot élévateur.

Une option grutage est disponible.

CONTAINER BAT-SECU POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN ET MULTISECU+



réf : 003862

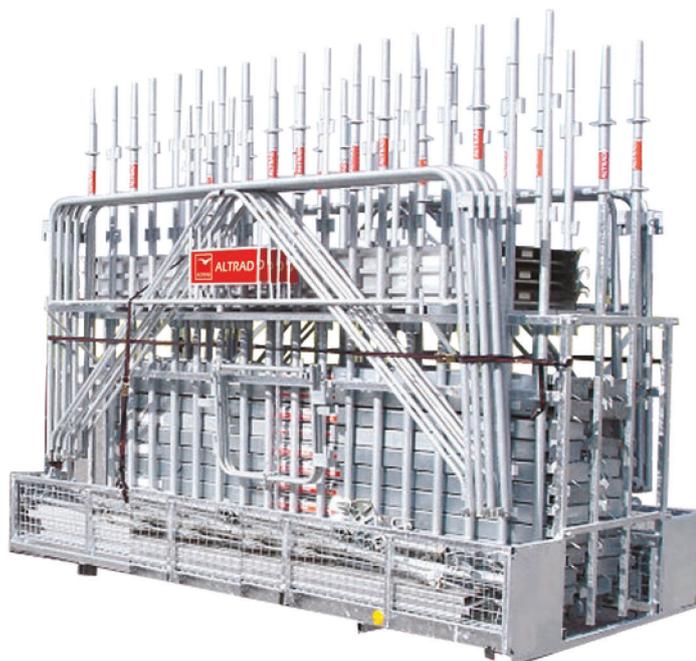

► CARACTÉRISTIQUES
DU CONTAINER BAT-SECU :

réf : 003862

DIMENSIONS :

LONGUEUR : 3,40m

LARGEUR : 1,90m

POIDS :

À VIDE : 350kg

CHARGE UTILE : 1100kg

TOTAL EN CHARGE : 1450kg

OPTIONS :

2 BÂCHES COUVRANT
LES COMPARTIMENTS LATÉRAUX

réf : 009109

ÉLINGUE DE GRUTAGE

réf : 003864

MANUTENTION

- ÉLINGUE 1
- ÉLÉVATEUR 2



LA BATIMULTI SUR BERCE ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est un container destiné à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudage de la gamme SECURIFRAN et MULTISECU+.

Ce container en acier galvanisé est équipé d'une prise de chargement pour camion empiole.

CONTAINER BATIMULTI POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN ET MULTISECU+



réf : 004603 (petite capacité)

► CARACTÉRISTIQUES
DU CONTAINER BATIMULTI :
réf : 004603 (petite capacité)

DIMENSIONS :
LONGUEUR : 3,40m
LARGEUR : 1,90m

POIDS :
À VIDE : 350kg
CHARGE UTILE : 1100kg
TOTAL EN CHARGE : 1450kg

OPTIONS :
2 BÂCHES COUVRANT
LES COMPARTIMENTS LATÉRAUX
réf : 009109
ÉLINGUE DE GRUTAGE
réf : 003864

réf : 005230 (grosse capacité)



réf : 005230 (grosse capacité)

MANUTENTION

ANNEAU POUR ÉLINGUES 1

PRISE POUR CAMION EMPIROLLE 2

1



2

