

PROTECTION COLLECTIVES



PROTECTIONS COLLECTIVES



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION

► Presse rapide, console déportée et panne sablière



MODÈLE BREVETÉ

► Cette presse permet d'installer rapidement des garde-corps sur les pannes ou poutres bois d'une charpente d'épaisseur 6,5cm à 33cm. La presse rapide est serrée en position, à l'aide d'un levier, par un simple mouvement de bascule. On la retire de la même manière avec un mouvement inverse. Elle est conçue pour une installation horizontale ou verticale. Elle possède 4 encoches pour recevoir la console appropriée à la situation.





PRESSE RAPIDE, CONSOLE DÉPORTÉE ET PANNE SABLIÈRE

1 PRESSE RAPIDE
POUR GARDE-CORPS EN RIVE DE TOITURE,
LIVRÉE AVEC SON LEVIER DE SERRAGE.
6,5kg - réf : 003201

2 CONSOLE DROITE
MONTAGE STANDARD,
L : 40cm
2kg - réf : 003202

3 CONSOLE DÉPORTÉE
POUR UN MONTAGE HORIZONTAL DE LA PRESSE, SA BARRE D'APPUI AU MUR ÉVITE LE PIVOTEMENT DU DISPOSITIF. POSSIBILITÉ DE DÉBORD DE TOIT : 1m (SÉCURISER LA FIXATION PAR 3 POINTES AU TRAVERS DES TROUS PRÉVUS DANS LES SEMELLES DE LA PRESSE).
4kg - réf : 003203

4 CONSOLE PANNE SABLIÈRE
EN BAS DE TOIT, QUAND LA PANNE SABLIÈRE EST ACCESSIBLE,
L : 40cm
4,5kg - réf : 003204

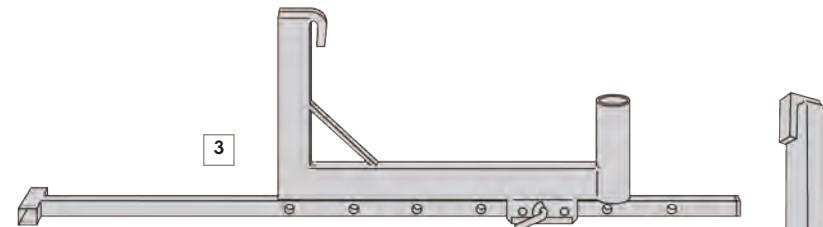

► Ces dispositifs sont conçus pour recevoir tout type de garde-corps REMY composés de poteaux Ø 40mm, de lisses galvanisées et de filets de protection. La presse rapide REMY **ne marque pas les pannes**.

► Protection pignon et universelle

PROTECTION PIGNON ET UNIVERSELLE

PROTECTION PIGNON
AVEC POTEAU
12kg - réf : 003672

5

PROTECTION UNIVERSELLE
AVEC POTEAU
H : 1,70m
9,5kg - réf : 003878

6




► Ce dispositif permet d'installer rapidement des garde-corps sur les pannes ou poutres bois d'une charpente. Il est conçu pour recevoir des lisses bois répondant aux normes de sécurité et un filet de protection.

En pignon, l'installation s'effectue par un simple mouvement de bascule de l'ensemble du dispositif, tous les réglages étant préalablement réalisés au sol (selon la dimension des pannes et du débord de toit). Maxi 200mm de largeur et 600mm de hauteur de panne.



6

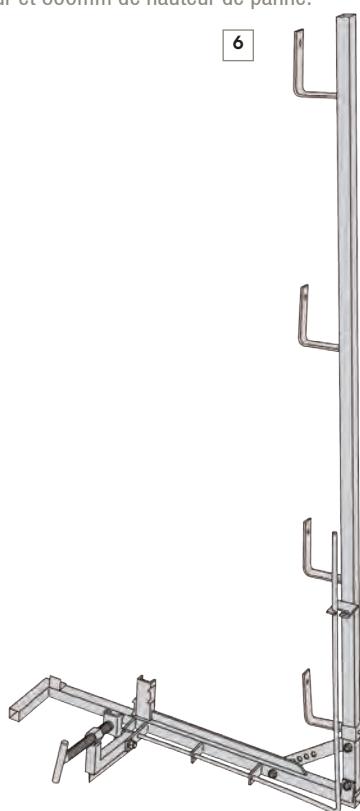

L'inclinaison du poteau se règle selon l'angle du toit.

► Ce dispositif permet d'installer une protection collective sur une charpente bois en bas de toit. Son positionnement est assuré par une vis de serrage latérale.

Il est conçu pour recevoir des lisses bois ou alu, répondant aux normes de sécurité et un filet de protection.

Les opérations de montage et démontage s'effectuent depuis le toit.

Le démontage est facilité par son système de tringlerie qui libère le mécanisme de serrage.

PROTECTIONS COLLECTIVES

► Protection de rive et avant-latte

PROTECTION DE RIVE ET AVANT-LATTE



► Si la charpente ne possède pas de poutre, vous pouvez utiliser les protections de rive réglables par traversée de mur (003210).

Ce dispositif est livré avec une tige filetée de 50cm Ø 17mm, 1 contrefort intérieur, 2 écrous "papillon" (épaisseur maxi des murs : 30cm), Le réglage entre le garde-corps et le mur : de 7 à 50cm.


Le support, installé le long des rives en pignon ou en bas de toit, reçoit les garde-corps (voir chapitre GARDE-CORPS POUR PROTECTIONS COLLECTIVES).

Si les murs sont plus épais, des tiges filetées d'une longueur de 1m sont disponibles en option : lot de 5 tiges filetées de 1m, Ø 17mm (003211).

► L'avant-latte permet d'installer rapidement une protection collective en bas de toit. Elle est conçue pour recevoir tout type de garde-corps REMY et de filets de protection.

En construction neuve ou en rénovation, l'avant-latte se glisse facilement entre le chéneau et la charpente.

1

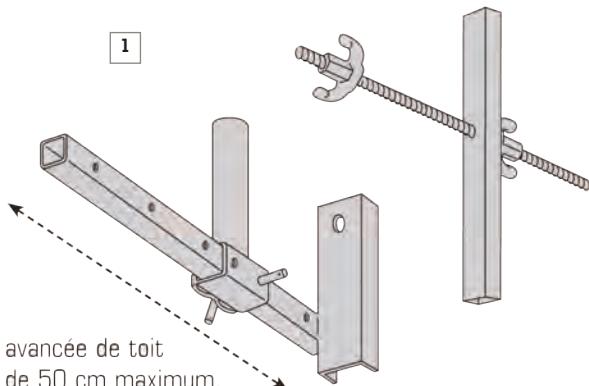

Existe aussi en version "avancée de toit 75 cm maximum".
Uniquement sur demande avec délais d'attente.



2



La platine articulée se visse sur les chevrons, son élingue de sécurité s'accroche solidement à la charpente. Une grenouille permet un montage et démontage rapide du câble.

1 PROTECTION DE RIVE RÉGLABLE PAR TRAVERSÉE DE MUR
6,5kg - réf : 003210

2 AVANT-LATTE
AVEC GRENOUILLE / ÉLINGUE ,
L : 4,00m
2,6kg - réf : 003960

► Console fixe et console d'angle 1m

CONSOLE FIXE ET CONSOLE D'ANGLE 1m

CONSOLE FIXE 1m

AVEC UNE TIGE FILETÉE DE 0,5m

13kg - réf : 003206

AVEC UNE TIGE FILETÉE DE 1m

13,7kg - réf : 003423

COULISSEAU SUPPORT POTEAU

POUR CONSOLE 1 M
réf : 004419

CONSOLE FIXE 1m PEINTÉE AVEC FIXATION ET POTEAU

11kg - réf : 003711

TIGE FILETÉE

LOT DE 5 TIGES FILETÉES DE 1m
8kg - réf : 003211

ÉCARTEUR

AVEC ÉLINGUE DE 5m + MAILLON RAPIDE

9,5kg - réf : 003667



KIT CONSOLE D'ANGLE 1m

42,2kg - réf : 003260

CE KIT COMPREND LES PIÈCES SUIVANTES:

1 CONSOLE FIXE 1m
13kg - réf : 003206


1 PIÈCES D'ANGLE + 2 ENSEMBLES DE FIXATION
14,1kg - réf : 003222

1 BARRE DE LIAISON
4kg - réf : 003225

1 TRAVERSE DE CONSOLE RÉGLABLE
6,1kg - réf : 003223

1 BÉQUILLE DE CONSOLE RÉGLABLE
5kg - réf : 003224


RALLONGE PIÈCE D'ANGLE
POUR CONSOLES D'ANGLE 1m ET
1,50m SUR MURS 90cm
10kg - réf : 003345

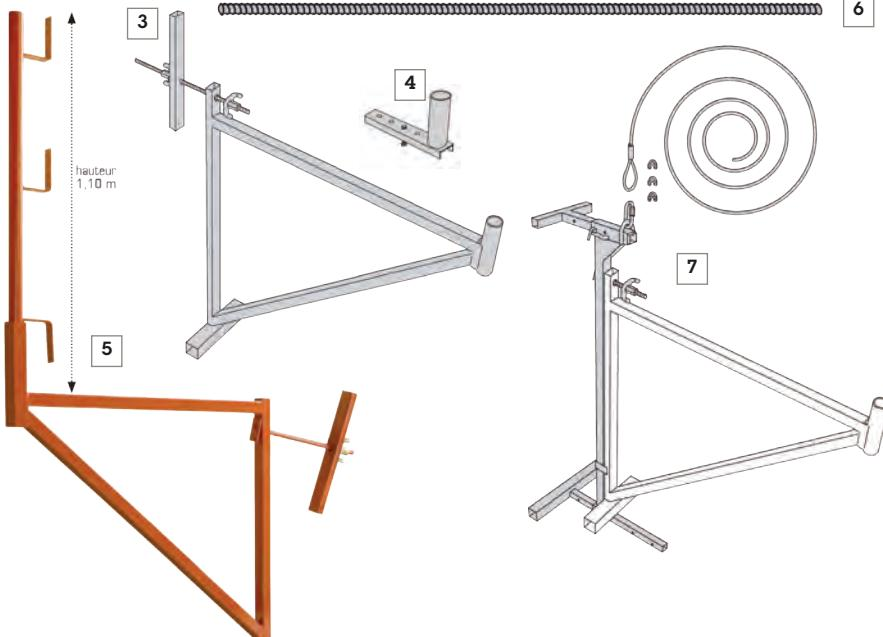

► Simple et robuste, la **console fixe de 1m** permet de positionner rapidement un plancher de travail avec ses garde-corps et un dispositif de protection en bas de pente de toiture (voir chapitre GARDE-CORPS POUR PROTECTIONS COLLECTIVES).

La **console fixe de 1m** existe avec une finition galvanisée (réf. 003212).

L'**écarteur** permet de franchir des corniches ou débords de pierre en façade. Il est réglable de 120mm à 480mm.

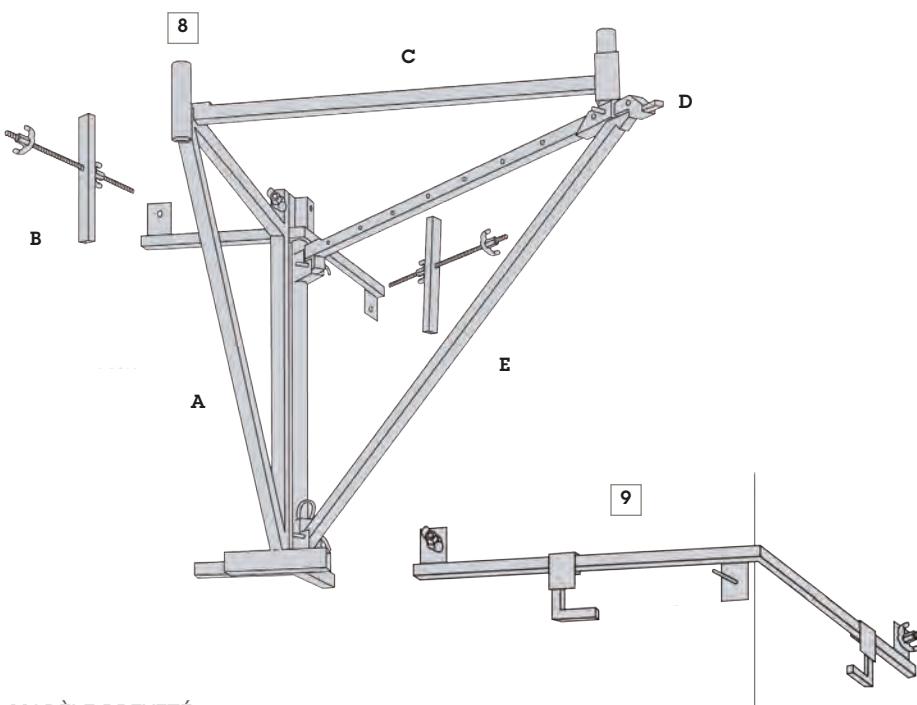

MODÈLE BREVETÉ

► En complément des consoles fixes 1m, la **console d'angle** permet de réaliser un plancher de circulation complet avec ses garde-corps tout autour d'une construction.

Elle permet aussi de traiter le pignon avec son débord latéral de 1m (toit à 2 pans).

Les angles droits sont totalement sécurisés.

La console d'angle complète est composée de 5 pièces : réf : 003222 + réf : 003223 + réf : 003224 + réf : 003225 + réf : 003206 (Console fixe 1m)

Ces produits sont livrés avec ses tiges filetées Ø17mm, L50cm, écrous et contre-plaques.

Si les murs sont plus épais (jusqu'à 90cm), une rallonge pour consoles d'angle (réf : 003345) et des tiges filetées d'une longueur de 1m sont disponibles en option (lot de 5 : réf : 003211).


PROTECTIONS COLLECTIVES

ATTENTION, CERTAINES CAISSES RÉGIONALES, VALIDENT L'UTILISATION DE CES PRODUITS SOUS CERTAINES CONDITIONS.

PROTECTIONS COLLECTIVES

► Consoles fixes 2m et 1,50m

CONSOLES FIXES 2m ET 1,50m

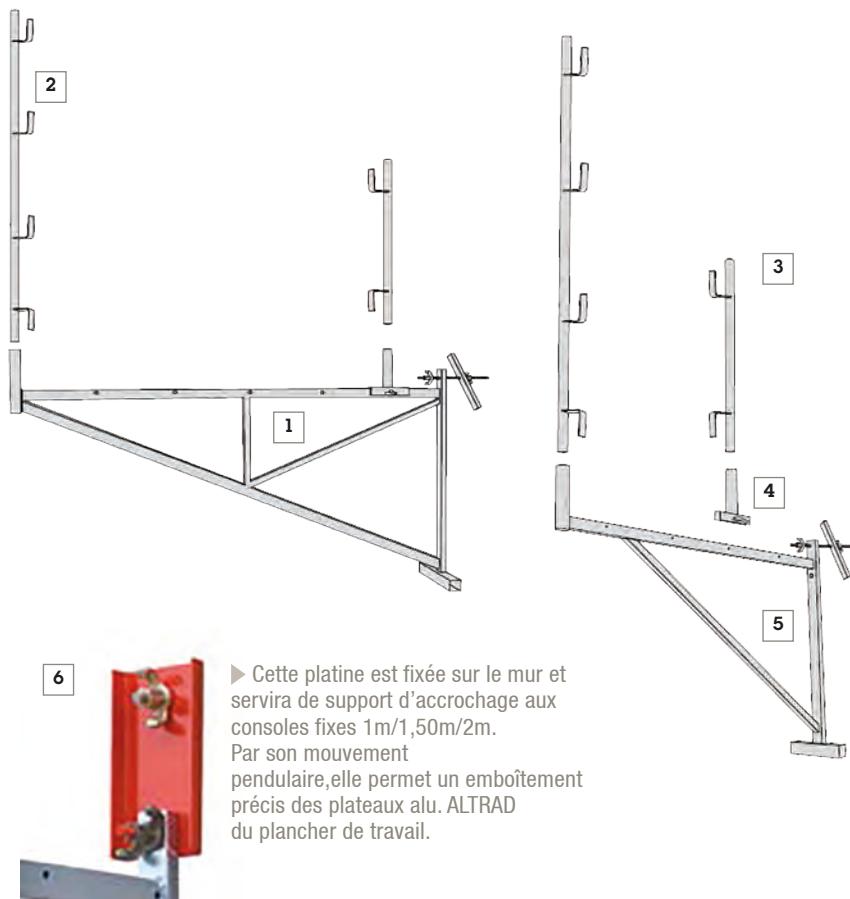

1 CONSOLE FIXE 2 m AVEC TIGE FILETÉE DE 0,5 m 30kg - réf : 001569
CHARGE MAXI. 400 KG

2 POTEAU PLANCHE 1,80 m réf : 001570

3 POTELET PLANCHE 0,70 m réf : 001571

4 SABOT DE CONSOLE 1,50 m réf : 004347

5 CONSOLE FIXE 1,50 m AVEC TIGE FILETÉE DE 0,5 m 30kg - réf : 004175
CHARGE MAXI. 400 KG

6 PLATINE D'AJUSTEMENT POUR CONSOLE réf : 004177

7 PANIER POUR CONSOLES (VENDU SANS CONSOLE)

Pour 12 consoles 1m réf : 004178

Pour 14 consoles 1,5m réf : 004178

Pour 15 consoles 2m réf : 004179


ATTENTION, CERTAINES CAISSES RÉGIONALES, VALIDENT L'UTILISATION DE CES PRODUITS SOUS CERTAINES CONDITIONS.

► Console réglable et console d'angle 1,5 m

CONSOLE RÉGLABLE ET CONSOLE D'ANGLE 1,5 m

ALLONGE 50CM **8**
POUR CONSOLE RÉGLABLE
3,8kg - réf : 003214

CONSOLE RÉGLABLE **9**
AVEC 1 POTELET + 1 TIGE FILETÉE
DE 0,50m
26kg - réf : 003205
AVEC 1 POTELET + 1 TIGE FILETÉE
DE 1m
26,7kg - réf : 003653

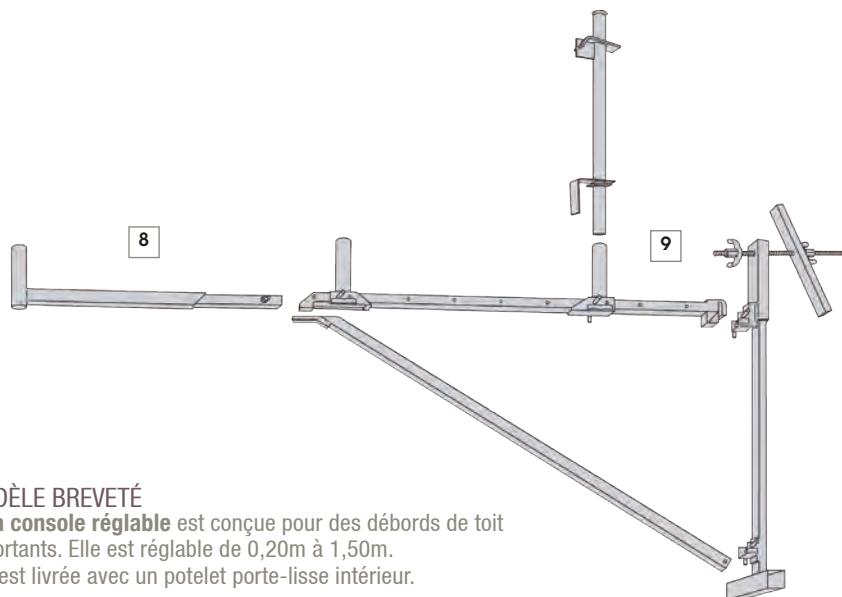


MODÈLE BREVETÉ

► La console réglable est conçue pour des débords de toit importants. Elle est réglable de 0,20m à 1,50m. Elle est livrée avec un potelet porte-lisse intérieur.

- Entièrement démontable.
- Rapidité d'installation.
- Réglage du plancher de travail jusqu'à 1,50m.
- Garde corps intérieur et extérieur.

KIT CONSOLE D'ANGLE **10**
1,50m
46kg - réf : 003668

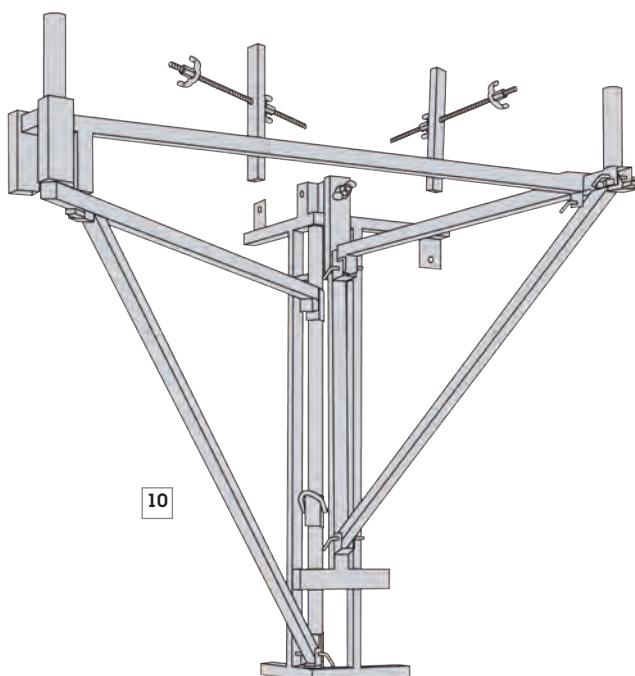

- En complément des consoles réglables, la console d'angle 1,50m permet de réaliser un plancher de circulation complet avec ses garde-corps tout autour d'une construction. Les angles droits sont totalement sécurisés.
- Entièrement démontable.
 - Rapidité d'installation.
 - Plancher de travail de 1,50m.

Les consoles d'angle sont livrées avec ses tiges filetées Ø17mm, L : 50cm, écrous et contre-plaques. Ces dispositifs sont conçus pour recevoir tout type de garde-corps REMY composés de poteaux Ø 40mm, de lisses galvanisées et de filets de protection (voir chapitre GARDE-CORPS POUR PROTECTIONS COLLECTIVES).


ATTENTION, CERTAINES CAISSES RÉGIONALES, VALIDENT L'UTILISATION DE CES PRODUITS SOUS CERTAINES CONDITIONS.

PROTECTIONS COLLECTIVES


► Protection universelle avec poteau



L'échelle multi-niveaux pour console réglable 1,50m (réf : 003205). Mise au point avec des professionnels, cette nouvelle échelle répond aux impératifs de sécurité tout en simplifiant l'installation **d'une protection collective en bas de toit doublée d'un plancher de travail à 3 niveaux.**

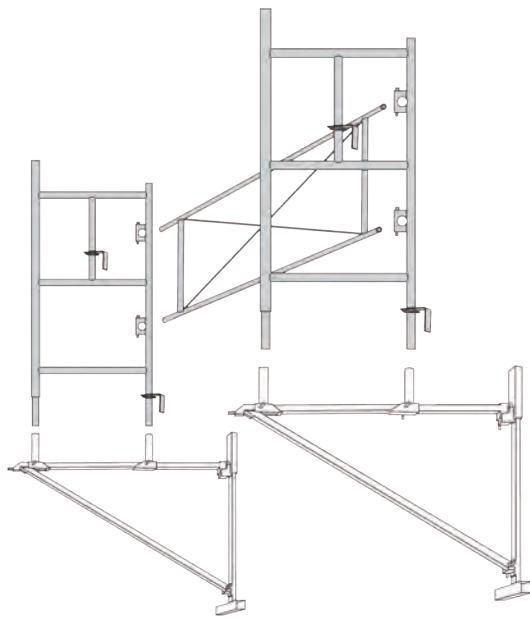

► Le contreventement est nécessaire pour assurer la rigidité de l'ensemble du montage.

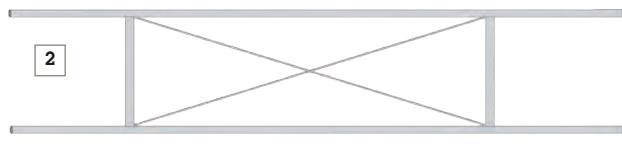

► Montage :

- Fixer les consoles réglables à environ 1,75m de l'arase pour des fermettes ou du bas des chevrons d'une charpente classique.
- Fixer les échelles sur les consoles en les positionnant à une distance du mur définie par la largeur du débord de toit.
- Positionner les plateaux, poteaux, lisses, contreventements, plinthes et filets.


► Votre bas de toit est sécurisé, votre plancher possède 3 niveaux de travail.



MODÈLE BREVETÉ
► Une protection efficace en bas de toit.
► Une installation unique pour toutes les phases de travail :


- le charpentier : pose de la sablière, chevrons, avant-lattes
- le zingeur : installation de la gouttière
- le couvreur : mise en place de la sous-toiture, lattage et pose des tuiles, pose du bandeaux, de la frisette.

► Monté en début de chantier, ce système de sécurité assure tous les professionnels pendant leur travail sans gêne. Il sera démonté à la fin des opérations.

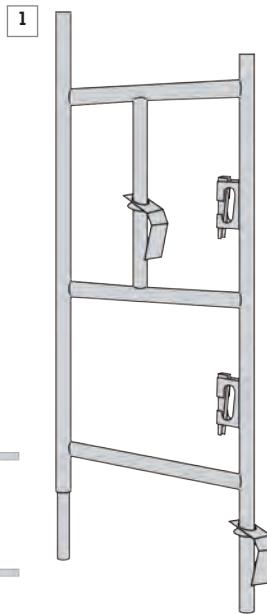

ÉCHELLE MULTI-NIVEAUX

► CONSOLE RÉGLABLE 26kg - réf : 003205

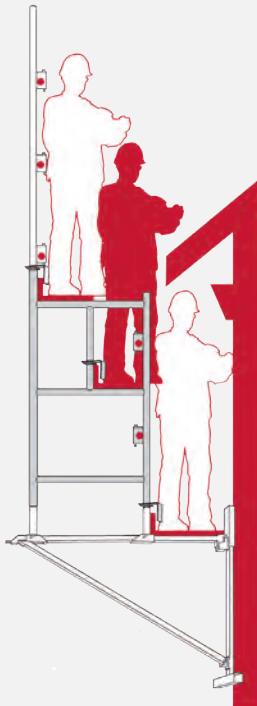

1 ÉCHELLE MULTI-NIVEAUX
14,9kg - réf : 003712

2 CONTREVENTEMENT
DE L'ÉCHELLE MULTI-NIVEAUX
12,7kg - réf : 003713

**ATTENTION, CERTAINES CAISSES RÉGIONALES, VALIDENT L'UTILISATION DE CES PRODUITS
SOUS CERTAINES CONDITIONS.**

GARDE-CORPS POUR PROTECTIONS COLLECTIVES

POTEAU 3 BLOQUEURS 1 m
Ø40mm - 4,6kg - réf : 003040

3

REHAUSSE À 1 BLOQUEUR 60 cm
Ø40mm - 2,7kg - réf : 003341

4

POTEAU D'ANGLE 6 BLOQUEURS 1 m
Ø40mm - 5,6kg - réf : 003342

5

REHAUSSE D'ANGLE 2 BLOQUEURS
60 cm
Ø40mm - 3kg - réf : 003343

6

GARDE-CORPS DE RÉSERVATION À 2
BLOQUEURS PEINT 110 cm
lot de 25 unités - Ø25mm - 4,6kg
réf : GC25B

7

GARDE-CORPS DE RÉSERVATION À 2
BLOQUEURS GALVA 110 cm
lot de 25 unités - Ø25mm - 4,6kg
réf : GC25BG

8

TUBE Ø34mm - LONGUEUR 3m
lot de 25 unités - 6,2kg - réf : TG30D34

9

LISSE A MANCHON
LONGUEUR 3,2 m - Ø33,7mm
6kg - réf : 003209

10

RACK DE STOCKAGE POUR TUBES
réf : PNM100TG8IS

11

POTEAU NU SANS COLLIER 2 m
Ø42mm - 5,6kg - réf : 003207

12

COLLIER ARTICULÉ
À BOULONS POUR TUBES
Ø34mm ET Ø42mm
1kg - réf : 003208

13

AGRAFE FILET
Ø34mm - Ø40mm - Ø9mm
1,2kg - réf : 00334(6/7/8)

14

POTEAU PROTECTEUR
Ø40mm - LONGUEUR 1,20 m
3,6kg - réf : 003221

15

RÉHAUSSE POTEAU PROTECTEUR
Ø40mm - LONGUEUR 50 cm
1,5kg - réf : 003344

16

GARDE-CORPS DE RÉSERVATION À
PLANCHE PEINT 110 cm
lot de 25 unités - Ø25mm - 4,1kg
réf : GC25P

17

GARDE-CORPS DE RÉSERVATION À
PLANCHE GALVA 110 cm
lot de 25 unités - Ø25mm - 4kg
réf : GC25PG

18

KIT LISSES ET PLINTHE ALUMINIUM
2 LISSES, 1 PLINTHE


LONGUEUR : 3 MÈTRES
+ 3 SANGLES
réf : 003981

19



PLINTHE ALUMINIUM SEULE
réf : 004147

20

À BLOQUEURS

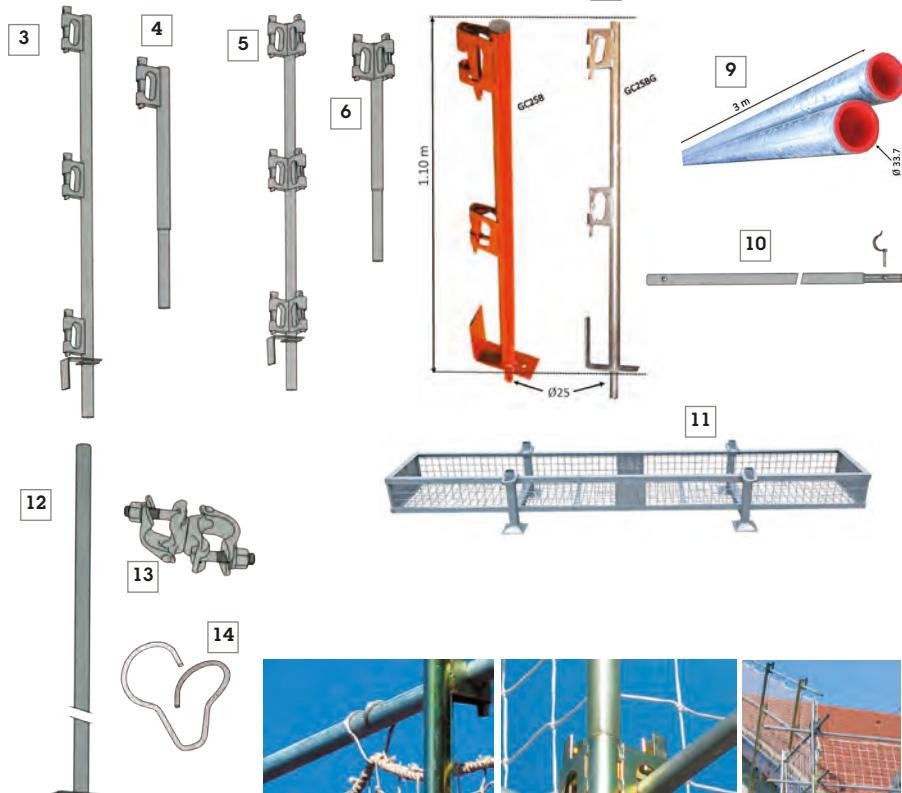


À PLANCHES

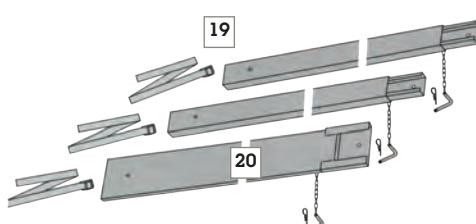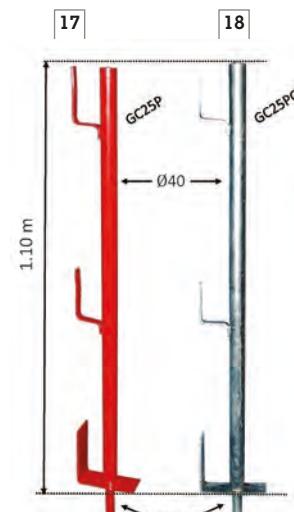

PROTECTIONS COLLECTIVES

► Protections plaquées

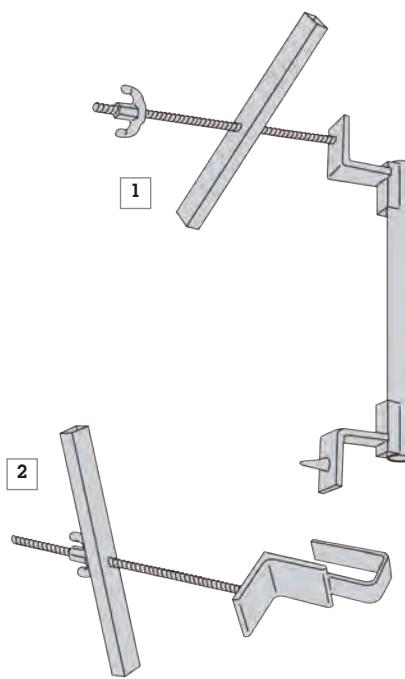

► Ces dispositifs de protection sont conçus pour les travaux de maçonnerie. Ils permettent d'installer des garde-corps de protection contre les chutes pendant l'élévation des murs. Ce dispositif est conçu pour recevoir deux types de poteaux : le **poteau à bloqueur** avec ses lisses Ø 34mm réf : 003209 ou le **poteau protecteur** pour recevoir des lisses bois.



PROTECTIONS PLAQUÉES

1 FIXATION DE BASE SEULE
3,5kg - réf : 009743

FIXATION
+ POTEAU 5 ÉQUERRES
13,5kg - réf : 003669

FIXATION
+ POTEAU 5 BLOQUEURS
13,5kg - réf : 003844

PROTECTION PAVILLONNAIRE
(FIXATION DE BASE + POTEAU
PLANCHE 1,80m)
10,3kg - réf : 009742


2 FIXATION INTERMÉDIAIRE
2,2kg - Réf : 003670

3 POTEAU PROTECTEUR
3 SUPPORTS
Ø49mm - L : 1,80m
6,6kg - réf : 003714

4 POTEAU 3 BLOQUEURS
Ø49mm - L : 1,80m
6,8kg - réf : 003715

5 POTEAU PROTECTEUR
5 SUPPORTS
Ø49mm - L : 2,80m
10kg - réf : 003671

6 POTEAU 5 BLOQUEURS
Ø49mm - L : 2,80m
10kg - réf : 003845

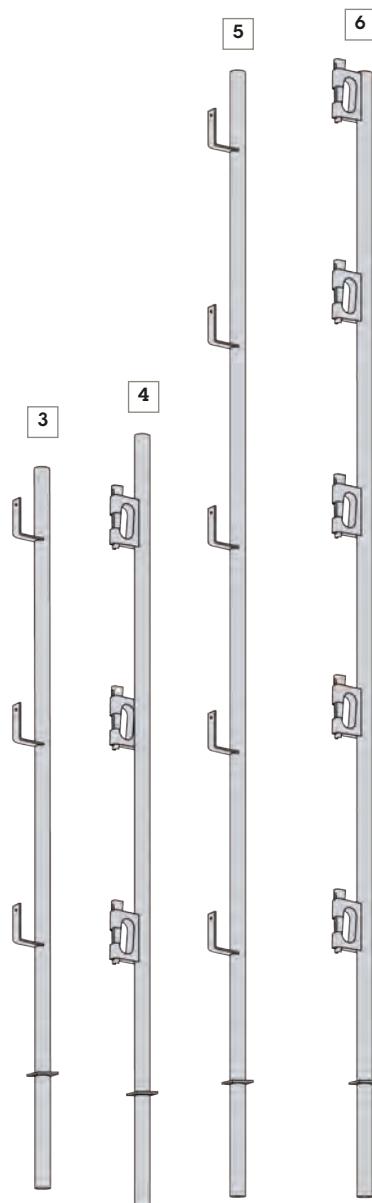

POTEAUX GARDE-CORPS GALVANISÉ

POTEAUX GARDE-CORPS À RÉSERVATION

À PLANCHES 110 cm
Ø25mm - 4kg - réf : 003704

Ø40mm - 3,7kg - réf : 003706

À BLOQUEURS 110 cm
4,8kg - réf : 004693
version galva

PINCE-DALLE UNIVERSELLE

À PLANCHE
5,5kg - réf : 004691

MONTANT SEUL
2,4kg - réf : 003703

PINCE SEULE
3,10kg - réf : 003702

PINCE SEULE REVERSIBLE
5,1kg - réf : 004669

POTEAU BLOQUEURS
3kg - réf : 003701

POTEAU PLANCHES
2,9kg - réf : 003700

PINCES DALLES

PINCES DALLE MONOBLOC À BLOQUEURS

galva - 8,6kg - réf : 004694

lot de 25 unités - 6,5kg - réf : GCU943BG

galva

lot de 25 unités - 6,5kg - réf : GCU943B

peint

PINCES DALLE MONOBLOC À PLANCHES

lot de 25 unités - 6,5kg - réf : GC943PG

galva

lot de 25 unités - 6,5kg - réf : GCU943P

peint

PINCES DALLES REVERSIBLES

PINCES DALLE REVERSIBLE À PLANCHES

lot de 25 unités - 6,5kg - réf : GCR944PN

peint

lot de 25 unités - 6,5kg - réf : GCR944PGN

galva

PINCES DALLE REVERSIBLE À BLOQUEURS

lot de 25 unités - 7,5kg - réf : GCR944BN

peint

lot de 25 unités - 7,5kg - réf : GCU931BG

galva

PINCES DALLE REVERSIBLE À QUEUE DE COCHON


lot de 25 unités - 7,5kg - réf : GCR944FN

peint


lot de 25 unités - 7,5kg - réf : GCR944FGN

galva

TUBE POUR LISSE GARDE-CORPS 3m
Ø33,7mm - 6kg - réf : 004692

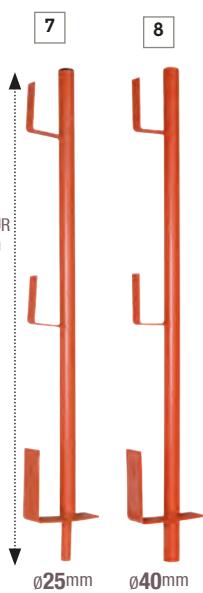


réf: 003703

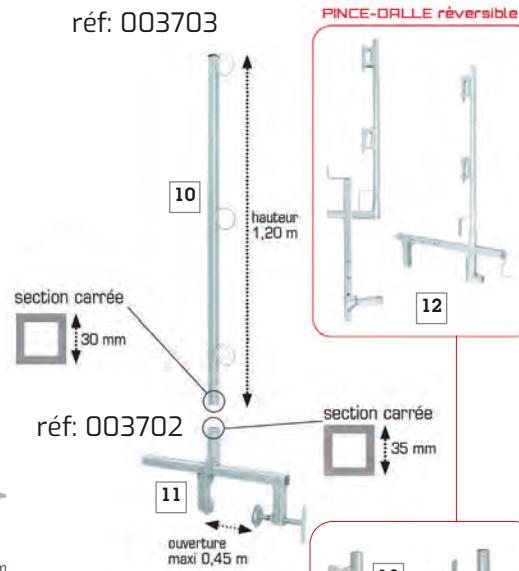


réf: 003702

ouverture maxi 0,45 m

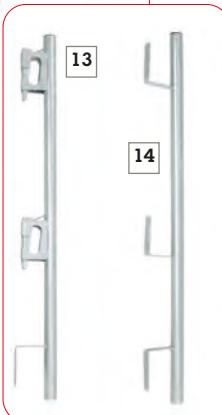

21

► Pinces IPE et platines à visser

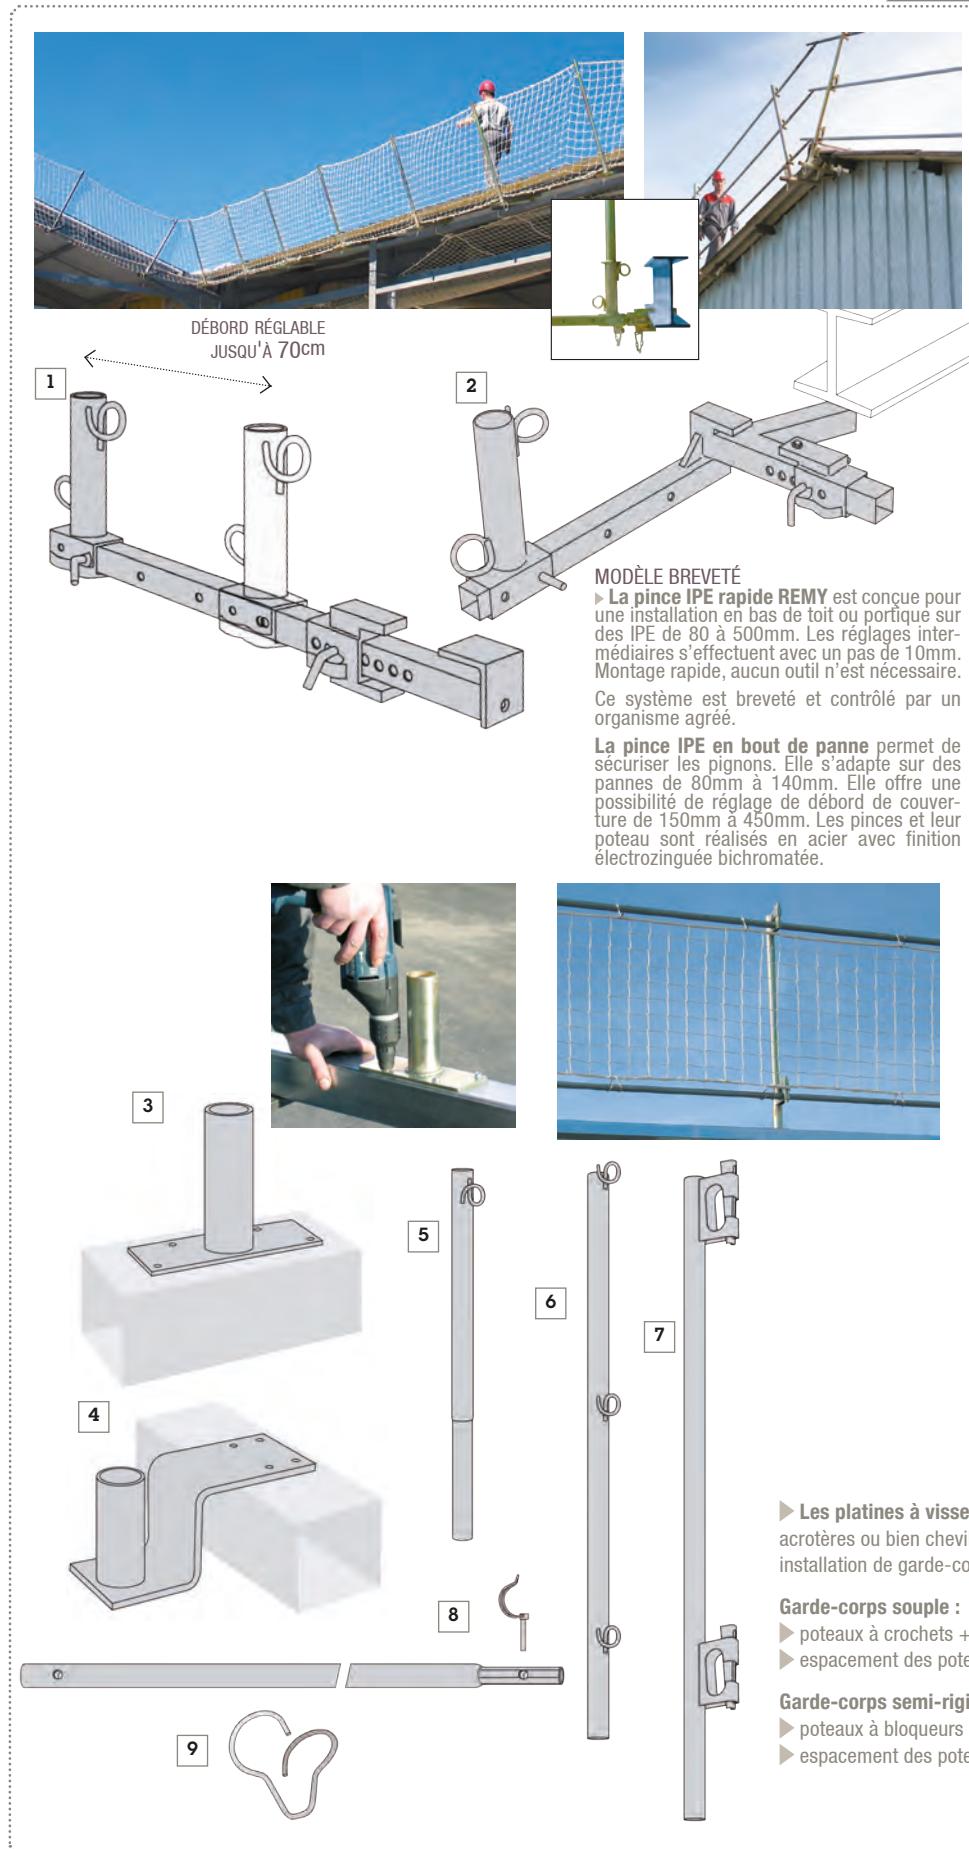

PINCES IPE ET PLATINES À VISER

- 1 PINCE IPE DROITE**
5,2kg - réf : 003226
- 2 PINCE IPE EN BOUT DE PANNE**
4,6kg - réf : 003675
- 3 PLATINE DROITE**
PLATINE À VISER, SORTIE DROITE
1kg - réf : 003349
- 4 PLATINE DÉPORTÉE**
PLATINE À VISER, SORTIE DÉPORTÉE
1,8kg - réf : 003350
- 5 RÉHAUSSE 1 CROCHET**
1 QUEUE DE COCHON - Ø40mm /
L : 50cm
1,5kg - réf : 003353
- 6 POTEAU 3 CROCHETS**
3 QUEUES DE COCHON - Ø40mm -
L : 1,20m
2,5kg - réf : 003352
- 7 POTEAU 2 BLOQUEURS**
2 BLOQUEURS - Ø40mm /
L : 1,40m
2,8kg - réf : 003351
- 8 LISSE GALVANISÉE**
À MANCHON - Ø33,7cm -
L : 3,20m
6kg - réf : 003209
- 9 AGRAFE FILET**
Ø34mm - Ø40mm - Ø49mm
1,2kg - réf : 00334(6/7/8)

CHARIOTS

CHARIOT 4 ROUES

ROUES GONFLABLES

Ø400mm / L : 1,26m X L : 84cm

POIDS SUPPORTÉ : 500kg

56,6kg - réf : 003880

10



CHARIOT 2 ROUES

L : 95cm x L. 45cm

24,8kg - réf : 003879

11



► Le chariot 4 roues est équipé de réservations à chaque angle qui permettent de recevoir des poteaux afin de sécuriser le chargement de barres, chevrons, lattes, tubes, etc.

Il est équipé de 4 roues gonflables, lui permettant de rouler aisément sur tous les types de terrains.

ACCESOIRES

ÉCROU


6,5kg - réf : 003213

12

COULISSEAU SUPPORT POTEAU

1,3kg - réf : 002139


13



CONTRE-PLAQUE

1,6kg - réf : 003425

14




KIT DE FIXATION

1 TIGE, 1 CONTRE-PLAQUE,

2 ÉCROU PAPILLON

1,3kg - réf : 003300


15



POTELET

2,4kg - réf : 002150


16



SUPPORT CONSOLE RÉGLABLE

7,7kg - réf : 003360

17

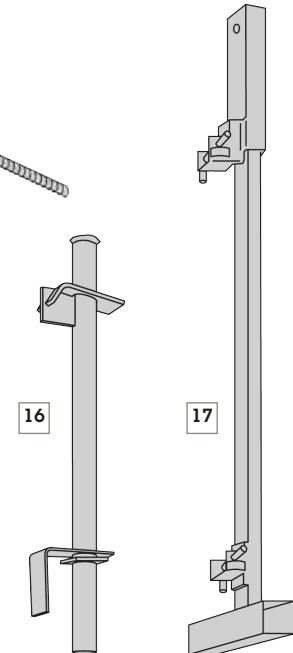

TIGE FILETÉE (Ø17mm)


L : 0,50m

0,7kg - réf : 003427

18

L : 1m

1,4kg - réf : 003364



PROTECTIONS COLLECTIVES

► Protection coffrage départ plaqué, platine d'ajustage et protection percée

PROTECTION COFFRAGE



CET ÉLÉMENT PLAQUÉ ASSURE UN COFFRAGE JUSQU'À 40cm ET LA PROTECTION DE L'UTILISATEUR. LA MISE EN PLACE DOIT SE FAIRE TOUTES LES 150cm MAXI ET LE RÉGLAGE DU MONTANT DE DÉPART VARIE ENTRE 0 ET 15cm. CETTE PROTECTION RÉGLABLE SE DÉCOMPOSE PAR:

1 MONTANT DÉPART PLAQUÉ HAUTEUR 120cm
6,4kg - réf : 003173
x5 réf : 003174
x10 réf : 003175

2 POTEAU DE PROTECTION À PLANCHE (X3)
3,1kg - réf : 003189
x5 réf : 003190
x10 réf : 003191

TIGE FILLETÉE 80CM
réf : AB556404

ÉCROU PAPILLON
réf : AB550001



PROTECTION PERCÉE



PLATINE D'AJUSTAGE

3 PLATINE D'AJUSTAGE
réf : 004177

4 PROTECTION PERCÉE
250mm réf : 004180
450mm réf : 004181

