

## ► Remorque Plateau 3,5T

### REMORQUE PLATEAU 3,5T

Remorque Plateau 3,5T

Remorque 2 essieux centraux 1800kg – suspension barre de torsion roues indépendantes

Châssis tôle galvanisé à chaud

4 Roues 195/50R13, 5 trous

Ailes AR anti-projection

Attelage bras de flèche fixe + attache auto-freineur et boule Ø50

Recul automatique + freinage inertie

Plancher antidérapant 15mm



**Flèche fixe**

### Option ridelles - réf : 005255

Ridelles en aluminium anodisé

H : 400 mm

Basculante + 4 poteaux démontables



### Option timon articulé (attache anneau) - réf : 005257



### REMORQUE PLATEAU 3,5T

#### ► CARACTÉRISTIQUES

REMORQUE PLATEAU 3,5T :

réf : 002535

#### PLATEAU :

LONGUEUR UTILE : 4,12m

LARGEUR UTILE : 1,91m

HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL À VIDE :

0,78m

#### HORS TOUT :

LONGUEUR : 5,73m

LARGEUR : 1,91m

#### REMORQUE 3,2T :

Poids à vide : 700kg

avec roue de secours

2 essieux : 1600kg

#### ► RÉCAPITULATIF DES POIDS ADMISSIBLES :

Poids total en charge : 3200kg

Poids du container seul : 500kg

Poids de la remorque seule : 700kg

Soit poids maximum

de l'échafaudage : 2000kg

L'ensemble remorque et container chargé pèse 3,2 tonnes, il nécessite un véhicule adapté et un permis de conduire adaptés.

#### AUTRES OPTIONS:

OPTION ATTACHE ANNEAU POUR

FLÈCHE FIXE

réf : 005258

OPTION ATTACHE BOULE POUR TIMON ARTICULÉ

réf : 005259

OPTION ROUE DE SECOURS

réf : 005260

## ► Containers pour Remorque Plateau 3,5T

### CONTAINER POUR ÉCHAFAUDAGE METRIX, MULTISECU+ ET SECURIFRAN

CONTAINER 130M<sup>2</sup> METRIX 1  
réf : ACONTEN1

#### CARACTÉRISTIQUES

##### DIMENSIONS UTILES :

LONGUEUR EXTÉRIEUR : 4,49 m

LARGEUR EXTÉRIEUR : 1,93 m

HAUTEUR EXTÉRIEUR : 1,82 m

##### Poids du container

SANS BÉQUILLE : 480 KGS

CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE

3.5 T

##### STOCKAGE ECHAFAUDAGE :

STOCKAGE PLANCHER À DROITE

STOCKAGE GARDE CORPS À GAUCHE

STOCKAGE H À L'AVANT

CAISSON PETITES PIÈCES À L'AVANT ET AU  
DESSUS DES PLANCHERS

#### DESCRIPTIF :

STRUCTURE ACIER GALVANISÉ

1 PORTE AR DÉMONTABLE

FIXATION DU CONTAINER À LA REMORQUE

PAR 4 AXES, 4 BÉQUILLES DE MAINTIEN

+ BRACON, PERMETTANT LA DÉPOSE DU

CONTAINER

#### OPTIONS :

BÂCHE DE COUVERTURE AVEC REHAUSSE  
(STRUCTURE ACIER GALVANISÉ)

ELINGUE DE GRUTAGE

4 ANNEAUX ESCAMOTABLES BOULONNÉS

DANS LES ANGLES

PRISE DE FOURCHES POUR CHARIOT  
ÉLÉVATEUR .

CONTAINER 176M<sup>2</sup> MULTISECU+  
ET SECURIFRAN : 2

#### CARACTÉRISTIQUES

##### DIMENSIONS UTILES :

LONGUEUR EXTÉRIEUR : 4,18 m

LARGEUR EXTÉRIEUR : 1,945 m

HAUTEUR EXTÉRIEUR : 2,09 m

##### Poids du container

SANS BÉQUILLE : 440 KGS

CONTAINER ADAPTÉ SUR REMORQUE

3.5 T

Multifonction  
**Adaptable sur la remorque 3,5T**

Transportable par chariot élévateur

Gerbable les uns sur les autres

Transportable sur remorque : dépose et pose avec  
l'aide des 4 béquilles



RETRouvez les lots d'échafaudages associés  
dans les pages suivantes



Multifonction  
**Adaptable sur la remorque 3,2T**

Transportable par chariot élévateur

Gerbable les uns sur les autres

Transportable sur remorque : dépose et pose avec  
l'aide des 4 béquilles

RETRouvez les lots d'échafaudages associés  
dans les pages suivantes

## ► Lots pour containers METRIX

LOTS CONTAINER METRIX

### LOT METRIX - Poteaux, garde-corps et planchers acier : Échafaudage de 12 x 9 m - 120m<sup>2</sup> de surface de travail

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
AA11	TUBE D'AMARRAGE STAND 110 MTX	3,9	10	39
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2	1	2
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37
5ACGCRO120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
ASV5	SOCLE A VERIN DE 59 MTX NF	3,2	10	32
KDV6	DIAGO VERTI METRIX 200 X300 NF	12,4	1	12,4
KEMB	EMBASE DE DEPART METRIX NF	2,1	10	21
KGH1	GC PERM + PLINTHE 70 MDS NF	7,2	8	57,6
KGH6	G-CORPS PERMANENT 300 MDS NF	15,2	16	243,2
KLC1	LISSE METRIX STANDARD 70 NF	3,1	25	77,5
KLC6	LISSE METRIX STANDARD 300 NF	10,1	28	282,8
KMC6	PLANCHER ACIER 1.5 30X300 NF	20,8	26	540,8
KPE6	PLANCHER TRAPPE+ECH. 60X300 NF	24,1	4	96,4
KPI6	PLINTHE BOIS DE 300 METRIX NF	6,3	16	100,5
KPT2	POTEAU STANDARD METRIX 100 NF	5,4	7	37,8
KPT4	POTEAU STANDARD METRIX 200 NF	9,9	40	396
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1	20	20
Poids total echafaudage				2004,5

Poids total echafaudage ( Planchers Alu ) 1741,9



STOCKAGE ET MANUTENTION

## LOTS CONTAINER METRIX

**LOT METRIX - Cadres H, garde-corps et planchers acier  
Échafaudage de 12 x 9 m - 120m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
AA11	TUBE D'AMARRAGE STAND 110 MTX	3,9	10	39,0
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2	1	2,0
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37,0
5ACGCRO120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
ASV5	SOCLE A VERIN DE 59 MTX NF	3,2	10	32,0
KCH4	CADRE 2M H METRIX FACADE	18,2	17	309,4
KCHB	CADRE BALCON METRIX FACADE	13,6	3	40,8
KCHD	CADRE DEPART METRIX FACADE	11,8	5	59,0
KDV6	DIAGO VERTI METRIX 200 X300 NF	12,4	1	12,4
KGH1	GC PERM + PLINTHE 70 MDS NF	7,2	8	57,6
KGH6	G-CORPS PERMANENT 300 MDS NF	15,2	16	243,2
KLC6	LISSE METRIX STANDARD 300 NF	10,1	28	282,8
KMC6	PLANCHER ACIER 1.5 30X300 NF	20,8	26	540,8
KPE6	PLANCHER TRAPPE+ECH. 60X300 NF	24,1	4	96,4
KPI6	PLINTHE BOIS DE 300 METRIX NF	6,28	16	100,5
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1	20	20,0
<b>Poids total echafaudage</b>				<b>1881,4</b>

Poids total echafaudage ( Planchers Alu ) 1618,78




## ► Lots pour containers METRIX

LOTS CONTAINER METRIX

### LOT METRIX - Poteaux, lisses et planchers acier Échafaudage de 12 x 9 m - 120m<sup>2</sup> de surface de travail

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
AA11	TUBE D'AMARRAGE STAND 110 MTX	3,9	10	39
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2	1	2
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37
5ACGCRO120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
ASV5	SOCLE A VERIN DE 59 MTX NF	3,2	10	32
KDV6	DIAGO VERTI METRIX 200 X300 NF	12,4	4	49,6
KEMB	EMBASE DE DEPART METRIX NF	2,1	10	21
KLC1	LISSE METRIX STANDARD 70 NF	3,1	41	127,1
KLC6	LISSE METRIX STANDARD 300 NF	10,1	64	646,4
KMC6	PLANCHER ACIER 1.5 30X300 NF	20,8	26	540,8
KPE6	PLANCHER TRAPPE+ECH. 60X300 NF	24,1	4	96,4
KPI1	PLINTHE BOIS DE 70 METRIX NF	1,7	8	13,12
KPI6	PLINTHE BOIS DE 300 METRIX NF	6,3	16	100,48
KPT2	POTEAU STANDARD METRIX 100 NF	5,4	7	37,8
KPT4	POTEAU STANDARD METRIX 200 NF	9,9	40	396
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1	20	20
<b>Poids total echafaudage</b>				<b>2167,2</b>

**Poids total echafaudage ( Planchers Alu )** **1618,78**

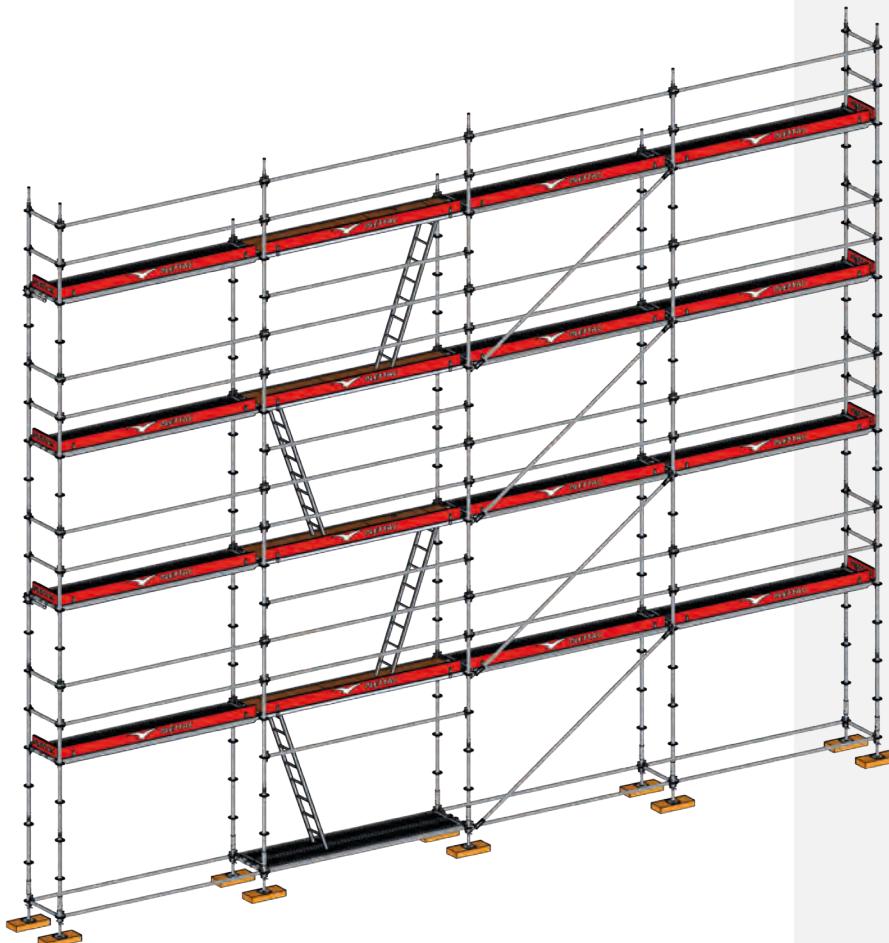

STOCKAGE ET MANUTENTION

## LOTS CONTAINER METRIX

**LOT METRIX - Cadres H, lisses et planchers acier**  
**Échafaudage de 12 x 9 m - 120m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
AA11	TUBE D'AMARRAGE STAND 110 MTX	3,9	10	39,0
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37,0
5ACGCR0120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
ASV5	SOCLE A VERIN DE 59 MTX NF	3,2	10	32,0
KCH4	CADRE 2M H METRIX FACADE	18,2	17	309,4
KCHB	CADRE BALCON METRIX FACADE	13,6	3	40,8
KCHD	CADRE DEPART METRIX FACADE	11,8	5	59,0
KDV6	DIAGO VERTI METRIX 200 X300 NF	12,4	4	49,6
KGH1	GC PERM + PLINTHE 70 MDS NF	7,2	8	57,6
KLC6	LISSE METRIX STANDARD 300 NF	10,1	64	646,4
KMC6	PLANCHER ACIER 1.5 30X300 NF	20,8	26	540,8
KPE6	PLANCHER TRAPPE+ECH. 60X300 NF	24,1	4	96,4
KPI1	PLINTHE BOIS DE 70 METRIX NF	1,6	8	13,1
KPI6	PLINTHE BOIS DE 300 METRIX NF	6,3	16	100,5
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	20	20,0
<b>Poids total echafaudage</b>				<b>2052,1</b>
<b>Poids total echafaudage ( Planchers Alu )</b>				<b>1789,5</b>



► Lots pour containers MULTISECU+ et SECURIFRAN

LOTS CONTAINER SECURIFRAN

**LOT SECURIFRAN avec plancher Acier Échafaudage de 15 x 10 m  
165m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	12	43,8
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	12	44,4
001955	CADRE H 2000 SECU GALVA NF	13,6	30	408,0
001958	GARDE CORPS 3000 SECU MDS NF	14,1	25	352,5
004610	GC LATERAL 800 MDS SECU NF	6,2	10	61,5
004907	LISSE DE LIAISON 3000 SECU NF	7,5	4	30,1
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	4	86,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	4	29,6
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	42	839,2
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	25	110,0
004858	PLINTHE LATERALE ACIE 800MM NF	1,4	10	13,5
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	8	16,0
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	8	8,0
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1,00	2,0
5ACGCRO120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1,00	8,5
Poids total echafaudage				2053,1

Poids total echafaudage ( Planchers Alu ) | 1692,7



STOCKAGE ET MANUTENTION

► Lots pour containers MULTISECU+ et SECURIFRAN

LOTS CONTAINER MULTISECU +

**LOT MULTISECU+ 1 avec plancher Acier Échafaudage de 15 x 10 m  
165m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	12	43,8
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	12	44,4
NV9500	CADRE H 2000 MULTISECU +1 NF	15,4	30	462,0
009550	G-CORPS 3000 MULTISECU MDS NF	15,4	25	385,0
NV9556	G-C LAT 800 MULTISECU+ MDS NF	5,7	10	57,0
009530	LISSE 3000 MM MULTISECU NF	7,9	4	31,6
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	4	86,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	4	29,6
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	42	839,2
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	25	110,0
004858	PLINTHE LATERALE ACIE 800MM NF	1,4	10	13,5
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	8	16,0
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	8	8,0
5ACPCH250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1,00	2,0
5ACGCR0120	LOT 50 PITON ANCRAGE D12 LG120	8,5	1,00	8,5
Poids total echafaudage				2136,6

Poids total echafaudage ( Planchers Alu ) 1776,2



STOCKAGE ET MANUTENTION

► Lots pour containers MULTISECU+ et SECURIFRAN

SCHÉMAS LOTS CONTAINER SECURIFRAN

**LOT MULTISECU+ 2 avec plancher Acier Échafaudage de 15 x 10 m  
165m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	12	43,8
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	12	44,4
NV9515	MONTANT 2000 MM MULTISECU+2 NF	6,9	60	414,0
NV9520	TRaverse 800 MM MULTISECU+2 NF	3,1	30	93,0
009550	G-CORPS 3000 MULTISECU MDS NF	15,4	25	385,0
NV9556	G-C LAT 800 MULTISECU+ MDS NF	5,7	10	57,0
009530	LISSE 3000 MM MULTISECU NF	7,9	4	31,6
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	4	86,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	4	29,6
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	42	839,2
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	25	110,0
004858	PLINTHE LATERALE ACIE 800MM NF	1,4	10	13,5
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	8	16,0
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	8	8,0
5ACPCH250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
5ACGCR0120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
<b>Poids total echafaudage</b>				<b>2181,56</b>
<b>Poids total echafaudage ( Planchers Alu )</b>				<b>1821,2</b>

STOCKAGE ET MANUTENTION



## REMORQUE MULTIMETRIX

CARACTÉRISTIQUES DE LA  
MULTIMETRIX :  
réf : AREMMX

### DIMENSIONS :

LONGUEUR HORS TOUT 4,915m  
LARGEUR HORS TOUT 2,325m  
HAUTEUR HORS TOUT 2,60m

### POIDS HORS OPTION :

Poids total en charge 2700kg  
Poids à vide 750kg  
Charge utile 1950kg

### DESCRIPTIF :

REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX DE 1350 KG - SUSPENSION BARRE DE TORSION ROUES INDÉPENDANTES.  
STRUCTURE TUBULAIRE EN ACIER  
GALVANISÉ À CHAUD  
4 ROUE S 185 R 14, 4 TROUS  
AILES DOUBLE ENVELOPPANTE  
PLASTIQUE  
ATTELAGE BRAS DE FLÈCHE FIXE +  
TÊTE D'ATTELAGE FREINÉE  
ET ATTACHE BOULE Ø50  
RECUL AUTOMATIQUE - FREINAGE  
INERTIE  
KIT DE SANGLAGE  
1 COFFRE DE RANGEMENT,  
FERMETURE À CLÉ.

### RÈGLEMENTATION ET SIGNALISATION

ELECTRICITÉ AU CODE DE LA ROUTE,  
12 VOLTS, PRISE 13 BROCHES  
VÉHICULE CONFORME À LA  
RÉGLEMENTATION, RCE RÉCEPTIONS  
COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES

LA REMORQUE MULTIMETRIX  
EXISTE AUSSI EN VERSION CONTAINER  
AVEC PRISE FOURCHE.  
réf : 005284

LA REMORQUE MULTIMETRIX  
EXISTE AUSSI EN VERSION CONTAINER  
ÉQUIPÉ D'UNE PRISE DE CHARGEMENT  
POUR CAMION EMPIROLLE.  
réf : AREMBMX

## REMORQUE MULTIMETRIX POUR ÉCHAFAUDAGE METRIX

Véhicule réceptionné aux normes Européennes, par organisme agréé. 4 roues 185R14 + tête d'attelage freinée + roue jockey.

Attelage bras de flèche avec attache boule Ø50. Châssis galvanisé à chaud, avec 2 essieux centraux.



► Lots pour remorque MULTIMETRIX


LOTS MULTIMETRIX

**LOT METRIX avec plancher acier largeur 70cm - Échafaudage de 15 x 5m  
90m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
AA11	TUBE D'AMARRAGE STAND 110 MTX	3,9	6	23,4
ASV5	SOCLE A VERIN DE 59 MTX NF	3,2	12	38,4
KDV6	DIAGO VERTI METRIX 200 X300 NF	12,4	1	12,4
KEMB	EMBASE DE DEPART METRIX NF	2,1	12	25,2
KGH1	GC PERM + PLINTHE 70 MDS NF	7,2	4	28,8
KGH6	G-CORPS PERMANENT 300 MDS NF	15,2	10	152
KLC1	LISSE METRIX STANDARD 70 NF	3,1	18	55,8
KLC6	LISSE METRIX STANDARD 300 NF	10,1	21	212,1
KMC6	PLANCHER ACIER 1.5 30X300 NF	20,8	18	374,4
KPE6	PLANCHER TRAPPE+ECH. 60X300 NF	24,1	2	48,2
KPI6	PLINTHE BOIS DE 300 METRIX NF	6,3	10	62,8
KPT2	POTEAU STANDARD METRIX 100 NF	5,4	8	43,2
KPT4	POTEAU STANDARD METRIX 200 NF	9,9	24	237,6
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1	12	12
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	12	44,4
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2	1	2
5ACGCRO120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
<b>Poids total échafaudage</b>				<b>1381,2</b>

**Poids total échafaudage ( Planchers Alu )** **1200,2**

STOCKAGE ET MANUTENTION

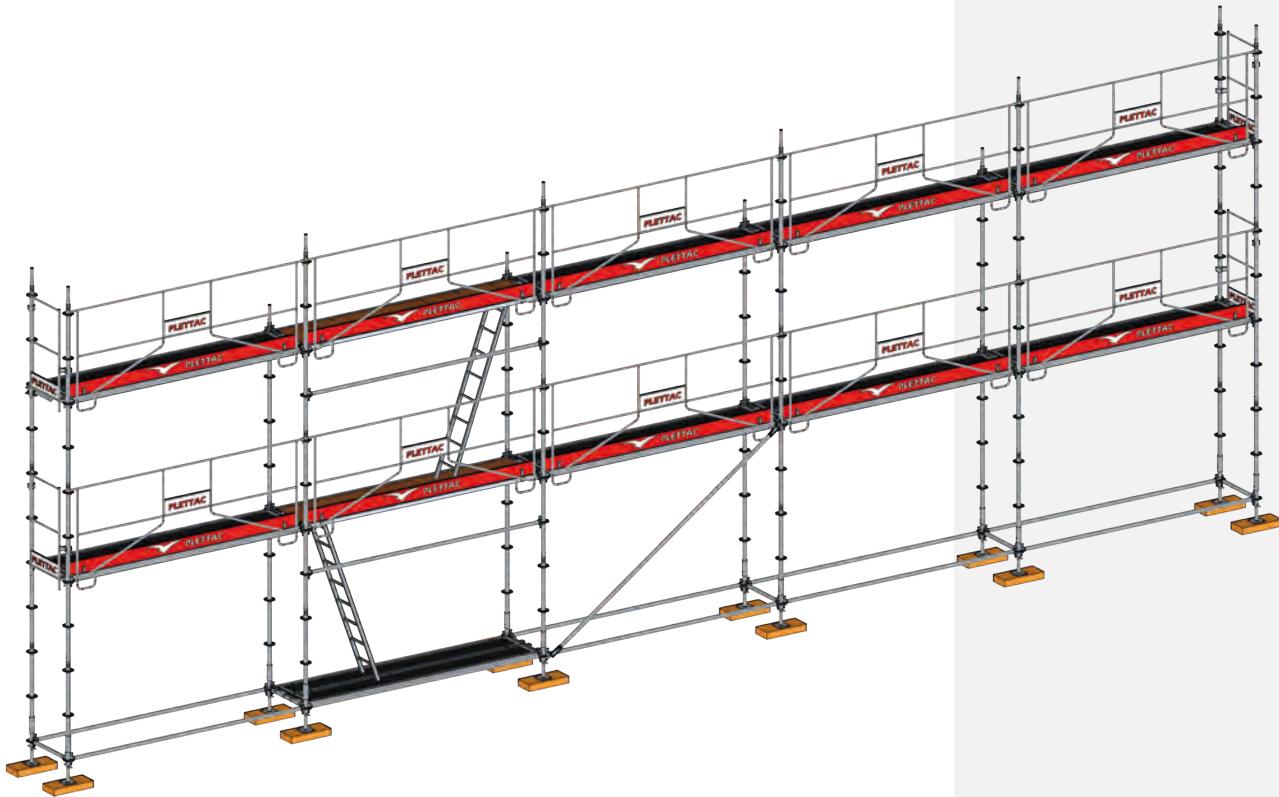


## LOTS MULTIMETRIX

**LOT METRIX avec plancher acier largeur 1m - Échafaudage de 15 x 5m  
90m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
AA13	TUBE D'AMARRAGE STAND 130 MTX	4,8	6	28,8
ASV5	SOCLE A VERIN DE 59 MTX NF	3,2	12	38,4
KDV6	DIAGO VERTI METRIX 200 X300 NF	12,4	1	12,4
KEMB	EMBASE DE DEPART METRIX NF	2,1	12	25,2
KGH2	GC PERM + PLINTHE 100 MDS NF	8,5	4	34
KGH6	G-CORPS PERMANENT 300 MDS NF	15,2	10	152
KLC2	LISSE METRIX STANDARD 100 NF	4	18	72
KLC6	LISSE METRIX STANDARD 300 NF	10,1	21	212,1
KMC6	PLANCHER ACIER 1.5 30X300 NF	20,8	29	603,2
KPE6	PLANCHER TRAPPE+ECH. 60X300 NF	24,1	2	48,2
KPI6	PLINTHE BOIS DE 300 METRIX NF	6,3	10	62,8
KPT2	POTEAU STANDARD METRIX 100 NF	5,4	8	43,2
KPT4	POTEAU STANDARD METRIX 200 NF	9,9	24	237,6
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1	12	12
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	12	44,4
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2	1	2
5ACGCRO120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
<b>Poids total échafaudage</b>				<b>1636,8</b>

<b>Poids total échafaudage ( Planchers Alu )</b>	<b>1345</b>
--	-------------

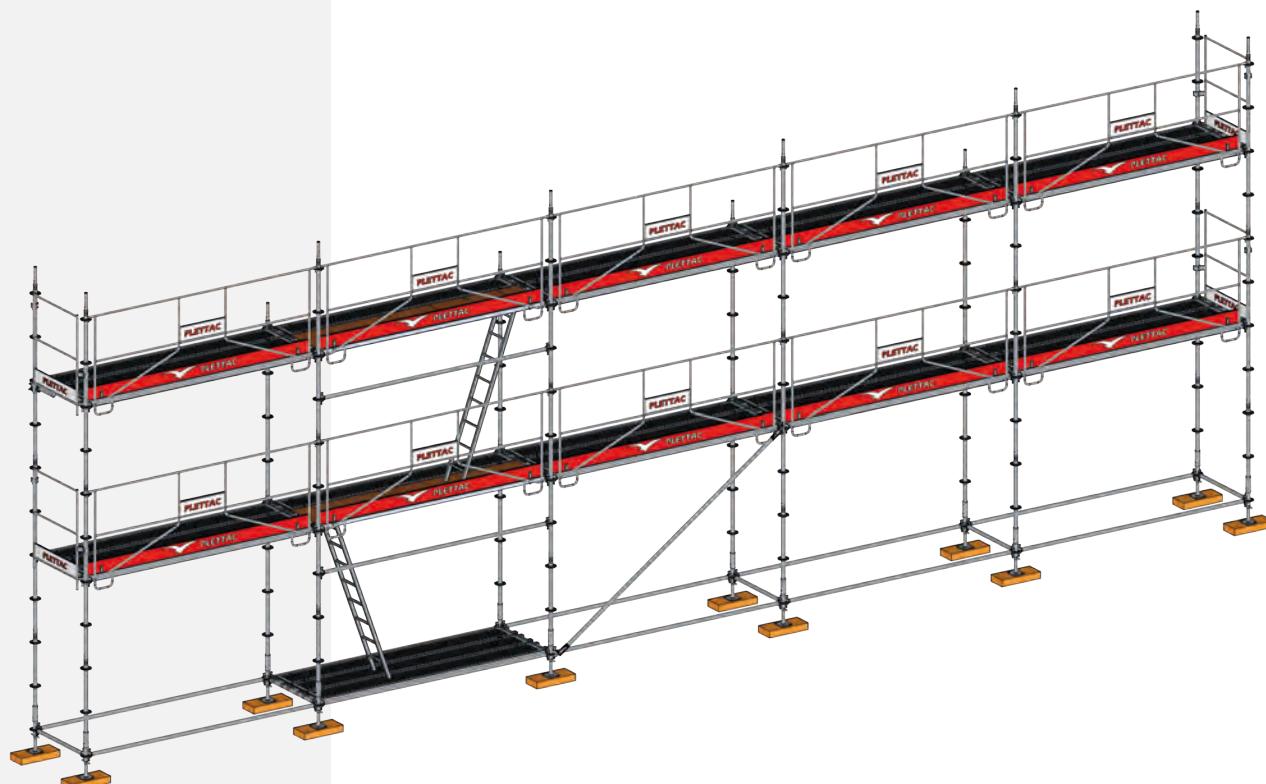

**STOCKAGE ET MANUTENTION**

## ► Remorque MULTIFRAN EVO

### REMORQUE MULTIFRAN EVO

## LA MULTIFRAN EVO ALTRAD PLETTAC MEFTRAN

Véhicule réceptionné aux normes Européennes, par organisme agréé.

2 Roues 185R14 + tête d'attelage freinée + roue jockey

Attelage bras de flèche avec attache boule Ø50. Châssis galvanisé à chaud

Avec 1 essieu central.

## REMORQUE MULTIFRAN EVO POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN ET MULTISECU+



### OPTION STOCKAGE MULTISECU+ 2



#### L'utilisation de cette remorque nécessite le permis et le véhicule adaptés !

Le type de permis nécessaire dépend du véhicule tractant et de la remorque à tracter.

Pour l'utilisation de cette remorque avec un permis B, vous devez impérativement réunir ces 2 conditions :

- PV du véhicule tractant > PTAC de la remorque,
- Et PTAC de la remorque + PTAC du véhicule <ou= (3500kg ou PTRA du véhicule).

PV (poids vide)

PTAC (poids total en charge)

PTRA (poids total roulant autorisé)

CARACTÉRISTIQUES DE LA MULTIFRAN EVO SEULE :  
réf : 009630

OPTION STOCKAGE MULTISECU+2  
réf : 005775

#### DIMENSIONS :

LONGUEUR AVEC FLÈCHE : 4,70m

LONGUEUR SANS FLÈCHE : 3,15m

LARGEUR HORS TOUT : 2,32m

HAUTEUR NON CHARGÉE : 1,96m

HAUTEUR CHARGÉE : 2,73m

#### POIDS :

Poids total en charge : 1350kg

Poids à vide sans roue

de secours : 400kg

Charge utile : 950kg

#### DESCRIPTIF CHASSIS :

REMORQUE : 1 ESSIEU CENTRAL DE 1350 KG

- SUSPENSION BARRE DE TORSION ROUES INDÉPENDANTES.

- STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉE À CHAUD

- 2 ROUES 185 R14 4 TROUS AVEC AILES PLASTIQUE

- RÉSERVATION POUR STOCKAGE ROUE DE SECOURS (ROUE EN OPTION)

- FLÈCHE EN V GALVANISÉE AVEC ATTACHE AUTOFRINEUR BOULE DIAM 50

- ROUE JOCKEY

- RECOL AUTOMATIQUE

- FREINAGE INERTIE NORMES SERVICES DES MINES

- KIT DE SANGLAGE

- CHARGEMENT

#### REGLEMENTATION ET SIGNALISATION

ELECTRICITÉ AU CODE DE LA ROUTE, 12 VOLTS, PRISE 13 BROCHES

VÉHICULE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION, RCE RÉCEPTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES



Livrée avec son coffre de rangement pour petites pièces. Fermeture à clé.

► Remorque MULTIFRAN EVO

STOCKAGE ET MANUTENTION




► Lots pour remorque MULTIFRAN EVO

LOTS MULTIFRAN EVO

**LOT SECURIFRAN Échafaudage de 12 x 5 m - 72 m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	10	36,5
000141	CADRE DEP FACADER 45/800 NF	9,6	5	48,0
001955	CADRE H 2000 SECU GALVA NF	13,6	10	136,0
001958	GARDE CORPS 3000 SECU MDS NF	14,1	8	112,8
004610	GC LATERAL 800 MDS SECU NF	6,2	4	24,6
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	2	43,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	2	14,8
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	14	279,7
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	8	35,2
004858	PLINTHE LATÉRALE ACIE 800MM NF	1,4	4	5,4
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	5	10,0
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	5	5,0
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
5ACGCR0120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
001931	LISSE 3000 GALVA 45-800 NF	4,2	8	33,6
004907	LISSE DE LIAISON 3000 SECU NF	7,5	2	15,1
001946	DIAGONALE 3000/2000 AERIS NF	9,1	1	9,1
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37,0
				Poids total échafaudage <b>856,3</b>
				Poids total echafaudage ( Planchers Alu ) <b>693,02</b>


STOCKAGE ET MANUTENTION

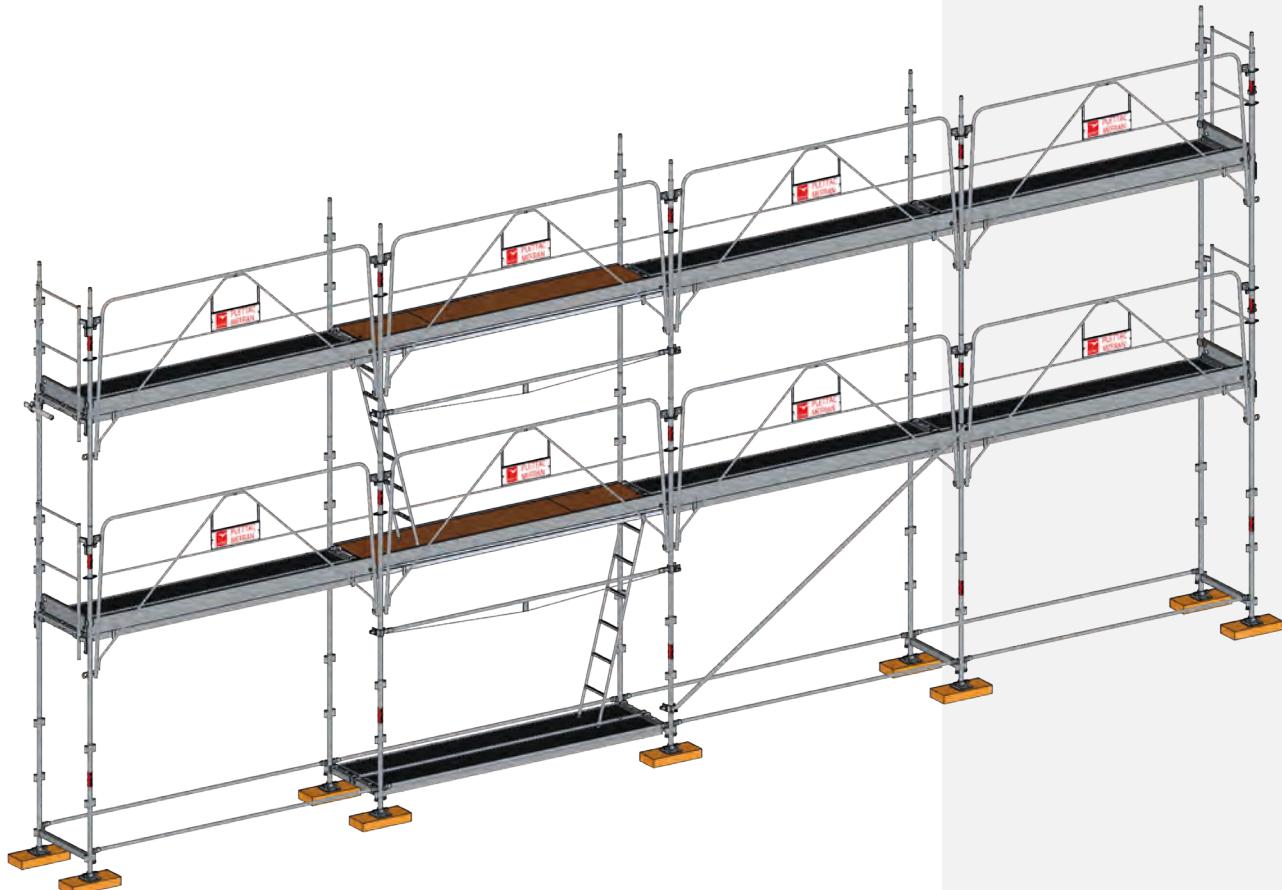

## LOTS MULTIFRAN EVO

**LOT MULTISECU+1 cadres + garde-corps - Échafaudage de 12 x 5 m****72 m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	10	36,5
NV9501	CADRE DEPART MULTISECU +1 NF	10,7	5	53,5
NV9500	CADRE H 2000 MULTISECU +1 NF	15,4	10	154,0
009550	G-CORPS 3000 MULTISECU MDS NF	15,4	8	123,2
NV9556	G-C LAT 800 MULTISECU+ MDS NF	5,7	4	22,8
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	2	43,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	2	14,8
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	14	279,7
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	8	35,2
004858	PLINTHE LATERALE ACIE 800MM NF	1,4	4	5,4
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	5	10,0
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	5	5,0
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
5ACGCR0120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
009530	LISSE 3000 MM MULTISECU NF	7,9	10	79,0
NV9561	DIAGONALE 3000X2000 MCQ+ NF	10,0	1	10,0
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37,0
<b>Poids total échafaudage</b>				<b>919,6</b>
<b>Poids total echafaudage ( Planchers Alu )</b>				<b>799,5</b>

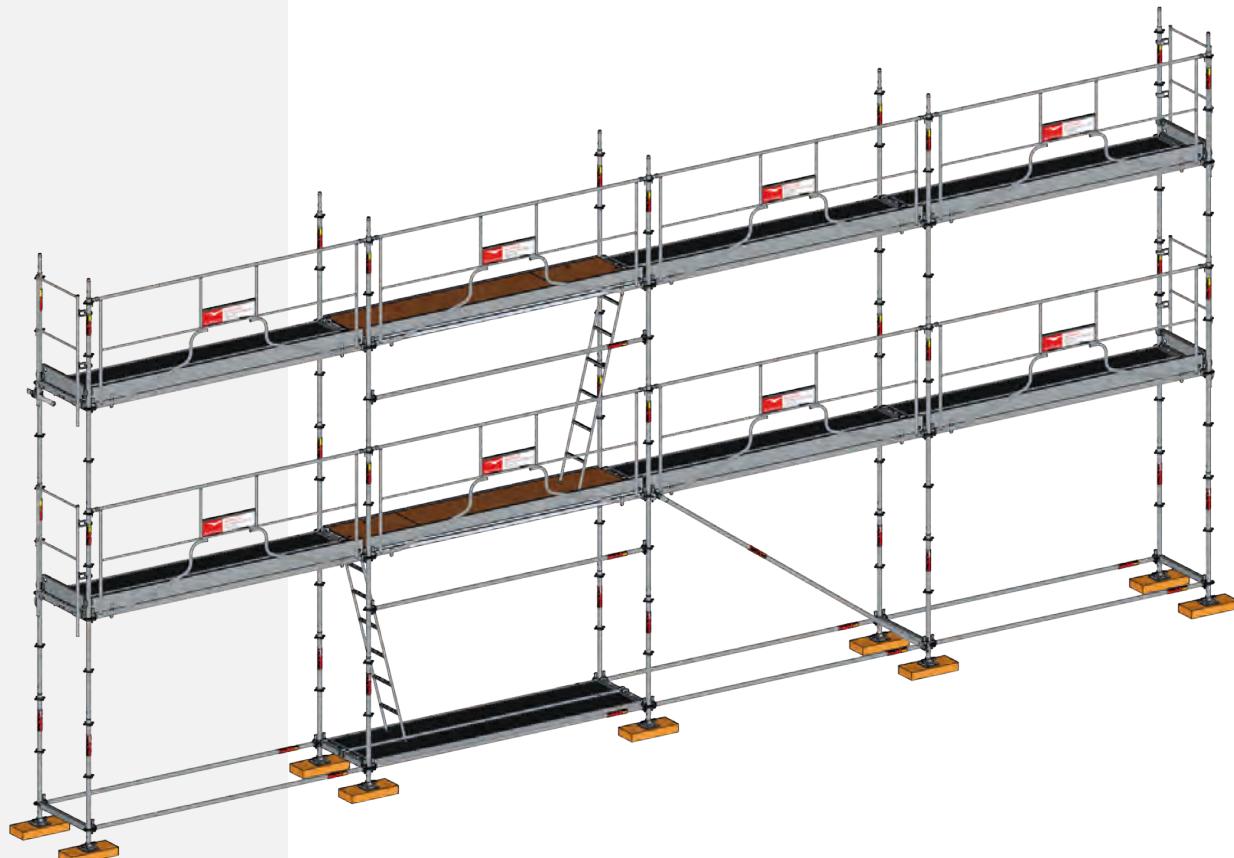

STOCKAGE ET MANUTENTION


► Lots pour remorque MULTIFRAN EVO

SCHÉMAS LOTS MULTIFRAN EVO

**LOT MULTISECU+ 2 - poteaux + garde-corps - Échafaudage de 12 x 5 m  
72 m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	10	36,5
NV9515	MONTANT 2000 MM MULTISECU+2 NF	6,9	20	138,0
NV9513	MONTANT 1180 MM MULTISECU+2 NF	4,5	10	45,0
NV9520	TRAVERSE 800 MM MULTISECU+2 NF	3,1	15	46,5
009550	G-CORPS 3000 MULTISECU MDS NF	15,4	8	123,2
NV9556	G-C LAT 800 MULTISECU+ MDS NF	5,7	4	22,8
009530	LISSE 3000 MM MULTISECU NF	7,9	10	79,0
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	2	43,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	2	14,8
004876	PLANCHER ALTRALU 365X3000 NF	20,0	14	279,7
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	8	35,2
004858	PLINTHE LATERALE ACIE 800MM NF	1,4	4	5,4
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	5	10,0
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	5	5,0
NV9561	DIAGONALE 3000X2000 MCQ+ NF	10,0	1	10,0
5ACPCHE250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
5ACGCR0120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37,0
<b>Poids total échafaudage</b>				<b>941,6</b>
<b>Poids total echafaudage ( Planchers Alu )</b>				<b>713,18</b>


STOCKAGE ET MANUTENTION

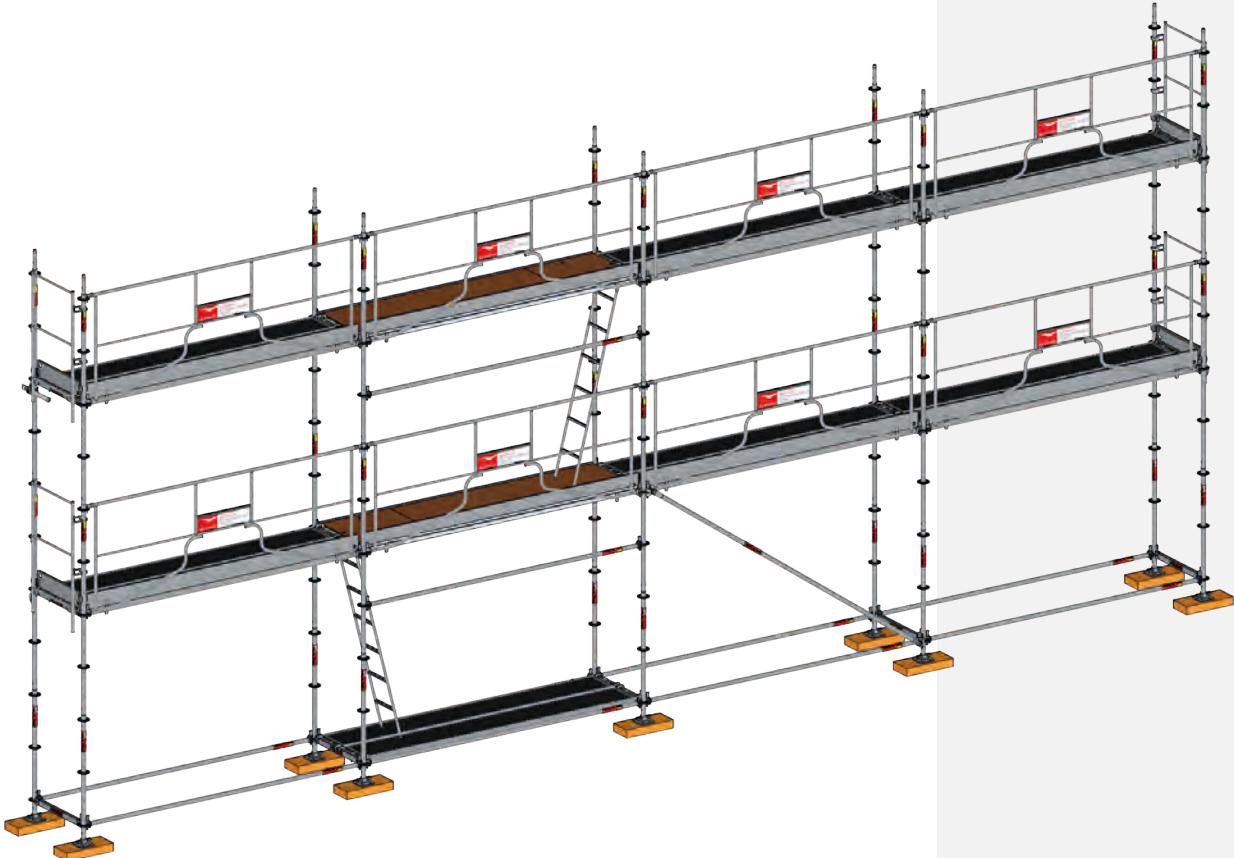

## SCHÉMAS LOTS MULTIFRAN EVO

**LOT MULTISECU+ 2 - poteaux + lisses - Échafaudage de 12 x 5 m  
72 m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	10	36,5
NV9515	MONTANT 2000 MM MULTISECU+2 NF	6,9	20	138,0
NV9513	MONTANT 1180 MM MULTISECU+2 NF	4,5	10	45,0
NV9520	TRaverse 800 MM MULTISECU+2 NF	3,1	23	71,3
009530	LISSE 3000 MM MULTISECU NF	7,9	28	221,2
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	2	43,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	2	14,8
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	14	279,7
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	8	35,2
004858	PLINTHE LATÉRALE ACIE 800MM NF	1,4	4	5,4
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	5	10,0
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	5	5,0
NV9561	DIAGONALE 3000X2000 MCQ+ NF	10,0	1	10,0
5ACPCH250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
5ACGCRC0120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	10	37,0
<b>Poids total échafaudage</b>				<b>962,6</b>
<b>Poids total echafaudage ( Planchers Alu )</b>				<b>842,5</b>

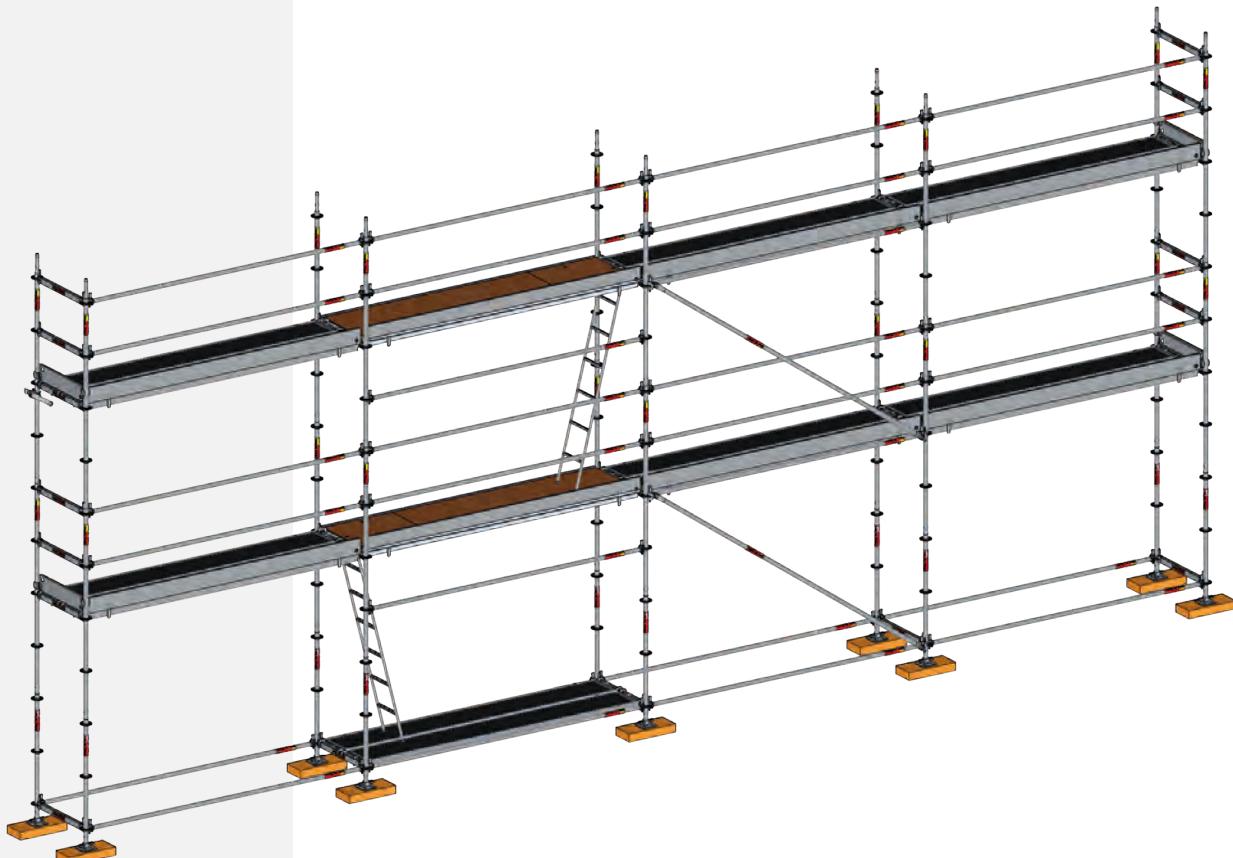

**STOCKAGE ET MANUTENTION**

## ► Remorque BATIFRAN

### REMORQUE BATIFRAN 1800 kg POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN




**r  f : 003819**




**1**



**2**

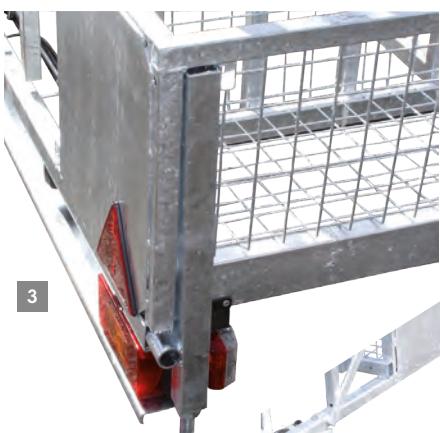

**3**

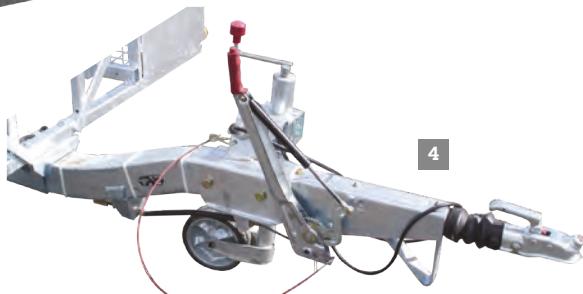

**4**

### REMORQUE BATIFRAN

► CARACT  RISTIQUES  
DE LA BATIFRAN 1800 kg :  
**r  f : 003819**

#### DIMENSIONS :

LONGUEUR AVEC TIMON : 4,84m  
LONGUEUR SANS TIMON : 3,40m  
LARGEUR : 2,21m  
HAUTEUR : 1,80m  
POIDS    VIDE : 500kg  
CHARGE UTILE : 1300kg  
TOTAL EN CHARGE : 1800kg  
TIMON NON ARTICUL  

- 1** PANIER LAT  RAL
- 2** ROUE AVEC SON GARDE-BOUE
- 3** B  QUILLE EN APPUI SUR LE SOL
- 4** TIMON, FREIN ET ROUE JOCKEY

Possibilit   en fonction du v  hicule tractant de l'utiliser avec un permis B sinon permis E obligatoire.

Permet de ranger Multisecu+.

## CONTAINER BAT-SECU

CARACTÉRISTIQUES  
DU CONTAINER BAT-SECU :  
réf : 003862

DIMENSIONS :  
LONGUEUR : 3,40m  
LARGEUR : 1,90m

POIDS :  
À VIDE : 350kg  
CHARGE UTILE : 1100kg  
TOTAL EN CHARGE : 1450kg

OPTIONS :  
2 BÂCHES COUVRANT  
LES COMPARTIMENTS LATÉRAUX  
réf : 009109  
ÉLINGUE DE GRUTAGE  
réf : 003864

## LE BAT-SECU ALTRAD PLETTAC MEFRAN

est un container destiné à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudage de la gamme SECURIFRAN et MULTISECU+. Ce container en acier galvanisé est équipé de 2 tubes de section rectangulaire pour recevoir les fourches d'un chariot élévateur.

Une option grutage est disponible.

## CONTAINER BAT-SECU POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN ET MULTISECU+



STOCKAGE ET MANUTENTION

## ► Container BATIMULTI sur berce

### CONTAINER BATIMULTI SUR BERCE

#### LA BATIMULTI SUR BERCE ALTRAD PLETTAC MEFTRAN

est un container destiné à transporter correctement rangés, tous les éléments d'échafaudage de la gamme SECURIFRAN et MULTISECU+.

Ce container en acier galvanisé est équipé d'une prise de chargement pour camion ampliroll.

#### CONTAINER BATIMULTI POUR ÉCHAFAUDAGE SECURIFRAN ET MULTISECU+



**réf : 004603 (petite capacité)**

► CARACTÉRISTIQUES  
DU CONTAINER BATIMULTI :  
**réf : 004603 (petite capacité)**

#### DIMENSIONS :

LONGUEUR : 3,40m

LARGEUR : 1,90m

#### POIDS :

À VIDE : 350kg

CHARGE UTILE : 1100kg


TOTAL EN CHARGE : 1450kg

#### OPTIONS :

2 BÂCHES COUVRANT  
LES COMPARTIMENTS LATÉRAUX  
**réf : 009109**

ÉLINGUE DE GRUTAGE  
**réf : 003864**

**réf : 005230 (grosse capacité)**

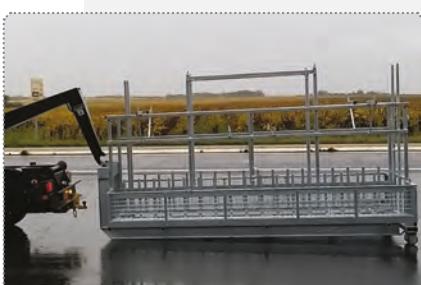

**réf : 005230 (grosse capacité)**

## ► Container BATIMULTI sur berce

### MANUTENTION

ANNEAU POUR ÉLINGUES

1

PRISE POUR CAMION AMPLIROLL

2

1



2



STOCKAGE ET MANUTENTION


## ► Lots pour remorque BATIFRAN / BAT-SECU / BATIMULTI

LOTS BATIFRAN

### LOT SECURIFRAN Échafaudage de 15 x 6m - 105m<sup>2</sup> de surface de travail

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
001958	GARDE CORPS 3000 SECU MDS NF	14,1	15	211,5
001955	CADRE H 2000 SECU GALVA NF	13,6	18	244,8
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	12	43,8
004610	GC LATERAL 800 MDS SECU NF	6,2	6	36,9
004907	LISSE DE LIAISON 3000 SECU NF	7,5	2	15,1
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	26	519,5
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	15	66,0
004858	PLINTHE LATÉRALE ACIE 800MM NF	1,4	6	8,1
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	2	43,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	2	14,8
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	6	6,0
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	6	12,0
5ACPCH250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
5ACGCRO120	LOT 50 PITON ANCORAGE D12 LG120	8,5	1	8,5
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	12	44,4
Poids total echafaudage				1276,4
Poids total echafaudage ( Planchers Alu )				1053,3

STOCKAGE ET MANUTENTION

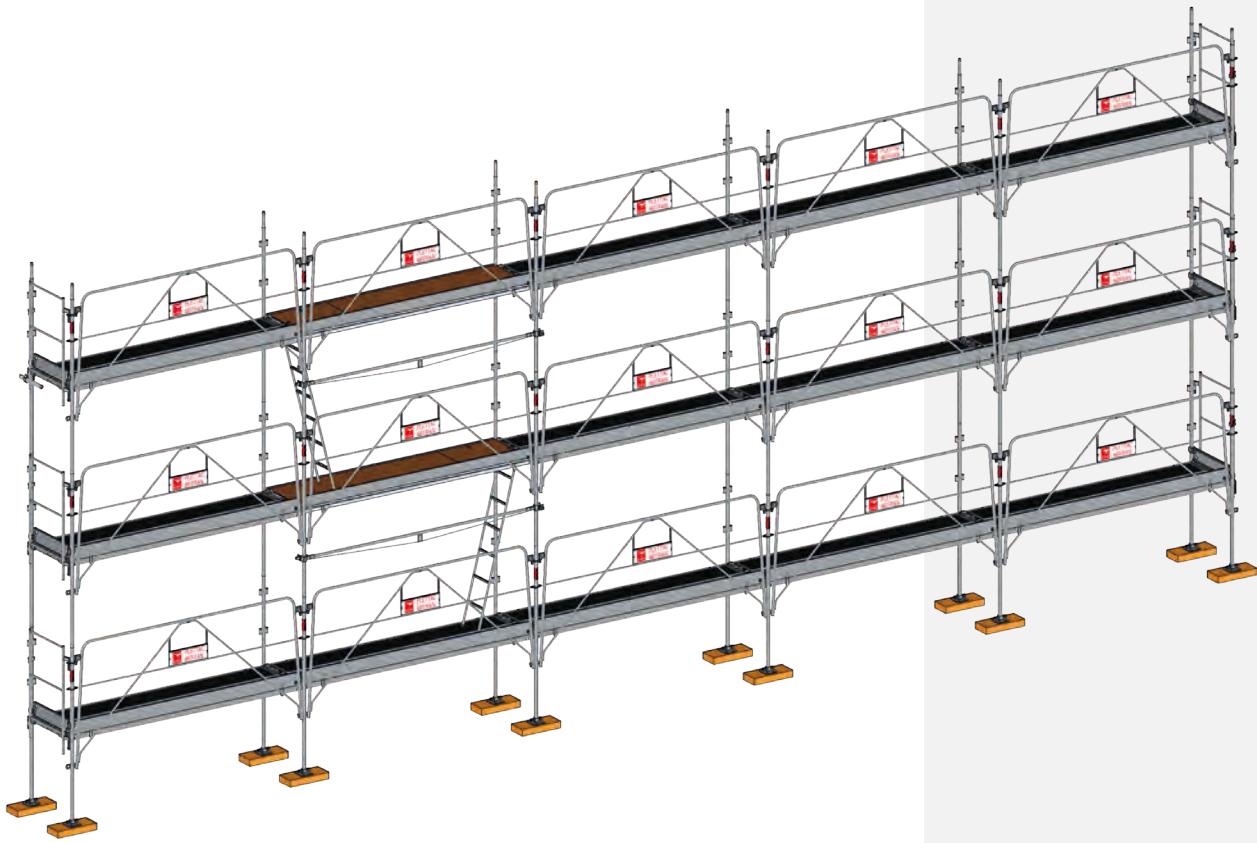


► Lots pour remorque BATIFRAN / BAT-SECU / BATIMULTI

LOTS BATIFRAN

**LOT MULTISECU+1 Échafaudage de 15 x 6m - 105m<sup>2</sup> de surface de travail**

REF	DÉSIGNATION	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ	POIDS
009550	G-CORPS 3000 MULTISECU MDS NF	15,4	15	231,0
NV9500	CADRE H 2000 MULTISECU +1 NF	15,4	18	277,2
004507	VERIN DE NIVEAU 34/600 G NF	3,7	12	43,8
NV9556	G-C LAT 800 MULTISECU+ MDS NF	5,7	6	34,2
009530	LISSE 3000 MM MULTISECU NF	7,9	2	15,8
004876	PLANCHER ALTRACIER 365X3000 NF	20,0	26	519,5
004849	PLINTHE ACIER GALVA 3000MM NF	4,4	15	66,0
004858	PLINTHE LATERALE ACIE 800MM NF	1,4	6	8,1
008620	PLANCHER A/B 750X3000 TRAP NF	21,5	2	43,0
562392	ECHELLE ACCES ANTI DERAPANT NF	7,4	2	14,8
L99P	RACCORD ANG DROIT GV 49X49 MTX	1,0	6	6,0
AA04	TUBE D'AMARRAGE STAND 40 MTX	2,0	6	12,0
5ACPCH250	LOT 250 CHEVILLE ANCR D14 LG75	2,0	1	2,0
5ACGCR0120	LOT 50 PITON ANCRAJE D12 LG120	8,5	1	8,5
AMX1	CALE MADRIER 8 X 23 LG 50 MTX	3,7	12	44,4
<b>Poids total echafaudage</b>				<b>1326,3</b>
<b>Poids total echafaudage ( Planchers Alu )</b>				<b>1103,2</b>

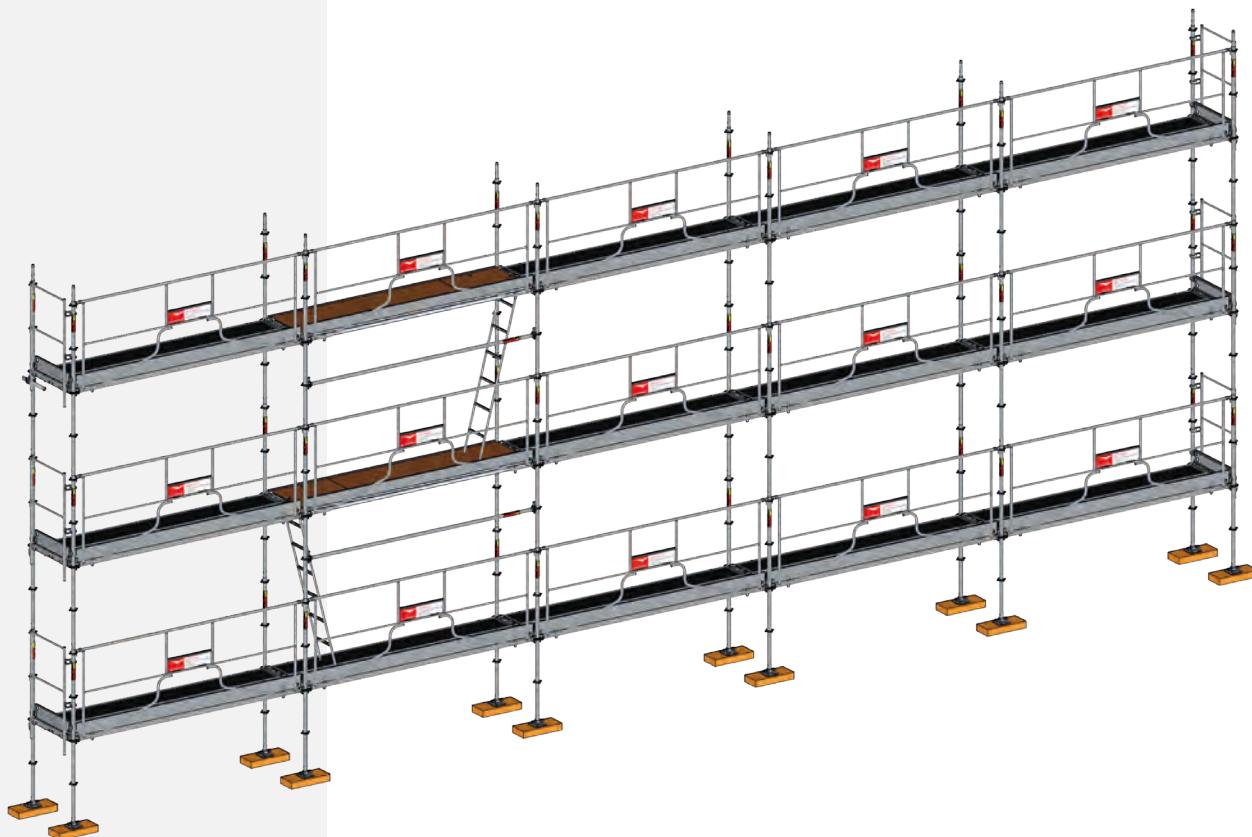

STOCKAGE ET MANUTENTION